

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO




MODELO DE SERVIÇO LEVE LC-50

Projetado para operação leve em ambientes de serviço de alimentação, de cafeterias a cozinhas de escritórios, o LC-50 é embalado com desempenho de triturador pesado. Sua construção de alta qualidade compreende uma câmara de moagem de aço inoxidável e um poderoso motor comercial que reverte automaticamente para garantir vida útil longa e operação sem problemas. Fácil de operar com um interruptor de parede padrão, o LC-50 melhora a higiene da cozinha e aumenta a eficiência da equipe ao lavar os resíduos de alimentos.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Design de foodservice com a facilidade e flexibilidade de uma unidade doméstica
- Montagem do triturador incluída na unidade. A montagem se encaixa na abertura de pia padrão de 88,9 mm a 101,6 mm (3-1/2–4"). Nenhuma soldagem necessária.
- O interruptor de parede padrão opera o triturador
- Motor de reversão automática para vida útil mais longa e operação sem problemas
- Câmara de moagem de aço inoxidável
- Capacidade da câmara do moedor: 1475 ml
- Elemento de corte em níquel-cromo fundido
- Garantia total de 1 ano a partir da data de instalação
- 15,9 kg (peso de envio de 35 lb)
- 1/2 CV
- Com de serviço contínuo motor comercial
- 1725 RPM
- 5,8 amperes
- Fase única

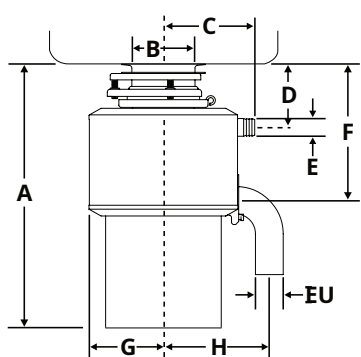

	Métrico (milímetros)	Imperial (polegada)
A	361,9 mm	14-1/4"
B	85,1 mm	3-5/16" ID mín.
C	125,2 mm	4- 15/16"
D	86,8 mm	3- 7/16"
E	24,3 mm	15/16" DIA
F	187,1 mm	7-3/8"
G	101,6 mm	4"
H	145,2 mm	5-3/4"
EU	33,0 mm	ID de 15/16"

OBSERVAÇÃO: Encaixe a linha de esgoto de 38,1 mm (1-1/2") para evitar água parada no alojamento do motor do triturador.

* O modelo LC-50 foi projetado especificamente para uso em serviço de alimentação leve. O uso deste triturador em ambientes comerciais pesados pode anular sua garantia. Se você não tiver certeza de uma aplicação em potencial, ligue para InSinkEratör em +44 1923 297885.

Formulários

- Delis de conveniência/mercearia
- Cozinhas da igreja/escritório
- Restaurantes fast food
- Pousadas com café da manhã



InSinkEratör é uma divisão da Emerson Electric Co.
O logotipo da Emerson é uma marca comercial e de serviço da Emerson Electric Co.

ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS

LC50-13 220-240 V, 50 Hz, 375 watts, BEAB, fornecido com ficha schuko




Prêmio MARPOL
conformidade 2018




Uma coleção completa de nossos desenhos de produtos está disponível para download no **InSinkEratör Revit/CAD** Biblioteca, que pode ser encontrada em www.insinkerator.com/foodservice. As informações do produto também estão acessíveis em **O KCL CADalog**. Mais informações estão disponíveis na KCL em www.kclcad.com.

INSTALAÇÃO COM INTERRUPTOR DE PAREDE

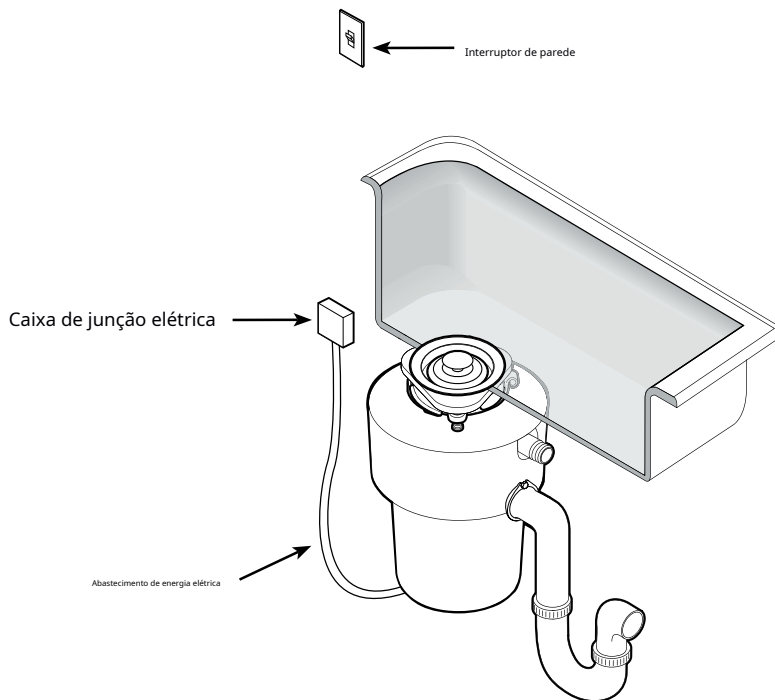

INSTALAÇÃO COM INTERRUPTOR DE AR REMOTO E CONEXÃO DE ÁGUA DIRETA OPCIONAL

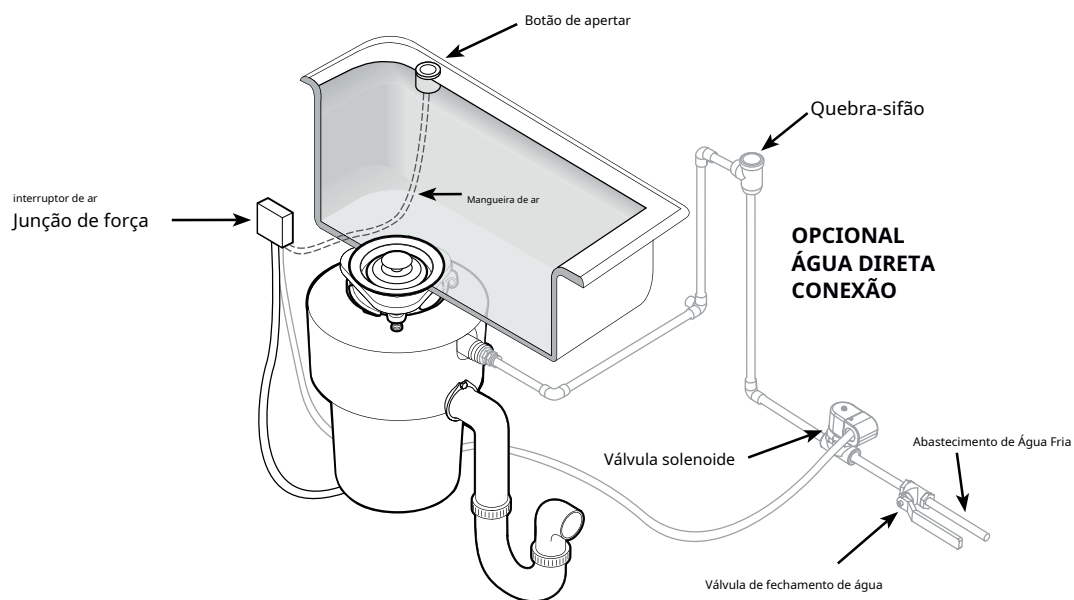

OBSERVAÇÃO: O interruptor de ar comercial InSinkErator (Nº de peça 13754) está disponível apenas para o modelo de 120 V.

OBSERVE: O interruptor de ar e o soquete precisam ser adquiridos separadamente. Para a opção de montagem na parede, é necessária uma ligação à terra de 20A.



CÓDIGO DO PRODUTO AIR SWITCH:
75363 (EUROPA)