



3N1 Grifo de agua caliente al punto de ebullición



Agua filtrada caliente y
al punto de ebullición,
además de agua fría
y caliente normal



Con sólo tirar de una palanca, el grifo de agua caliente al vapor 3N1 puede dispensar agua filtrada caliente al vapor, agua caliente normal o agua fría normal, sustituyendo a su grifo principal. Ideal para preparar bebidas calientes, limpiar, preparar pasta y mucho más.

CARACTERÍSTICAS

- Dispensa agua caliente filtrada al instante, perfecta para bebidas calientes e innumerables tareas de cocina
- Caño giratorio
- Diseño italiano contemporáneo de primera calidad
- Fabricado con materiales de primera calidad
- Uso eficiente del espacio y el tiempo
- Fácil de instalar
- Disponible en acabados cromo, acero cepillado, brushed cooper, cromo y caño negro , negro mate, antracita, oro cepillado y cobre cepillado
- 5 años de garantía para el grifo y 2 años para el depósito
- Asa segura de varios pasos para agua caliente



Seguro

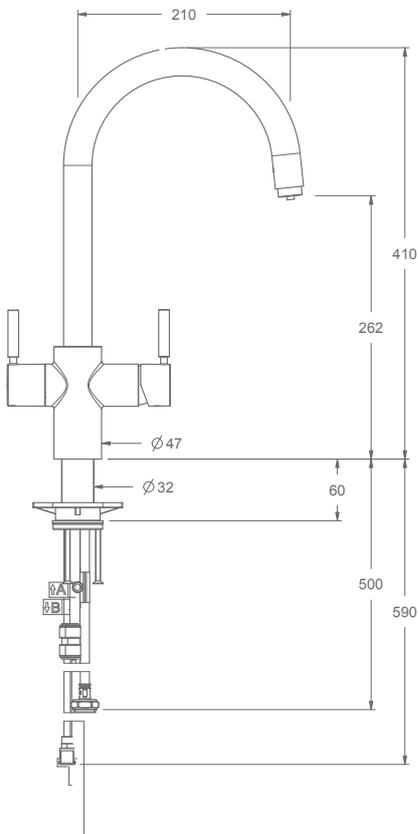
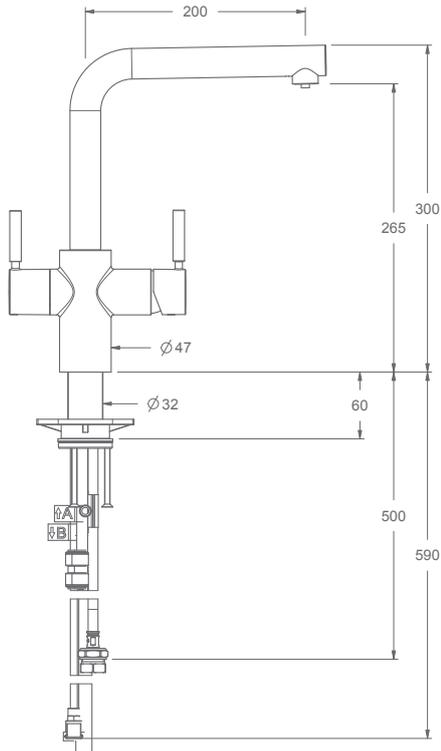
Todos nuestros grifos de agua caliente al vapor están protegidos por una palanca de seguridad con cierre de pulsador.



Eficiencia energética

Un grifo de agua caliente al vapor InSinkEerator consume menos energía que una bombilla de 40 vatios.

DIMENSIONES (mm)

Forma J	Forma L
 <p>Technical drawing of the Forma J faucet. Dimensions: 210mm (width), 410mm (height to spout), 262mm (height to handle), 60mm (height to base), 500mm (height to cartridge), and 590mm (total height). Diameters: $\varnothing 47$ and $\varnothing 32$.</p>	 <p>Technical drawing of the Forma L faucet. Dimensions: 200mm (width), 300mm (height to spout), 265mm (height to handle), 60mm (height to base), 500mm (height to cartridge), and 590mm (total height). Diameters: $\varnothing 47$ and $\varnothing 32$.</p>
<p>DISPONIBLE EN 6 ACABADOS</p>	<p>DISPONIBLE EN 7 ACABADOS</p>



ESPECIFICACIONES

- Kit de instalación completo para montaje en superficie sólida
- Capacidad: depósito de acero inoxidable de 2,5 litros
- Neotank incorpora un dial digital ajustable que le permite ajustar la temperatura del agua en el depósito entre 88°C y 99°C
- Neotank installation pack is required for a complete working tap

- Diámetro de orificio requerido: 35-38 mm
- Presión de suministro requerida (fría y caliente): 172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

InSinkEerator UK Ltd Domicilio social: Suite 10, Edificio 6, Croxley Business Park, Hatters Lane, Watford, Hertfordshire WD18 8YH

Teléfono de ventas: 935 72 26 00
www.insinkerator.com

