NOVY Ficha técnica

7650|33

Campanas de isla
Flatline 100 cm
Acero inoxidable

EAN 5414425076505

Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	57
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	F

Funciones y características

▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Opcional
▪ Función InTouch	Opcional
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Filtro de grasa	7530020
▪ Número de filtros de grasa	1
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪
▪ Mandos	Botonera electrónica
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxhMin-Hmax) (mm)	1000 x 700 x 563 - 730
▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	1000 x 700 x 679 - 860
▪ Altura máxima telescópico (a) salida al exterior (mm)	1040
▪ Altura máxima telescópico (b) salida al exterior (mm)	1350
▪ Altura máxima telescópico (b) recirculación (mm)	1480
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	LED
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional	4
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	8
▪ Luz de color funcional (K)	2700

Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal salida libre (m³/h)	1000
▪ Caudal de descarga 1 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	216 / 314
▪ Caudal de descarga 2 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	296 / 472
▪ Caudal de descarga 3 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	451 / 531
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m³/h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	743 / 555
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	32 / 47
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	35 / 50
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	41 / 57
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)	50 / 64

Características técnicas

▪ Potencia máxima (W)	308
▪ Voltaje (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.25
▪ Peso neto (kg)	38
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1,3

Plano técnico

7650

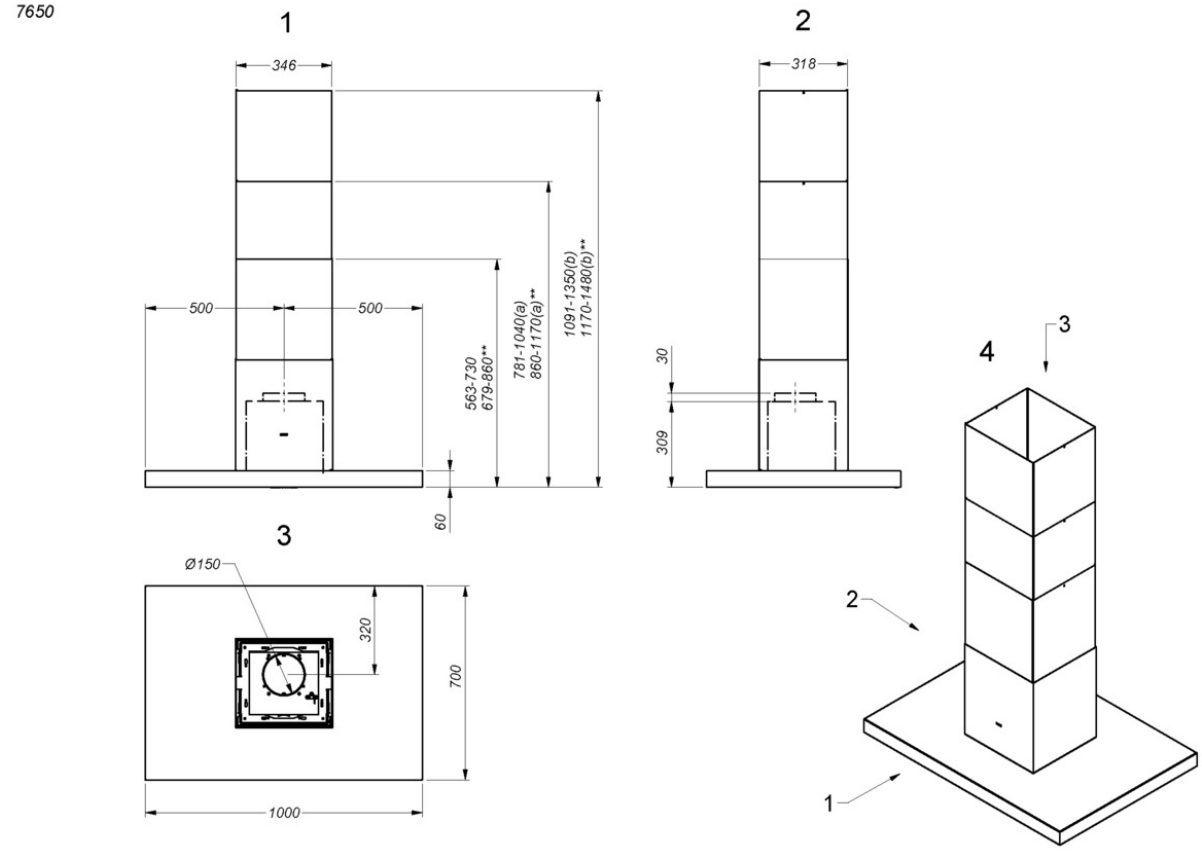

Accesorios de instalación

Extensión chimenea acero inox

- 7640120 — Extensión chimenea Novy Flatline - opción A
- 7640130 — Extensión chimenea Novy Flatline - opción B

Accesorios adicionales

- 840029 — Mando a distancia (opcional)

Accesorios

Kit de recirculación

7640400 — Kit de recirculación monoblock para Novy Flatline isla 90, 100 y 120cm

Kit instalación

990030 — Kit conexión válvula exterior o iluminación externa
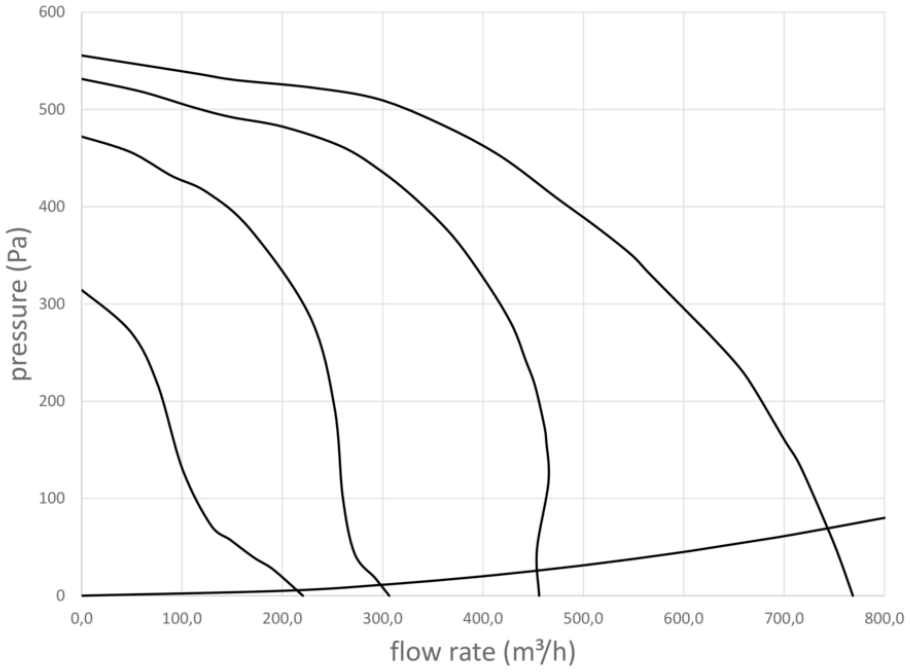
Curva de eficiencia motor