

**Campanas de pared
Flatline 120 cm
Acero inoxidable**



EAN 5414425076109

Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A+
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	33,7
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	D

Funciones y características

▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Opcional
▪ Función InTouch	Opcional
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Filtro de grasa	7530020
▪ Número de filtros de grasa	1
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪
▪ Mandos	Botonera electrónica
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 554 x 660 - 1050
▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 554 x 730 - 1120
▪ Altura máxima telescópico salida al exterior (mm)	1410
▪ Altura máxima telescópico recirculación (mm)	1480
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	LED
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional	4
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	12
▪ Luz de color funcional (K)	2700





Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal salida libre (m ³ /h)	815
▪ Caudal de descarga 1 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	259 / 83
▪ Caudal de descarga 2 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	420 / 247
▪ Caudal de descarga 3 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	550 / 380
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m ³ /h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	631 / 381
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	26 / 36
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	38 / 49
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAbboost)	48 / 59

Características técnicas

▪ Potencia máxima (W)	117
▪ Voltaje (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.25
▪ Peso neto (kg)	35,6
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1,3

7610 - 7612

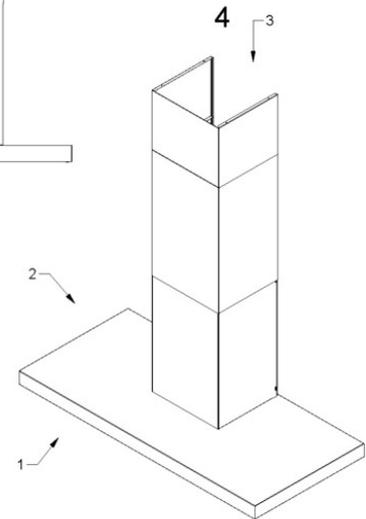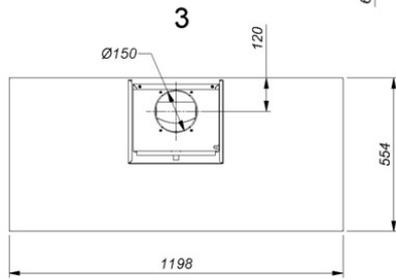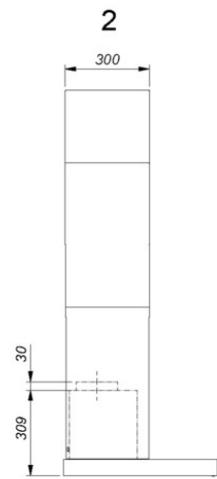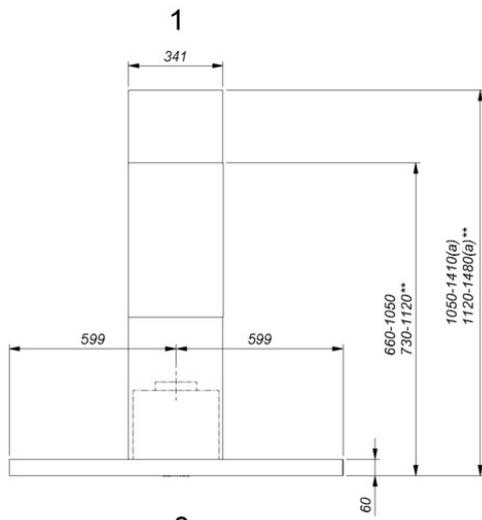

Accesorios de instalación

Extensión chimenea acero inox

- 7600100

Extensión chimenea Novy Flatline

Accesorios adicionales

- 840029

Mando a distancia (opcional)

Accesorios

Kit de recirculación

7600400

Kit de recirculación monoblock para Novy Flatline mural 90 y 120 cm

Kit instalación

990030

Kit conexión válvula exterior o iluminación externa

