

**Campanas de pared
Vision 75 cm
Negra**



EAN 5414425196234

Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A+
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	46,2
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	C

Funciones y características

▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Función InTouch	Opcional
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Filtro de grasa	7830020
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	-
▪ Mandos	Touch control
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxhMin-Hmax) (mm)	748 x 426 x 830 - 1100
▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	748 x 426 x -
▪ Altura máxima telescópico salida al exterior (mm)	1390
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba, Trasero

Iluminación

▪ Iluminación funcional regulable	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional	2
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	7
▪ Luz de color funcional (K)	2700

Caudal y nivel de ruido


▪ Caudal salida libre (m³/h)	800
------------------------------	-----

Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal de descarga 1 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	248 / 327
▪ Caudal de descarga 2 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	333 / 492
▪ Caudal de descarga 3 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	495 / 550
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m ³ /h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	788 / 577
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	25 / 35
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	33 / 43
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	40 / 51
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAbboost)	51 / 62

Características técnicas

▪ Potencia máxima (W)	325
▪ Voltaje (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Consumo de electricidad en modo desactivado (Po) (W)	-
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.29
▪ Peso neto (kg)	31
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1,3

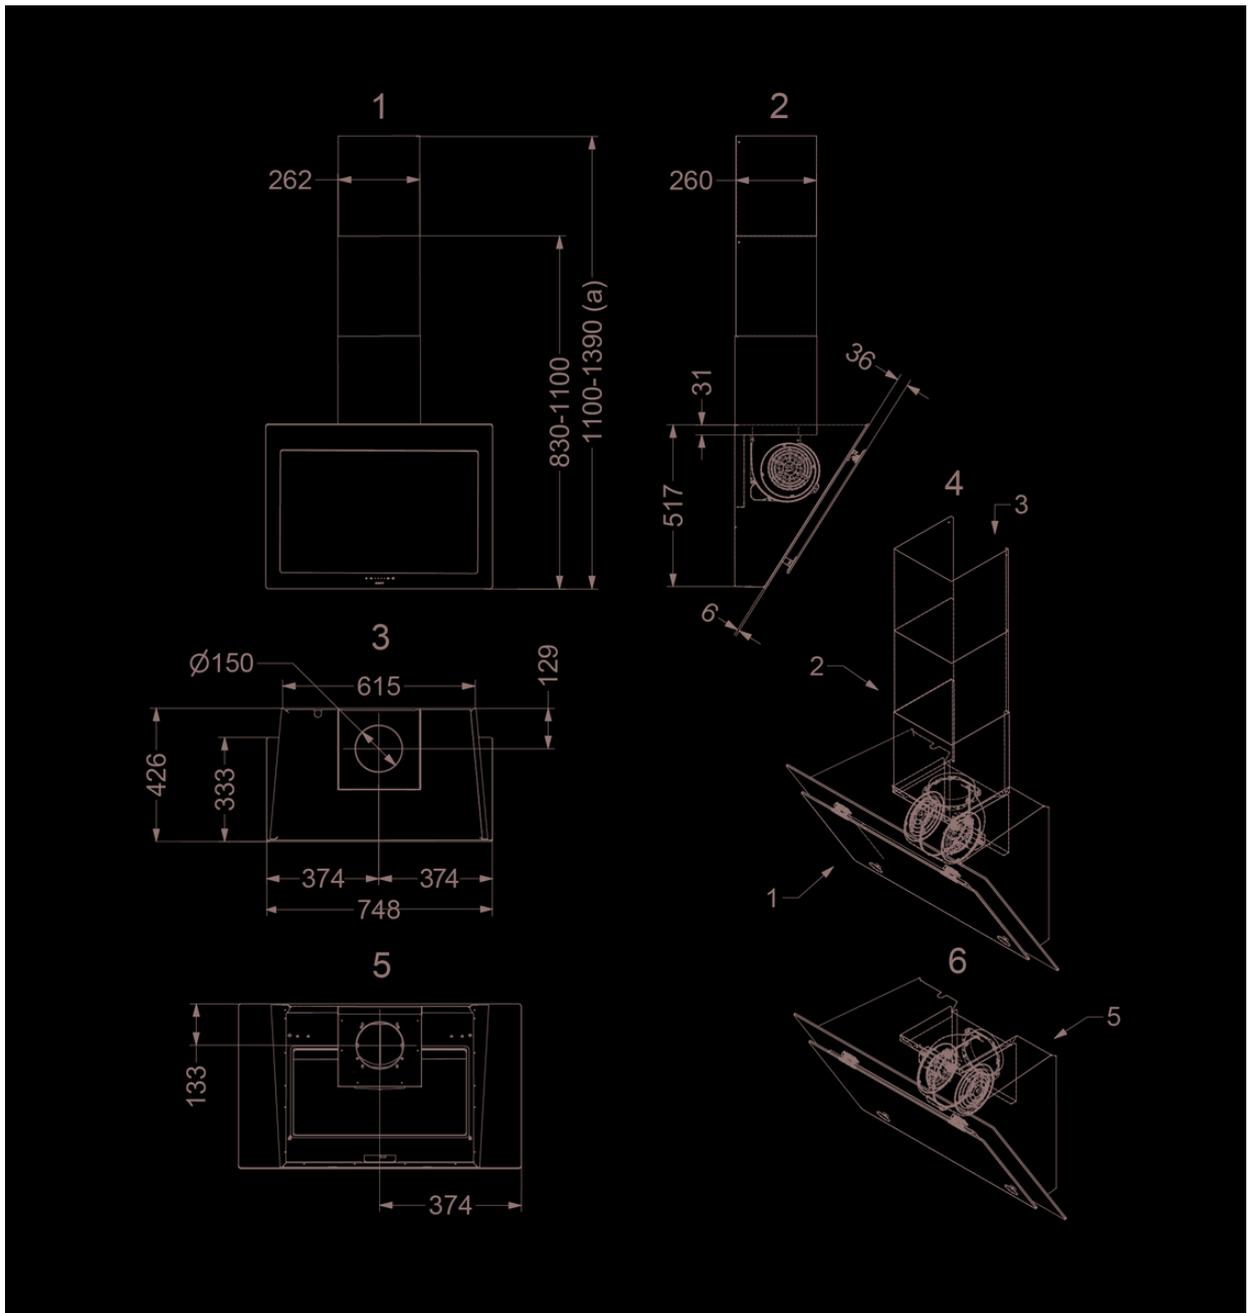

Accesorios de instalación

Extensión chimenea acero inox

▪ 7830100

Extensión chimenea Novy Vision

Accesorios

Kit instalación



990021

Kit mando a distancia (InTouch)

