NOVY Ficha técnica

26080|30

Campanas de mueble alto
Crystal 90 cm
Blanco

EAN 5414425218875

Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	B
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	59,3
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	D

Funciones y características

▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Opcional
▪ Función InTouch	Estándar
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10/30
▪ Filtro de grasa	26050020
▪ Número de filtros de grasa	1
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪
▪ Mandos	Botonera electrónica
▪ Número de velocidades	4
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto (LxAxh) (mm)	833 x 313 x 308
▪ Ancho pestaña (mm)	14
▪ Hueco de encastre (LXA) (mm)	810 x 290
▪ Dimensiones mínimas mueble alto (LxAxh) (mm)	x 600 x
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	Led strip
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional	2
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	14
▪ Luz de color funcional (K)	3000

Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal salida libre (m³/h)	700
▪ Caudal de descarga 1 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	207 / 447
▪ Caudal de descarga 2 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	276 / 489
▪ Caudal de descarga 3 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	371 / 526
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m³/h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	592 / 559
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	28 / 40
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	33 / 45
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	39 / 51
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)	49 / 61

Características técnicas

▪ Potencia máxima (W)	238
▪ Voltaje (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0,23
▪ Peso neto (kg)	15
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1

Plano técnico

1



2

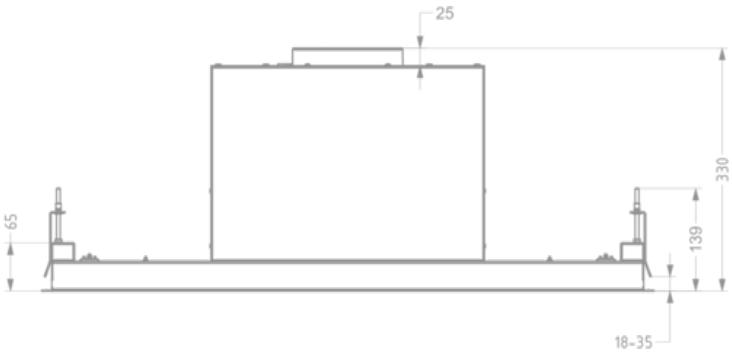

3

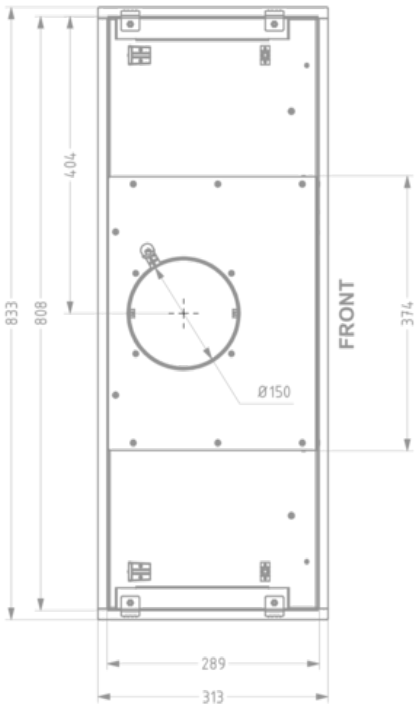

4

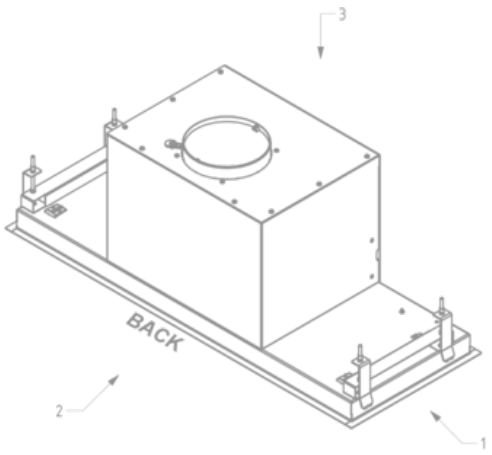

Accesorios de instalación

Accesorios adicionales

- 840029 — Mando a distancia (opcional)

Accesorios

Kit de recirculación

26050400 — Kit filtro monoblock directo para Novy Crystal

Kit instalación

990030 — Kit conexión válvula exterior o iluminación externa
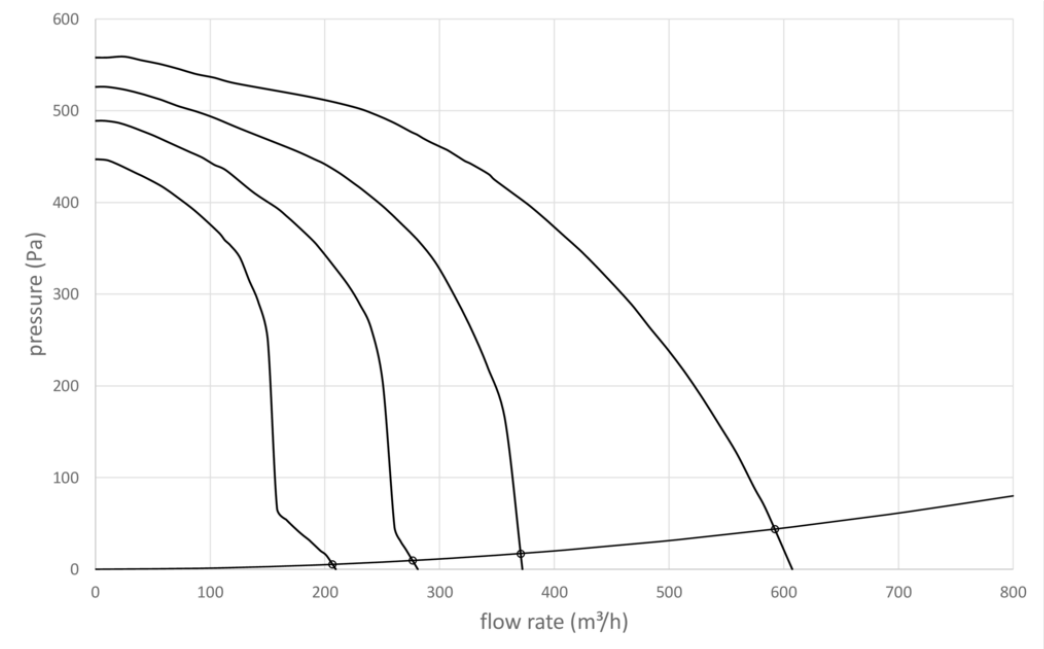
Curva de eficiencia motor