

**Vision 90 cm  
Negra**

EAN 5414425103980



**Etiqueta energética**

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A+
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	45,5
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	C

**Funciones y características**

▪ Mandos	Touch control
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6
▪ Motor	Integrado
▪ Silenciador	Integrado
▪ Función InTouch	Opcional
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Filtro de grasa	7830020
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	-

**Dimensiones**

▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxhMin-Hmax) (mm)	898 x 426 x 830 - 1100
▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)	898 x 426 x -
▪ Altura máxima telescópico salida al exterior (mm)	1390
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba, Trasero

**Iluminación**

▪ Tipo de iluminación funcional	Led
▪ Iluminación funcional regulable	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Número de puntos de luz funcionales	2
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	4

**Caudal y nivel de ruido**

▪ Caudal salida libre (m³/h)	800
------------------------------	-----

## Caudal y nivel de ruido


---

▪ Caudal de descarga 1 (m <sup>3</sup> /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	245 / 332
▪ Caudal de descarga 2 (m <sup>3</sup> /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	348 / 505
▪ Caudal de descarga 3 (m <sup>3</sup> /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	500 / 567
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	780 / 586
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	25 / 35
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	32 / 42
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	41 / 51
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAbboost)	51 / 62

## Características técnicas

---

▪ Potencia máxima (W)	305
▪ Voltage cooker hood (V)	230
▪ Frecuencia (Hz)	50
▪ Longitud del cable de conexión (m)	1,3
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.37
▪ Peso neto (kg)	32

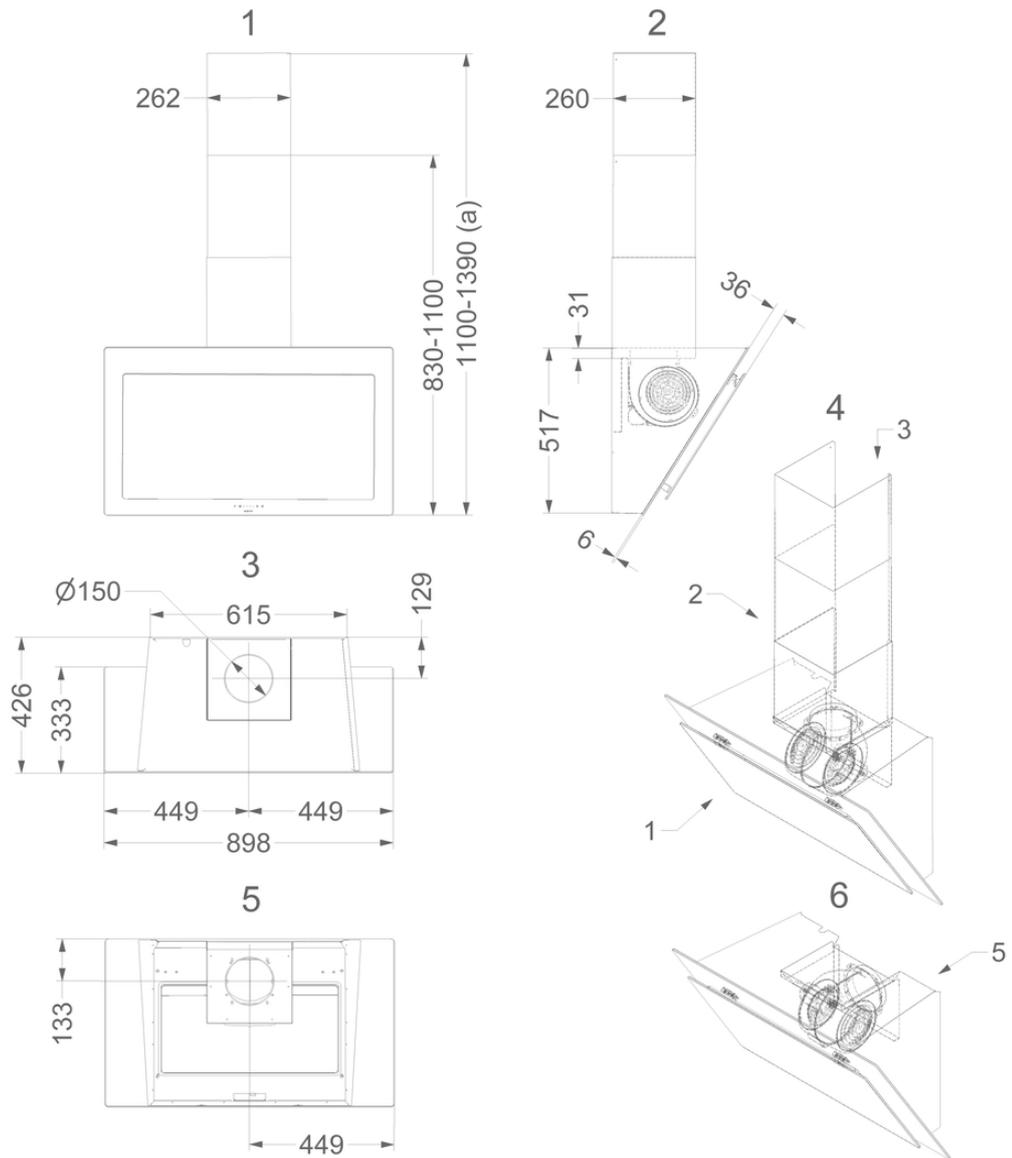

Accesorios de instalación

---

**Extensión chimenea acero inox**

▪ 7830100

Extensión chimenea

Accesorios

---

**Kit instalación**



990021

Kit mando a distancia (InTouch)

