

NOVY

CATÁLOGO 2026 - España, Portugal y Andorra



DAKE
CULTO A LA COCINA

www.novy.com/es-es

NOVY

Catálogo 2026

NOVY



5 años de garantía



2 años de garantía del fabricante + 3 años gratuitos tras el registro en:
www.novy.com/es-es/servicio/informacion/registra-tu-dispositivo/

Los costes relacionados con cualquier reparación (piezas, desplazamiento y mano de obra) de campanas extractoras Novy, campanas de superficie, placas de inducción e iluminación de diseño están cubiertos. Ni siquiera necesitas firmar un contrato de mantenimiento; solo tienes que registrarte.

Novy Undercover no solo representa calidad, sino también garantía a largo plazo. Ofrecemos una garantía de 5 años en la placa de inducción, para que puedas cocinar sin preocupaciones durante años.

Además, Cosentino ofrece una garantía de 25 años en la encimera Dekton®. Estas garantías no solo destacan la fiabilidad y durabilidad de nuestros productos, sino también nuestra confianza en la alta calidad que ofrecemos. Con Novy Undercover, inviertes en un futuro de uso cómodo y rendimiento incomparable.

- El aparato ha sido instalado en España, Portugal y Andorra.
- El aparato ha sido instalado profesionalmente por un distribuidor autorizado NOVY.
- Todos los componentes son accesibles.

Póngase en contacto con nosotros antes de realizar cualquier intervención en garantía.

* El período de garantía comienza en la fecha de compra (fecha de factura). Si no se puede presentar la factura, se aplica la fecha de producción. Para más información, visite www.novy.com/es-es

Novy, el ingrediente secreto de tu cocina	04
Escoge tu solución en aspiración	28
Aspiración de superficie	38
Aspiración de techo	84
Grupos encastrables	138
Para mueble alto y Telescópicas	156
Decorativas de pared	180
Decorativas de isla	200
Accesorios para aspiración	228
Placas de cocción	242
Iluminación	282
Información e Iconografía	304

Bienvenido al mundo de Novy

Con una rica historia y más de 110 años de trayectoria, Novy se ha convertido en una marca líder especializada en campanas extractoras, placas de cocción e iluminación de diseño de alta calidad para cocinas y salones.

NOVY

Cuando no nos conformamos con “lo bueno” y aspiramos a “lo mejor”, Novy nos ofrece sistemas de extracción avanzados, silenciosos y eficientes. Años de artesanía e innovación nos definen. Desde el principio, se establecieron los más altos estándares en términos de diseño, facilidad de uso, durabilidad y, por supuesto, silencio. La marca también ofrece una exclusiva colección de iluminación de diseño equipada con tecnología de control pionera y galardonada, perfectamente adaptada a nuestras innovadoras campanas de superficie.

Los productos Novy destilan calidad y minimalismo contemporáneo, y continúan desarrollándose y fabricándose con extrema precisión y bajo estrictas normas de calidad en nuestras instalaciones de Flandes Occidental (Bélgica). Hoy en día, nuestros productos siguen siendo sinónimo de calidad, artesanía e innovación. Varios de ellos han recibido premios internacionales como el Red Dot Award, el iF Design Award o el Kitchen Design Award, entre otros.

Middleby Residential

Estamos orgullosos de formar parte de la familia Middleby Corporation, líder mundial en equipamiento para la restauración a través de sus diversas marcas y adquisiciones estratégicas. Cuenta con un amplio portfolio de marcas dedicadas al equipamiento comercial e industrial para la preparación, procesamiento, cocción y horneado de alimentos, además de firmas de reconocido prestigio en el sector residencial.

Middleby Residential se dirige al mercado de equipamiento de cocinas premium y ofrece una amplia gama de productos innovadores y de alta calidad pensados para cocinas residenciales que integran tecnología y diseño avanzados.

Algunas de las marcas de Middleby Residential:

Artesanía Fabricada en Bélgica

Nuestra fuerza radica en un trabajo consistente y bien planificado. En motores extremadamente silenciosos, pero de alto rendimiento. En tecnología de última generación, en querer marcar la diferencia, en el compromiso, pero también en nuestras manos.

Para nosotros, la experiencia es el punto de partida para ofrecer un producto de calidad. Compartimos este conocimiento y lo convertimos en el factor de conexión entre el diseño puro, la elección de las mejores materias primas y una fabricación perfecta. Nuestra experiencia se refleja en cada campana y placa de inducción diseñadas y fabricadas en Bélgica.

Porque es nuestra forma de hacer lo que convierte la cocina en un arte.



Potencia, silencio y conectividad.

Somos el ingrediente secreto de tu cocina. El poder silencioso de nuestra experiencia se incorpora a todo lo que hacemos. Nuestras campanas y placas de inducción son extremadamente silenciosas en uso y minimalistas en su diseño, creadas para llevar armonía al corazón de tu cocina. Máxima potencia, sumando precisión y perfección. Y diseñadas para que puedas cocinar cómodamente, gracias a la tecnología inteligente de la conectividad. Potencia, silencio y conectividad; este es nuestro secreto.

Novy, el ingrediente secreto de tu cocina



POWER

Potencia impulsada por la pasión. Como pioneros, usamos esta energía sin adulterar para ampliar nuestros límites mucho más lejos. Esta voluntad de mejorar y seguir perfeccionando es para nosotros la base de todo lo que creamos. Cada campana extractora y placa de inducción es el resultado de tecnología de vanguardia y años de experiencia. Porque la pura potencia es lo que nos impulsa. Y eso es lo que define a nuestros productos.

Novy, el ingrediente secreto de tu cocina

La potencia que sientes pero que no ves

La eficiencia de aspiración y una perfecta cocción son y serán siempre nuestros principales objetivos. Nuestra búsqueda incesante sobre cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente y mejor ha guiado siempre a Novy, inventor y pionero de la aspiración perimetral. Innovación que aplicamos a la aspiración en superficie; esta tecnología permite capturar inmediatamente todos los vapores de la cocción donde se originan, directamente desde el objeto de cocción.

El sistema de aspiración y la placa de inducción trabajan a la vez y coordinadas como un todo en uno para eliminar todas las grasas y olores desagradables inmediatamente del ambiente.

- Materiales y mano de obra de alta calidad
- Motor integrado o motor remoto
- Aspiración y cocción todo en uno
- Filtro de grasa multicapa
- Extracción al exterior o recirculación





SILENCE

El silencio es lo que necesitas para alcanzar la perfección. Es por eso que, en el mejor de los casos, el toque final se agrega con la máxima precisión. También es la razón por la cual nuestras campanas e inducciones están envueltas en un minimalismo sonoro. Eliminamos cuidadosamente cualquier frivolidad en el diseño y cualquier ruido en la cocina. El resultado es un diseño de líneas limpias con la más pura esencia y, por otro lado, el elemento más silencioso de tu cocina.

Novy, el ingrediente secreto de tu cocina



Aportamos silencio a tu cocina

Traemos paz a tu cocina, así podrás poner pasión en tus platos. Definimos nuestros diseños con líneas puras que combinan sutileza y alto rendimiento. Diseño cálido y silencioso. Porque, para nosotros, cada detalle es una consideración y cada elección está hecha para darte libertad.

Entendemos el poder de la sutileza. Es por eso que nuestros diseños están claramente orientados hacia el máximo detalle. El diseño sofisticado lidera el camino, combinado con la funcionalidad en cada acción.

Invisible

Nuestras campanas están diseñadas para que reine el silencio en tu cocina. Hemos desarrollado un sistema avanzado de reducción de ruido y un plafón abatible de doble pared: aerodinámica optimizada que reduce la resistencia del aire. Más integración, menos ruido y energéticamente más eficiente.

- **Motor silencioso**
- **Sistema avanzado de reducción de ruido**
- **Plafón abatible de doble pared**
- **Torre de aspiración con alturas ajustables**
- **Recirculación o extracción al exterior**
- **Iluminación ajustable**



Perfección visual

Nuestro deseo de perfección se traduce en elementos de cocina que se integran perfectamente con su entorno. Extendemos esta armonía visual a cada detalle para crear elementos de diseño atemporal, elegantes, que aportan potentes prestaciones.





CONNECT

La intuición es el principio de la cocina. Nuestra tecnología inteligente está diseñada para que puedas cocinar cómodamente y para facilitar tu inspiración. Al simplificar las tareas propias de la cocción, ampliamos la libertad de crear y de improvisar. Es por eso que seguimos perfeccionando nuestra tecnología para que la cocina se convierta en una experiencia, a la vez que una combinación de elegancia y delicadeza. Nos importa la conectividad entre personas alrededor de la cocina y entre nuestros sistemas de aspiración y placas de cocción. Porque juntos simplemente somos más fuertes.

Novy, el ingrediente secreto de tu cocina

Conéctate fácilmente

Las funciones inteligentes de Novy permiten conectarte con tu cocina.

Gracias a la tecnología innovadora, tus utensilios de cocina estarán siempre bajo control, manteniendo la temperatura adecuada. Además, recibirás una alerta cuando tus filtros necesiten mantenimiento, para que puedas seguir disfrutando de su rendimiento óptimo.

Así es como Novy se convierte en el ingrediente secreto de tu cocina: una herramienta inteligente que te facilita la interacción entre los diferentes elementos.

Manejo intuitivo


Como especialistas, hemos desarrollado una nueva generación de campanas extractoras y placas de cocción.

Eficientes y diseñadas con el deseo de llevar tu proyecto al siguiente nivel. ¿Cómo lo hacemos posible? Con la tecnología InTouch y la App Novy Connect.

La **tecnología InTouch** te permite manejar el sistema de extracción desde tu placa de inducción. Todas las funciones están a tu alcance.

Práctico, sencillo e intuitivo. Además de inalámbrico.

Gracias a la aplicación Novy Connect se establece comunicación entre el sistema de extracción, la placa de cocción y usted mismo. Puedes ajustar fácilmente los niveles de extracción e iluminación según tus propias necesidades. Estos ajustes se pueden guardar para que tu sistema de extracción funcione de forma completamente personalizada.

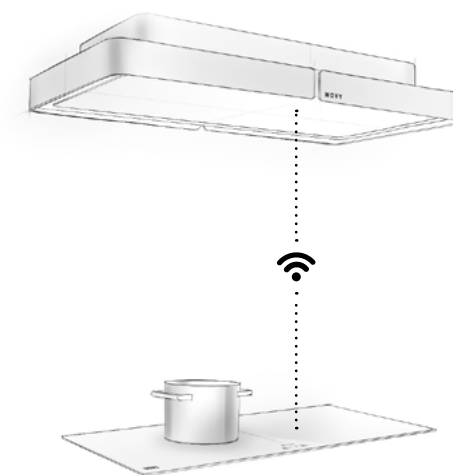

Nos importa la conectividad:
entre personas alrededor de
la cocción y entre nuestra
aspiración y cocción.





Pura tecnología

Nuestro objetivo es usar tecnología para facilitarte la vida. Motivo por el cual estamos buscando aplicaciones prácticas que mejoren de inmediato la calidad en la experiencia culinaria. Nuestra avanzada tecnología puede identificar cuando situamos un utensilio de cocción sobre la placa e incluso cuando la mueves. Los ajustes de temperatura, por otro lado, aseguran que el agua no hierva de manera descontrolada. De esta forma, la cocina se convierte en pura intuición, mezcla de creatividad y libertad.

Nuestros sistemas de recirculación son tan duraderos como eficientes, ya que eliminan los olores más fuertes de tu cocina sin extraer innecesariamente el aire caliente al exterior. Esto permite no desperdiciar calor y ahorrar energía, porque una campana de recirculación optimiza el espacio, es más fácil de instalar y aporta un diseño minimalista.

- **Intuitivas**
- **Tecnología inteligente sincronizada**
- **Amplias y cómodas zonas flexibles**
- **Función Pot Move**
- **Tecnología InTouch**
- **Aire limpio en tu cocina**



CAMPANAS NOVY

Potencia, silencio y conectividad en tu cocina



Silencio

Diseño limpio, silencioso y tecnológicamente avanzado. Armonía en sí misma, porque sus características y prestaciones convierten el diseño de tu campana en el mejor de tus secretos.

- **Motor silencioso**
- **Completa insonorización**
- **Aire puro en la cocina**

Potencia

El equipamiento definitivo para los mejores resultados. Así es una campana de Novy. La tecnología de aspiración de alto rendimiento garantiza una extracción eficiente de los humos y olores de cocina. El motor también está equipado con un sistema silenciador de ruido y la campana está fabricada con materiales de alta calidad, pero será su diseño lo que te enamorará.

Conectividad



InTouch

Controla tu campana desde los mandos de la inducción conectados por radio frecuencia RF.



Iluminación inteligente

Personaliza la iluminación: varía la temperatura de la luz, cálida, fría o tenue cuando quieras. El botón de encendido/apagado enciende o apaga gradualmente la luz.



NUEVO DISEÑO

Novy Mineral Black

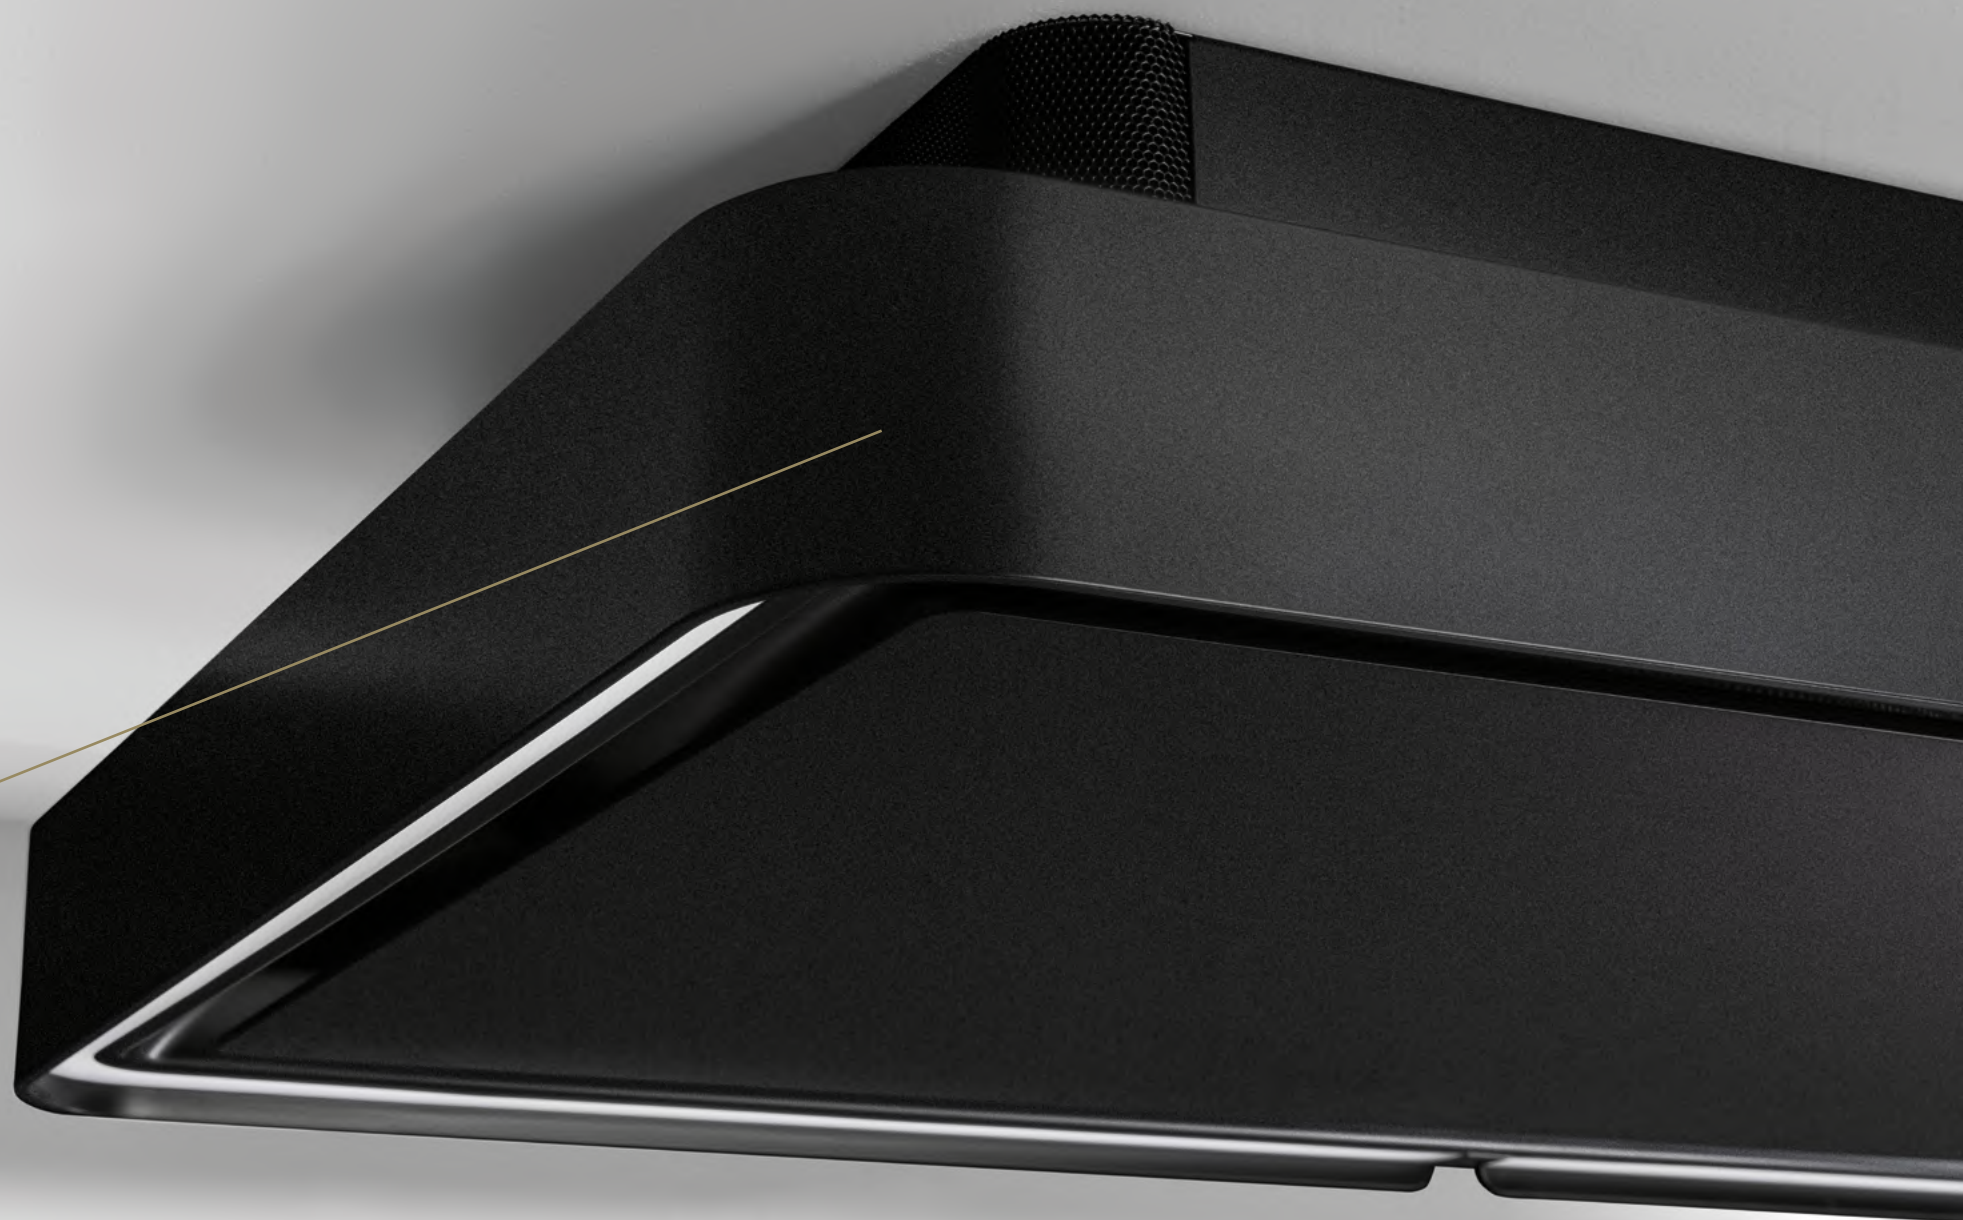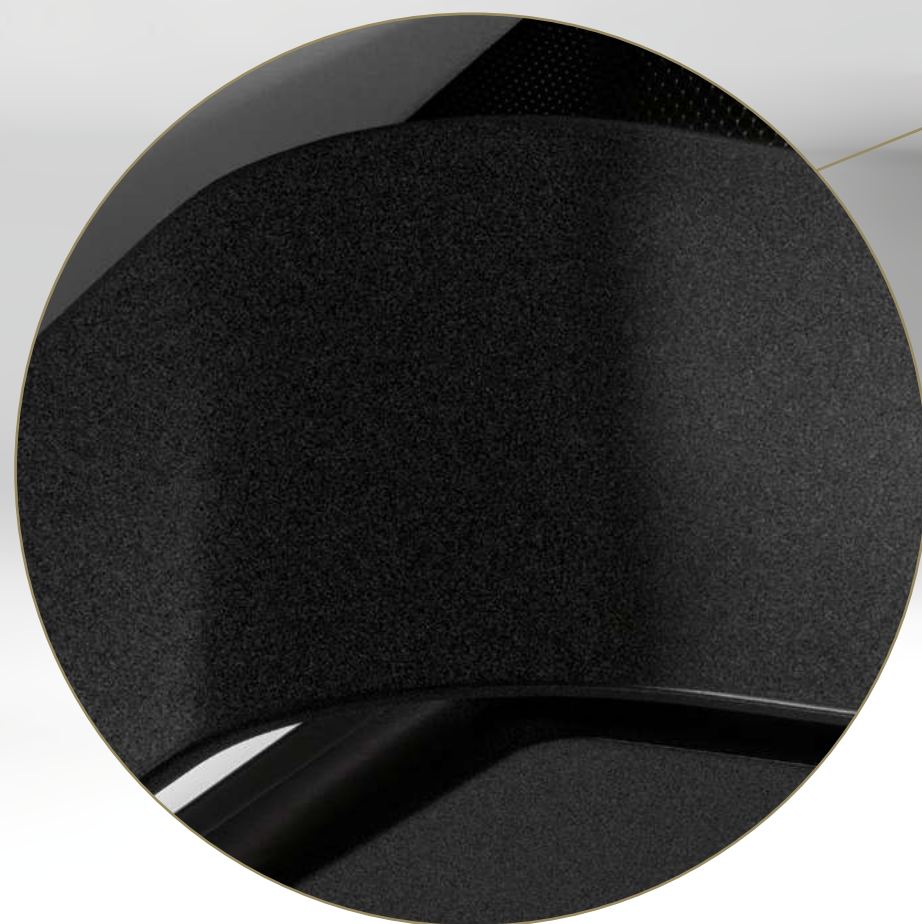

Diseño elegante

Las tendencias en la cocina van cambiando, pero el color negro siempre es una apuesta segura. Los diferentes tonos de color negro nos permiten personalizar los proyectos. Mineral Black es un negro mate que destaca por su sutil textura.

Fácil de mantener

Además del elemento estético y gracias a su textura, Mineral Black ofrece facilidad en su mantenimiento y limpieza diaria. Su acabado proporciona sensación de limpieza e impide que las huellas queden marcadas en la superficie del producto.

Modelos disponibles en este acabado:

- [**Novy Cloud**](#)
- [**Novy Pureline Pro \(Compact\)**](#)
- [**Novy Pureline Compact**](#)
- [**Novy Mini Pureline**](#)
- [**Novy Flatline pared e isla**](#)
- [**Novy Pureline Frame**](#)
- [**Novy Phantom**](#)
- [**Novy Mood**](#)
- [**Cajones de recirculación**](#)
- [**Diseños de iluminación**](#)



MATE O BRILLANTE, PERSONALIZA AL MÁXIMO
EL DISEÑO DE SU COCINA

Dos acabados premium

Cristal negro brillante

El cristal es completamente opaco, lo que da como resultado una superficie de cocción elegante y uniforme de color negro sin visibilidad del interior de la placa. Su acabado brillante crea un aspecto sofisticado que realza el diseño de cualquier cocina.

Cristal Novy Mate

El acabado mate del cristal reduce las huellas dactilares y los signos visibles de uso, lo que ayuda a que la superficie de cocción mantenga su aspecto refinado con el paso del tiempo.

Los pequeños arañazos se mezclan sutilmente con la textura del cristal mate, perfecto para aquellos que aprecian una placa elegante que mantiene su aspecto impecable, incluso con un uso frecuente.

El nuevo acabado de cristal Novy Mate esta disponible para:

Novy Panorama 90 y 120, Novy Easy 65 y 80, Novy Inducción Power, Novy Inducción Comfort.



Visibilidad reducida
de los arañazos



Visibilidad reducida
de las huellas




Guía para escoger tu campana

Buscar la mejor opción para tu cocina dependerá de diferentes factores. El siguiente plan paso a paso te ayudará a escoger la solución más adecuada para tu cocina ideal.

Paso 1 ¿Cómo escoger el ancho de tu campana?


Los vapores de la cocción no se elevan únicamente en vertical, sino que suben abriéndose en un ángulo de 15° a 17°. Para que funcione correctamente, la campana debe ser un 10% mayor que el ancho de la placa de cocción. La altura a la que se instala la campana respecto de la placa de cocción también desempeña un papel fundamental en la eficiencia de aspiración. Encontrarás la altura máxima recomendada en cada modelo.

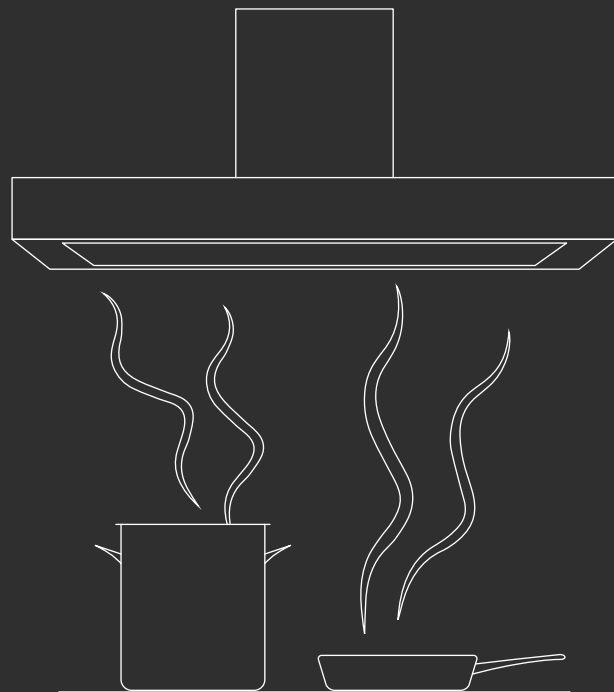

Paso 2 ¿Extracción al exterior o recirculación interior?

Elegir salir con el aire al exterior o recirculación interior dependerá de las posibilidades y de tus deseos para tu casa. Tendrá un gran impacto en la instalación de la cocina.

¿Es posible la extracción al exterior (a través del techo o la fachada)?

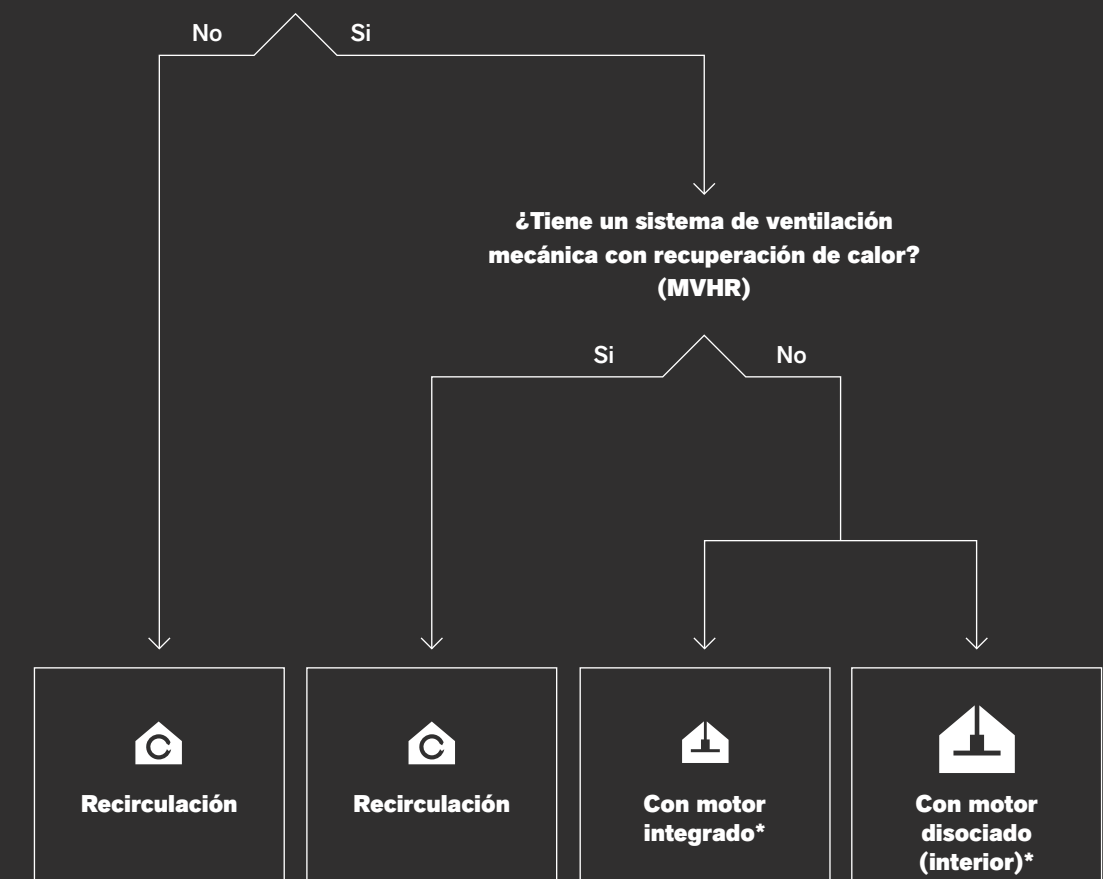

La extracción al exterior es la mejor solución, pero la recirculación es una óptima opción cuando no hay otra solución o la eficiencia energética manda. El espacio debe tener suficiente ventilación (a tener en cuenta por el instalador).

Motor disociado permite una altura reducida para Pureline y Maxi Pureline.

*** No hay extracción eficiente de los humos de la cocción sin una entrada de aire primario.** Una campana extractora solo funciona de manera óptima si el aire de salida/extracción de la cocina se reemplaza por aire fresco. Una entrada de aire insuficiente conduce a una pérdida directa de eficiencia en la extracción. Por lo tanto, será imprescindible proporcionar una entrada de aire primario a la cocina a través de una rejilla en la pared, una ventana, puerta abierta o abriendo la cocina al salón.



Paso 3



¿De qué medida es tu placa?

65 cm



Superficie




Decorativa de isla



Grupos encastrables



Telescópicas y de mueble alto

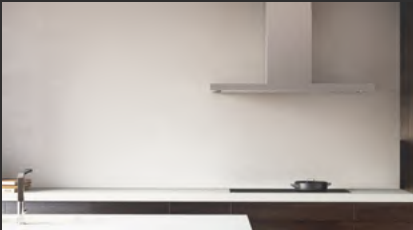

Decorativa de pared

Campanas de superficie

Novy Easy 65 [\(ver pág. 54-59\)](#)

Campanas de techo

Novy Cloud [\(ver pág. 90-95\)](#)

Novy Maxi Pureline [\(ver pág. 132-137\)](#)

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Campanas de isla

Novy Phantom Frame & Cable [\(ver pág. 202-207\)](#)

Novy Pureline Frame [\(ver pág. 208-209\)](#)

Novy Mood [\(ver pág. 216-219\)](#)

Novy Flatline [\(ver pág. 220-227\)](#)

Campanas de techo

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Novy Pureline Compact [\(ver pág. 102-107\)](#)

Campanas encastrables

Novy Mini Pureline [\(ver pág. 140-145\)](#)

Novy Crystal [\(ver pág. 146-151\)](#)

Novy Essence Acero inox [\(ver pág. 152-155\)](#)

Campanas telescópicas

Novy Fusion [\(ver pág. 166-169\)](#)

Novy Fusion Pro [\(ver pág. 160-165\)](#)

Novy Telescópica [\(ver pág. 170-175\)](#)

Novy Telescópica Essence [\(ver pág. 176-179\)](#)

Campanas de pared

Novy Vision [\(ver pág. 182-189\)](#)

Novy Flatline [\(ver pág. 190-195\)](#)

Novy Salsa [\(ver pág. 196-199\)](#)

80 cm

Campanas de superficie

Novy Easy 80 [\(ver pág. 60-67\)](#)

Campanas de techo

Novy Cloud [\(ver pág. 90-95\)](#)

Novy Maxi Pureline [\(ver pág. 132-137\)](#)

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Campanas de isla

Novy Phantom Frame & Cable [\(ver pág. 202-207\)](#)

Novy Pureline Frame [\(ver pág. 208-215\)](#)

Novy Mood [\(ver pág. 216-219\)](#)

Novy Flatline [\(ver pág. 220-227\)](#)

Campanas de techo

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Novy Pureline Compact [\(ver pág. 102-107\)](#)

Campanas encastrables

Novy Mini Pureline [\(ver pág. 140-145\)](#)

Novy Crystal [\(ver pág. 146-151\)](#)

Novy Essence Acero inox [\(ver pág. 152-155\)](#)

Campanas telescópicas

Novy Fusion [\(ver pág. 166-169\)](#)

Novy Fusion Pro [\(ver pág. 160-165\)](#)

Novy Telescópica [\(ver pág. 170-175\)](#)

Novy Telescópica Essence [\(ver pág. 176-179\)](#)

Campanas de pared

Novy Vision [\(ver pág. 182-189\)](#)

Novy Flatline [\(ver pág. 190-195\)](#)

Novy Salsa [\(ver pág. 196-199\)](#)

90 cm

Campanas de superficie

Novy Easy 90 Prestige [\(ver pág. 68-75\)](#)

Novy Panorama 90 [\(ver pág. 42-47\)](#)

Novy Up [\(ver pág. 76-77\)](#)

Campanas de techo

Novy Cloud [\(ver pág. 90-95\)](#)

Novy Maxi Pureline [\(ver pág. 132-137\)](#)

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Campanas de isla

Novy Phantom Frame & Cable [\(ver pág. 202-207\)](#)

Novy Pureline Frame [\(ver pág. 208-215\)](#)

Novy Mood [\(ver pág. 216-219\)](#)

Novy Flatline [\(ver pág. 220-227\)](#)

Campanas de techo

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Novy Pureline Compact [\(ver pág. 102-107\)](#)

Campanas encastrables

Novy Mini Pureline [\(ver pág. 140-145\)](#)

Novy Crystal [\(ver pág. 146-151\)](#)

Novy Essence Acero inox [\(ver pág. 152-155\)](#)

Campanas telescópicas

Novy Fusion [\(ver pág. 166-169\)](#)

Novy Fusion Pro [\(ver pág. 160-165\)](#)

Novy Telescópica [\(ver pág. 170-175\)](#)

Novy Telescópica Essence [\(ver pág. 176-179\)](#)

Campanas de pared

Novy Vision [\(ver pág. 182-189\)](#)

Novy Flatline [\(ver pág. 190-195\)](#)

Novy Salsa [\(ver pág. 196-199\)](#)

100 cm

Campanas de techo

Novy Maxi Pureline [\(ver pág. 132-137\)](#)

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Campanas de isla

Novy Phantom Frame & Cable [\(ver pág. 202-207\)](#)

Novy Pureline Frame [\(ver pág. 208-215\)](#)

Novy Flatline [\(ver pág. 220-227\)](#)

Campanas de techo

Novy Pureline Pro Compact [\(ver pág. 96-101\)](#)

Novy Pureline Compact [\(ver pág. 102-107\)](#)

Campanas telescópicas

Novy Fusion Pro [\(ver pág. 160-165\)](#)

Campanas de pared

Novy Flatline [\(ver pág. 190-195\)](#)

≤ 120 cm

Campanas de superficie

Novy Panorama 120 [\(ver pág. 48-53\)](#)

Campanas de techo

Novy Maxi Pureline [\(ver pág. 132-137\)](#)

Campanas de techo

Novy Maxi Pureline [\(ver pág. 132-137\)](#)

Campanas telescópicas

Novy Fusion Pro [\(ver pág. 160-165\)](#)

Campanas de pared

Novy Flatline [\(ver pág. 190-195\)](#)

Una regla de oro para una buena canalización

Los conductos son cruciales para el correcto funcionamiento de una campana con extracción de aire hacia el exterior, y en algunos casos también con recirculación. La clave para lograr una eficiencia óptima y un funcionamiento silencioso está en la elección de los materiales adecuados.

Algunos puntos a considerar

Corto y conciso

Una campana pierde capacidad de aspiración con cada metro de canalización. Razón por la que debes mantener los conductos lo más cortos posible. En términos generales, los conductos de canal plano no deben tener más de 13 metros de largo y un diámetro de 150 mm. Además, cada codo de 90 grados en el conducto es equivalente a 3 metros adicionales de conducto, y cada codo de 45 grados equivale a 2 metros extra.

Ejemplo 1:

Si se utiliza un codo de 90° y otro de 45°, el canal liso no debe ser superior a 8 metros ($13-3-2=8$)



Máximo 13 metros



Codo 90°: -3 metros



Codo 45°: -2 metros

Ejemplo 2 (Ver dibujo [pág. 33](#)):

Si se integran dos curvas de 90° en el canal de desagüe, el canal liso puede tener una longitud de hasta 7 metros ($13-3-3=7$)




Máximo 13 metros



Codo 90°: -3 metros



Codo 90°: -3 metros

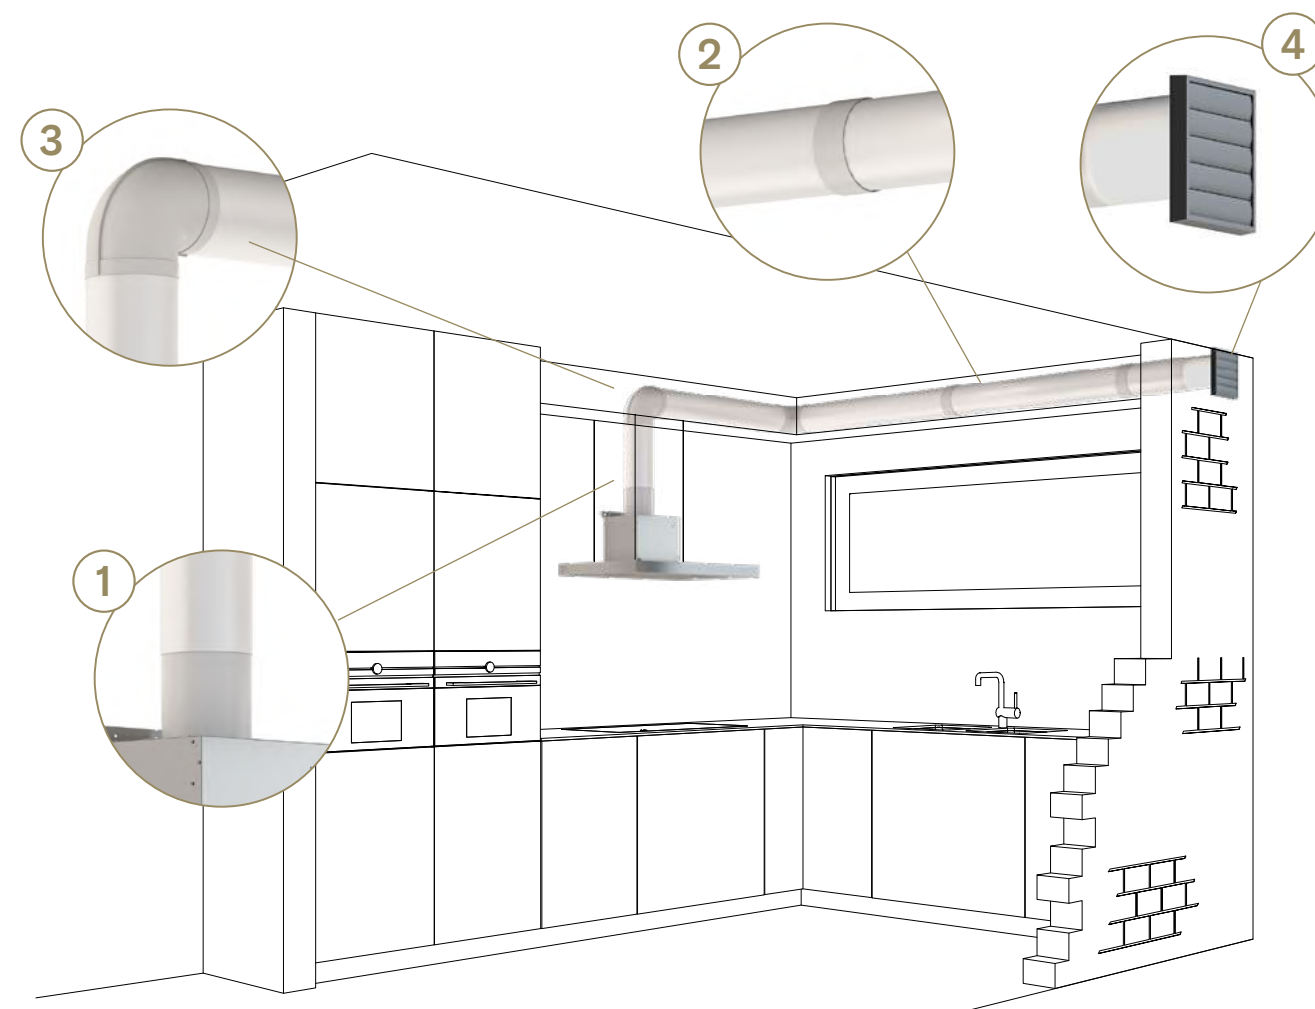

El diámetro perfecto

El conducto debe tener el mismo diámetro que la conexión del sistema de extracción. Se debe limitar el uso y la longitud de los tubos flexibles, y extender los tubos lo máximo posible. (1)

Absolutamente hermético

La cinta o una abrazadera de manguera son las herramientas perfectas para hacer que los conductos sean completamente herméticos. (2)

Buena conducción del aire

Las esquinas o codos en los conductos afectan la conducción del aire. Los codos redondeados promueven una buena conducción del aire, mientras que los codos cuadrados tienen el efecto contrario. (3)

Una rejilla de pared externa es esencial

Una rejilla exterior que deja pasar suficiente aire favorece una conducción óptima del aire. También promueve que la campana sea silenciosa y eficiente. (4)

Garantizar un suministro adecuado de aire

Ya sea que la cocina sea pequeña o grande, la cantidad de aire extraído nunca puede ser mayor que la cantidad de aire suministrado. En otras palabras, si no tienes un suministro adecuado de aire, la campana funcionará de manera menos eficiente, incluso cuando está recirculando aire.

Aire puro en la cocina

Cada cocina es única. La forma en que se extraen los vapores de la cocina desempeña un papel decisivo tanto en el ambiente interior como en el consumo de energía. Por eso Novy no solo ofrece sistemas de aspiración con extracción al exterior, sino también soluciones avanzadas de recirculación.

Extracción al exterior





La solución de extracción por conductos de Novy elimina eficazmente los vapores de la cocina hacia el exterior. El aire, que contiene olores, humedad y partículas de grasa, se aspira primero a través del filtro de grasa, donde se retienen la humedad y las partículas de grasa. El aire restante se extrae al exterior a través de un conducto, lo que garantiza que todos los olores y la humedad se eliminen por completo de la cocina.

- Extracción de los vapores de la cocina al exterior a través de un sistema de conductos.
- Alta eficiencia.
- Ideal para espacios habitables sin un sistema de ventilación integrado.

Tecnología de recirculación

La tecnología de recirculación de Novy garantiza una purificación del aire excepcionalmente minuciosa. El aire, que contiene olores, humedad y partículas de grasa, se aspira primero a través del filtro de grasa. A continuación, el filtro de recirculación de alta calidad elimina las moléculas de olor. El aire purificado vuelve a la cocina sin pérdida de calor.

- El aire filtrado vuelve a la habitación.
- Filtración eficaz de olores.
- Eficiencia energética.
- Mayor libertad de diseño en la planificación de la cocina.
- Ideal para espacios habitables con un sistema de ventilación integrado.

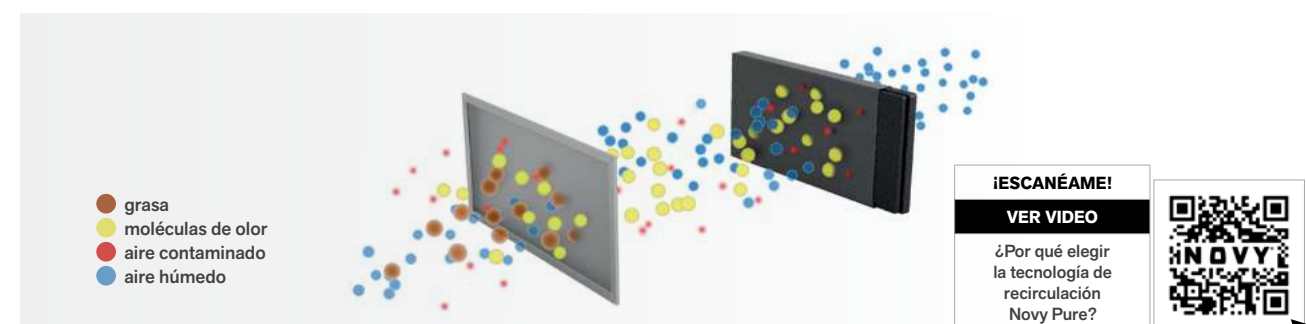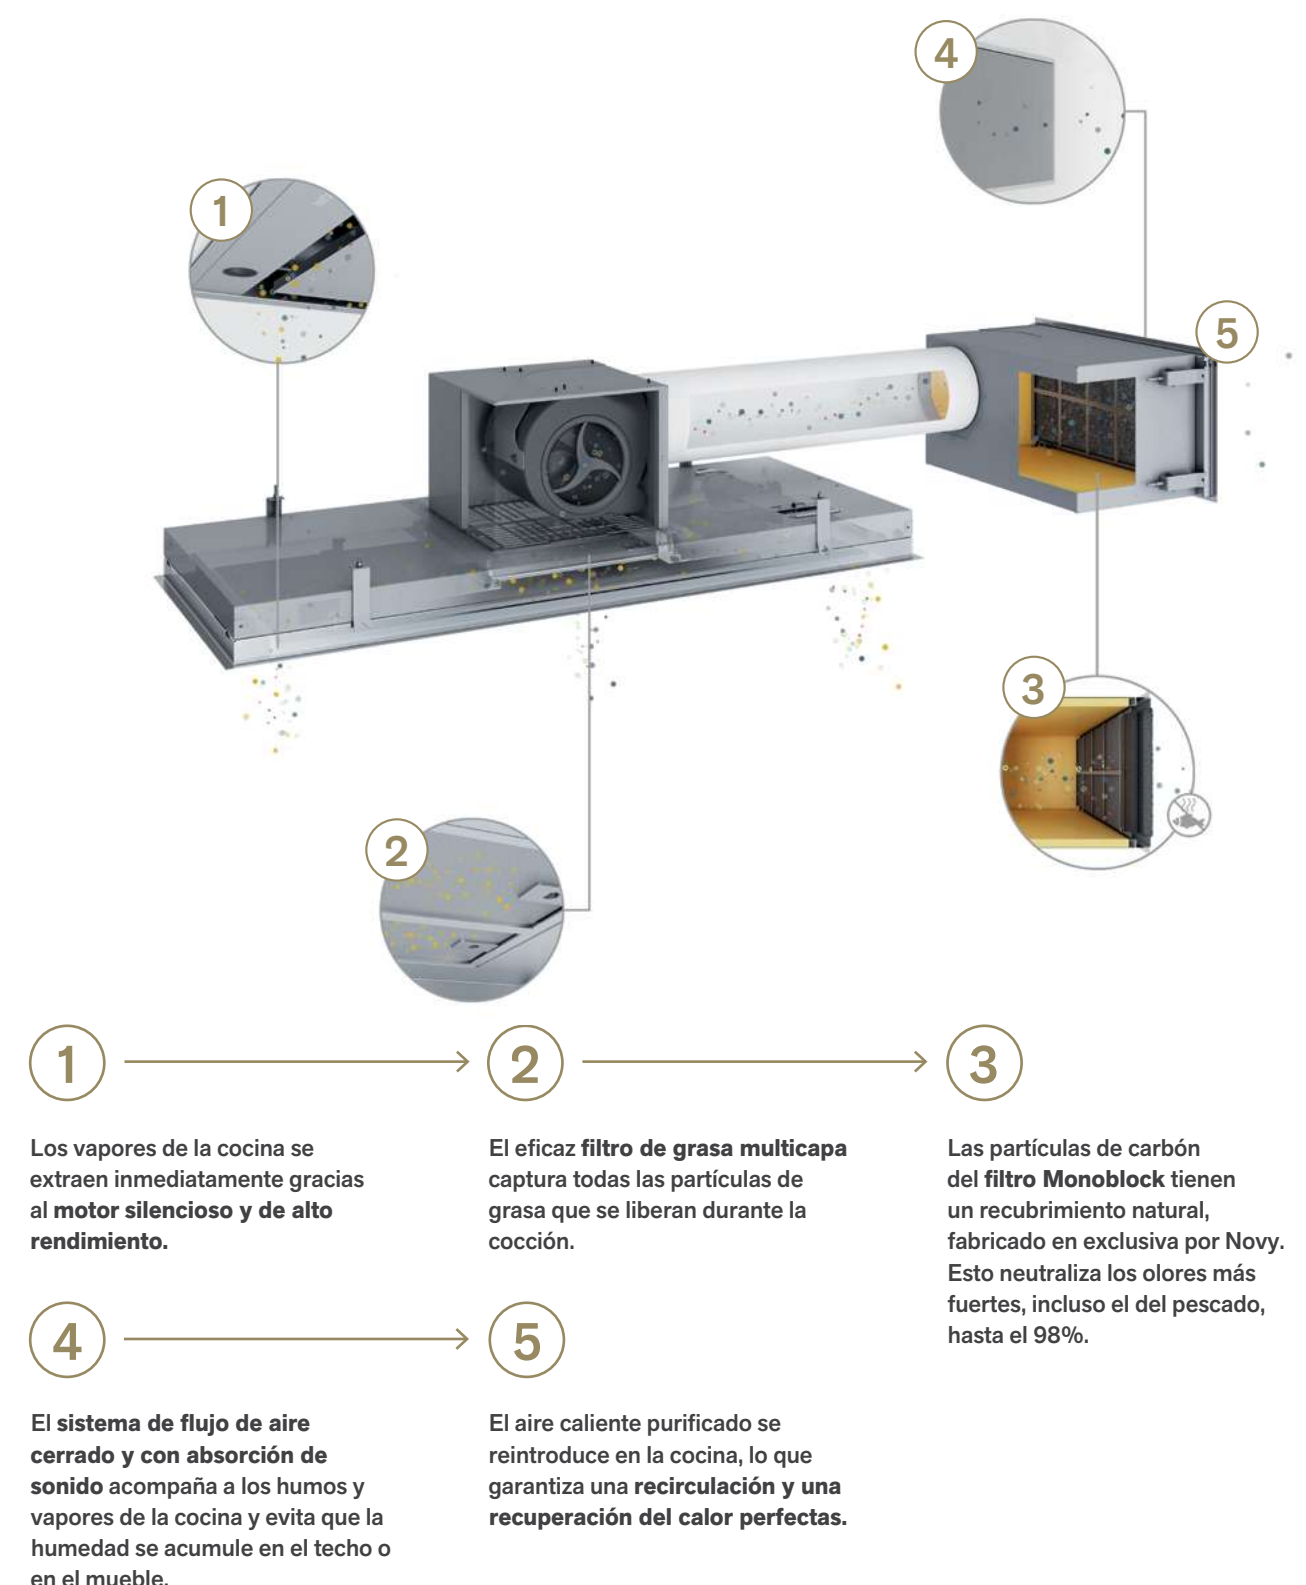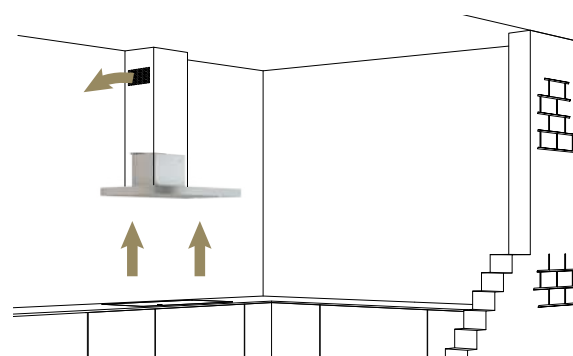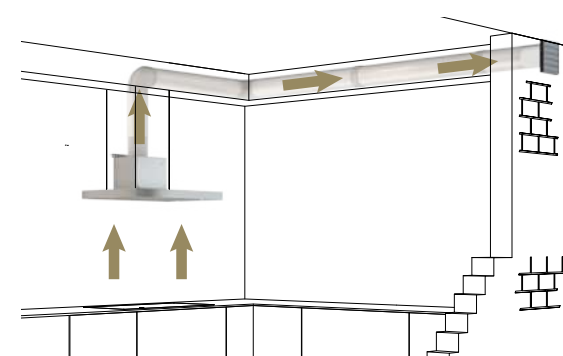

RECIRCULACIÓN

Diferentes filtros de recirculación

Monoblock



El filtro Novy Monoblock neutraliza incluso los olores de cocina más persistentes, incluido el del pescado, hasta en un 98 %. Gracias a la capa de recubrimiento extra natural de Novy y a las partículas de carbón activo, este filtro ofrece un rendimiento excepcional. Su estructura laberíntica garantiza un flujo de aire óptimo y una absorción máxima de los olores, incluso en condiciones de alta humedad. Con una vida útil media de entre 450 y 900 horas de cocción (dependiendo del modelo, aproximadamente de 3 a 5 años), este filtro ofrece un rendimiento duradero con un mínimo esfuerzo y bajos costes de sustitución.

Capa adicional de filtro antipartículas



Pure Comfort

El filtro Pure Comfort elimina hasta el 90 % de todos los olores de la cocina, gracias a su superficie de filtrado ampliada. Esto garantiza una circulación del aire duradera y eficiente con baja resistencia a la presión. Con una vida útil media de 300 horas de cocción (aproximadamente 1-2 años), este filtro combina un rendimiento sostenible con bajos costes de sustitución.

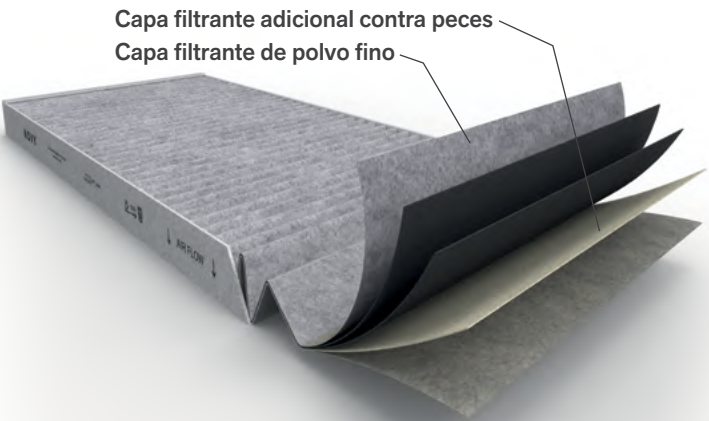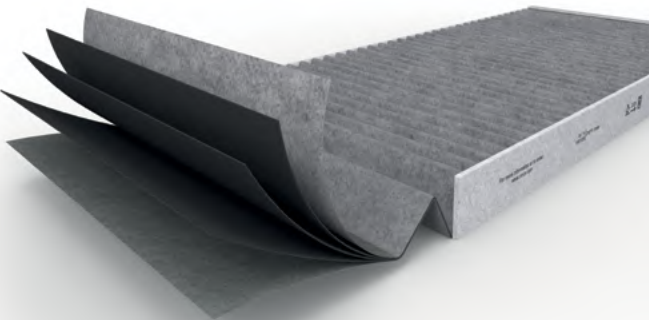

Pure Finesse

El filtro Pure Finesse ofrece un rendimiento aún mejor que el Pure Comfort, gracias a la capa adicional de filtro antiolor y a la filtración de polvo fino. Esto significa que no solo se eliminan de forma fiable los olores de la cocina, sino que también se filtran del aire las partículas de polvo fino, el polen y los alérgenos. Con una vida útil media de 150 horas de cocción (aproximadamente de 6 a 12 meses), este filtro es la opción ideal para quienes valoran la calidad del aire interior saludable.

Filtro de carbón

Los filtros de carbón activo filtran eficazmente los vapores de la cocción del aire. Con una vida útil media de unas 120 horas de cocción (aproximadamente 6 meses), son fáciles de sustituir, lo que garantiza un rendimiento fiable y constante.



Tipo de filtro	Eliminación del olor	Absorción de olores de pescado	Horas de cocción	Filtración de polvo fino	Gama de productos
Filtro recirculación Monoblock	Hasta el 98%	***	900	No	Todos los modelos con función de recirculación (excepto los que se indican a continuación)
Recirculación Monoblock Easy	Hasta el 95%	***	450	No	Novy Easy
Filtro recirculación Pure Finesse	Hasta el 95%	***	150	Sí	Novy Easy (excepto Novy Easy Prestige)
Filtro recirculación Pure Comfort	Hasta el 90%	**	300	No	Novy Easy (excepto Novy Easy Prestige)
Filtro de carbón	Hasta el 60%	*	120	No	Novy Salsa, Novy Telescopic Essence, Novy Essence

Aspiración de superficie

Novy
Panorama 90

Novy
Panorama 120



Novy
Easy 65



Novy
Easy 80



Novy
Easy 90
Prestige



Novy
Up




Necesidades de cocción

Uso	  	  	 /  	 /  	 /  	 /  
-----	---	---	---	---	---	---

Anchura (cm)

Dimensiones	88 cm	118 cm	65 cm	80 cm	90 cm	49 cm (incl. 1 placa Domino) 87 cm (incl. 2 placas Domino) 136 cm (incl. 3 placas Domino) 174 cm (incl. 4 placas Domino)
-------------	-------	--------	-------	-------	-------	---

Número de zonas

2						
3						
4						
5						
6						
8						
						

Altura ajustable de la torre

Altura	10 a 30 cm	10 a 30 cm	0	0	0	0 / 10
--------	------------	------------	---	---	---	--------

pág. 43

pág. 49

pág. 55

pág. 61

pág. 69

pág. 77

 Uso normal, funciones básicas de cocción, con utensilios de cocción bajos y con tapa.

 Uso normal, amplias funciones de cocción, con utensilios de cocción bajos y altos con tapa

 Uso intensivo, amplias funciones de cocción con utensilios de cocción bajos y altos con tapa.

Eficiencia óptima de las placas cocción con aspiración integrada

Con la aspiración descendente sin torre, los humos de la cocina se extraen eficazmente hacia abajo hasta una altura de utensilio de cocción de 10 cm. La extracción descendente con torre, como Novy Panorama, va aún más allá: la torre ajustable captura los humos directamente junto a la olla, hasta una altura de 28 cm.



para utensilios de
cocción de hasta 10 cm



para utensilios de
cocción de hasta 28 cm



Novy Panorama 90

- Torre ajustable en altura de forma continua, con posiciones predefinidas a 10, 20 y 30 cm.
- Torre de extracción semitransparente que desaparece de forma invisible en la encimera.
- 3 o 4 zonas de cocción + función puente.
- Diseño único, exclusivo y elegante.
- Fácil limpieza.
- Posibilidad de montaje sobre encimera o enrasada.
- Posibilidad de instalación trifásica.
- Recirculación opcional con los cajones de recirculación Monoblock NOVY, con una vida útil de hasta 900 horas. Ver apartado Accesorios, [pág. 46-47](#).

- Diseño línea mate (1821-g1):
 - Cristal negro mate para un aspecto contemporáneo.
 - Acabado duradero con menos signos visibles de uso.
 - Apariencia premium.



Torre ajustable en altura
Óptima aspiración a la altura de el objeto de cocción.



Función puente
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción.



Recirculación
Sistema opcional.



Novy Connect
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



	Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	Potencia de las zonas de cocción (W)	Máx. salida (W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)	
Placa de inducción con aspiración	88x52	4		4x 200x240	4x 3700	7400	Negro Brillante	1821	4.395 €
Placa de inducción con aspiración	88x52	4		4x 200x240	4x 3700	7400	Negro Mate	1821-g1	4.645 €
Placa de inducción con aspiración	88x52	3		1x Ø280, 2x 200x240	2x 3000, 1x 1850	6700	Negro Brillante	1831	4.175 €
Placa de inducción con aspiración	88x52	4		Ø185, Ø210 2x 200x240	1x 1400, 2x 3000, 1x 1850	7400	Negro Brillante	1841	4.285 €

Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)							
Motor	Color	Ancho (cm)	EEL	Caudal máximo libre (m³/h)	Minimo	Máximo	
Campana	Integrado	Negro	81	B	1160	27	56

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Panorama 90



Especificaciones técnicas


	Novy Panorama 90 1821/1821-g1	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Acabado			
Acabado del Cristal	1821 Negro Brillante 1821-g1 Negro Mate	Negro Brillante	Negro Brillante
Tipo de controles de la placa de cocción	Control táctil deslizante	Control tácti	Control tácti
Tipo de controles de la aspiración	Control táctil deslizante / Novy Connect	Control táctil / Novy Connect	Control táctil / Novy Connect
Color del control	Blanco	Rojo	Rojo
Forma	Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de Instalación			
Salida al exterior	•	•	•
Recirculación	• (predeterminada)	• (predeterminada)	• (predeterminada)
Opciones Recirculación	Ver pág. 47	Ver pág. 47	Ver pág. 47
Sobre encimera / enrasada	• / •	• / •	• / •
Funciones de la placa de inducción			
Número de niveles de potencia	9 + intensiva + Super Power	9 + intensiva	9 + intensiva
Detección automática del objeto de cocción	•		
Flexzones	• (2x)	• (1x)	• (1x)
Función automática puente Flexzones	•		
Función manual de puente de zona flexible	•	•	•
Encendido y apagado	•		
Bloqueo seguridad placa de inducción	•	•	•
Temporizador en cada zona	•	•	•
Temporizador cuenta atrás	•	•	•
Función automática de hervido	•		
Función mantener caliente (°C)	42, 70 y 94°		
Función Grill	•		
Zonas de cocción			
Zona de cocción 1	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200x240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Zona de cocción 2	Izquierda central	Central	Izquierda central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200x240 / 2100 (3700)	200x240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Zona de cocción 3	Derecha central	Derecha	Derecha central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200x240 / 2100 (3700)	200x240 / 1600 (1850)	200x240 / 2100 (3000)
Zona de cocción 4	Derecha		Derecha
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200x240 / 2100 (3700)		200x240 / 1600 (1850)
			
Funciones campana			
Función automática preestablecida	•	•	•
Función de aspiración manual	•	•	•
Número de niveles de potencia	5+ 3 intensivo	5+ 3 intensivo	5+ 3 intensivo
Temporizador de encendido (min.)	10-30 (ajuste predeterminado)	10-30 (ajuste predeterminado)	10-30 (ajuste predeterminado)
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•	•
Indicador de limpieza para filtro de recirculación	•	•	•
Bloqueo seguridad campana	•	•	•
Altura de la torre (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30	10, 20, 30
Altura de la torre ajustable a elección cm	•	•	•
Depósito derrames cocción	2 arriba, 2 abajo	2 arriba, 2 abajo	2 arriba, 2 abajo
Dimensiones (mm)			
Dimensiones del dispositivo (WxDxH)	880x520x65	880x520x65	880x520x65
Dimensiones de la campana extractora (WxDxH)	818x165x760–840	818x165x760–840	818x165x760–840
Dimensiones tubo de salida humos	89x222	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	Bajo central (trasero/delantero)	Bajo central (trasero/delantero)	Bajo central (trasero/delantero)
Hueco encastre instalación enrasada	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281
Especificaciones técnicas			
Motor integrado	•	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	50,1	50,1	50,1
Conexión eléctrica campana (W)	250	250	250
Conexión eléctrica placa de inducción (W)	7400	6700	7400
Tensión de red (V)	2 fuentes de alimentación	2 fuentes de alimentación	2 fuentes de alimentación
Campana	230 V	230 V	230 V
Placa de inducción	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)			Nivel de ruido dB(A) presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1pW)		
			Mínimo	Continuo	Intensiva	Mínimo	Continuo	Intensiva
1821, 1821-g1	Motor integrado	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Motor integrado	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Motor integrado	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 443	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

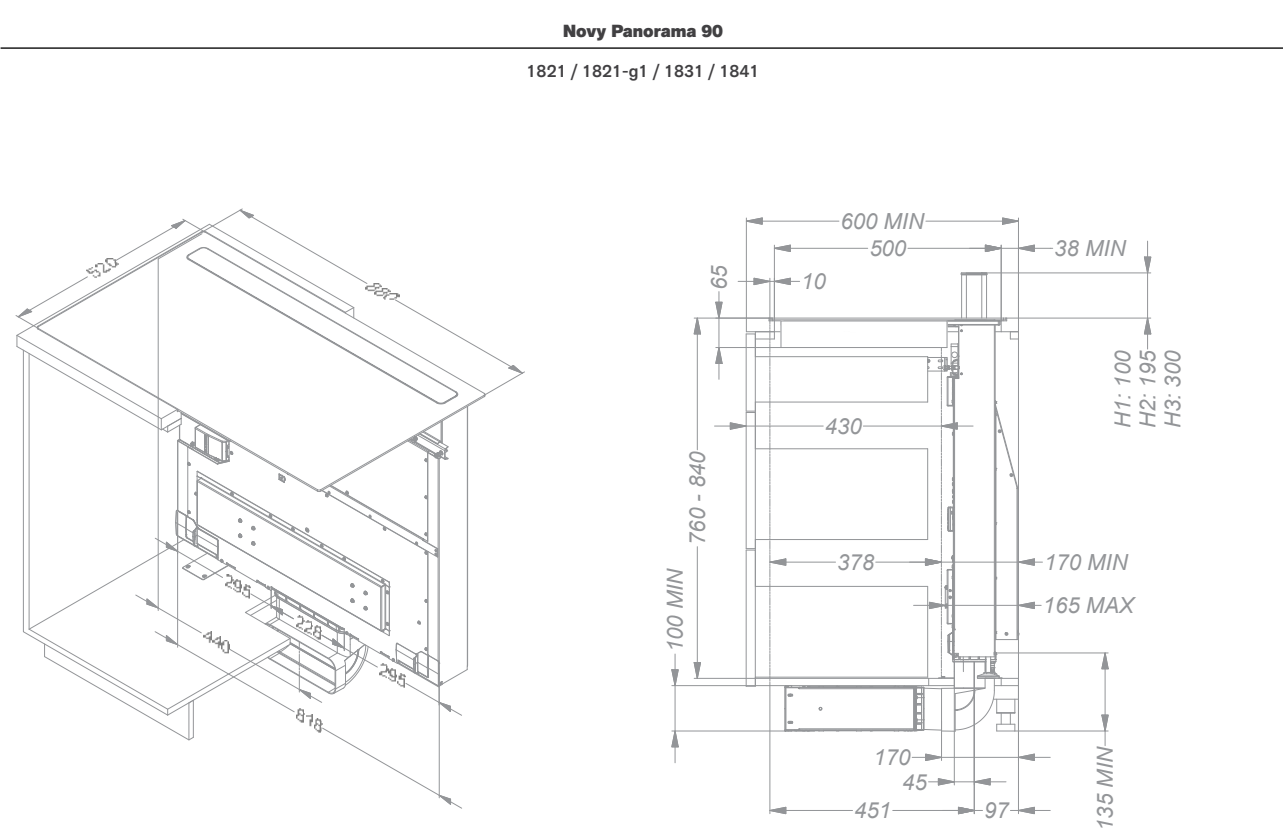

Nota:
Armario inferior a partir de 90 cm, sin división y con panel posterior desmontable.
Si la altura del mueble bajo es superior a 76cm, hay que pedir siempre el kit de instalación ref. 1821400

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Video instalación



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	1821	1821-g1	1831	1841
Descripción						
Filtro de grasa izquierda	1821510	65 €	•	•	•	•
Filtro de grasa derecha	1821515	65 €	•	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable)	1700092	54 €	•	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black)	1700088	42,56 €	•	•	•	•
Grill rectangular (240x415 mm)	1700093	295 €	•	•		
Teppanyaki rectangular (240x415 mm)	1700095	295 €	•	•		
Rustidera (260x410x80 mm - 6,5L)	1700099	295 €	•	•		
Tapa para rustidera (1700099)	1700100	143 €	•	•		
Kit de instalación interior del mueble con extensiones de patas 125mm	1821400	151 €	•	•	•	•
Módulo entrada/salida	990036	163 €	•	•	•	•



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	1821	1821-g1	1831	1841
Recirculación con caja insonorizada						
Cajón recirculación zócalo (98 mm de altura) con filtro monoblock (818x289x98 mm)						
Blanco (≈RAL 9003)	7921400	395 €	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922400	395 €	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7923400	395 €	•	•	•	•
Filtro recambio monoblock (Necesarias 2 uds.)	7910055	110 € / unidad	•	•	•	•

Especificaciones técnicas de los modelos encastrables [ver pág. 232-233](#)





Novy Panorama 120

- Torre ajustable en altura de forma continua, con posiciones predefinidas a 10, 20 y 30 cm.
- La altura de la torre se puede ajustar libremente mediante la aplicación Novy Connect o con los mandos de la placa de inducción.
- Torre de extracción semitransparente que desaparece de forma invisible en la encimera.
- 4 o 5 zonas de cocción + función puente.
- Diseño único, exclusivo y elegante.
- Fácil limpieza.
- Posibilidad de instalación trifásica.
- Recirculación opcional con los cajones de recirculación Monoblock NOVY, con una vida útil de hasta 900 horas. Ver apartado Accesorios, [pág. 52-53](#).

- Diseño línea mate (42120-g1):
 - Cristal negro mate para un aspecto contemporáneo.
 - Acabado duradero con menos signos visibles de uso.
 - Apariencia premium.





Torre ajustable en altura
Óptima aspiración a la altura de el objeto de cocción.



Función puente
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción.



Recirculación
Sistema opcional.



Novy Connect
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



	Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	Potencia de las zonas de cocción (W)	Máx. salida (W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)
Placa de inducción con extracción	118x52	4	 Ø280, Ø230, 2x 200x240	4x 3000	7400 **	Negro Brillante	42110	4.895 €
Placa de inducción	118x52	5	 Ø280, 4x 200x240	5x 3000	10400 **	Negro Brillante	42120	4.995 €
Placa de inducción	118x52	5	 Ø280, 4x 200x240	5x 3000	10400 **	Negro Mate	42120-g1	5.295 €

Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)							
	Motor	Color	Ancho (cm)	EEl	Caudal máximo libre (m³/h)	Minimo	Máximo
Campana	Integrado	Negro	110	B	1530	22	56

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

** Potencia estándar pero ajustable, ver especificaciones técnicas en la página siguiente.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Panorama 120



Especificaciones técnicas

	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120 / 42120-g1
Acabado		
Acabado del Cristal	Negro Brillante	42120 Negro Brillante 42120-g1 Negro Mate
Tipo de controles de la placa de cocción	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante
Tipo de controles de la aspiración	Control táctil deslizante / Novy Connect	Control táctil deslizante / Novy Connect
Color del control	Blanco	Blanco
Forma	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de Instalación		
Salida al exterior	•	•
Recirculación	• (predeterminada)	• (predeterminada)
Opciones Recirculación	Ver pág. 53	Ver pág. 53
Sobre encimera / enrasada	• / •	• / •
Funciones de la placa de inducción		
Número de niveles de potencia	9 + intensiva + Super Power	9 + intensiva + Super Power
Detección automática del objeto de cocción	•	•
Flexzones	• (1x)	• (2x)
Función automática puente Flexzones	•	•
Función manual de puente de zona flexible	•	•
Encendido y apagado	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•
Temporizador en cada zona	•	•
Temporizador cuenta atrás	•	•
Función automática de hervido	•	•
Función mantener caliente (°C)	70°	70°
Temporizador cuenta atrás	•	•
Función Grill	•	•
Zonas de cocción		
Zona de cocción 1	Izquierda	Izquierda
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	Ø 280 / 2300 (3000)	200x240 / 2100 (3000)
Zona de cocción 2	Izquierda central	Izquierda central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	Ø 230 / 2300 (3000)	200x240 / 2100 (3000)
Zona de cocción 3	Derecha central	Central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200x240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Zona de cocción 4	Derecha	Derecha central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200x240 / 2100 (3000)	200x240 / 2100 (3000)
Zona de cocción 5		Derecha
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)		200x240 / 2100 (3000)
		
Funciones campana		
Función automática preestablecida	•	•
Función de aspiración manual	•	•
Número de niveles de potencia	5 + 3 intensivo	5 + 3 intensivo
Temporizador de encendido (min.)	10-30 (ajuste predeterminado)	10-30 (ajuste predeterminado)
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•
Indicador de limpieza para filtro de recirculación	•	•
Bloqueo seguridad campana	•	•
Altura de la torre (cm)	10, 20, 30	10, 20, 30
Altura de la torre ajustable a elección cm	•	•
Depósito derrames cocción	2 arriba, 2 abajo	2 arriba, 2 abajo
Dimensiones (mm)		
Dimensiones del dispositivo (WxDxH)	1180x520x65	1180x520x65
Dimensiones de la campana extractora (WxDxH)	1100 x162 x760-840	1100 x162 x760-840
Dimensiones tubo de salida humos	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	2x Bajo central (trasero/delantero)	2x Bajo central (trasero/delantero)
Hueco encastre instalación enrasada	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281
Especificaciones técnicas		
Motor integrado	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	56,0	56,4
Conexión eléctrica campana (W)	450	450
Conexión eléctrica placa de inducción (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Tensión de red (V)	2 fuentes de alimentación	2 fuentes de alimentación
Campana	230 V	230 V
Placa de cocción	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N



Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)			Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)		
			Minimo	Continuo	Intensiva	Minimo	Continuo	Intensiva
42110	Motor integrado	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120, 42120-g1	Motor integrado	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

Novy Panorama 120
42110 / 42120 / 42120-g1

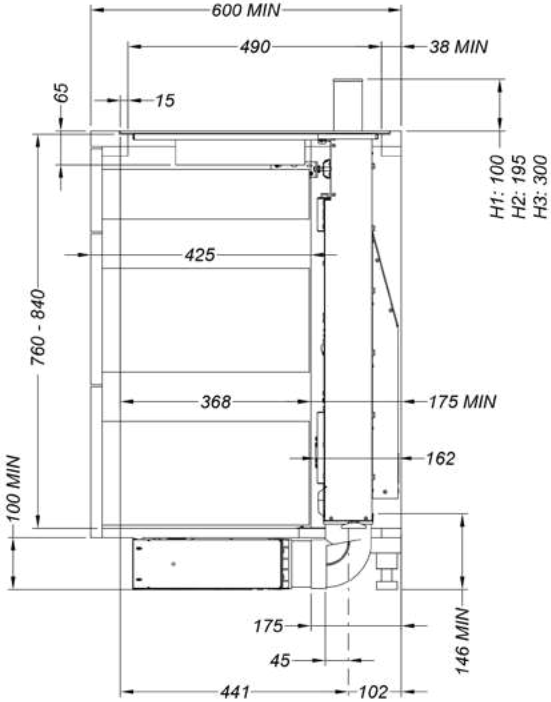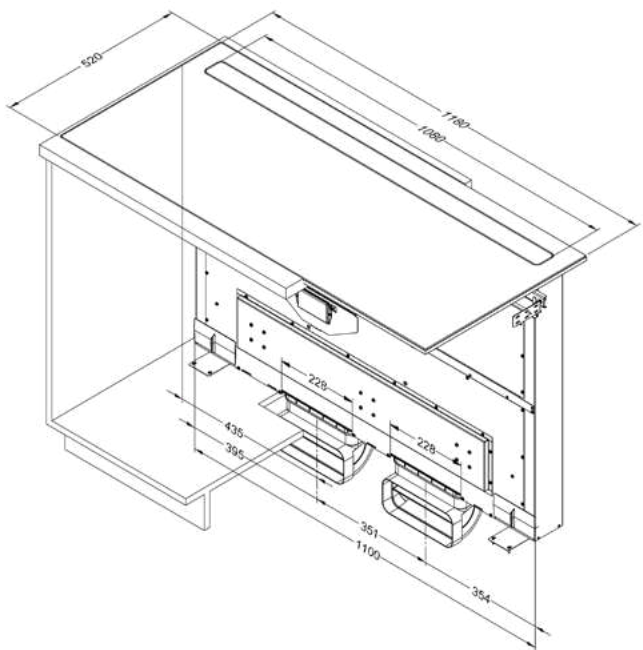

Nota:
Armario inferior a partir de 120 cm, sin división y con panel posterior desmontable.
Si la altura del mueble bajo es inferior a 76cm, hay que ordenar siempre el kit de instalación ref. 1821400

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Instalación



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	42110	42120	42120-g1
Descripción					
Filtro de grasa izquierda	42120510	75 €	•	•	•
Filtro de grasa derecha	42120515	75 €	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable)	1700092	54 €	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black)	1700088	42,56 €	•	•	•
Grill rectangular (240x415 mm)	1700093	295 €	•	•	•
Teppanyaki rectangular (240x415 mm)	1700095	295 €	•	•	•
Rustidera (260x410x80 mm - 6,5L)	1700099	295 €	•	•	•
Tapa para rustidera (1700099)	1700100	143 €	•	•	•
Kit de instalación interior del mueble con extensiones de patas 125mm	1821400	151 €	•	•	•
Módulo entrada/salida	990036	163 €	•	•	•



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	42110	42120	42120-g1
Recirculación con caja insonorizada					
Cajón recirculación zócalo (98140 mm de altura) con filtro monoblock (1100x290x98 mm)					
Blanco (≈RAL 9003)	7941400	495 €	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7942400	495 €	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7943400	495 €	•	•	•
Filtro recambio monoblock para cajón (juego de tres filtros)	98001	295 €	•	•	•
Especificaciones técnicas de los modelos encastrables ver pág. 232-233					





Novy Easy 65

- Campana de superficie compacta de 65 cm para un uso óptimo del espacio, perfecto para instalación en armarios de cocina de 60 cm.
- Óptima aspiración gracias a su elegante diseño.
- Fácil limpieza.
- 4 zonas de inducción + función puente.
- Posibilidad de montaje sobre encimera o enrasada.
- El filtro de recirculación Pure Comfort tiene una duración de hasta 300 horas de cocción (1881).
- Diseño línea mate (1881-g1):
 - Cristal negro mate para un aspecto sofisticado.
 - Acabado duradero con menos signos visibles de uso.
 - Apariencia premium.
 - Una referencia tanto para recirculación como para salida al exterior.
 - El filtro de recirculación Monoblock dura hasta 450 horas de cocción (por defecto).





Aspiración integrada
Potente extracción integrada a nivel de la inducción.



Función puente
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción.



Recirculación
(incluida en ref. 1881, 1881-g1)



	Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	Potencia de las zonas de cocción (W)	Máx. salida (W)	Color	Ref.	PVP (sin VA)
Inducción Pro con extracción	65x52	4	2x 210x220 2x Ø175	2x 3000, 2x 2100	7568 *	Negro Brillante	1871	2.195 €
Inducción pro con recirculación (incl. Filtro Pure Comfort)	65x52	4	2x 210x220 2x Ø175	2x 3000, 2x 2100	7568 *	Negro Brillante	1881	2.250 €
Inducción pro con recirculación (incl. Filtro Monoblock) o con extracción	65x52	4	2x 210x220 2x Ø175	2x 3000, 2x 2100	7568 *	Negro Mate	 1881-g1	2.450 €

Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)							
	Motor	Color	Ancho (cm)	EEL	Caudal máximo libre (m³/h)	Minimo	Máximo
Campana	Integrado	Negro	10	A+	750	29	60

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

** Potencia estándar pero con posibilidad de ajuste, ver características técnicas en la página siguiente.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Easy 65



Especificaciones técnicas

	Novy Easy 65 1871	Novy Easy 65 1881	Novy Easy 65 1881-g1
Acabado			
Acabado del Cristal	Negro Brillante	Negro Brillante	Negro Mate
Tipo de controles	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante
Color del control	Rojo	Rojo	Blanco
Forma	Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de Instalación			
Salida al exterior	•		•
Recirculación		•	• (predeterminada)
Filtro Recirculación Monoblock		Opcional	Incluido
Filtro Recirculación Pure Comfort		Incluido	Opcional
Filtro Recirculación Pure Finesse		Opcional	Opcional
Sobre encimera / enrasada	• / •	• / •	• / •
Funciones de la placa de inducción			
Número de niveles de potencia	9 + intensiva	9 + intensiva	9 + intensiva
Detección automática del objeto de cocción	•	•	•
Flexzones	• (1x)	• (1x)	• (1x)
Función automática puente Flexzones	•	•	•
Función manual de puente de zona flexible	•	•	•
Encendido y apagado	•	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•	•
Temporizador en cada zona	•	•	•
Temporizador cuenta atrás independiente	•	•	•
Función automática de hervido	•	•	•
Función mantener caliente (°C)	70°	70°	70°
Función Grill	•	•	•
Zonas de cocción			
Zona de cocción 1	Izquierda delante	Izquierda delante	Izquierda delante
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	210x220 / 2100 (3000)	210x220 / 2100 (3000)	210x220 / 2100 (3000)
Zona de cocción 2	Izquierda trasera	Izquierda trasera	Izquierda trasera
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	210x220 / 2100 (3000)	210x220 / 2100 (3000)	210x220 / 2100 (3000)
Zona de cocción 3	Derecha delante	Derecha delante	Derecha delante
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
Zona de cocción 4	Derecha detrás	Derecha detrás	Derecha detrás
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
			
Funciones campana			
Número de niveles de potencia	9 + intensiva	9 + intensiva	9 + intensiva
Control automático de la velocidad	•	•	•
Temporizador de encendido (min.)	10	30	30
Indicador de saturación del filtro antigrasa	•	•	•
Indicador de limpieza para filtro de recirculación		•	•
Depósito derrames cocción	Doble	Doble	Doble
Dimensiones (mm)			
Dimensiones dispositivo (LxPxH)	650x520x248	650x520x248	650x520x248
Dimensiones tubo de salida humos	89x222	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo
Hueco encastre instalación enrasada (LxP)	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281
Especificaciones técnicas			
Motor integrado	•	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	17,9	18,5	18,5
Conexión eléctrica total (W)	7568, 5918 - 1568	7568, 5918 - 1568	7568, 5918 - 1568
Tensión de red (V) multifase	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tensión de red (V) monofásico	230 V	230 V	230 V

Cantidad de aire y nivel de sonido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)			Nivel de ruido dB(A) presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1pW)		
			Mínimo	Continuo	Intensiva	Mínimo	Continuo	Intensiva
1871	Extracción	750	157 / 31	487 / 308	572 / 481	29 / 41	56 / 68	60 / 73
1881	Recirculación con filtro Pure Comfort	750	143 / -	480 / -	492 / -	34 / 46	53 / 66	54 / 66
1881-g1	Recirculación con filtro Monoblock	750	131 / -	451 / -	460 / -	32 / 44	53 / 65	53 / 66
1881-g1	Extracción	750	157 / 31	487 / 308	572 / 481	29 / 41	56 / 68	60 / 73

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

Novy Easy 65

1871 / 1881-g1 (Extracción)

Novy Easy 65

1881 / 1881-g1 (Recirculación)

A QR code with the text "NOVY" overlaid in the center. Below the QR code is a black button with the text "VER VIDEO" in white. To the left of the QR code is a white button with the text "¡ESCANÉAME!" in black. Below the "¡ESCANÉAME!" button is a white button with the text "Instalación" in black.

Para más detalles, consulta nuestra website y/o ficha técnica.

Accesorios


	Referencia	PVP (sin IVA)	1871	1881	1881-g1
Descripción					
Filtro de grasa recambio	99005	182 €	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable)	1700092	54 €	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black)	1700088	42,56 €	•	•	•
Grill rectangular (240x415 mm)	1700093	295 €	•	•	•
Teppanyaki rectangular (240x415 mm)	1700095	295 €	•	•	•
Rustidera (260x410x80 mm - 6,5L)	1700099	295 €	•	•	•
Tapa para rustidera (1700099)	1700100	143 €	•	•	•




Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	1871	1881	1881-g1
Recirculación					
Recambio filtro Monoblock	98005	149 €	•	•	
Recambio filtro Pure Comfort	1881560	112 €	•	•	
Recambio filtro Pure Finesse	1881570	134,40 €	•	•	
Kit de instalación recirculación canalizada*	1861820	186 €	•	•	

* Kit de boquillas para guiar el aire hacia el zócalo, que incluye las referencias 906401 + 2x906402 + 906404.

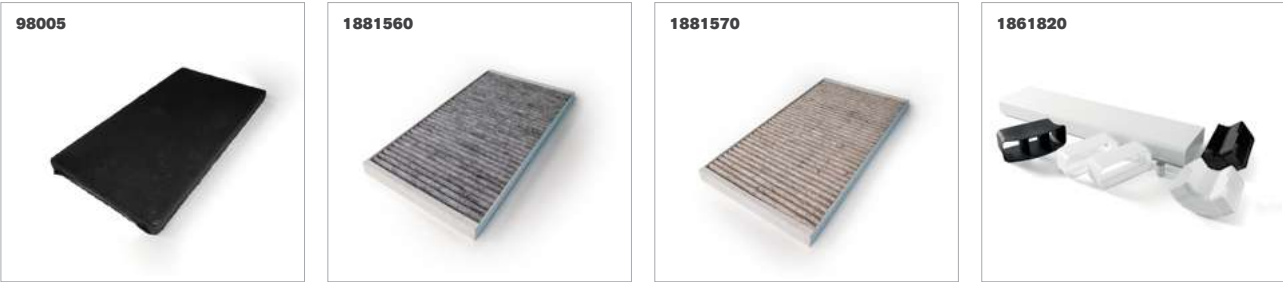

Planos técnicos

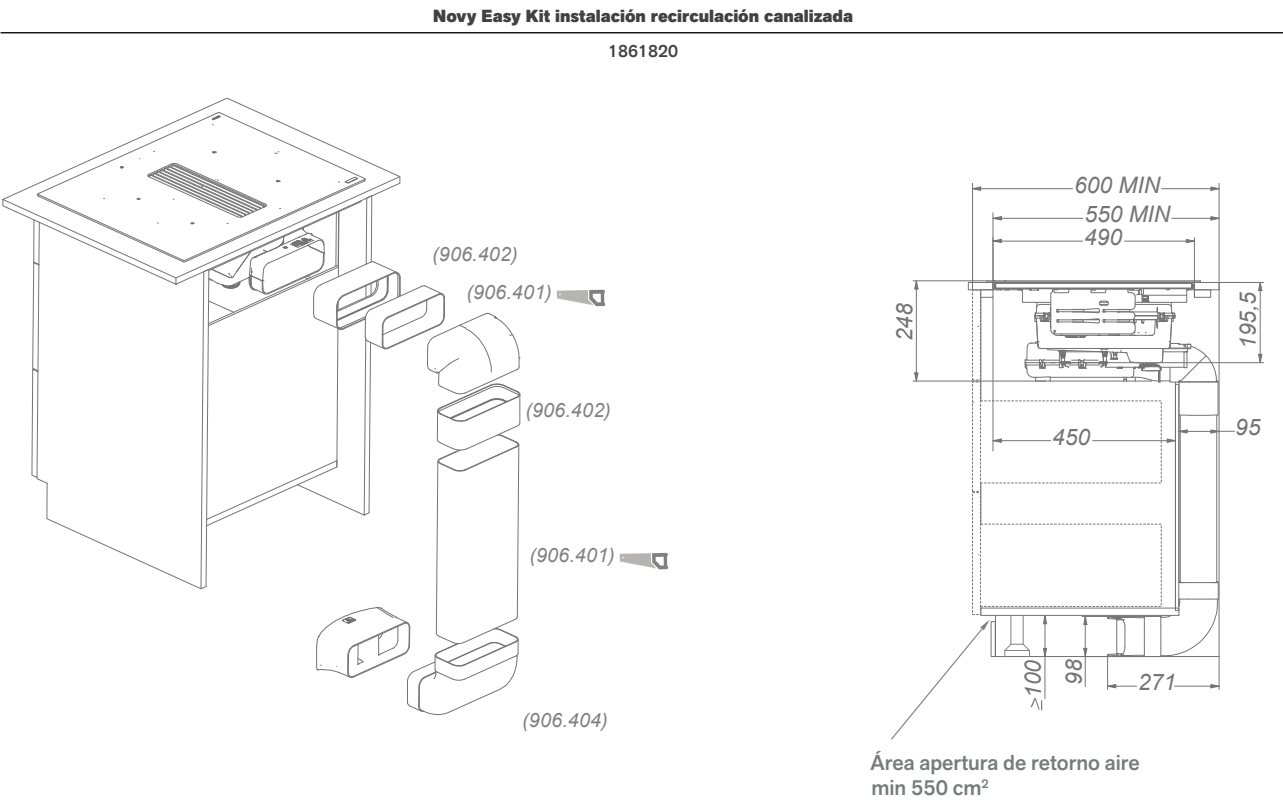



Novy Easy 80

- Óptima aspiración gracias a su elegante diseño.
- Fácil limpieza.
- Amplias zonas de cocción.
- 4 zonas de inducción + función puente.
- Posibilidad de montaje sobre encimera o enrasada.
- El filtro de recirculación Pure Comfort tiene una duración de hasta 300 horas de cocción (modelo 1861).
- Diseño línea mate (1861-g1):
 - Cristal negro mate para un aspecto sofisticado.
 - Acabado duradero con menos signos visibles de uso.
 - Controles blancos para una apariencia premium.
 - Una referencia tanto para recirculación como para salida al exterior.
 - El filtro de recirculación Monoblock dura hasta 450 horas de cocción (por defecto).





Aspiración integrada
Potente extracción integrada a nivel de la inducción.



Función puente
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción.



Recirculación
Incluido en ref. 1861



	Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	Potencia de las zonas de cocción (W)	Máx. salida(W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)		
Inducción Pro con extracción	80x52	4		4x 240x210	4x 3000	7568 **	Negro Brillante	1851	2.685 €	
Inducción pro con recirculación (incl. Filtro Pure Comfort)	80x52	4		4x 240x210	4x 3000	7568 **	Negro Brillante	1861	2.815 €	
Inducción pro con recirculación (incl. Filtro Monoblock) o extracción	80x52	4		4x 240x210	4x 3000	7568 **	Negro Mate		1861-g1	3.065 €

Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20μPa)							
	Motor	Color	Ancho (cm)	EEl	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo
Campana	Integrado	Negro	10	A+++	750	30	58

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

** Potencia estándar pero con posibilidad de ajuste, ver características técnicas en la página siguiente.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Easy 80



Especificaciones técnicas


	Novy Easy 80 1851	Novy Easy 80 1861	Novy Easy 80 1861-g1
Acabado			
Acabado del Cristal	Negro Brillante	Negro Brillante	Negro Mate
Tipo de controles	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante
Color del control	Rojo	Rojo	Blanco
Forma	Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de Instalación			
Salida al exterior	•		•
Recirculación		•	• (predeterminada)
Filtro Recirculación Monoblock		Opcional	Incluido
Filtro Recirculación Pure Comfort		Incluido	Opcional
Filtro Recirculación Pure Finesse		Opcional	Opcional
Sobre encimera / enrasada	• / •	• / •	• / •
Funciones de la placa de inducción			
Número de niveles de potencia	9 + intensiva	9 + intensiva	9 + intensiva
Detección automática del objeto de cocción	•	•	•
Flexzones	• (2x)	• (2x)	• (2x)
Función automática puente Flexzones	•	•	•
Función manual de puente de zona flexible	•	•	•
Encendido y apagado	•	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•	•
Temporizador en cada zona	•	•	•
Temporizador cuenta atrás independiente	•	•	•
Función automática de hervido	•	•	•
Función mantener caliente (°C)	70°	70°	70°
Función Grill	•	•	•
Zonas de cocción			
Zona de cocción 1	Izquierda delante	Izquierda delante	Izquierda delante
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
Zona de cocción 2	Izquierda trasera	Izquierda trasera	Izquierda trasera
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
Zona de cocción 3	Derecha delante	Derecha delante	Derecha delante
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
Zona de cocción 4	Derecha detrás	Derecha detrás	Derecha detrás
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)	240x210 / 2100 (3000)
			
Funciones campana			
Número de niveles de potencia	9 + intensiva	9 + intensiva	9 + intensiva
Control automático de la velocidad	•	•	•
Temporizador de encendido (min.)	10	30	30
Indicador de saturación del filtro antigrasa	•	•	•
Indicador de limpieza para filtro de recirculación		•	•
Depósito derrames cocción	Doble	Doble	Doble
Dimensiones (mm)			
Dimensiones dispositivo (LxPxH)	800x520x215	800x520x215	800x520x215
Dimensiones tubo de salida humos	89x222	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo
Hueco encastre instalación enrasada (LxP)	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281
Especificaciones técnicas			
Motor integrado	•	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	18,3	18,9	18,9
Conexión eléctrica total (W)	7568, 5918 - 1568	7568, 5918 - 1568	7568, 5918 - 1568
Tensión de red (V) multifase	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tensión de red (V) monofásico	230 V	230 V	230 V

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)			Nivel de ruido dB(A) presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1pW)		
			Minimo	Continuo	Intensiva	Minimo	Continuo	Intensiva
1851	Extracción	750	186/32	520 / 263	610 / 452	30 / 42	54 / 66	58 / 70
1861	Recirculación con filtro Pure Comfort	750	166 / -	463 / -	512 / -	30 / 43	51 / 64	54 / 66
1861-g1	Recirculación con filtro Monoblock	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1861-g1	Extracción	750	186/32	520 / 263	610 / 452	30 / 42	54 / 66	58 / 70

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

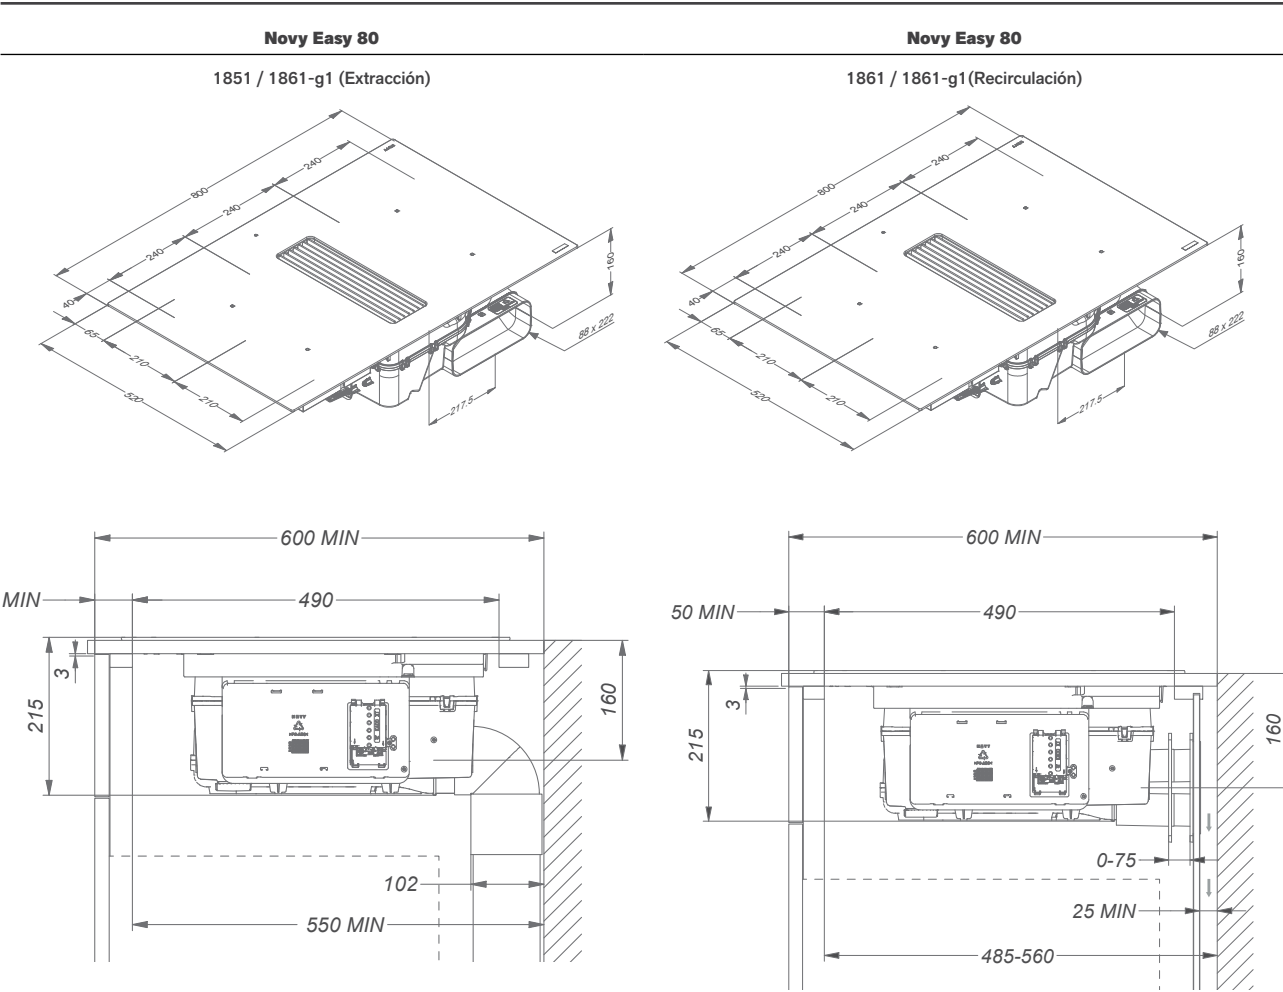

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO


Instalación



Para más detalles, consulta nuestra web y/o ficha técnica.

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	1851	1861	1861-g1
Descripción					
Filtro de grasa recambio	99003	224 €	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable)	1700092	54 €	•	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black)	1700088	42,56 €	•	•	•
Grill rectangular (240x415 mm)	1700093	295 €	•	•	•
Teppanyaki rectangular (240x415 mm)	1700095	295 €	•	•	•
Rustidera (260x410x80 mm - 6,5L)	1700099	295 €	•	•	•
Tapa para rustidera (1700099)	1700100	143 €	•	•	•

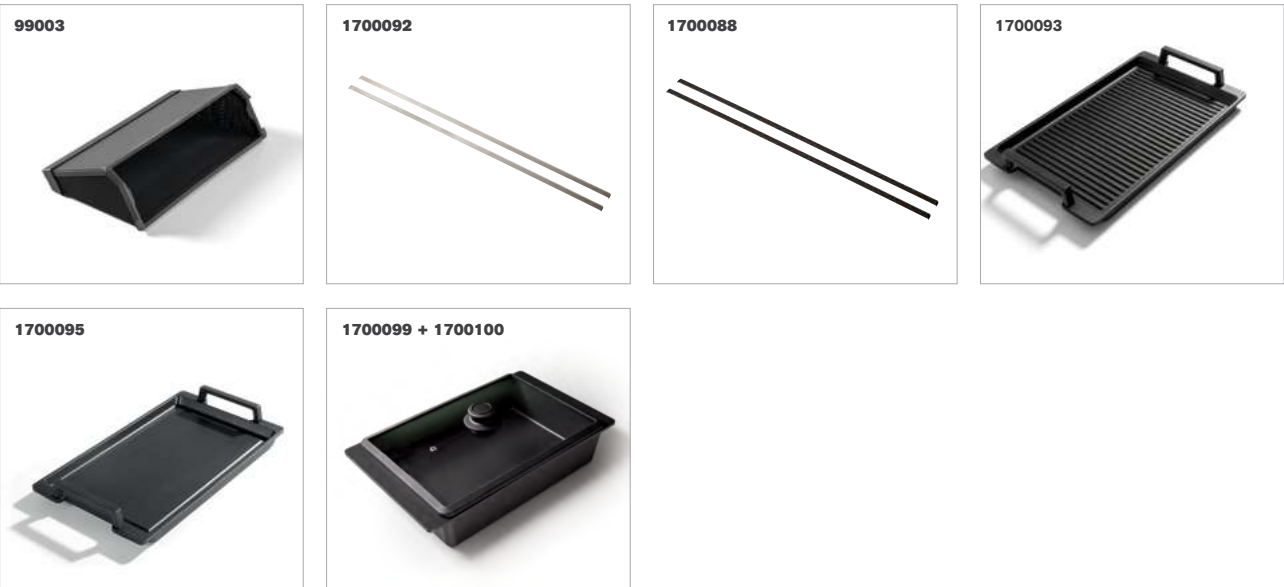


Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	1851	1861	1861-g1
Recirculación					
Recambio filtro Monoblock	98005	149 €	•	•	
Recambio filtro Pure Comfort	1861560	104 €	•	•	
Recambio filtro Pure Finesse	1861570	124,80 €	•	•	
Kit de instalación recirculación canalizada*	1861820	186 €		•	•

* Kit de boquillas para guiar el aire hacia el zócalo, que incluye las referencias 906401 + 2x906402 + 906404



Planos técnicos

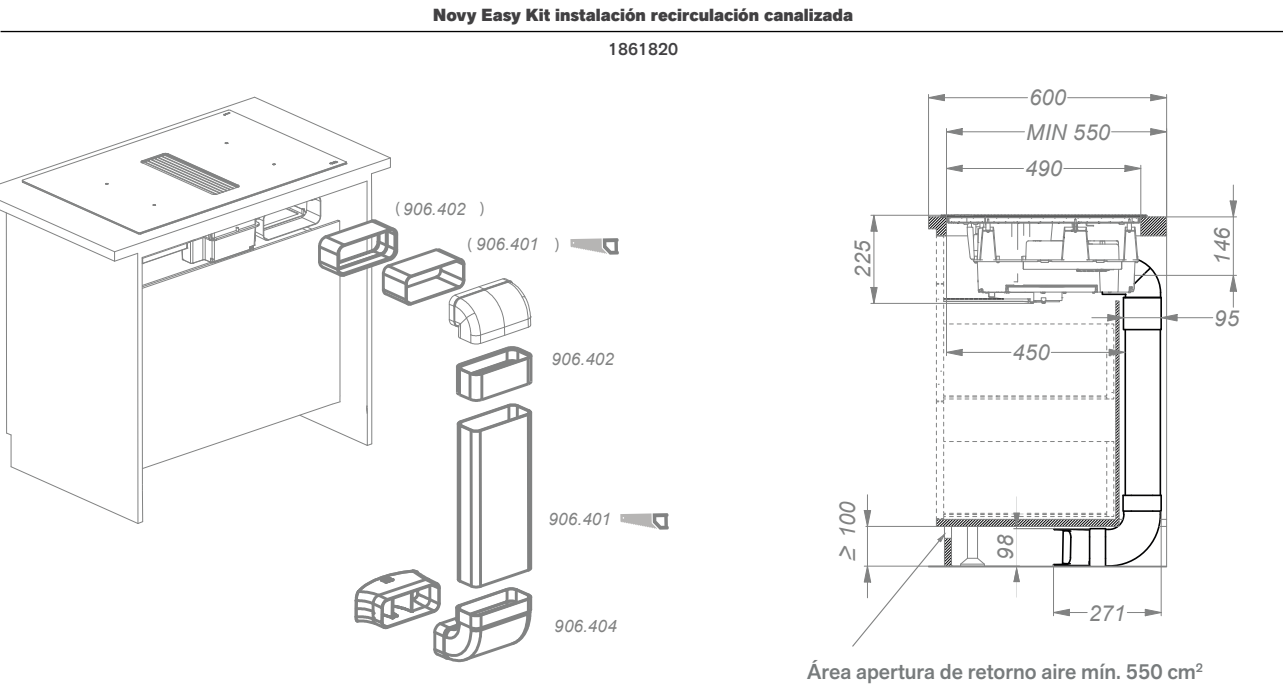





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 90 Prestige / Aspiración de superficie



68 - 69

Novy Easy 90 Prestige

- Elegantes mandos de control giratorios de aluminio texturizado.
- Una única referencia válida tanto para recirculación como para extracción.
- Óptima aspiración gracias a su elegante diseño.
- Fácil limpieza.
- Amplias zonas de cocción.
- 4 zonas de inducción + función puente.
- Posibilidad de montaje sobre encimera o enrasada.
- Recirculación filtro Monoblock directo duración hasta 450 horas de cocción.



Aspiración integrada
Potente extracción integrada a nivel de la inducción.



Función puente
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción.



Recirculación
Sistema incluido.



Extracción directa
Ajustable.



	Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	Potencia de las zonas de cocción (W)	Máx. salida(W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)
Inducción Pro con extracción y recirculación	90x52	4	4x 240x210	4x 3000	7568 *	Negro Brillante	1866	4.550 €

	Motor	Color	Ancho (cm)	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)	
						Mínimo	Máximo
Modo de recirculación	Integrado	Negro	10	-	750	32	55
Modo de salida	Integrado	Negro	10	A+++	750	34	58

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

* Potencia estándar pero con posibilidad de ajuste, ver características técnicas en la página siguiente.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Easy 90 Prestige



Especificaciones técnicas


Novy Easy 90 Prestige 1866	
Acabado	
Acabado del Cristal	Negro Brillante
Tipo de controles	Control rotatorio
Color y material de los controles	Aluminio con recubrimiento en polvo negro
Color del control	Rojo
Forma	Borde redondeado
Opciones de Instalación	
Salida al exterior	•
Recirculación	• (predeterminada)
Filtro Recirculación Monoblock	Incluido
Sobre encimera / enrasada	• / •
Funciones de la placa de inducción	
Número de niveles de potencia	9 + intensiva
Detección automática del objeto de cocción	•
Flex zones	• (2x)
Función manual de puente de zona flexible	•
Bloqueo de seguridad	•
Función automática de hervido	•
Función mantener caliente (°C)	70°
Zonas de cocción	
Zona de cocción 1	Izquierda delante
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)
Zona de cocción 2	Izquierda trasera
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)
Zona de cocción 3	Derecha delante
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)
Zona de cocción 4	Derecha detrás
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x210 / 2100 (3000)
	
Funciones campana	
Número de niveles de potencia	9 + intensiva
Control automático de la velocidad	•
Temporizador de encendido (min.)	30
Temporizador de funcionamiento en modo de salida (min)	10
Indicador de saturación del filtro antigrasa	•
Indicador de limpieza para filtro de recirculación	•
Depósito derrames cocción	Doble
Dimensiones (mm)	
Dimensiones dispositivo (LxPxH)	900x520x215
Dimensiones tubo de salida humos	89x222
Posición de la salida de humos	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo
Hueco encastre instalación enrasada (LxP)	Ver pág. 280-281
Especificaciones técnicas	
Motor integrado	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	24,3
Conexión eléctrica total (W)	7568, 5918 - 1568
Tensión de red (V) trifase	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tensión de red (V) monofásico	230 V

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)			Nivel de ruido dB(A) presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1pW)		
			Mínimo	Continuo	Intensiva	Mínimo	Continuo	Intensiva
1866	Recirculación	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1866	Extracción	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

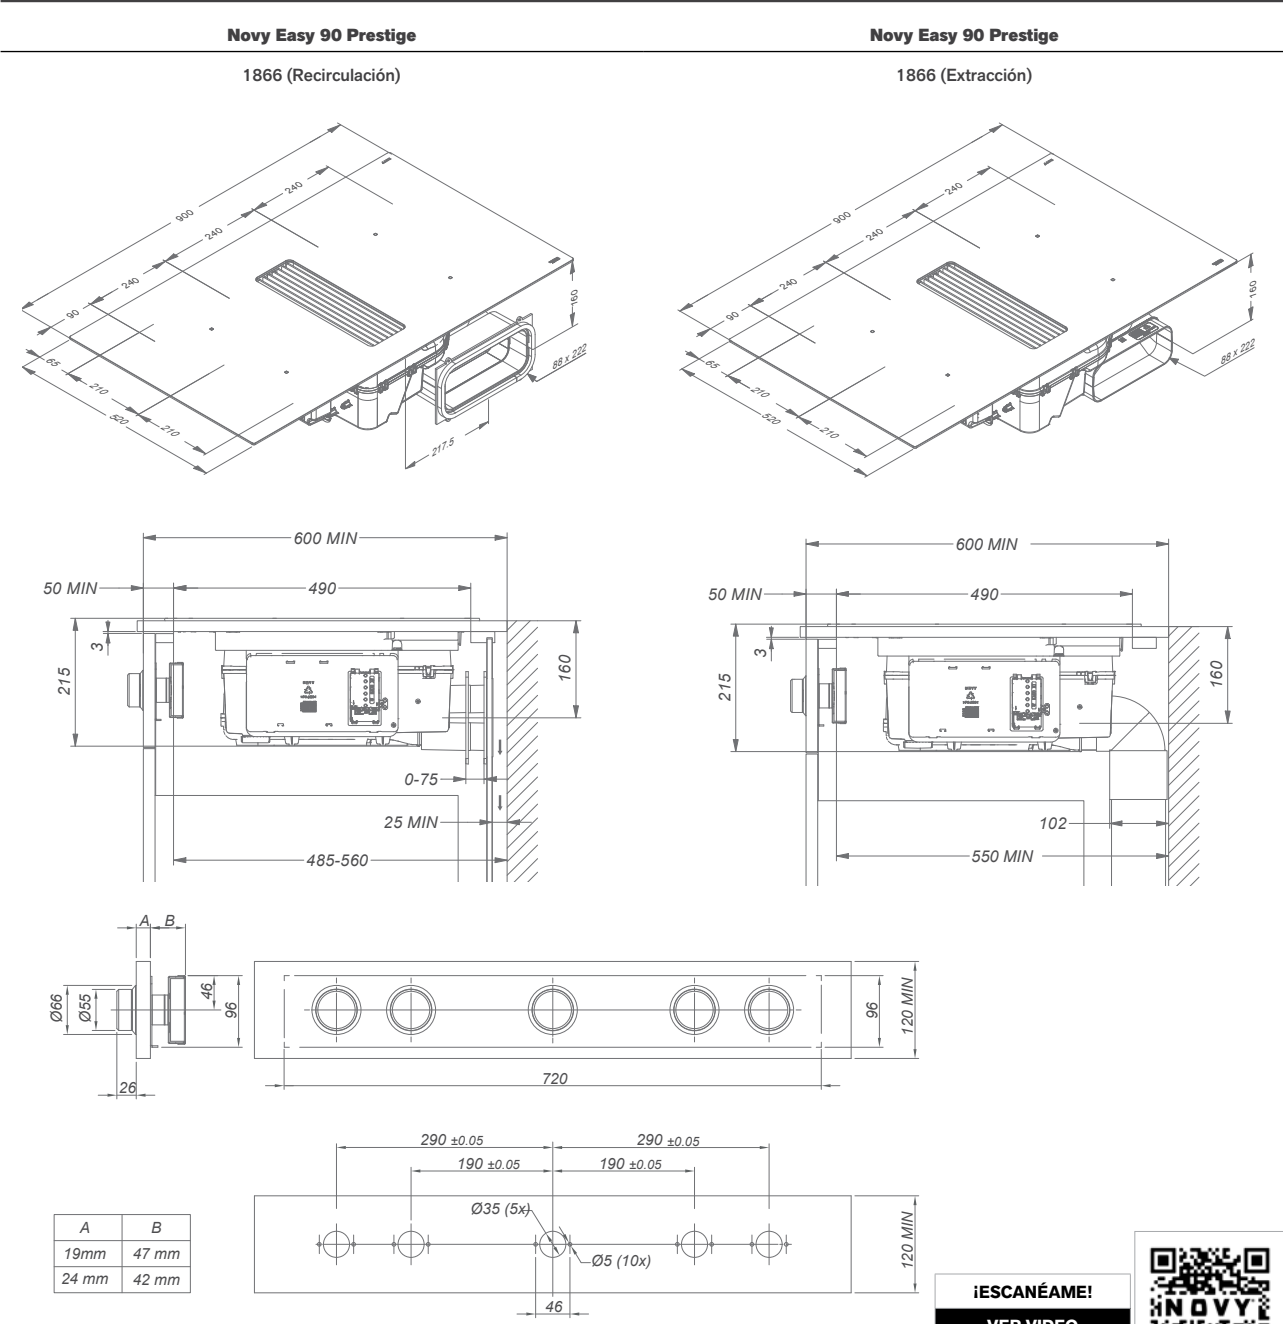

Para más detalles, consulta nuestra web y/o ficha técnica.

¡ESCANÉAME!


VER VIDEO

Instalación



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	1866
Descripción			
Filtro de grasa recambio	99003	224 €	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable)	1700092	54 €	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black)	1700088	42,56 €	•
Grill rectangular (240x415 mm)	1700093	295 €	•
Teppanyaki rectangular (240x415 mm)	1700095	295 €	•
Rustidera (260x410x80 mm - 6,5L)	1700099	295 €	•
Tapa para rustidera (1700099)	1700100	143 €	•

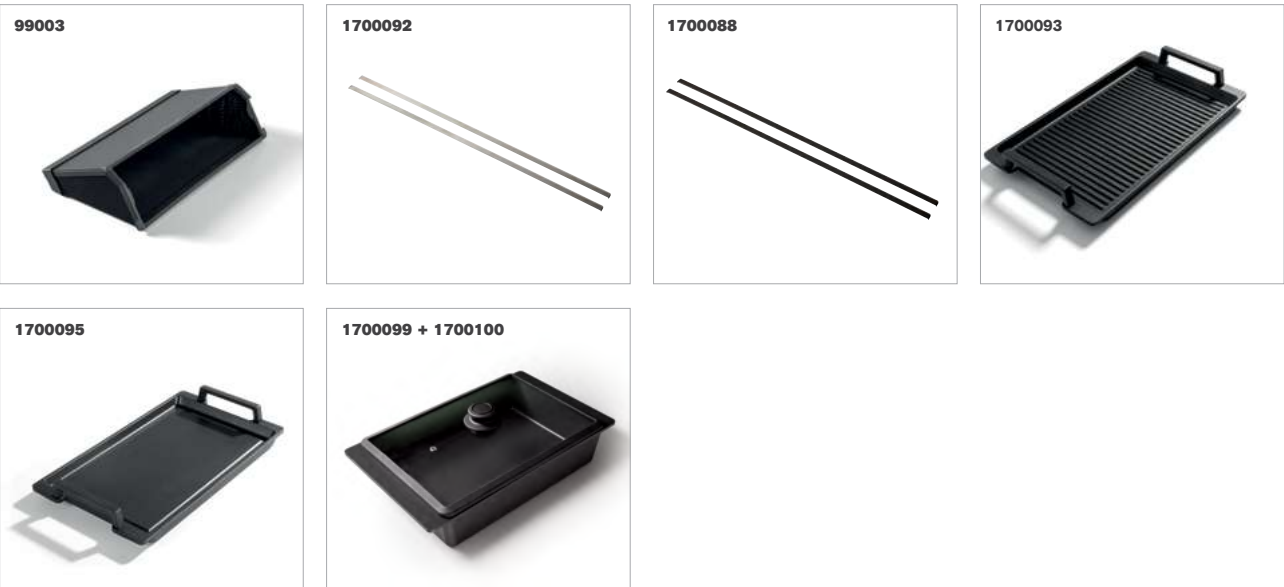


Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	1866
Recirculación			
Recambio filtro directo Monoblock	98002	149 €	•
Kit instalación recirculación canalizada*	1861820	186 €	•

* Kit de boquillas para guiar el aire hacia el zócalo que incluye las referencias 906401 + 2x906402 + 906404.



Planos técnicos

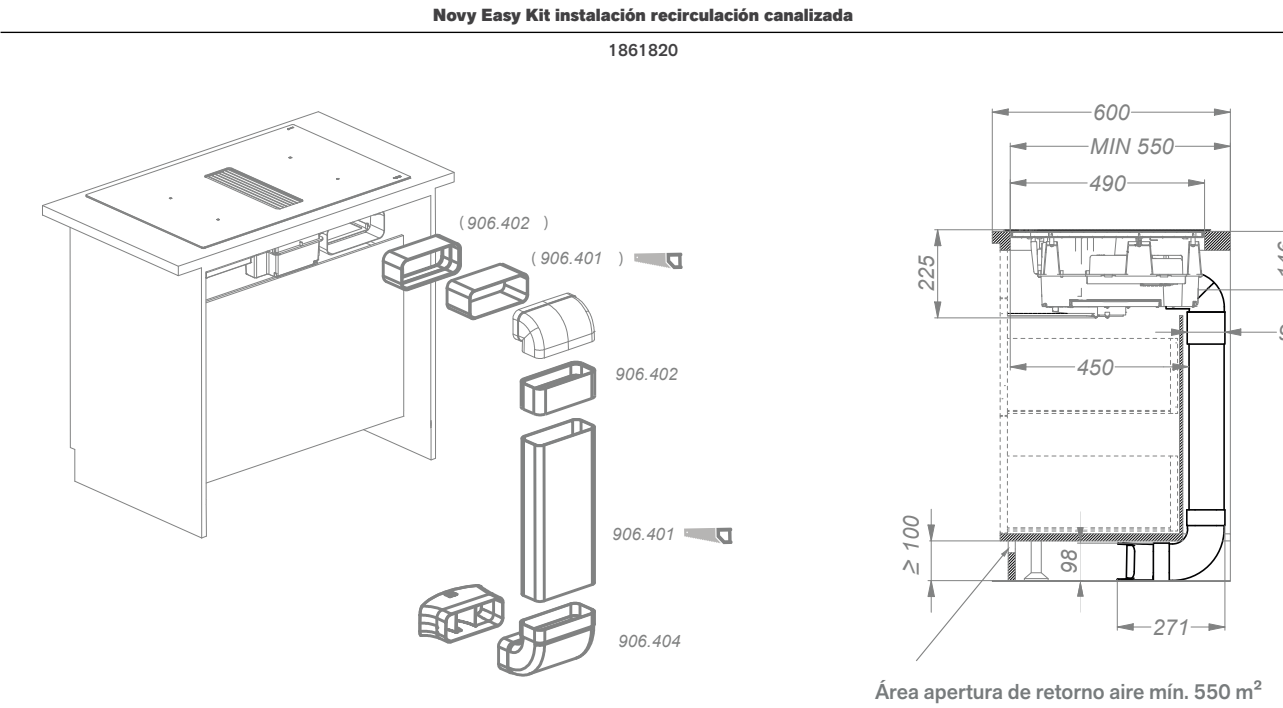





Novy Up

- Óptima aspiración gracias a la torre de aspiración central.
- Torre de aspiración elevable manualmente.
- Deflector regulable para extracción directa.
- La torre de aspiración desaparece quedando integrada con los dóminos de inducción.
- Diferentes configuraciones de tu zona de cocción.
- Posibilidad de instalación trifásica.
- Recirculación opcional con los cajones de recirculación Monoblock Novy.





Torre ajustable en altura
Óptima aspiración a la altura de el objeto de cocción.



Función puente
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción (excepto 40 002)



Recirculación
Sistema opcional.



	Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	Potencia de las zonas de cocción (W)	Máx. salida(W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)	
Placa de inducción Power con recirculación y extracción	49x52	2		2 x 240x200	3000 + 1850	3700	Negro Brillante	40000	2.520 €
Placa de inducción Comfort con recirculación y extracción	87x52	4		2x ø175 2x ø210	2x 3000 + 2x 1400	7400	Negro Brillante	40002	2.968 €
Placa de inducción Power con recirculación y extracción	87x52	4		4x 240x200	2x 3000 + 2x 1850	7400	Negro Brillante	40004	3.242 €
Placa de inducción Power + Teppan con recirculación y extracción	87x52	4		2x 240x200	3000 + 1850 + 2800	6500	Negro Brillante	40006	4.760 €
Placa de inducción Power + Wok con recirculación y extracción	87x52	3		2x 240x200	3000 + 1850 + 3200	6900	Negro Brillante	40008	4.760 €

Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)							
	Motor	Color	Ancho (cm)	EEL	Caudal máximo libre (m³/h)	Minimo	Máximo
Campana	Integrado	Negro	11	B	750	43	52

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Up



Especificaciones técnicas

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Acabado		
Acabado del Cristal	Negro Brillante	Negro Brillante
Tipo de controles	Control táctil	Control táctil
Color del control	Rojo	Rojo
Forma	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de Instalación		
Salida al exterior	•	•
Recirculación	• (predeterminada)	• (predeterminada)
Opciones Recirculación	Ver pág. 82	Ver pág. 82
Sobre encimera / enrasada	• / •	• / •
Funciones de la placa de inducción		
Número de niveles de potencia	9 + intensiva	9 + intensiva
Flexzones	• (1x)	
Función manual de puente de zona flexible	•	
Encendido y apagado		
Bloqueo de seguridad	•	•
Temporizador en cada zona	•	•
Temporizador cuenta atrás independiente	•	•
Función mantener caliente		
Zonas de cocción		
Número de zonas de cocción	2	4
Zone	Izquierda delante	Izquierda delante
	240x200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Zona de cocción 2	Izquierda trasera	Izquierda trasera
	240x200 / 2100 (3000)	210 /2300 (3000)
Zona de cocción 3		Derecha delante
	Dimensiones (mm) / Puissance (BOOST) (W)	175 / 1100 (1400)
Zona de cocción 4		Derecha detrás
	Dimensiones (mm) / Puissance (BOOST) (W)	210 / 2300 (3000)
		
Funciones campana		
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Temporizador de encendido (min.)	10-30 (ajuste predeterminado)	10-30 (ajuste predeterminado)
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•
Indicador de limpieza para filtro de recirculación	•	•
Válvula aspiración orientable	•	•
Altura de la torre ajustable a elección cm (cm)	0, 10	0, 10
Depósito derrames cocción	Fijo	Fijo
Elevación de la torre	Manual	Manual
Dimensiones (mm)		
Dimensiones del dispositivo (LxPxH)(mm)	491x520x228	872x520x228
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo
Hueco encastre instalación enrasada (LxP)	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281
Espesor máximo de la encimera (mm)	25	
Especificaciones técnicas		
Motor integrado	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	24	29
Conexión eléctrica total campana (W)	155	155
Conexión eléctrica total placa de inducción (W)	3700	7400
Tensión de red (V)	2 fuentes alimentación	2 fuentes alimentación
Campana	230 V	230 V
Placa de cocción	230 V / 1N	230 V - 1N / 2N



	Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
	Negro Brillante	Negro Brillante	Negro Brillante
	Control táctil	Control táctil	Control táctil
	Rojo	Rojo	Rojo
	Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado
	•	•	•
	• (predeterminada)	• (predeterminada)	• (predeterminada)
	Ver pág. 82	Ver pág. 82	Ver pág. 82
	• / •	• / •	• / •
	9 + intensiva	9 + intensiva	9 + intensiva
	• (2x)	• (1x)	• (1x)
	•	•	•
		• (teppan)	• (wok)
	•	• (teppan)	• (wok)
	•	•	•
	•	•	•
		• (teppan)	• (wok)
	4	4	3
	Izquierda delante	Izquierda delante	Izquierda delante
	240x200 / 1600 (1850)	240x200 / 1600 (1850)	240x200 / 1600 (1850)
	Izquierda trasera	Izquierda trasera	Izquierda trasera
	240x200 / 2100 (3000)	240x200 / 2100 (3000)	240x200 / 2100 (3000)
	Derecha delante	Derecha delante	Derecha
	240x200 / 1600 (1850)	1400	360/2000 (3200)
	Derecha detrás	Derecha detrás	
	240x200 / 2100 (3000)	1400	
			
	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
	10-30 (ajuste predeterminado)	10-30 (ajuste predeterminado)	10-30 (ajuste predeterminado)
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	0, 10	0, 10	0, 10
	Fijo	Fijo	Fijo
	Manual	Manual	Manual
	872x520x228	872x520x228	872x520x228
	89x222	89x222	89x222
	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo	Izquierda trasera / Izquierda hacia abajo
	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281	Ver pág. 280-281
	•	•	•
	30	33,6	33,6
	155	155	155
	7400	6500	6900
	3 fuentes alimentación	3 fuentes alimentación	3 fuentes alimentación
	230 V	230 V	230 V
	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)			Nivel de ruido dB(A) presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1 pW)		
			Mínimo	Continuo	Intensiva	Mínimo	Continuo	Intensiva
40000	Motor integrado	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Motor integrado	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Motor integrado	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Motor integrado	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Motor integrado	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

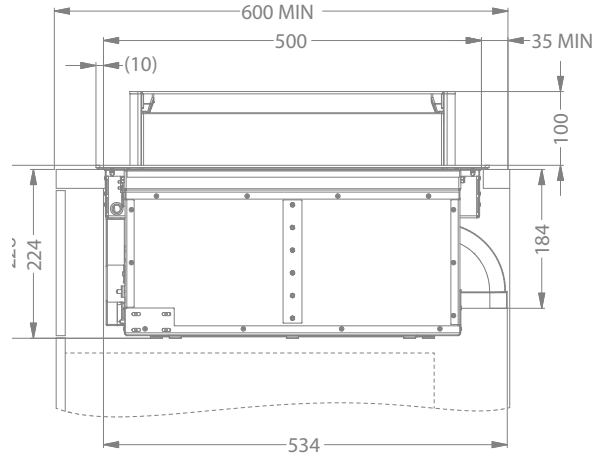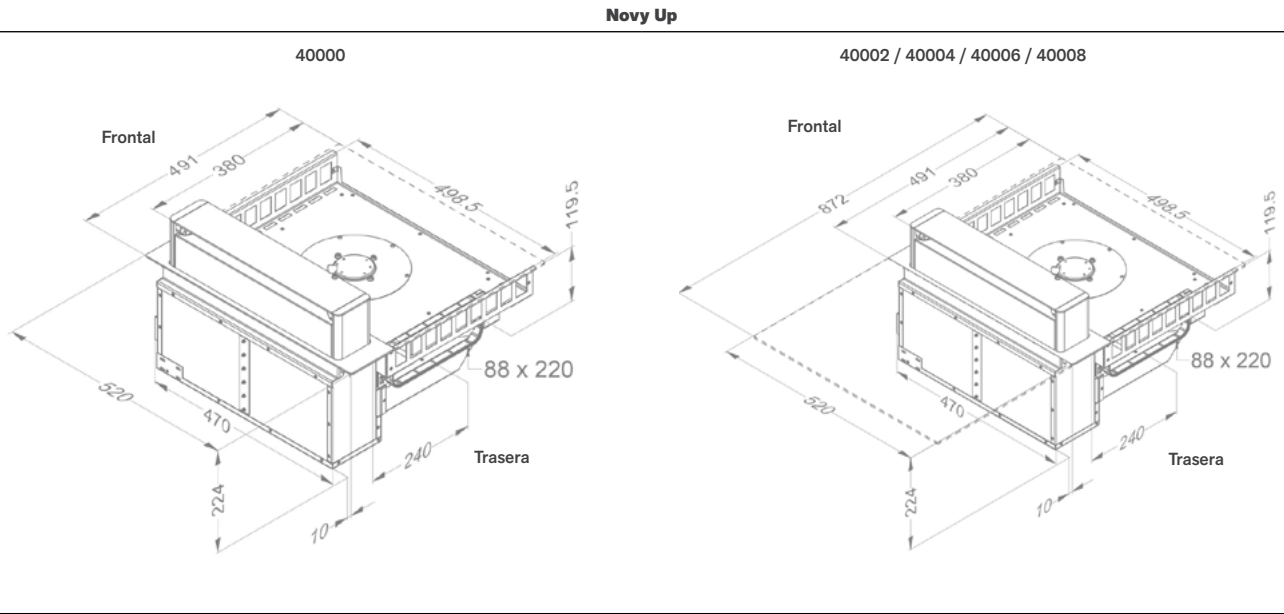

Observación :
Para el modelo 40000 recomendamos un espesor de encimera de 25 mm como máximo. Más allá de eso, sería necesario realizar un borde fresado en la parte inferior de la misma.


¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Instalación



Opciones de instalación

	Modelo	Zonas de cocción	Anchura total (mm)
	40000	2	491
	40002 a 40008	4	872
	40000 + 40002 a 40008	6	1364
	40002 a 40008 + 40002 a 40008	8	1745


* Teppan y wok siempre han de ir a la derecha de la campana.



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	40000-8
Descripción			
Filtro de grasa recambio	99002	110 €	•
Cable del interruptor de la ventana	990037	43 €	•
Recirculación con caja insonorizada			
Cajón recirculación zócalo (98 o 140 mm de altura) con filtro monoblock (818x289x98 mm)			
Blanco (≈RAL 9003)	7921400	395 €	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922400	395 €	•
Gris (≈RAL 7030)	7923400	395 €	•
Kit instalación recirculación* (818x289x98 mm) (para una profundidad mínima de 60 cm)			
Blanco (≈RAL 9003)	1811821	485 €	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	1811822	485 €	•
Gris (≈RAL 7030)	1811823	485 €	•
Filtro recambio monoblock (Necesarias 2 uds.)	7910055	110 € / unidad	•
* El kit de instalacón de recirculación incluye filtros (818x289x98 mm) y las referencias 906401, 906402 (2x) y 906404.			

Especificaciones técnicas de los modelos encastrables [ver pág. 232-233](#).

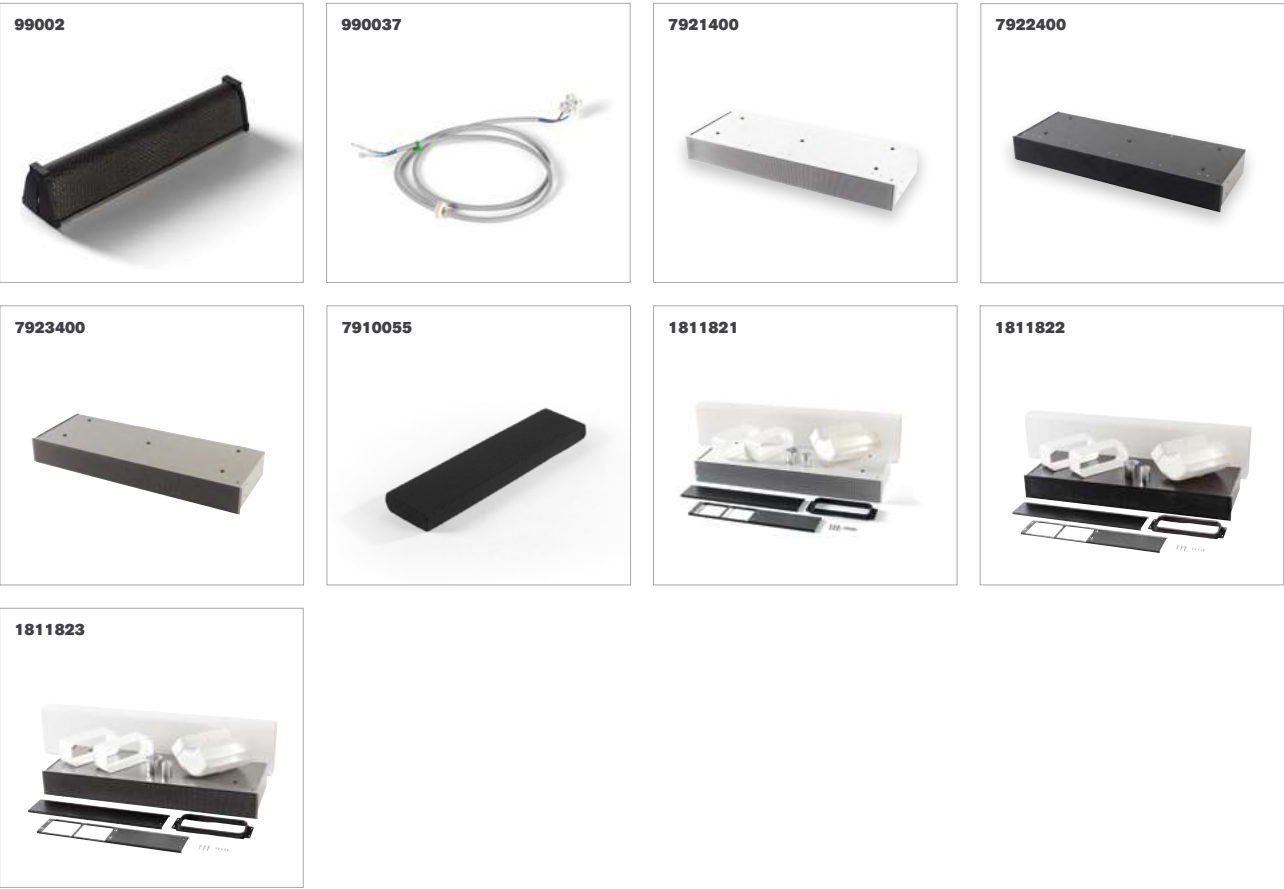

Aspiración de techo


Novy
Cloud



Novy
Pureline Pro
Compact



Novy
Pureline
Compact
(con iluminación)

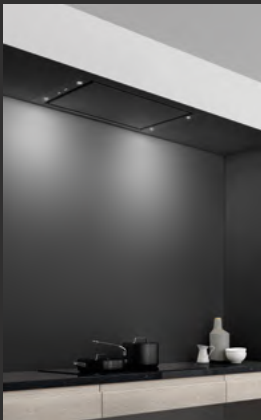

Novy
Pureline
Compact
(sin iluminación)



Novy
Pureline Pro



Novy
Pureline
(con iluminación)



Novy
Pureline
(sin iluminación)



Novy
Maxi Pureline /
Maxi Compact



Ancho									
90 cm		▪	▪	▪		▪	▪	▪	
110 cm	▪								
120 cm		▪	▪	▪		▪	▪	▪	
150 cm									▪
Color									
Blanco	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪
Acero inox		▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪
Mineral Black	▪	▪	▪	▪		▪			
Motor									
Integrado	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	
A distancia						Opcional	Opcional	Opcional	
Sin motor							▪	▪	▪
Salida									
Exterior (Recirculación Monoblock opcional)		▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪
Recirculación	▪	Opcional	Opcional	Opcional		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
	pág. 91	pág. 97	pág. 103	pág. 109		pág. 115	pág. 121	pág. 127	pág. 133

Paso a paso

Los siguientes 5 pasos te ayudarán a comprender las diferentes opciones de la gama de techo de Novy.

Paso 1 Ancho de campana

Para un buen funcionamiento, la campana debe cubrir al menos toda la anchura de la placa de cocción. Nuestras campanas están disponibles en tamaños de 90, 110, 120 y 150 cm. Se recomiendan las siguientes combinaciones para las unidades de techo (directrices):

Ancho de la placa de cocción	Ancho	Distancia máxima entre la campana y la placa de cocción
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

1 En caso de instalación directa en el techo, recomendamos una campana con un ancho mínimo de 120 cm para placas de cocción de 80 y 90 cm de ancho.

Paso 2 Iluminación LED

Con iluminación LED

Equipado con una doble iluminación LED o una tira LED. La intensidad de la luz y la temperatura del color se pueden ajustar según sus preferencias.

Sin iluminación LED

Diseño minimalista. Posibilidad de iluminación externa (max. 300 W) para conectar y controlar a través de la campana, el mando a distancia o InTouch (sin variación de intensidad).

Paso 3 Recirculación o salida al exterior

Recirculación

Si no es posible realizar una salida al exterior, puede optar por la recirculación. Para las campanas de techo, están disponibles las siguientes opciones:

- 2 tipos de cajas encastrable en 3 colores con filtro Monoblock incluido
- Un kit básico con uno o dos filtros de carbón. Este kit básico consta de un filtro monoblock que se coloca directamente detrás del filtro de grasa. Debe proporcionar una rejilla de salida que permita que el aire filtrado regrese a la cocina.

La campana Novy Cloud viene equipada de serie con el sistema de recirculación.

En el caso de recirculación también debe haber ventilación en la habitación. La ventilación se puede lograr activando la ventilación general de la vivienda o abriendo una ventana o una puerta.

Salida al exterior

Novy ofrece una amplia gama de accesorios en la [pág. 238](#). Una campana funciona de manera óptima solo cuando el aire fresco reemplaza el aire aspirado al mismo ritmo. Una entrada de aire insuficiente resulta en una pérdida de rendimiento. Por lo tanto, es importante proporcionar una entrada de aire adecuada (a través de marcos de ventilación, una puerta o ventana abierta, u otra habitación).

Paso 4 Opciones de instalación

Novy Pureline se puede instalar de dos maneras:


- Directamente en el techo.
- En una caja o chimenea decorativa.

Novy Cloud se atornilla al techo sin necesidad de hacer recortes. La distancia máxima recomendada entre la placa de cocción y la parte inferior es de 160 cm.

Instalación en una caja o chimenea decorativa




El ángulo de inclinación del humo debe estar entre 10° y 15°. Para un funcionamiento óptimo, es importante que las dimensiones de la estructura en la cual se instala la campana cubran al menos el ancho y la profundidad de la placa de cocción, así como el ángulo de inclinación del humo; se recomienda un saliente de aproximadamente 30 cm. Hacer un saliente de 10 cm alrededor de la caja o chimenea también ayudará a bloquear el humo.

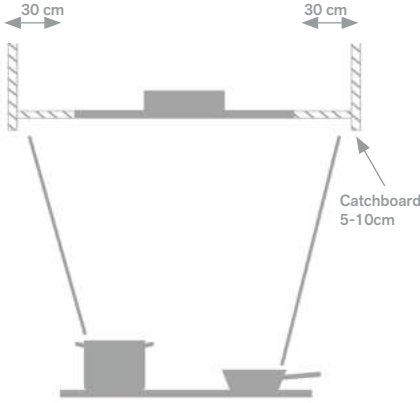

Instalación enrasada en el techo



En esta configuración se instala en un falso techo que generalmente cubre toda la cocina. La instalación enrasada evita que los vapores se eleven a más altura y favorece la aspiración de los vapores laterales.

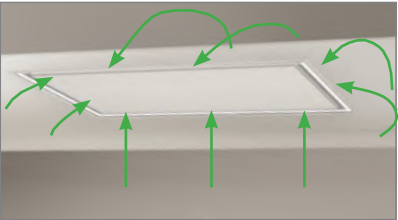

Instalación en el techo




La campana Novy Cloud se atornilla directamente al techo sin necesidad de realizar cortes. Nunca antes ha sido tan sencilla la instalación de una campana. Asegúrate, sin embargo, de que tu techo sea lo suficientemente resistente para soportar el peso de la campana.

Colgado de la campana Pureline

Para una instalación segura, se debe proporcionar un panel de 18 a 35 mm de grosor.

Nunca instale la campana directamente en placas de yeso (por ejemplo, BA13); es necesario reforzar los puntos de colgado con un marco rígido (madera o perfil de aluminio, por ejemplo).

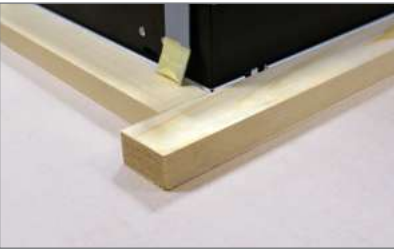

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Opciones de conductos



Adaptador extra delgado para conducto plano con altura de instalación limitada

Cuando la altura de instalación es reducida, el motor Cubic de la campana puede desmontarse y colocarse a distancia en el interior de la vivienda. Para ello, se puede utilizar un adaptador opcional que se instala directamente y se conecta a un conducto plano (la entrada del motor es redonda). Con el adaptador 6830053, la altura de empotramiento se limita a 17,5 cm, y con el 830053 a 18,5 cm. Los adaptadores 6830053 y 6930050 deben instalarse siempre junto con el kit para motor remoto interior 800991 y el conector 906402.

6830053	Adaptador para Pureline. Salida de aire hacia la derecha, la izquierda, la frontal o la trasera.
6930050	Adaptador para Pureline Pro. Salida de aire hacia la derecha, la izquierda, la frontal o la trasera.
830053	Adaptador para Maxi Pureline (necesarias 2 unidades) Salida de aire dirigida alternativamente a izquierda y derecha.
800991	Kit para instalar el motor remoto en el interior (Pureline Pro & Pureline)
906402	Conector



Paso 5 Tipo de motor

Novy Cloud campana de techo de recirculación

Esta campana de techo viene equipada de serie con el sistema de recirculación y se atornilla directamente al techo. Por lo tanto, no se requiere ningún recorte.

Campana de techo sin motor


Los modelos sin motor deben conectarse a un motor interior, a una pared exterior o a un motor exterior para techos planos.

Campana de techo con motor Compact

La campana con motor Compact requiere una altura de instalación de solo 19,5 cm. La salida de aire se puede orientar hacia la derecha, la izquierda, adelante o atrás. Este motor no es desmontable.

Campana de techo con motor Cubic / disociable

El motor Cubic integrado ofrece máxima flexibilidad, ya que la salida de aire puede orientarse en todas las direcciones (derecha, izquierda, frontal, posterior o superior). Mediante el kit opcional 800991, el motor Cubic puede desmontarse y colocarse a distancia dentro de la vivienda. Un cable de 5 m incluido conecta la campana con el motor. Para instalaciones a más de 5 m del sensor, se requiere un cable de extensión eléctrica opcional de 5 m, que se acopla al cable existente. Al desmontar el motor, es posible reducir la altura de instalación (ver ejemplos 1 y 2).

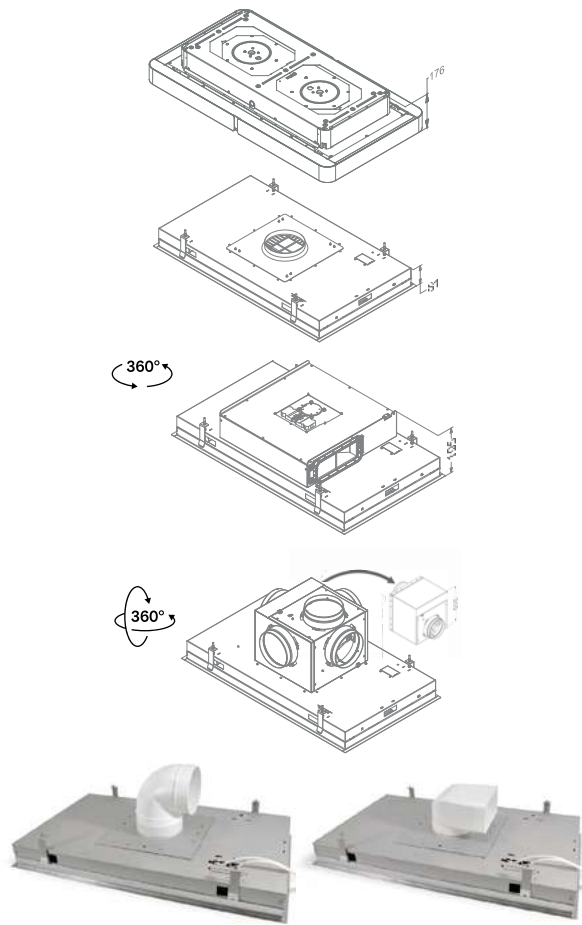

Ejemplo 1: Altura total 30 cm
Pureline sin motor con codo de 90° y Ø150 para instalación con motor remoto.

Ejemplo 2: Altura total 23 cm
Pureline sin motor con adaptador plano de 90° equivalente a Ø150 mm para conexión a un motor remoto.



Gama de de campanas de techo

Paso 2

Paso 1

Con iluminación				Sin iluminación	
Novy Pureline 90 cm	Acero inox	Motor compacto, con LED	6910		
	Acero inox	Motor compacto, con spots LED	6810		
	Acero inox	Motor Cúbico, con LED	6930		
	Acero inox	Motor Cúbico, con spots LED	6830	Motor Cúbico	6833
	Acero inox	No incluido, con spots LED	6835	No incluido	6838
	Blanco	Motor compacto, con LED	6911		
	Blanco	Motor compacto, con spots LED	6811		
	Blanco	Motor Cúbico, con LED	6931		
	Blanco	Motor Cúbico, con spots LED	6831	Motor Cúbico	6834
	Blanco	No incluido, con spots LED	6836	No incluido	6839
	Mineral Black	Motor compacto, con LED	6912		
	Mineral Black	Motor compacto, con spots LED	6812		
	Mineral Black	Motor Cúbico, con LED	6932		

Novy Pureline 120 cm	Acero inox	Motor compacto, con LED	6920		
	Acero inox	Motor compacto, con spots LED	6820		
	Acero inox	Motor Cúbico, con LED	6940		
	Acero inox	Motor Cúbico, con spots LED	6840	Motor Cúbico	6843
	Acero inox	No incluido, con spots LED	6845	No incluido	6848
	Blanco	Motor compacto, con LED	6921		
	Blanco	Motor compacto, con spots LED	6821		
	Blanco	Motor Cúbico, con LED	6941		
	Blanco	Motor Cúbico, con spots LED	6841	Motor Cúbico	6844
	Blanco	No incluido, con spots LED	6846	No incluido	6849
	Mineral Black	Motor compacto, con LED	6922		
	Mineral Black	Motor compacto, con spots LED	6822		
	Mineral Black	Motor Cúbico, con LED	6942		

Novy Maxi Pureline 150 cm	Acero inox		Sin motor	855
	Blanco		Sin motor	856

Novy Cloud 110 cm	Blanco	Motor, recirculación	230		
	Mineral Black	Motor, recirculación	232		



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- Líneas redondeadas para una estética contemporánea.
- Temperatura / color de la luz ajustable de 2700 a 5000 K.
- Configuración de recirculación predeterminada para tener libertad de planificación (filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas de cocción).
- Altura total 17.6 cm.
- Función de iluminación para poder regular la luz durante y después de cocinar (modo cocción y modo ambiente).
- Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.

Novy Cloud / Aspiración de techo



90 - 91



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Recirculación incluida de serie.



Novy Connect
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



Ancho (cm)	Motor	Color	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
				Mínimo	Máximo		
110	Integrado	Blanco	1010	37	56	230	3.454 €
	Integrado	Mineral Black	1010	37	56	232	3.630 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Cloud



Especificaciones técnicas

 Novy Cloud 230 blanco / 232 Mineral Black	
Funciones	
Controles	Mando a distancia (negro) / Novy Connect
Número de niveles de potencia	4
Silenciador integrado	•
Recirculación	• (filtro Monoblock)
InTouch para inducción	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•
Parada diferida (min.)	30
Indicador de limpieza de filtros	•
Indicador de limpieza del filtro de recirculación	•
Iluminación	
Tipo de iluminación (número/W)	LED (33) / intensidad regulable
Color/iluminación modo cocina (K)	Configuración predeterminada 4000 (ajustable entre 2700 y 5000)
Color/iluminación modo ambiente (K)	Configuración predeterminada 4000 (ajustable entre 2700 y 5000)

Especificaciones técnicas

Color	230 blanco (≈RAL 9003) 232 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	• (no disociable)
Peso de la campana (kg)	35,5
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 175

Dimensiones


Dimensiones (LxPxH) (mm)	1100x600x176
Posición de la salida de humos	Izquierda / derecha
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A)			
			presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1pW)							
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV
230	Motor integrado	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

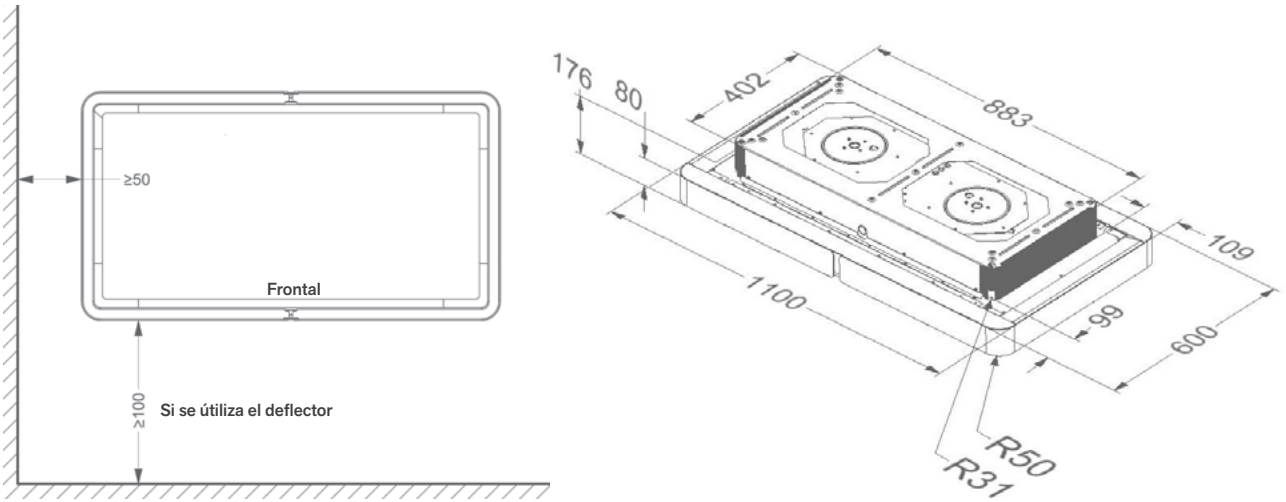

La distancia mínima desde el lado izquierdo y / o derecho de la Cloud a una pared o ventana no puede ser inferior a 50 cm.

Útilice la guía de aire suministrada si la distancia entre el lado izquierdo y / o derecho de la campana extractora y una pared o ventana es de 50 a 100 cm. En la parte delantera de la campana extractora, donde se expulsa el aire, la distancia a la pared debe ser de al menos 100 cm.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Instalación



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	230	232
Descripción				
Recambio filtro Monoblock (Set de 4)	230060	249 €	•	•
Recambio filtro de grasa aluminio (Necesarias 2 uds.)	230020	119 € / unidad	•	•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•
Marco montaje rejilla Mineral Black	230520	119 €	•	
Marco montaje rejilla blanco	230510	119 €		•

230 + 230520

230060

230020

840029


230520 Mineral Black
230510 Blanco





Novy Pureline Pro Compact

- Pensada para ser instalada en falsos techos con altura reducida de solo 19,5 cm gracias a su motor Compact.
- Motor rotatorio; 4 salidas para una mayor libertad de instalación.
- Máxima eficacia de aspiración y extremadamente silenciosa.
- Iluminación LED ajustable en temperatura/color de blanco cálido 2700 K a luz blanca/día 5000 K.
- Tiras LED ultraslim con diferentes funciones de iluminación para poder regular la luz durante y después de cocinar (modo cocción y modo ambiente).
- Control de velocidad de aspiración automático con el sensor Novy Sense para la detección de vapores y olores de la cocina (incluido).
- Operativa y configuración posible a través de móvil o tablet, así como a través del mando a distancia o controles en el campana.
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.

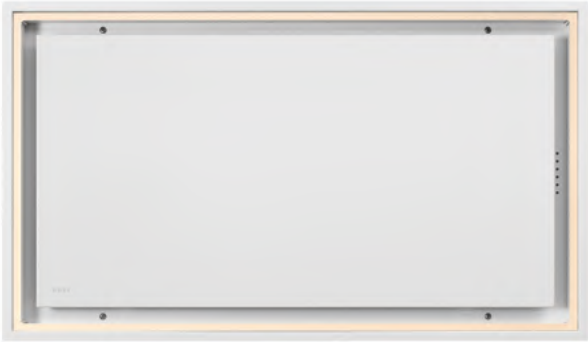

Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Novy Connect
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20μPa)								
Ancho (cm)	Motor	Color	EEL	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo	Ref.	PVP (sin IVA)
90	Integrado, Motor compacto	Acero inox	B	815	29	50	6910	2.475 €
	Integrado, Motor compacto	Blanco	B	815	29	50	6911	2.475 €
	Integrado, Motor compacto	Mineral Black	B	815	29	50	6912	2.475 €
120	Integrado, Motor compacto	Acero inox	B	815	28	51	6920	2.723 €
	Integrado, Motor compacto	Blanco	B	815	28	51	6921	2.723 €
	Integrado, Motor compacto	Mineral Black	B	815	28	51	6922	2.723 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

¡ESCANÉAME!
VER VIDEO
Novy Pureline Pro Compact



Especificaciones técnicas



Funciones		
Controles	Mando a disWtancia (negro) + Novy Connect	Mando a distancia (negro) + Novy Connect
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Control automático de velocidad mediante Novy Sense sensor	(6910070)	(6910070)
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Indicador de limpieza de filtros	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•
Iluminación		
Tipo de iluminación (número/W)	LED (20) / intensidad regulable	LED (21) / intensidad regulable
Color/iluminación modo cocina (K)	Configuración predeterminada 4000 (ajustable entre 2700 y 5000)	Configuración predeterminada 4000 (ajustable entre 2700 y 5000)
Color/iluminación modo ambiente (K)	Configuración predeterminada 2700 (ajustable entre 2700 y 5000)	Configuración predeterminada 2700 (ajustable entre 2700 y 5000)

Especificaciones técnicas

Color	6910 acero inox 6911 blanco (≈RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈RAL 9005)	6920 acero inox 6921 blanco (≈RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	• (no disociable)	• (no disociable)
Peso de la campana (kg)	29	32
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 210	230 / 210


Dimensiones		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	868x508x195	1168x508x195
Encastre (LxA) (mm)	845x485	1145x485
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	Derecha / izquierda / frontal / trasera	Derecha / izquierda / frontal / trasera
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
6910, 6911, 6912	Motor integrado	815	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Motor integrado	815	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

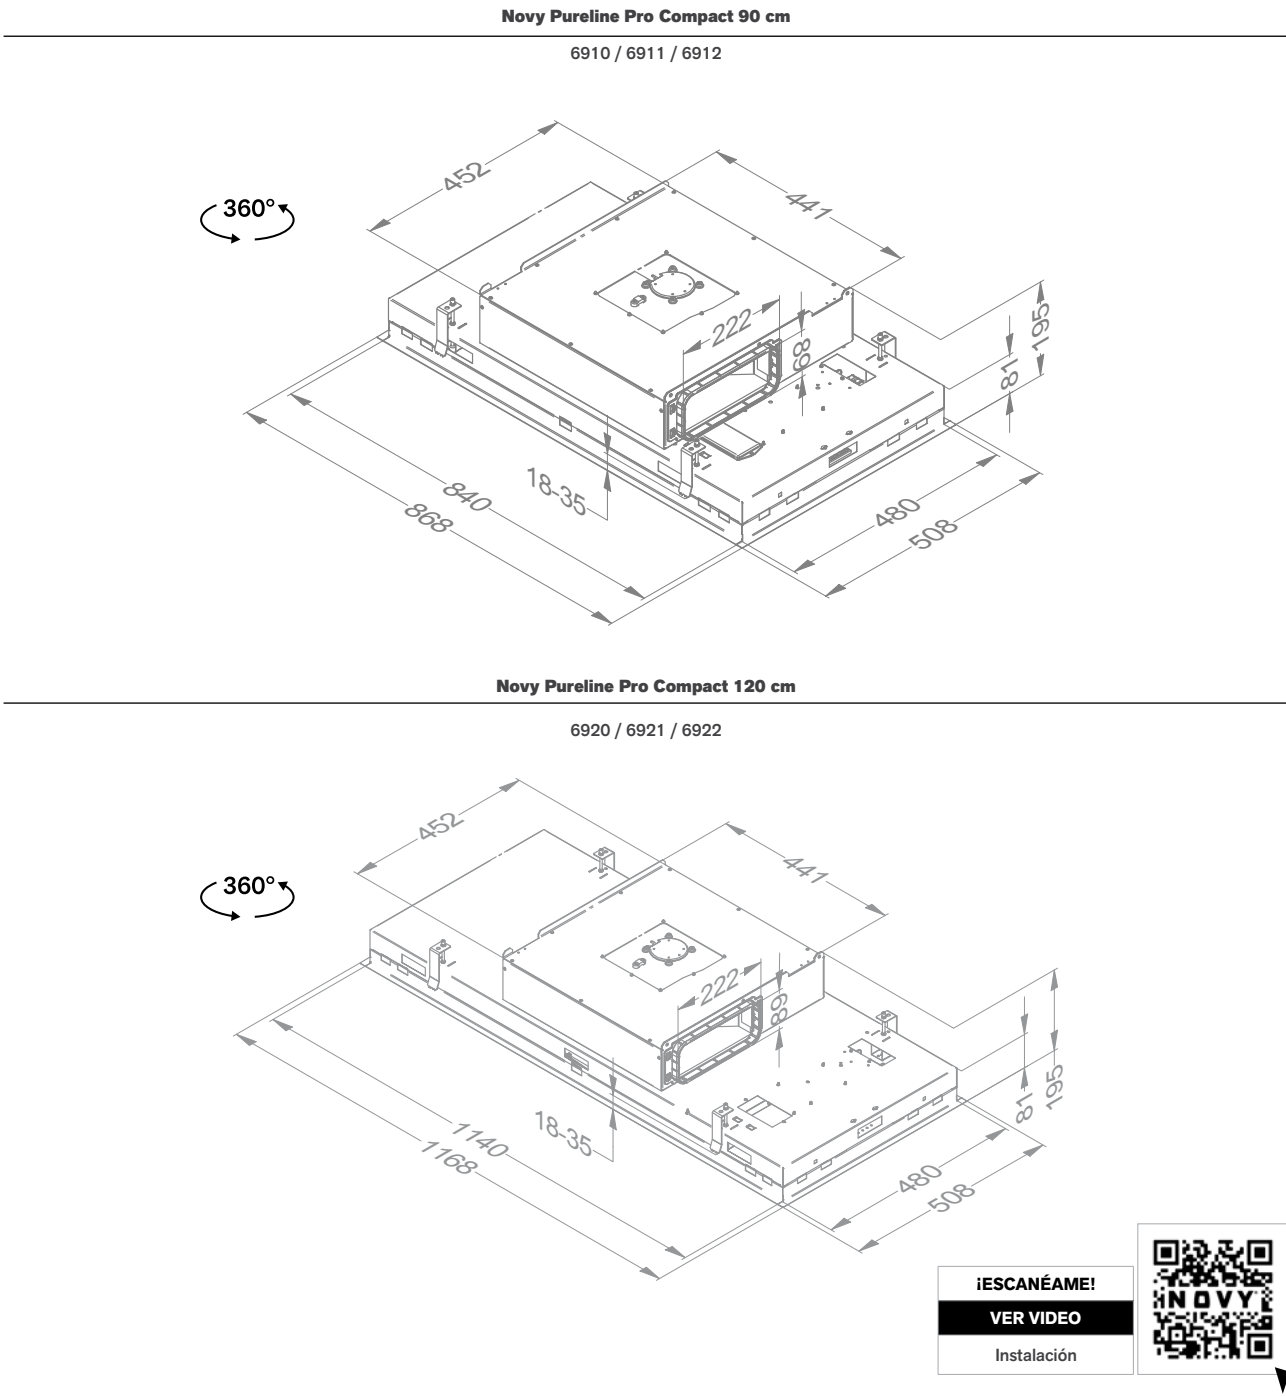


Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Descripción								
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6830020	49 € / unidad	•	•	•	•	•	•
Módulo entrada/salida	990036	163 €	•	•	•	•	•	•
Tubo plano flexible (89x222x750 mm)	906408	107 €	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense para el control automático de la velocidad en caso de detección de humo y olores cocinando	6910070	249 €	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•	•	•	•	•
Tubo flexible plano conexión redondo 150 a plano 222 x 89 mm	4043043	85 €	•	•	•	•	•	•



Planos técnicos

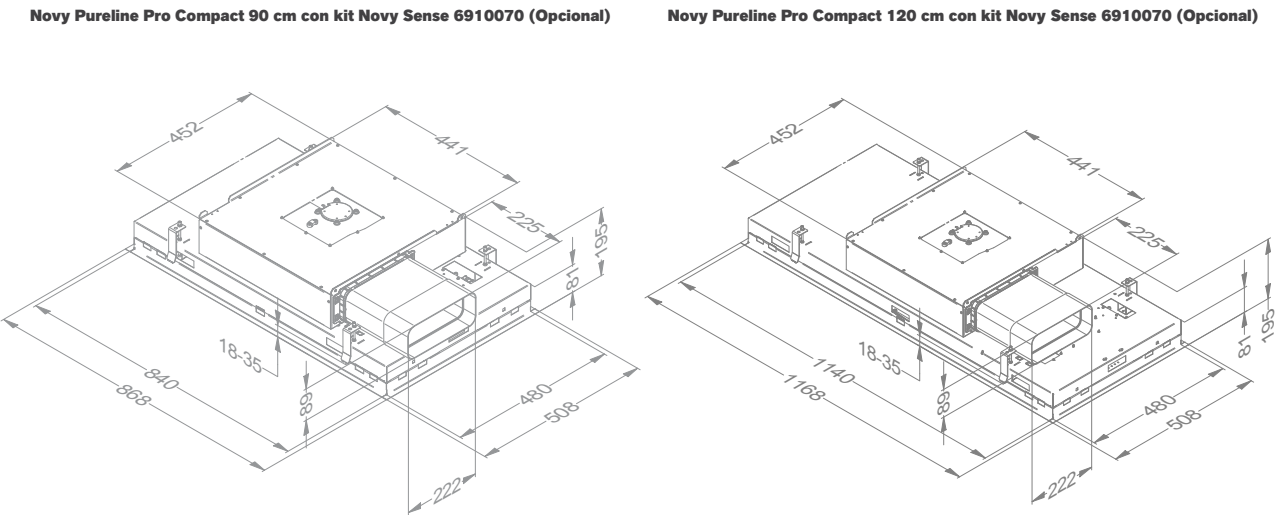

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Recirculación con caja insonorizada								
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 et 843400	830055	112 €	•	•	•	•	•	•
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtro monoblock (820x292x140 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 et 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•	•	•	•	•
Especificaciones técnicas de los modelos encastrables ver pág. 232-233 .								





Novy Pureline Compact

con iluminación LED



- Pensada para ser instalada en falsos techos con altura reducida de solo 19,5 cm.
- Motor rotatorio 4 salidas para una mayor libertad de instalación.
- Máxima eficacia de aspiración y extremadamente silenciosa.
- Iluminación LED regulable integrada de color blanco cálido (2.700 K) regulable a blanco neutro (4.000 K).
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



					Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
Ancho (cm)	Motor	Color	EEL	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo		
90	Integrado, Motor compacto	Acero inox	B	815	27	51	6810	1.630 €
	Integrado, Motor compacto	Blanco	B	815	27	51	6811	1.630 €
	Integrado, Motor compacto	Mineral Black	B	815	27	51	6812	1.630 €
120	Integrado, Motor compacto	Acero inox	B	815	27	51	6820	1.795 €
	Integrado, Motor compacto	Blanco	B	815	27	51	6821	1.795 €
	Integrado, Motor compacto	Mineral Black	B	815	27	51	6822	1.795 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.



Controles	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Indicador de limpieza de filtros	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•

Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	2700 o 4000	2700 o 4000
Iluminación externa con conexión a la campana y operable desde el mando a distancia	Opcional (kit 990030)	Opcional (kit 990030)

Color	6810 acero inoxidable 6811 blanco (≈RAL 9003) 6812 Mineral Black (≈RAL 9005)	6820 acero inoxidable 6821 blanco (≈RAL 9003) 6822 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	• (no disociable)	• (no disociable)
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	27,8	30,8
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 171	230 / 171


Dimensiones (LxPxH) (mm)	868x508x195	1168x508x195
Encastre (LxA) (mm)	845x485	1145x485
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	Derecha / izquierda / frontal / trasera	Derecha / izquierda / frontal / trasera
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
6810, 6811, 6812	Motor integrado	815	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Motor integrado	815	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63


Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

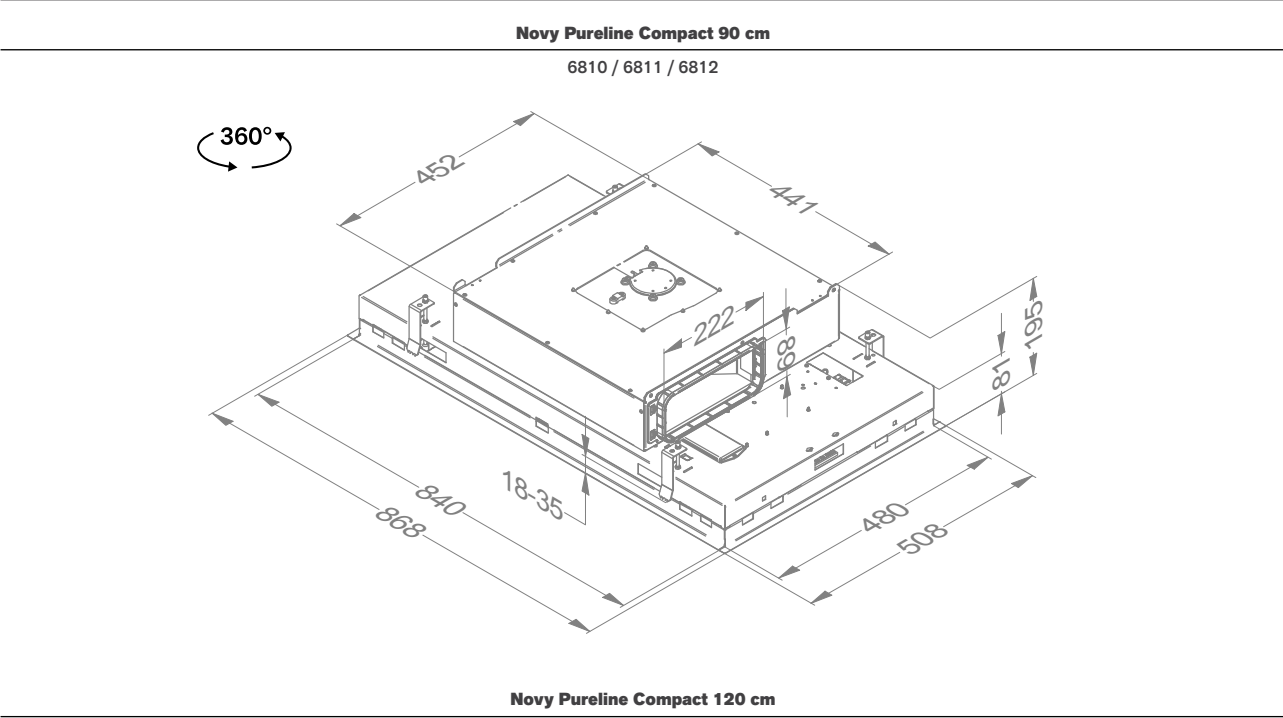

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Descripción								
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6830020	49 € / unidad	•	•	•	•	•	•
Kit de conexión de válvula exterior o iluminación exterior (máx. 300 W) incluye: 1 interfaz, 2 enchufes + cableado	990030	130 €	•	•	•	•	•	•
Tubo plano flexible 89x222x750 mm	906408	107 €	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•	•	•
Tubo flexible plano conexión redondo 150 a plano 222 x 89 mm	4043043	85 €	•	•	•	•	•	•

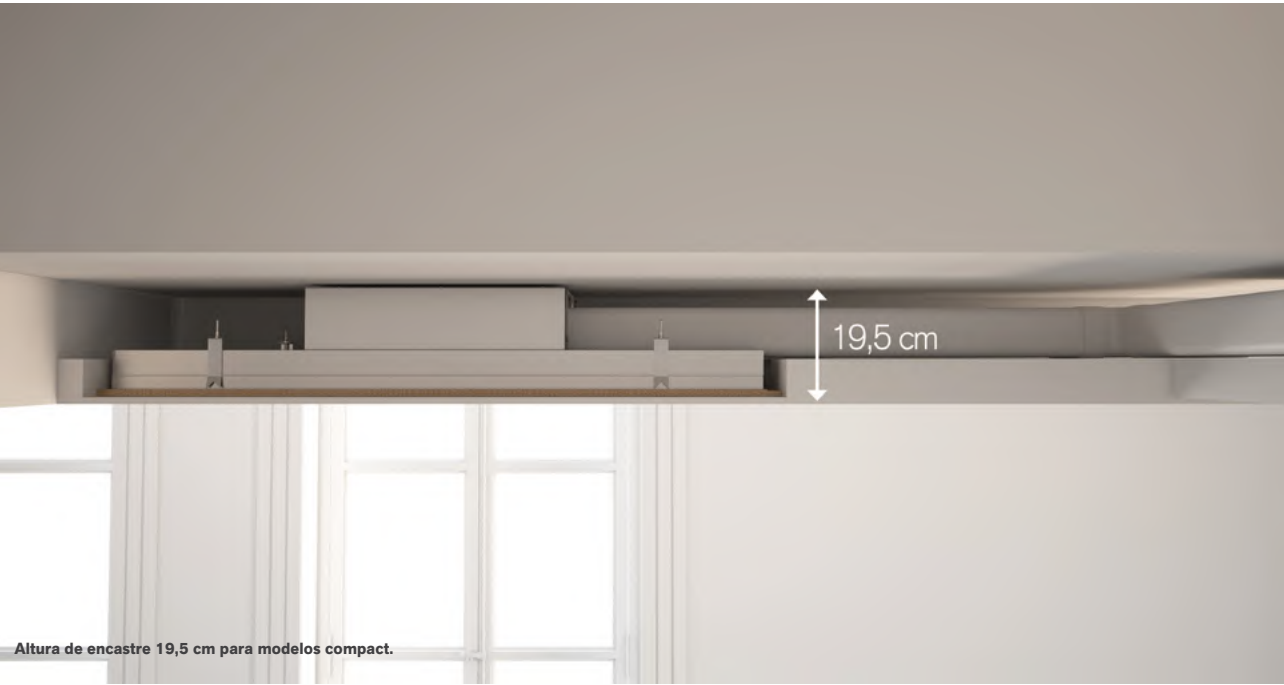

Altura de encastre 19,5 cm para modelos compact.


Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recirculación con caja insonorizada								
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 y 843400	830055	112 €	•	•	•	•	•	•
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtro monoblock (820x292x140 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 y 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•	•	•	•	•
Especificaciones técnicas de los cajones encastrables ver pág. 232-233.								





Novy Pureline Compact sin iluminación LED

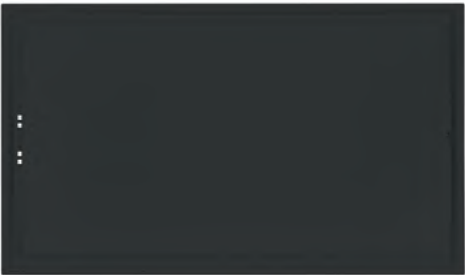

- Pensada para ser instalada en falsos techos con altura reducida de solo 20 cm.
- Máxima eficacia de aspiración y extremadamente silenciosa.
- Motor rotatorio; 4 salidas para una mayor libertad de instalación.
- Posibilidad de conectar la iluminación externa hasta un máx. de 300 W apagando y encendiendo desde el mando a distancia o el InTouch.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



					Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo		
90	Integrado, Motor compacto	Acero inox	B	815	27	53	6710	1.811 €
	Integrado, Motor compacto	Blanco	B	815	27	53	6711	1.811 €
	Integrado, Motor compacto	Mineral Black	B	815	27	53	6712	1.811 €
120	Integrado, Motor compacto	Acero inox	B	815	27	51	6720	1.996 €
	Integrado, Motor compacto	Blanco	B	815	27	51	6721	1.996 €
	Integrado, Motor compacto	Mineral Black	B	815	27	51	6722	1.996 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Especificaciones técnicas

	
Novy Pureline Compact sin LED 90 cm 6710 acero inox / 6711 blanco / 6712 Mineral Black	Novy Pureline Compact sin LED 120 cm 6720 acero inox / 6721 blanco / 6722 Mineral Black

Funciones		
Controles	Botonera + mando a distancia	Botonera + mando a distancia
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Indicador de limpieza de filtros	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•

Iluminación		
Iluminación externa con conexión a la campana y operable desde el mando a distancia	Opcional (kit 990030)	Opcional (kit 990030)

Especificaciones técnicas		
Color	6710 acero inox 6711 blanco (≈RAL 9003) 6712 Mineral Black (≈RAL 9005)	6720 acero inox 6721 blanco (≈RAL 9003) 6722 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	• (no disociable)	• (no disociable)
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	27,8	30,8
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 171	230 / 171



Dimensiones		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	868x508x195	1168x508x195
Encastre (LxA) (mm)	845x485	1145x485
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	89x222	89x222
Posición de la salida de humos	Derecha / izquierda / frontal / trasera	Derecha / izquierda / frontal / trasera
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
6710, 6711, 6712	Motor integrado	815	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6720, 6721, 6722	Motor integrado	815	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

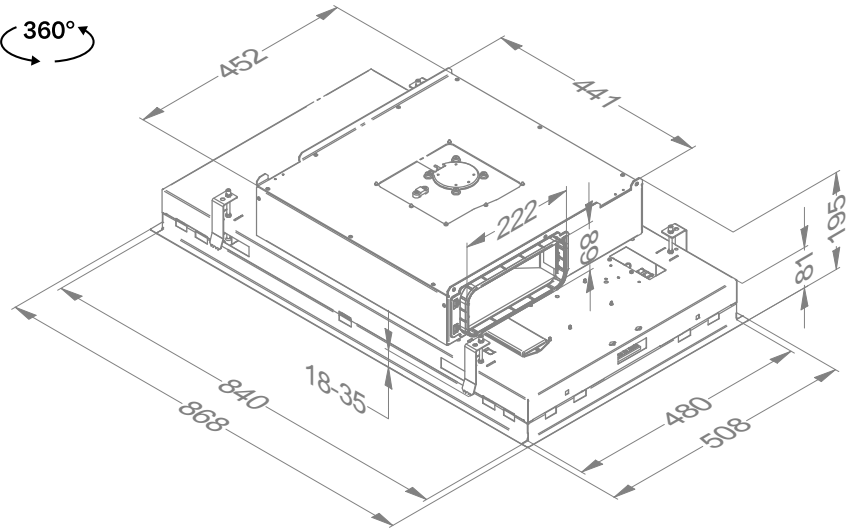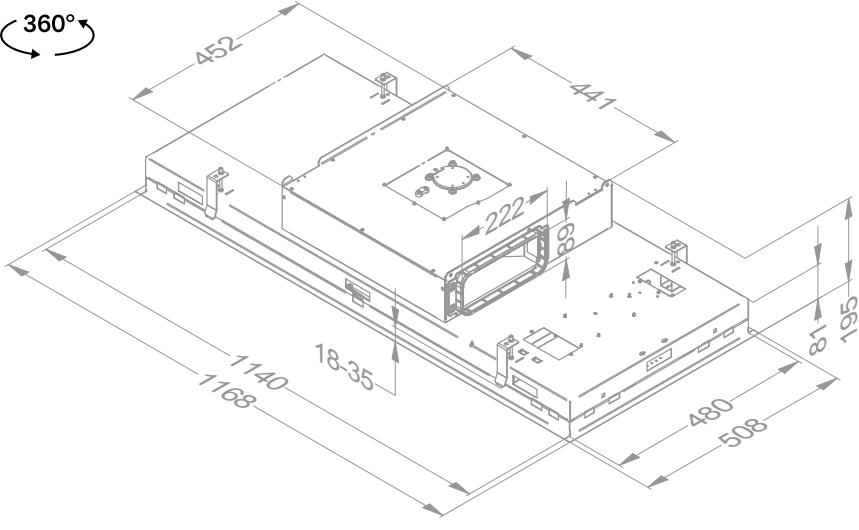Novy Pureline Compact sin LED 90 cm	
6710 / 6711 / 6712	
	
Novy Pureline Compact sin LED 120 cm	
6720 / 6721 / 6722	
	

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Descripción								
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6830020	49 € / unidad	•	•	•	•	•	•
Kit control válvula electrónica o iluminación adicional (máx. 300W) incluye: 1 interfaz, 2 enchufes + cableado	990030	130 €	•	•	•	•	•	•
Tubo plano flexible 89x222x750 mm	906408	107 €	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•	•	•
Tubo flexible plano conexión redondo 150 a plano 222 x 89 mm	4043043	85 €	•	•	•	•	•	•



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6710	6711	6712	6720	6721	6722
Recirculación con caja insonorizada								
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 y 843400	830055	112 €	•	•	•	•	•	•
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtro monoblock (820x292x140 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 y 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•	•	•	•	•
Especificaciones técnicas de los cajones encastrables ver pág. 232-233								






NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT



Novy Pureline Pro

- Máxima eficiencia y funcionamiento extremadamente silencioso.
- Iluminación LED ajustable en temperatura/color de blanco cálido 2700 K a luz blanca/día 5000 K.
- Función de iluminación ampliada: tira LED con modo cocción y modo ambiente.
- Motor cúbico: orientable en todas las direcciones y desmontable para instalación en interior (kit opcional).
- Manejo inteligente mediante mando a distancia, InTouch o la aplicación Novy Connect.
- Control automático de la velocidad con el sensor Novy Sense para la detección de vapores y olores de la cocción (Incluido).
- Recirculación opcional: eficiente energéticamente, con filtro Monoblock de larga duración de hasta 900 horas de cocción.

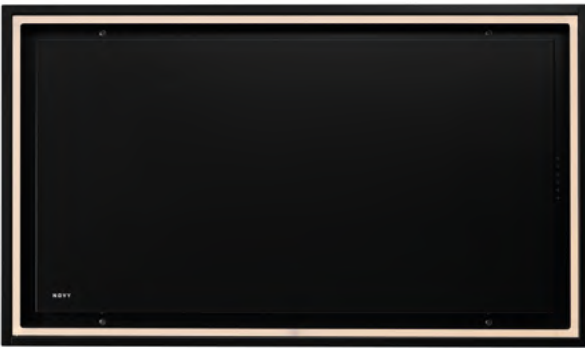

Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Novy Connect
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
90	Interno/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A	975	28	49	6930	2.475 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Blanco	A	975	28	49	6931	2.475 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Mineral Black	A	975	28	49	6932	2.475 €
120	Interno/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A	975	27	49	6940	2.723 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Blanco	A	975	27	49	6941	2.723 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Mineral Black	A	975	27	49	6942	2.723 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(2) Si vas a desconectar el motor es necesario utilizar el accesorio "Kit para desconectar el motor incluido", debe pedir el accesorio adicional 800991.


¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Pureline Pro



Especificaciones técnicas

	
Novy Pureline Pro 90 cm 6930 acero inox / 6931 blanco / 6932 Mineral Black	Novy Pureline Pro 120 cm 6940 acero inox / 6941 blanco / 6942 Mineral Black

Funciones		
Controles	Mando a distancia (negro) + Novy Connect	Mando a distancia (negro) + Novy Connect
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Control automático de velocidad mediante Novy Sense sensor	(6930060)	(6930060)
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Indicador de limpieza de filtros	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•

Iluminación		
Tipo de iluminación (número/W)	LED (20) / intensidad regulable	LED (21) / intensidad regulable
Color/temperatura de la luz mode cuisson (K)	Configuración predeterminada 4000K (ajustable entre 2700K y 5000K)	Configuración predeterminada 4000K (ajustable entre 2700K y 5000K)
Color/temperatura de la luz mode ambiance (K)	Configuración predeterminada 4000K (ajustable entre 2700K y 5000K)	Configuración predeterminada 4000K (ajustable entre 2700K y 5000K)

Especificaciones técnicas

Color	6930 acero inox 6931 blanco (≈RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈RAL 9005)	6940 acero inox 6941 blanco (≈RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	•	•
Opción de instalar motor remoto dentro	Opcional (kit 800991)	Opcional (kit 800991)
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	23 / 6	26 / 6
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 230	230 / 230

Dimensiones		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	868x508x319	1168x508x319
Altura de la campana incluidas grapas Click&Fix (sin motor)	133	133
Encastre (LxA) (mm)	845x485	1145x485
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba / derecha / izquierda / frontal / trasera	Arriba / derecha / izquierda / frontal / trasera
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600


Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20μPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
6930, 6831, 6932	Motor integrado	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Motor integrado	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62


Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

Novy Pureline Pro 90 cm
6930 / 6931 / 6932

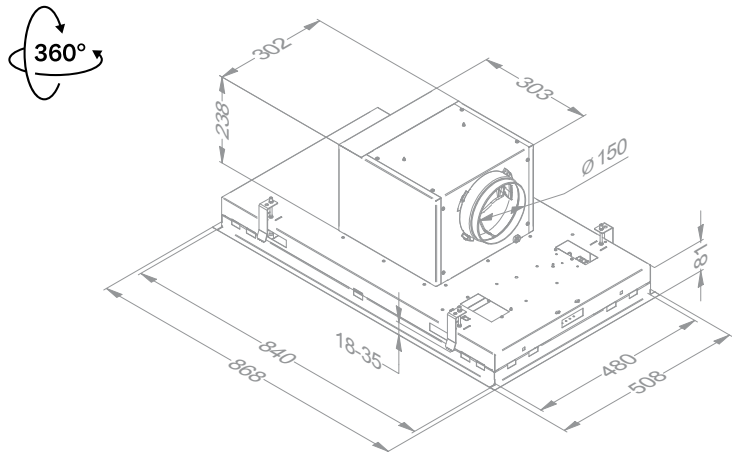

Novy Pureline Pro 120 cm
6940 / 6941 / 6942

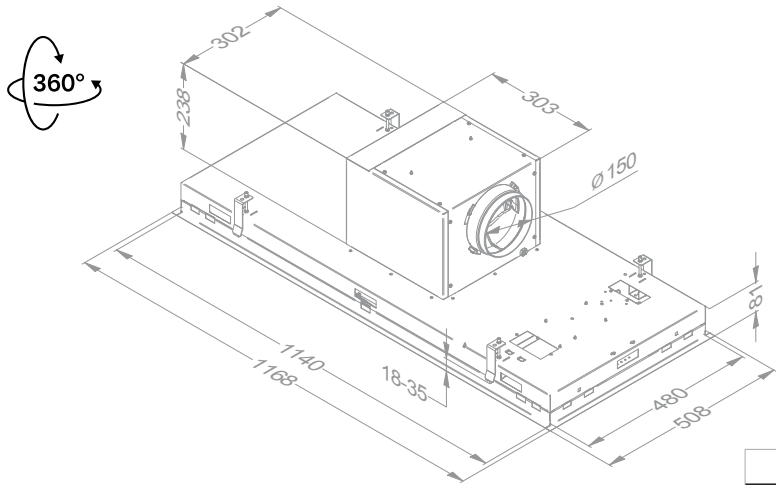

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Instalación




Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Descripción								
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6830020	49 € / unidad	•	•	•	•	•	•
Kit para disociar el motor incluido en la campana	800991	125 €	•	•	•	•	•	•
Adaptador conexión tubo plano (dirección salida derecha, izquierda, delante y detrás)	6930050	185 €	•	•	•	•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000094	55,07 €	•	•	•	•	•	•
Módulo entrada/salida	990036	163 €	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense para el control automático de la velocidad en caso de detección de humo y olores en la cocina	6930060	249 €	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•	•	•	•	•



Planos técnicos

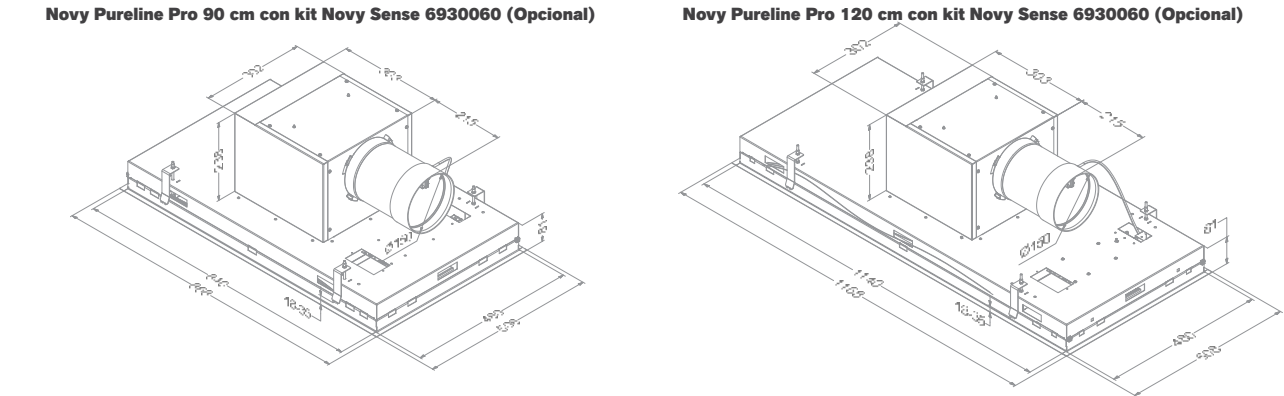

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recirculación con caja insonorizada								
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 et 843400	830055	112 €	•	•	•	•	•	•
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtro monoblock (820x292x140 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 et 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•	•	•	•	•

Especificaciones técnicas de los cajones encastrables [ver pág. 232-233.](#)





Novy Pureline Con iluminación



- Máxima eficacia de aspiración y extremadamente silenciosa.
- Iluminación LED regulable de 2700 K (blanco cálido) a 4000 K (blanco neutro).
- Modelos con motor cúbico orientable, disociable de manera opcional con ayuda de un kit con motor para colocar a distancia en interior.
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
90	Interno/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A+	815	22	46	6830	1.630 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Blanco	A+	815	22	46	6831	1.630 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	1.580 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Blanco		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	1.580 €
120	Interno/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A+	815	24	46	6840	1.795 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Blanco	A+	815	24	46	6841	1.795 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	1.750 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Blanco		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	1.750 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(1) Estos modelos deben asociarse a motor intermedio, de fachada o de tejado, ver en [accesorios](#) pág. 124-125. Importante: Las campanas de techo no son compatibles con dominos Grill/Barbacoa.
(2) Si vas a desconectar el motor y requieres el accesorio "Kit para desconectar el motor incluido", deberás pedir el accesorio adicional 800991.

Especificaciones técnicas

				
	Novy Pureline 90 cm 6830 acero inox / 6831 blanco	Novy Pureline 90 cm 6835 acero inox / 6836 blanco Sin motor	Novy Pureline 120 cm 6840 acero inox / 6841 blanco	Novy Pureline 120 cm 6845 acero inox / 6846 blanco Sin motor

Funciones				
Controles	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6	6	6
Silenciador integrado	•		•	
Recirculación	Opcional (monoblock)		Opcional (monoblock)	
InTouch para inducción	•	•	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•	•	•
Parada diferida (min.)	10	10	10	10
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•		•	
Iluminación				
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	2700 o 4000	2700 o 4000	2700 o 4000	2700 o 4000
Iluminación externa conectada y controlada desde la campana	Opcional (kit 990030)	Opcional (kit 990030)	Opcional (kit 990030)	Opcional (kit 990030)

Especificaciones técnicas				
Color	6830 acero inox 6831 blanco (≈RAL 9003)	6835 acero inox 6836 blanco (≈RAL 9003)	6840 acero inox 6841 blanco (≈RAL 9003)	6845 acero inox 6846 blanco (≈RAL 9003)
Motor integrado	•		•	
Opción de instalar motor remoto dentro	Opcional (kit 800991)		Opcional (kit 800991)	
Motor no incluido (adecuada para motor interno, fachada o motor de tejado)		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 117	230 / 13 + motor	230 / 118	230 / 13 + motor


Dimensiones				
Dimensiones (LxPxH) (mm)	868x508x319	868x508x81	1168x508x319	1168x508x81
Altura de la campana incluidos grapas Click&Fix (sin motor) (mm)	133	133	133	133
Encastre (LxA) (mm)	845x485	845x485	1145x485	1145x485
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba / derecha / izquierda / frontal / trasera	Arriba	Arriba / derecha / izquierda / frontal / trasera	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) Estos modelos deben ir conectados a motores intermedios, fachada o tejado, [ver en accesorios pág. 124-125](#). El volumen de aire/nivel sonoro dependerá del tipo de motor e instalación.

		Caudal máximo libre (m3/h)					Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1 pW)			
Modelo			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
6830, 6831	Motor integrado	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	A distancia	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6840, 6841	Motor integrado	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615/ 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	A distancia	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

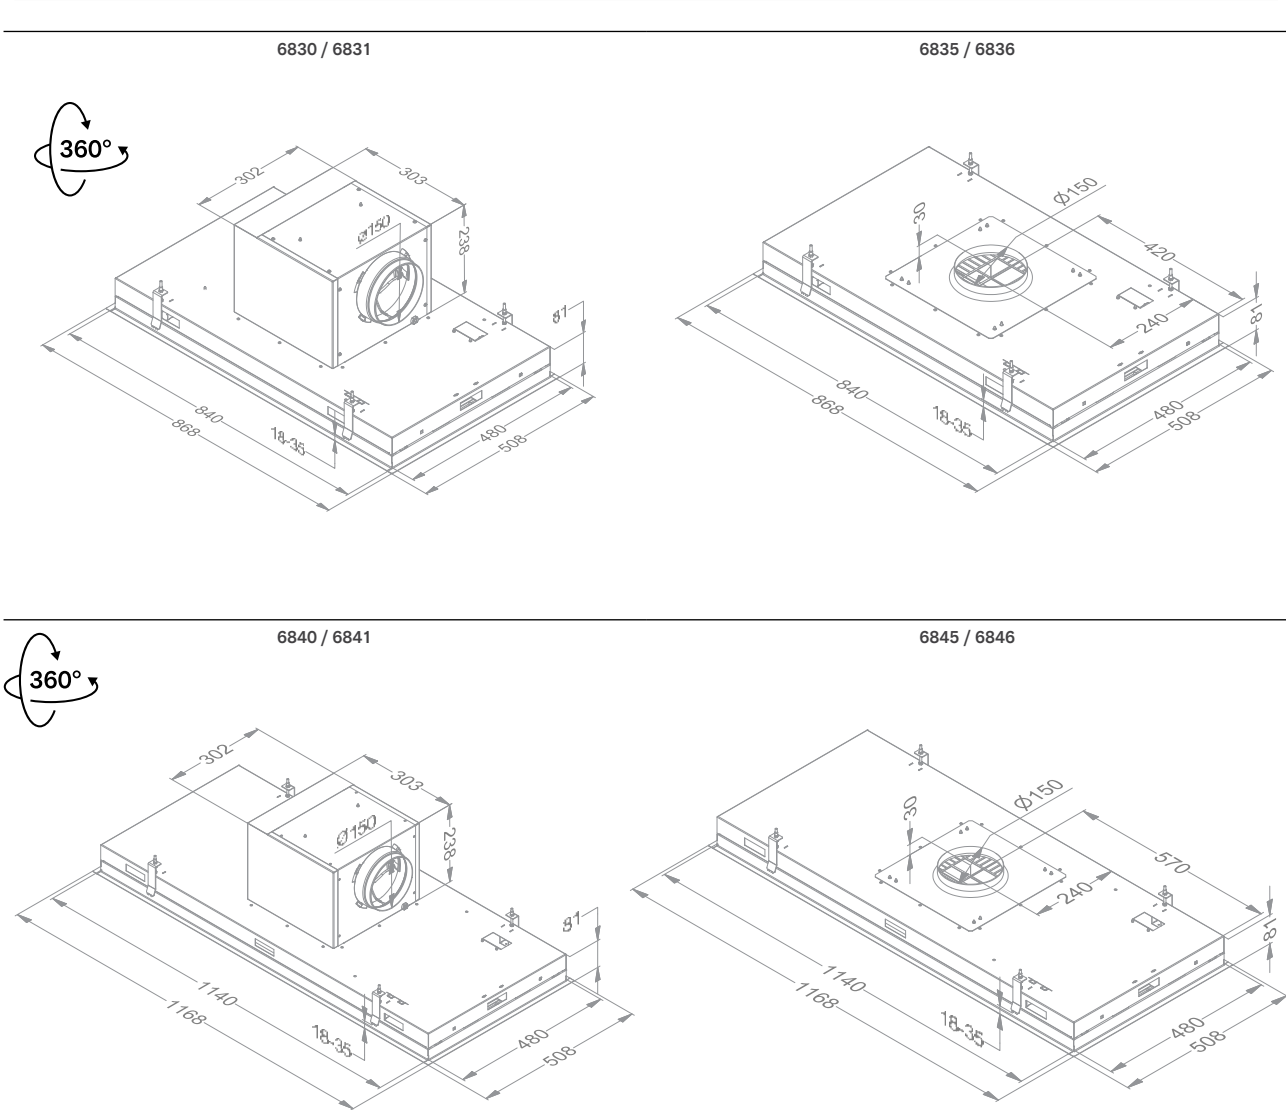

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Motor a distancia										
Motor intermedio	245999	495 €			•	•			•	•
Motor de fachada, distancia de instalación mínima 5 m entre campana y motor	445999	869 €			•	•			•	•
Motor tejado altura 48,8 cm	745999	1.645 €			•	•			•	•
Motor de tejado con silenciador altura 78,4 cm	755999	1.755 €			•	•			•	•
Especificaciones técnicas de los motores ver pág. 234-235										
Descripción										
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6830020	49 € / unidad	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit para disociar el motor	800991	125 €	•	•			•	•		
Adaptador extraplano para conductos planos (posicionamiento de la salida de aire derecha, izquierda, frontal o trasera)	6830053	109 €	•	•	•	•	•	•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000092	55,07 €			•	•			•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000094	55,07 €	•	•			•	•		
Kit control válvula electrónica o Iluminación adicional (máx. 300W) incluye: 1 interfaz, 2 enchufes + cableado	990030	130 €	•	•	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•	•	•	•	•



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recirculación con caja insonorizada										
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)										
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•			•	•		
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 y 843400	830055	112 €	•	•			•	•		
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtre monoblock (820x292x140 mm)										
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•			•	•		
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 y 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•			•	•		
Especificaciones técnicas de los cajones encastrables ver pág. 232-233.										





Novy Pureline Sin iluminación

- Máxima eficacia de aspiración y extremadamente silenciosa.
- Modelos con motor cúbico orientable, disociable de manera opcional con ayuda de un kit con motor para colocar a distancia en interior.
- Modelos sin motor para acoplar con: motor intermedio / exterior.
- Posibilidad de conectar le iluminación externa hasta un max. de 300 W apagando y encendiendo desde el mando a distancia o el InTouch.
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20μPa)								
Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Minimo	Máximo	Ref.	PVP (sin IVA)
90	Interno/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A+ +	815	24	46	6833	1.630 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Blanco	A+ +	815	24	46	6834	1.630 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	1.580 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Blanco		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	1.580 €
120	Interno/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A+ +	815	26	46	6843	1.795 €
	Interno/disociable ⁽²⁾	Blanco	A+ +	815	26	46	6844	1.795 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	1.750 €
	Motor a distancia ⁽¹⁾	Blanco		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	1.750 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(1) Estos modelos deben asociarse a motor intermedio, de fachada o de tejado, ver en accesorios pág. 130-131. Importante: Las campanas de techo no son compatibles con dominos Grill/Barbacoa.
(2) Si vas a desconectar el motor y requieres el accesorio "Kit para desconectar el motor incluido", deberás pedir el accesorio adicional 800991.

Especificaciones técnicas

				
	Novy Pureline 90 cm 6833 acero inox / 6834 blanco	Novy Pureline 90 cm 6838 acero inox / 6839 blanco Sin motor	Novy Pureline 120 cm 6843 acero inox / 6844 blanco	Novy Pureline 120 cm 6848 acero inox / 6849 blanco Sin motor

Funciones				
Controles	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6	6	6
Silenciador integrado	•		•	
Recirculación	Opcional (monoblock)		Opcional (monoblock)	
InTouch para inducción	•	•	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•	•	•
Parada diferida (min.)	10	10	10	10
Indicador de limpieza de filtros	•	•	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•		•	
Iluminación				
Iluminación externa conectada y controlada desde la campana (W)	Max. 300 (o con relé>300)	Max. 300 (ou con relé>300)	Max. 300 (o con relé>300)	Max. 300 (ou con relé>300)

Especificaciones técnicas

Color	6833 acero inox 6834 blanco (≈RAL 9003)	6838 acero inox 6839 blanco (≈RAL 9003)	6843 acero inox 6844 blanco (≈RAL 9003)	6848 acero inox 6849 blanco (≈RAL 9003)
Motor integrado	•		•	
Opción de instalar motor remoto dentro	Opcional (kit 800991)		Opcional (kit 800991)	
Sin motor, motor interior, motor de pared o de techo		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	21,5 / 6	16,5 + motor	24,5 / 6	19,5 + motor
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 105	230 / 0 + motor	230 / 105	230 / 0 + motor



Dimensiones				
Dimensiones (LxPxH) (mm)	868x508x319	868x508x81	1168x508x319	1168x508x81
Altura de la campana incluidos grapas Click&Fix (sin motor) (mm)	133	133	133	133
Encastre (LxA) (mm)	845x485	845x485	1145x485	1145x485
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba / derecha / izquierda / frontal / trasera	Arriba	Arriba / derecha / izquierda / frontal / trasera	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica Hmin-Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) Estos modelos deben ir conectados a motores intermedios, fachada o tejado, [ver en accesorios pág. 130-131](#). El volumen de aire/nivel sonoro dependerá del tipo de motor e instalación.

Modelo		Caudal máximo libre (m3/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1 pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
6833, 6834	Motor integrado	815	256 / 86	417 / 235	549 / 382	624 / 382	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6838, 6839	A distancia	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
6843, 6844	Motor integrado	815	227 / 69	398 / 240	530 / 381	611 / 382	26 / 36	35 / 46	42 / 55	46 / 57
6848, 6849	A distancia	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Nivel de ruido medido según la norma IEC 60704-2-13, caudales según la norma IEC 61591.w


Planos técnicos

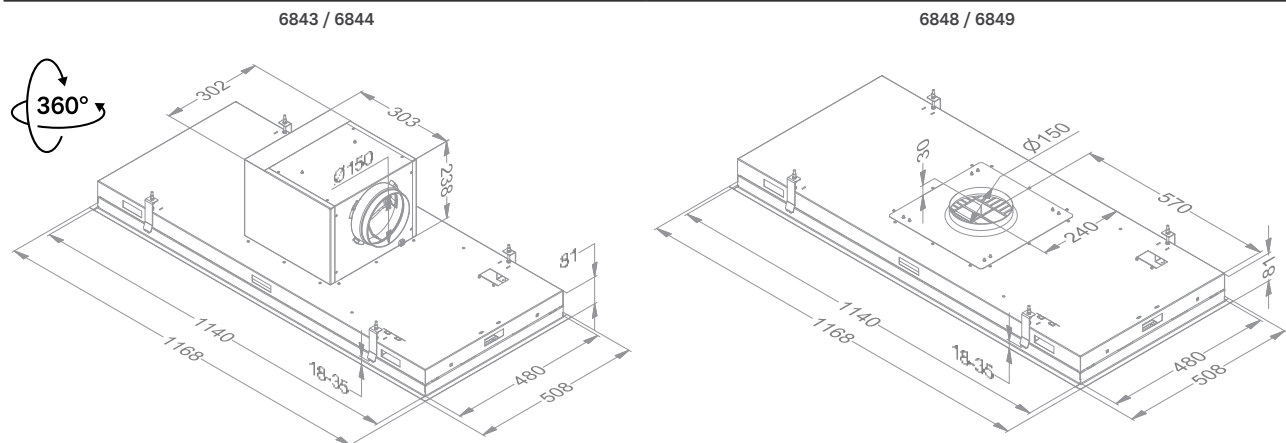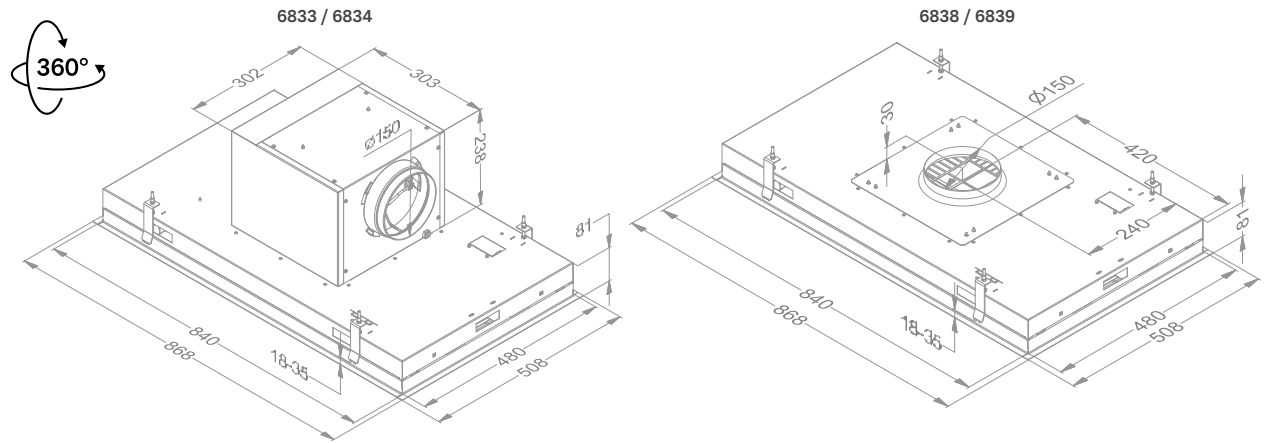

(1) Estos modelos deben ir conectados a motores intermedios, fachada o tejado, [ver en accesorios pág. 130-131](#). El volumen de aire/nivel sonoro dependerá del tipo de motor e instalación.

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Motor a distancia										
Motor intermedio	245999	495 €			•	•			•	•
Motor de fachada, distancia de instalación mínima 5 m entre campana y motor	445999	869 €			•	•			•	•
Motor tejado altura 48,8 cm	745999	1.645 €			•	•			•	•
Motor de tejado con silenciador altura 78,4 cm	755999	1.755 €			•	•			•	•
Especificaciones técnicas de los motores ver pág. 234-235.										
Descripción										
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6830020	49 € / unidad	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit para disociar el motor incluido en la campana	800991	125 €	•	•			•	•		
Adaptador extraplano para conductos planos (posicionamiento de la salida de aire derecha, izquierda, frontal o transera)	6830053	109 €	•	•	•	•	•	•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000092	55,07 €			•	•			•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000094	55,07 €	•	•			•	•		
Kit control válvula electrónica o Iluminación adicional (máx. 300W) incluye: 1 interfaz, 2 enchufes + cableado	990030	130 €	•	•	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•	•	•	•	•

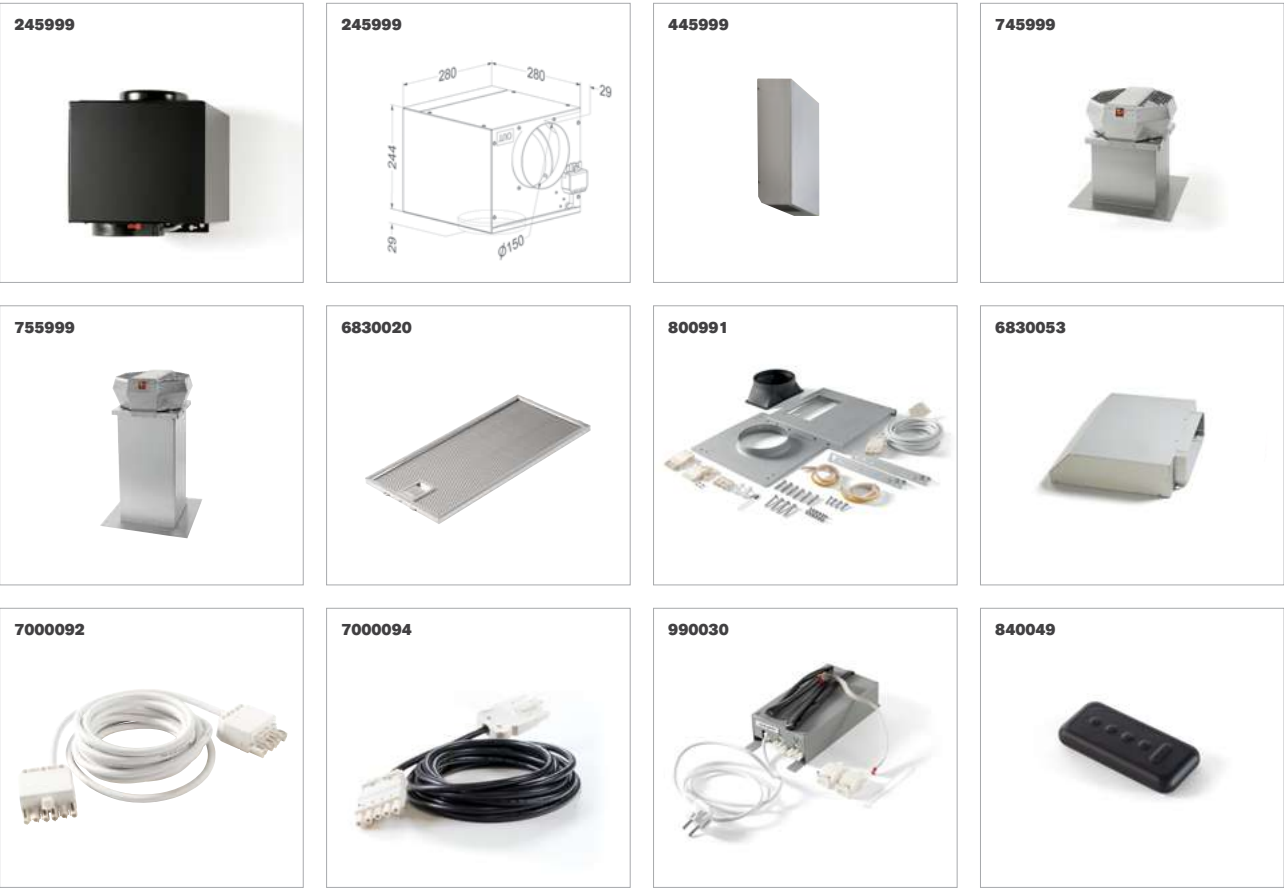

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recirculación con caja insonorizada										
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)										
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•			•	•		
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 y 843400	830055	112 €	•	•			•	•		
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtre monoblock (820x292x140 mm)										
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•			•	•		
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 y 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•			•	•		
Especificaciones técnicas de los modelos encastrables ver pág. 232-233.										





Novy Maxi Pureline y Novy Maxi Compact

- Campana de 150 cm con varias opciones de motores ([ver tabla pág. 136](#)) recomendado 2 motores.
- Maxi Compact pensada para ser instalada en falsos techos con altura reducida de solo 21 cm.
- Aspiración ultra-potente.
- Ideal para grandes zonas de cocción.
- Posibilidad de conectar iluminación externa hasta un máximo de 300 W apagando y encendiendo desde el mando a distancia o el InTouch.
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.
- Modelos con motor cúbico orientable, disociable de manera opcional con ayuda de un kit con motor para colocar a distancia en interior.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)							
Ancho (cm)	Motor	Color	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo	Ref.	PVP (sin IVA)
150	Motor a distancia ⁽¹⁾	Acero inox	⁽¹⁾	Vienen dadas por el motor		855	2.165 €
150	Motor a distancia ⁽¹⁾	Blanco	⁽¹⁾	Vienen dadas por el motor		856	2.165 €
150	Compact (x2 motores)	Acero inox	2x815	29	50	857*	3.418 €
150	Compact (x2 motores)	Blanco	2x815	29	50	858*	3.418 €
150	Interno/disociable (x2)	Acero inox	2x1080	34	57	855-1	3.201 €
150	Interno/disociable (x2)	Blanco	2x1080	34	57	856-1	3.201 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

* En las referencias 857 y 858, los 2 motores Compact están incluidos de serie.

(1) Este modelo debe conectarse a 2 motores interiores, de fachada o de tejado, [ver en accesorios pág. 139-140](#)
Importante: Las campanas de techo no son compatibles con dominos Grill/Barbacoa.

Si requiere motorizaciones especiales, consulte a nuestro departamento técnico.

Especificaciones técnicas




Novy Maxi Pureline & Maxi Compact 855, 857, 855-1 acero inox / 856, 858, 856-1 blanco	
Funciones	
Controles	Botonera + mando a distancia (blanco)
Número de niveles de potencia	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6
Recirculación	Opcional (en combinación con 2 motores internos 245999)
InTouch para inducción	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•
Parada diferida (min.)	10
Indicador de limpieza de filtros	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•
Iluminación	
Iluminación externa conectada y controlada desde la campana (W)	Max. 300 (o con relé >300)
Especificaciones técnicas	
Color	855 acero inox 856 blanco (≈RAL 9003)
Motor no incluido (adecuada para motor interno, fachada o motor de tejado)	• ⁽¹⁾
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	35 + motores
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 0 + motores
Dimensiones	
Dimensiones (LxPxH) (mm)	1460x670x90
Altura de la campana incluidos grapas Click&Fix (sin motor) (mm)	133
Encastre (LxA) (mm)	1438x648
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	2x150
Posición de la salida de humos	2xArriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	600 –1600
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–1600
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–1600

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo	Caudal máximo libre (m²/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1 pW)			
		Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
855 856	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
857 858	1630	514 / 104	948 / 384	1100 / 544	1236 / 956	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
855-1 856-1	2160	620 / 350	900 / 370	1200 / 410	1700 / 450	34 / 49	40 / 54	48 / 62	57 / 72

(1) Este modelo debe conectarse a 2 motores interiores, 2 motores de fachada o 2 motores de tejado, [ver en accesorios pág. 136-137](#). El volumen de aire/nivel sonoro dependerá del tipo de motor e instalación.

Planos técnicos

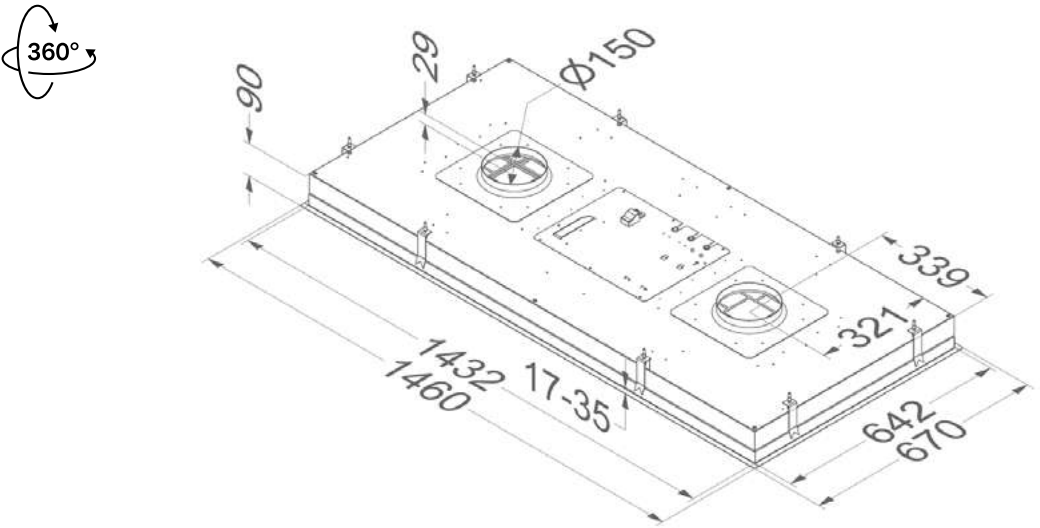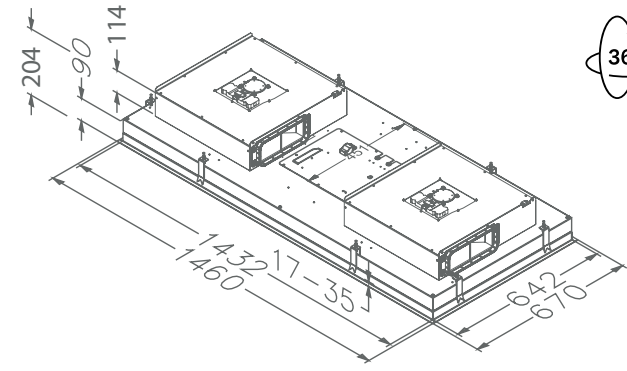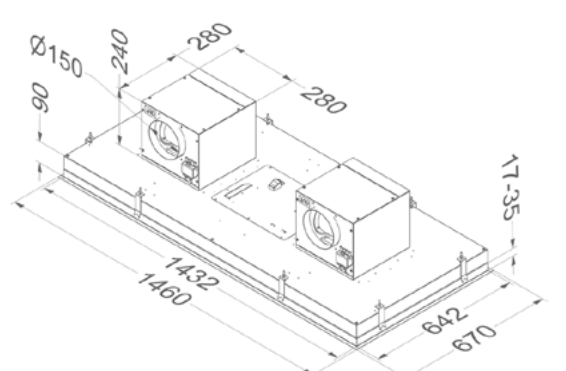Novy Maxi Pureline sin motor	
855 / 856	
	
Novy Maxi Compact	Novy Maxi Pureline con motores cúbicos
857 / 858	855-1 / 856-1
	



Nota: Maxi SIN MOTORES, altura interna mínima falso techo 19 cm.
Maxi COMPACT altura interna mínima falso techo 21 cm.
Maxi con motores cúbicos, altura interna mínima falso techo 34 cm.

Accesorios

Motor a distancia	Referencia	PVP (sin IVA)	855, 856	857, 858	855-1, 856-1
Motor intermedio (Necesarias 2 uds.)	245999	495 € / unidad	•		•
Motor fachada mínimo 5m distancia entre campana y motor (Necesarias 2 uds.)	445999	869 € / unidad	•		
Motor tejado altura 48,8 cm (Necesarias 2 uds.)	745999	1.645€ / unidad	•		
Motor de tejado con silenciador altura 78,4 cm (Necesarias 2 uds.)	755999	1.755 € / unidad	•		
Especificaciones técnicas de los motores ver pág. 234-235 .					
Descripción					
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	7400020	70 € / unidad	•	•	•
Adaptador a tubo plano (dirección salida 1 x izquierda, 1 x derecha)(Necesarias 2 uds.)	830053	109 € / unidad	•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)(Necesarias 2 uds.)	7000092	55,07 € / unidad	•	•	•
Kit de control para amortiguador electrónico o alumbrado auxiliar (máx. 300W) compuesto por: una interfaz, 2 enchufes + cableado	990030	130 €	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•		
Pieza en Y (macho)	SWOA-Y150-250	140 €	•		
Tubo flexible plano conexión redondo 150 a plano 222 x 89 mm	4043043	85 €			•



Accesorios

Recirculación con caja insonorizada	Referencia	PVP (sin IVA)	855, 856	857, 858	855-1, 856-1
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)	27 cm				
Blanco (≈RAL 9003) (Necesarias 2 uds.)	841400	395 € / unidad	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005) (Necesarias 2 uds.)	842400	395 € / unidad	•	•	•
Gris (≈RAL 7030) (Necesarias 2 uds.)	843400	395 € / unidad	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 y 843400	830055	112 €	•	•	•
Cajón recirculación zócalo con filtro monoblock (820x292x98 mm y 820x292x140 mm)	9,8 cm	14 cm			
Blanco (≈RAL 9003) (Necesarias 2 uds.)	7931400	395 € / unidad	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005) (Necesarias 2 uds.)	7932400	395 € / unidad	•	•	•
Gris (≈RAL 7030) (Necesarias 2 uds.)	7933400	395 € / unidad	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 y 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•	•
Especificaciones técnicas de los modelos encastrables ver pág. 232-233 .					



Grupos encastrables

para muebles altos o estructuras decorativas

Novy
Mini Pureline

Novy
Crystal

Novy Essence
Acero inox



Ancho del mueble			
60 cm	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐
Color			
Blanco	☐	☐	
Acero inox	☐		☐
Mineral Black	☐		
Negro		☐	
Motor			
Integrado	☐	☐	☐
A distancia	Opcional		
Salida			
Exterior	☐	☐	☐
Recirculación	Opcional	Opcional	Opcional



Novy Mini Pureline

- Para instalar en mueble alto o estructura decorativa.
- Modelos con motor cúbico orientable, disociable de manera opcional con ayuda de un kit con motor para colocar a distancia en interior.
- Iluminación LED con temperatura de color ajustable de 2700 K (blanco cálido) a 4000 K (blanco neutro).
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
60	Integrado/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A	815	26	49	810	985 €
	Integrado/disociable ⁽²⁾	Blanco	A	815	26	49	811	985 €
	Integrado/disociable ⁽²⁾	Mineral Black	A	815	26	49	816	985 €
90	Integrado/disociable ⁽²⁾	Acero inox	A+	815	26	47	820	1.145 €
	Integrado/disociable ⁽²⁾	Blanco	A+	815	26	47	821	1.145 €
	Integrado/disociable ⁽²⁾	Mineral Black	A+	815	26	47	826	1.145 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(2) Si vas a desconectar el motor necesitas el accesorio "Kit para desconectar el motor incluido", debes pedir accesorio adicional 800996.

Si requiere motorización externa, consulte a nuestro departamento técnico.

Especificaciones técnicas



Funciones		
Controles	Botonera + mando a distancia (blanco)	Botonera + mando a distancia (blanco)
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•

Iluminación		
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	2700 o 4000	2700 o 4000
Iluminación externa conectada y controlada desde la campana (Opcional)	Opcional (kit 990030)	Opcional (kit 990030)

Especificaciones técnicas		
Color	810 acero inox 811 blanco (≈RAL 9003) 816 Mineral Black (≈RAL 9005)	820 acero inox 821 blanco (≈RAL 9003) 826 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	•	•
Opción de instalar motor remoto dentro	Opcional (kit 800996)	Opcional (kit 800996)
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	10 / 5	12 / 5
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 118	230 / 121


Dimensiones		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	560x301x330	860x301x330
Encastre (LxA) (mm)	545x286	845x286
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba / frontal / izquierda / derecha / detras	Arriba / frontal / izquierda / derecha / detras
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–850
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–750	600–850
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–850

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20μPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
810, 811, 816	Motor integrado	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Motor integrado	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

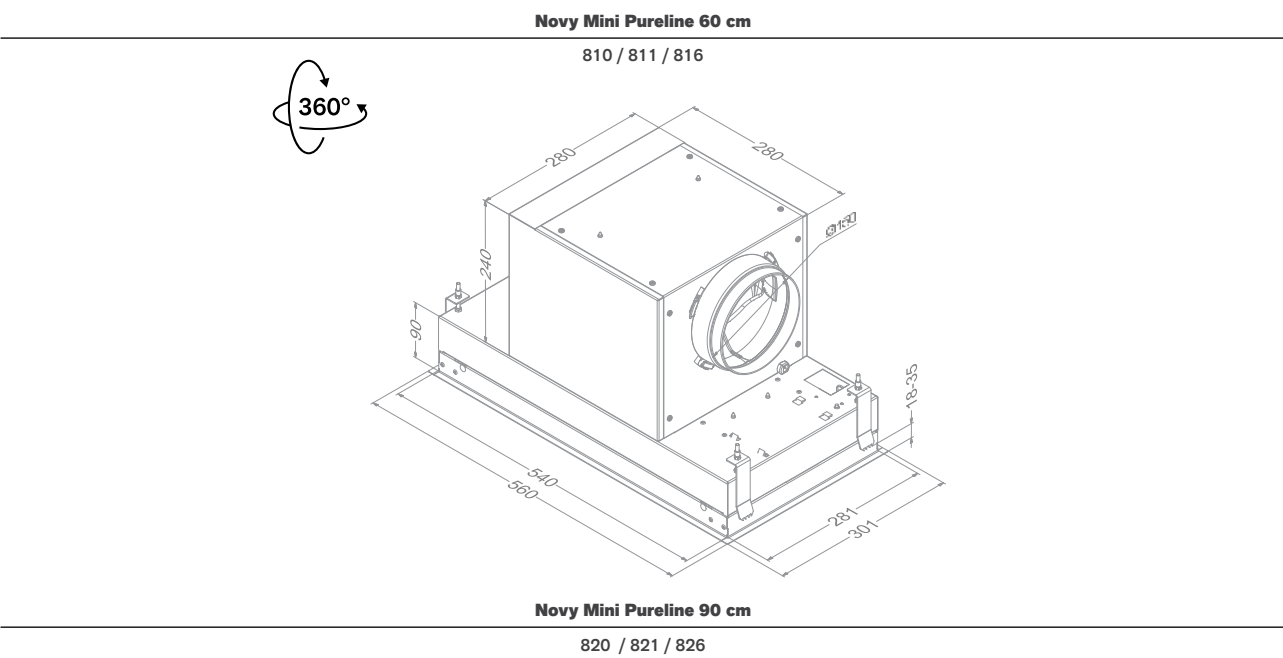


Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	810	811	816	820	821	826
Descripción								
Filtro de grasa recambio	609014	64 €	•	•	•			
Filtro de grasa recambio	7400020	70 €				•	•	•
Kit instalación motor disociado	800996	76 €				•	•	•
Adaptador a tubo plano (posicionamiento de salida de aire: frontal y trasera solamente)	830053	109 €				•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000094	55,07 €	•	•	•	•	•	•
Kit de control electrónico de válvulas o iluminación adicional (máx. 300W) incluye: 1 interfaz, 2 enchufes + cableado	990030	130 €	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•	•	•

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	810	811	816	820	821	826
Recirculación con caja insonorizada								
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 y 843400	830055	112 €	•	•	•	•	•	•
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtro monoblock (820x292x140 mm)								
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 y 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•	•	•	•	•

Especificaciones técnicas de las cajoneras encastradas, [véase pág. 232-233](#).

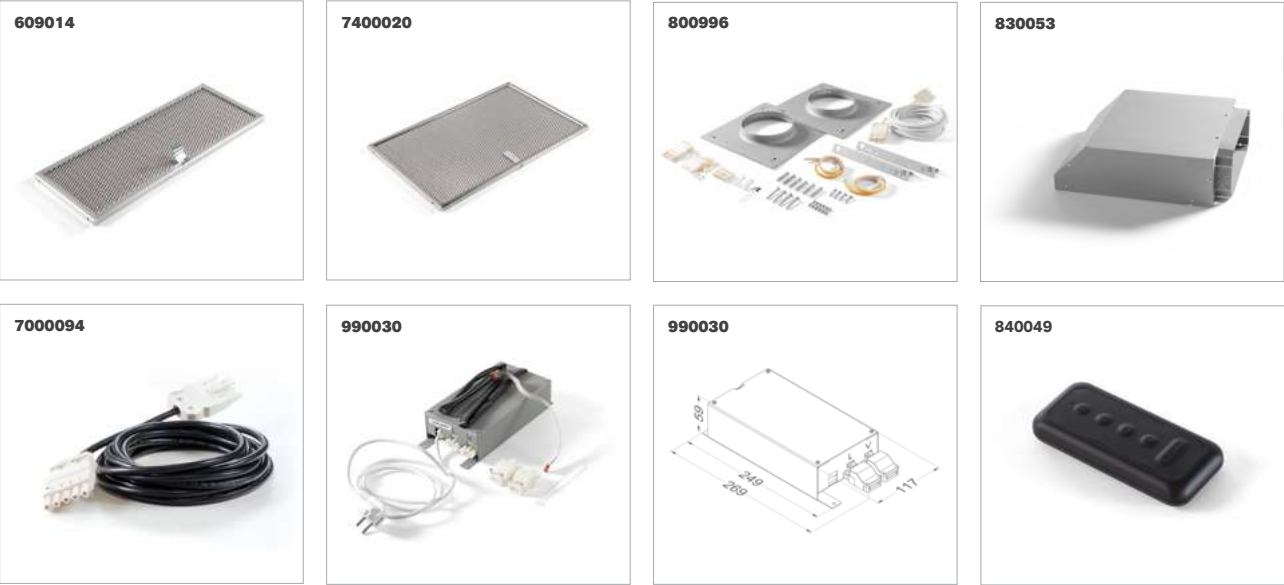



Novy Crystal

- Para instalar en mueble alto o estructura decorativa.
- Iluminación LED regulable (3.000 K).
- Acabado elegante en Cristal blanco o negro.
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Opcional

					Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo		
60	Interno	Cristal blanco	B	700	27	50	26050	843 €
	Interno	Cristal negro	B	700	27	50	26052	843 €
90	Interno	Cristal blanco	B	700	28	49	26080	949 €
	Interno	Cristal negro	B	700	28	49	26082	949 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Especificaciones técnicas



Novy Crystal 60 cm
26050 Cristal blanco /
26052 Cristal negro



Novy Crystal 90 cm
26080 Cristal blanco /
26082 Cristal negro

Funciones		
Controles	Botonera	Botonera
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•

Iluminación		
Tipo de iluminación (número/W)	LED (7) / intensidad regulable	LED (14) / intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	3.000	3.000
Iluminación externa para conectar y operar con mando a distancia	Opcional (kit 990030)	Opcional (kit 990030)

Especificaciones técnicas		
Color	26050 Cristal blanco 26052 Cristal negro	26080 Cristal blanco 26082 Cristal negro
Motor integrado	•	•
Peso de la campana (kg)	12,5	15
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 231	230 / 238



Dimensiones		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	533x313x331	833x313x331
Encastre (LxA) (mm)	510x290	810x290
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–750	600–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
26050, 26052	Motor integrado	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Motor integrado	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

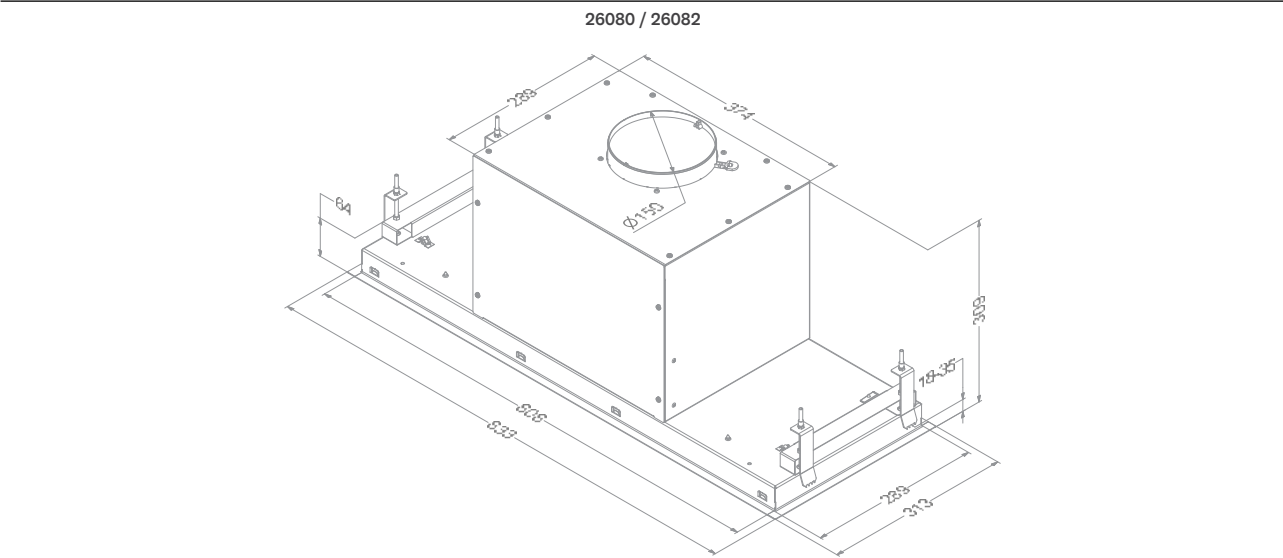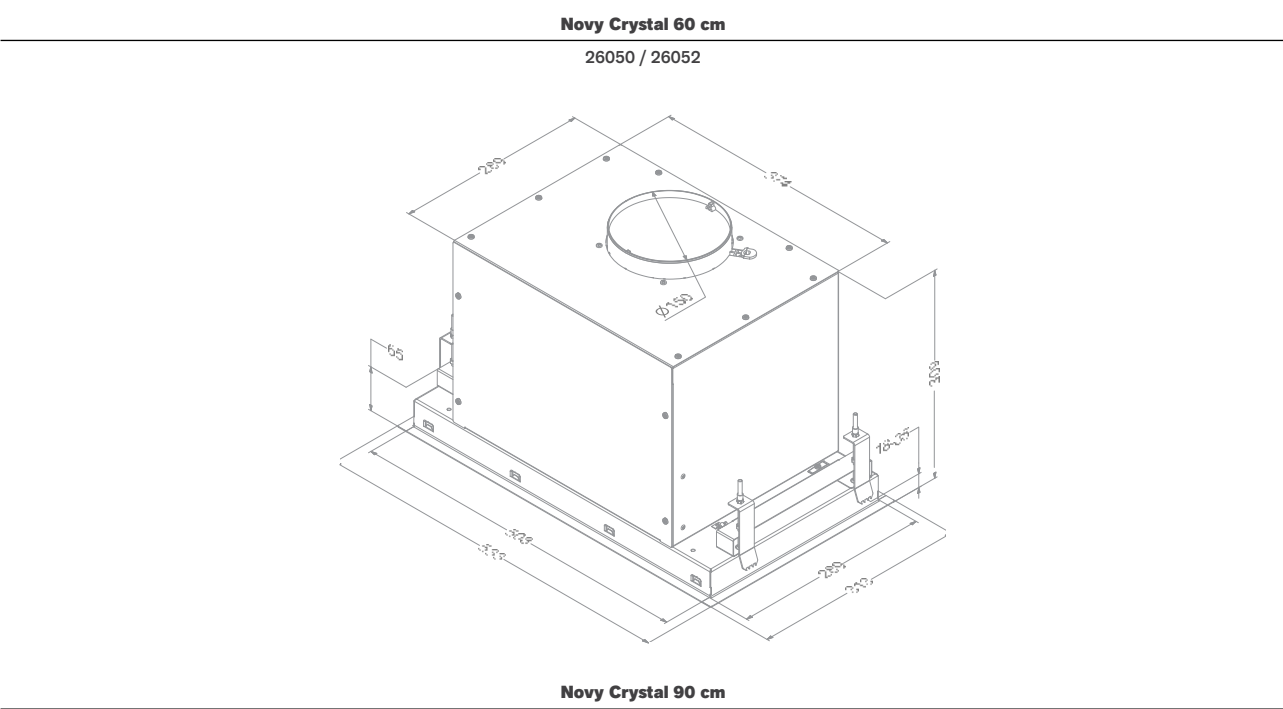

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	26050	26052	26080	26082
Descripción						
Filtro de grasa recambio	26050020	64 €	•	•	•	•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•
Kit de control de válvula electrónica o iluminación adicional. (máx. 300W) incluye: 1 interfaz, 2 enchufes + cableado.	990030	130 €	•	•	•	•

Kit de conexión de válvula eléctrica para iluminación exterior.



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	26050	26052	26080	26082
Recirculación con caja insonorizada						
Cajón recirculación con filtro monoblock (500x295x270 mm)						
Blanco (≈RAL 9003)	841400	395 €	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842400	395 €	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843400	395 €	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 841400, 842400 y 843400	830055	112 €	•	•	•	•
Cajón recirculación zócalo (140 mm de altura) con filtre monoblock (820x292x140 mm)						
Blanco (≈RAL 9003)	7931400	395 €	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932400	395 €	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933400	395 €	•	•	•	•
Filtro recambio Monoblock para cajón 7931400, 7932400 y 7933400 (Necesarias 2 uds.)	7900055	120 € / unidad	•	•	•	•

Especificaciones técnicas de las cajoneras encastradas, [ver pág. 232-233](#).





Novy Essence Acero inox

- Para instalar en mueble alto o estructura decorativa.
- Comodidad y facilidad de uso.
- Iluminación LED (2700 K).
- Recirculación opcional con cartuchos de carbón activo.





Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



Recirculación
Sistema opcional.



Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
60	Integrado	Acero inox	B	581	26	47	828	498 €
90	Integrado	Acero inox	B	581	23	47	829 ⁽³⁾	551 €


Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(3) Este modelo sólo se puede instalar en una placa de inducción con un máximo de cuatro zonas de cocción.

Especificaciones técnicas

		
	Novy acero inox Essence 60 cm 828	Novy acero inox Essence 90 cm 829
Funciones		
Controles	Botonera	Botonera
Número de niveles de potencia	4	4
Recirculación	Opcional (Cartucho de carbón activo)	Opcional (Cartucho de carbón activo)
Avisador de limpieza de filtro	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•
Iluminación		
Tipo de iluminación (número/W)	Led (2x2)	Led (2x2)
Color/temperatura de la luz (K)	2700	2700
Especificaciones técnicas		
Color	Acero inox	Acero inox
Motor integrado	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	10	11,5
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 167	230 / 168
Dimensiones		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	546x296x279	846x296x279
Encastre (LxA) (mm)	525x275	825x275
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–750	600–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750

Planos técnicos

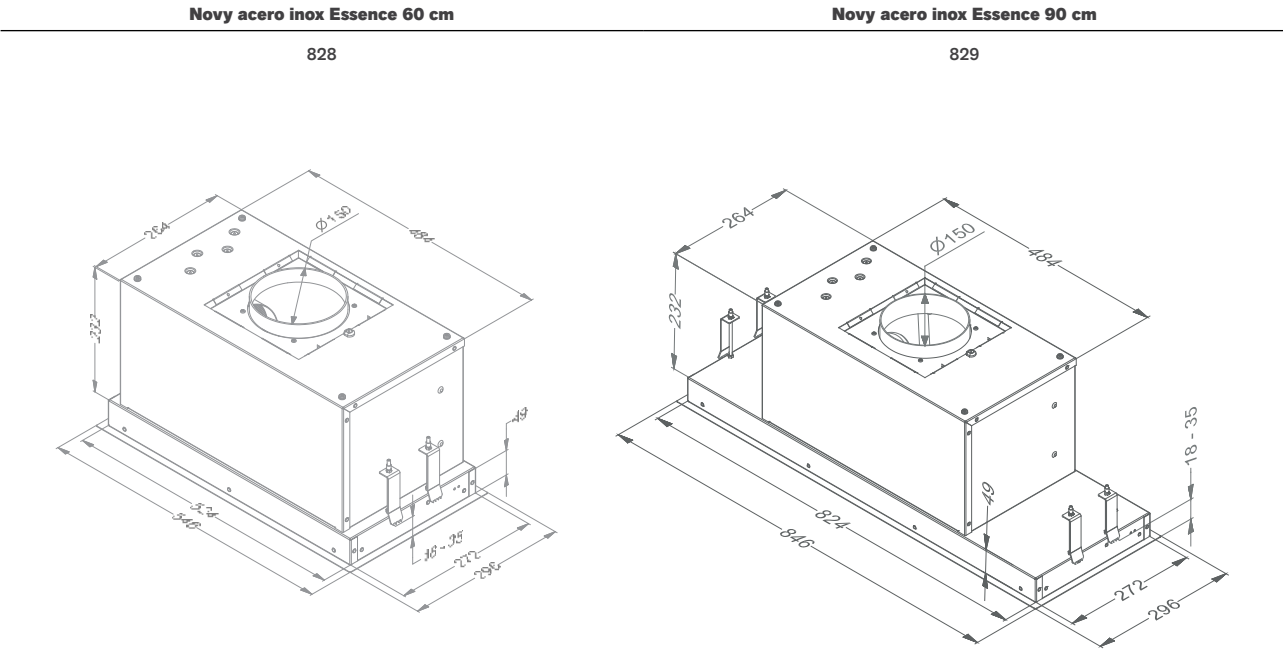

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	828	829
Descripción				
Kit LED luz fría 4000K	906303	59 €	•	•
Filtro de grasa recambio	828020	70 €	•	
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	829020	70 € / unidad		•
Recirculación sin caja insonorizada				
2 cartuchos de recirculación de carbón activo	6200055	64 €	•	•

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV
828	Motor integrado	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Motor integrado	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.





Campanas de mueble alto y telescópicas

Novy Fusion Pro



Novy Fusion



Novy Telescópica



Novy Telescópica Essence



Ancho del mueble

60 cm	☐	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐	☐
100 cm				
120 cm	☐			

Color

Blanco	☐	☐		
Acero inox			☐	☐
Antracita	☐			

Motor

Integrado	☐	☐	☐	☐
-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Salida

Exterior	☐	☐	☐	☐
Recirculación	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

pág. 161

pág. 167


pág. 171

pág. 177

Integración total en un armario de pared poco profundo

Descubra todas las ventajas de Novy Fusion Pro

Novy Fusion Pro cubre la demanda de sistemas de extracción diseñados para integrar de forma discreta en armarios de pared de poca profundidad.

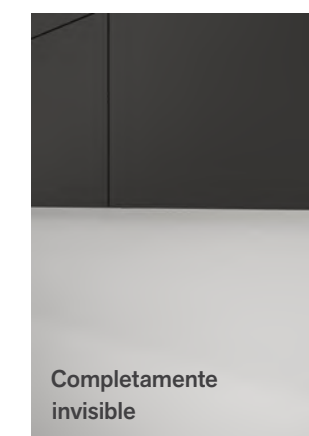



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Fusion Pro / Campanas de mueble alto y telescópicas



160 - 161

Novy Fusion Pro

- Invisible integrada en muebles altos de fondo 310 a 351 mm.
- Visera de vidrio de seguridad, abatible y transparente.
- Mandos touch control en la visera.
- LED (3.000 K) intensidad regulable.
- Espacio de almacenamiento práctico en el armario superior gracias al acabado sin juntas.
- Recirculación opcional: cajón de recirculación de 900 h cocinando.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Opcional

Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
60	Integrado	Antracita / Cristal fumé	A+	815	35	49	8710	795 €
	Integrado	Blanco / Cristal transparente	A+	815	35	49	8711	795 €
90	Integrado	Antracita / Cristal fumé	A	815	35	48	8740	895 €
	Integrado	Blanco / Cristal transparente	A	815	35	48	8741	895 €
120	Integrado	Antracita / Cristal fumé	A	815	34	49	8770	1.095 €
	Integrado	Blanco / Cristal transparente	A	815	34	49	8771	1.095 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Para instalar entre 2 muebles de pared o entre 1 mueble y pared.

¡ESCANÉAME!
VER VIDEO

Novy Fusion Pro



Especificaciones técnicas


			
	Novy Fusion Pro 60 cm 8710 Antracita + cristal fumé 8711 Blanco + cristal transparente	Novy Fusion Pro 90 cm 8740 Antracita + cristal fumé 8741 Blanco + cristal transparente	Novy Fusion Pro 120 cm 8770 Antracita + cristal fumé
Funciones			
Controles	Control táctil	Control táctil	Control táctil
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6	6
Silenciador integrado	•	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•	•
Parada diferida (min.)	10	10	10
Avisador de limpieza de filtro	•	•	•
Indicador de limpieza del filtro de recirculación	•	•	•
Iluminación			
Tipo de iluminación (número/W)	LED (14), intensidad regulable	LED (23), intensidad regulable	LED (23), intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	3.000	3.000	3.000
Especificaciones técnicas			
Color	8710 Antracita (≈RAL 7016) 8711 Blanco (≈RAL 9003)	8740 Antracita (≈RAL 7016) 8741 Blanco (≈RAL 9003)	Antracita (≈RAL 7016)
Frente inclinado para puerta sin tirador	•	•	•
Motor integrado	•	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	11	14	17
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124
Dimensiones			
Dimensiones (LxPxH) (mm)	600x310/351x340	900x310/351x340	1200x310/351x340
Ancho del armario (mm)	600	900	1200
Mínima/máxima profundidad del mueble (mm)	310–351	310–351	310–351
Grosor del panel lateral (mm)	16–19	16–19	16–19
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
8710, 8711	Motor integrado	815	362 / 178	495 / 351	566 / 386	637 / 400	35 / 47	42 / 54	46 / 58	49 / 61
8740, 8741	Motor integrado	815	357 / 176	491 / 349	561 / 383	633 / 391	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61
8770 8771	Motor integrado	815	361 / 178	493 / 354	547 / 386	632 / 397	34 / 47	42 / 55	46 / 58	49 / 61

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

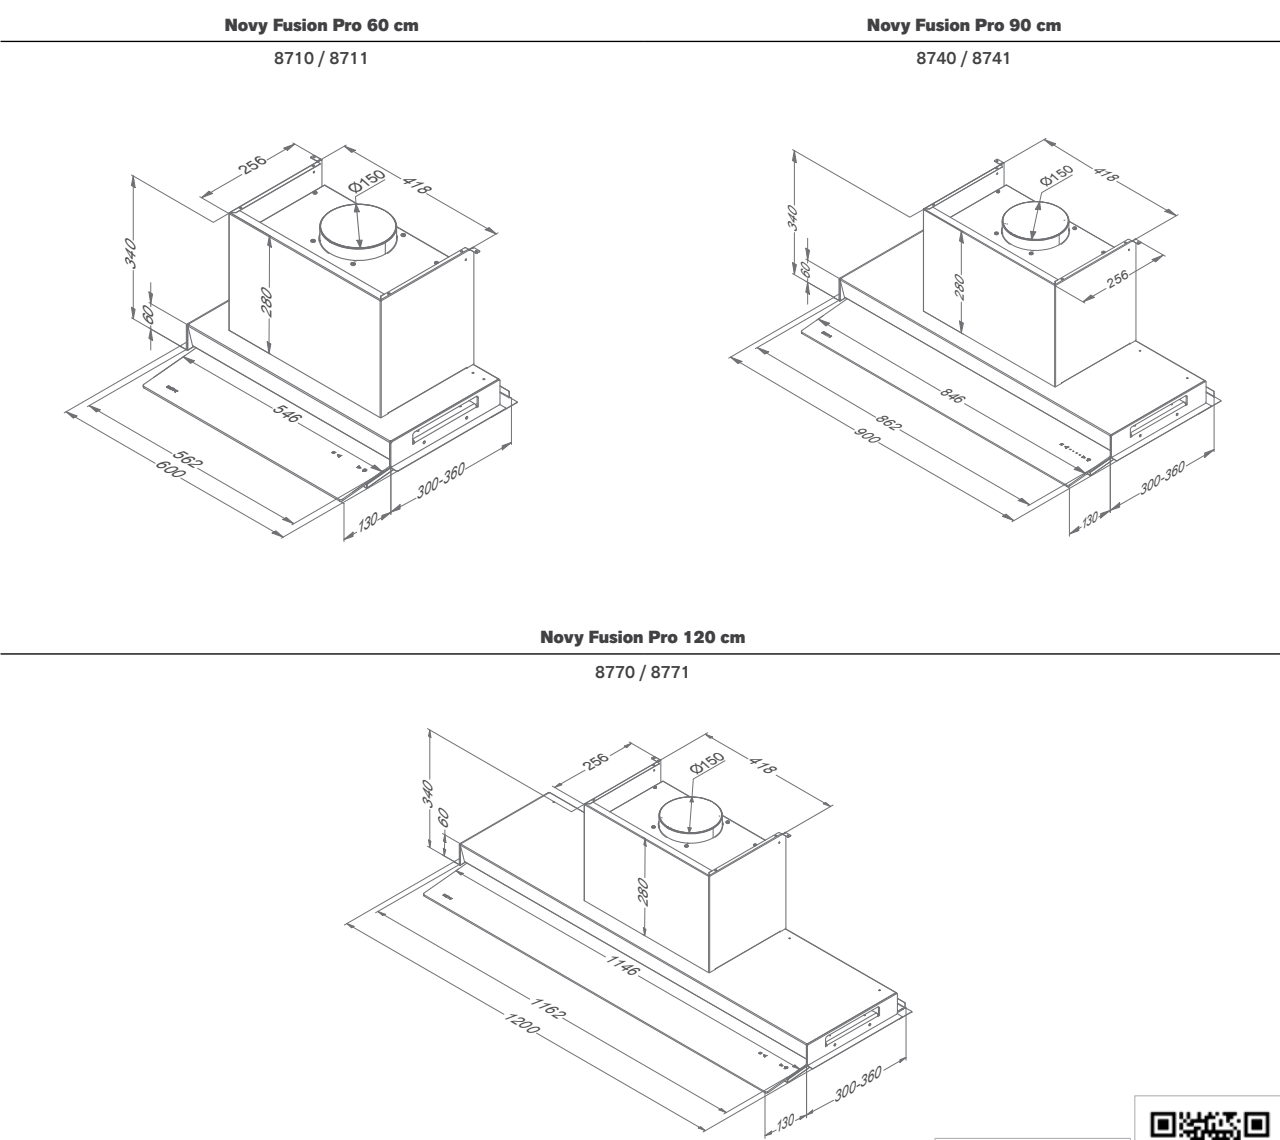

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Instalación







Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	8710	8711	8740	8741	8770	8771
Descripción								
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	680021	75,30 € / unidad	•	•				
Filtro de grasa recambio (Necesarias 3 uds.)	680020	70 € / unidad			•	•		
Filtro de grasa recambio (Necesarias 4 uds.)	680021	75,30 € / unidad					•	•
Embellecador telescópico en antracita para estante superior del mueble alto	88408175	129,84 €	•		•		•	
Embellecador telescópico en blanco para estante superior del mueble alto	88408165	129,84 €		•		•		•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•	•	•
Recirculación sin caja insonorizada								
Deflector de 150 mm para mueble alto*	906450	50 €	•	•	•	•	•	•

* Deflector para muebles altos, especialmente diseñado para optimizar el retorno del aire tratado a la estancia. Espacio mínimo requerido entre mueble y techo: 20 cm.

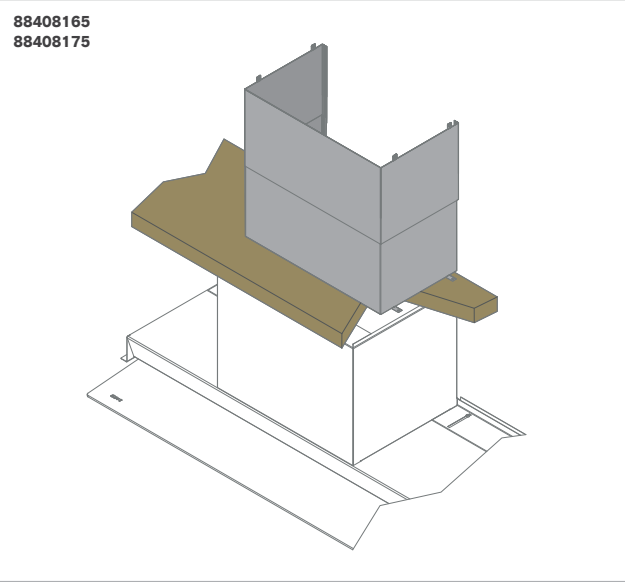



Novy Fusion

- Invisible en un armario alto de solo 320 mm de fondo.
- Visera abatible blanca, protege el mueble alto de la humedad y ayuda a recoger los vapores de la cocción.
- Mandos touch control en la visera.
- LED (3.000 K) intensidad regulable.
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.




Opcional

Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
60	Integrado	Blanco / Cristal blanco	A	815	27	49	680	785 €
90	Integrado	Blanco / Cristal blanco	A	815	27	49	686	895 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Especificaciones técnicas



		
	Novy Fusion 60 cm 680 Cristal blanco	Novy Fusion 90 cm 686 Cristal blanco
Funciones		
Controles	Control táctil	Control táctil
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Avisador de limpieza de filtro	•	•
Indicador de limpieza del filtro de recirculación	•	•
Iluminación		
Tipo de iluminación (número/W)	LED (9), intensidad regulable	LED (16), intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	3.000	3.000
Especificaciones técnicas		
Color	Blanco	Blanco
Motor integrado	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	12,5	15,2
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 117	230 /126
Dimensiones (mm)		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	520x280x320	820x280x320
Hueco encastre instalación enrasada (LxP) (mm)	505x265	805x265
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba / detrás	Arriba / detrás
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	500–750	500–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	500–750	500–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1 pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
680	Motor integrado	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
686	Motor integrado	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 / 61

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

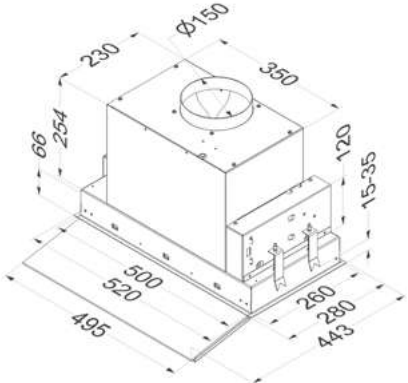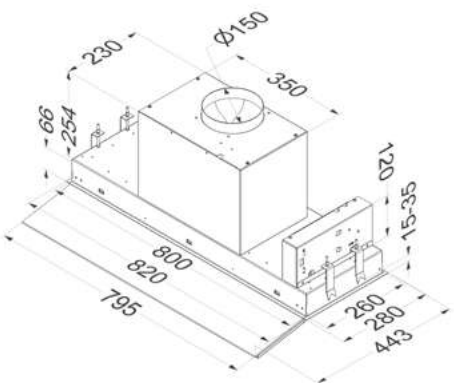Novy Fusion 60 cm	Novy Fusion 90 cm
	

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	680	686
Descripción				
Filtro de grasa recambio	680020	70 €	•	
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	680020 / unidad	70 €		•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•
Recirculación sin caja insonorizada				
Kit filtro monoblock directo para 56cm (sin cajón de recirculación) (ref. idéntica para el filtro de recambio)	680400	139 €	•	•
Rejilla superior para recirculación en mueble alto*	906450	50 €	•	•

* Rejilla de salida mueble alto, para optimizar el retorno a la cocina del aire filtrado. Importante: espacio mínimo necesario entre el mueble superior y el techo: 20 cm.

680020 	680020 	840029 	840049 
680400 	906450 		



Novy Telescópica

- Para integrar en mueble alto.
- Bandeja telescópica para recoger los vapores de la cocción.
- Frente de cajón intercambiable para combinar con el color y el diseño de sus armarios.
- Espacio suficiente para un especiero.
- Iluminación LED (2700 K).
- Mandos electrónicos mod. 663 y 693.
- Recirculación opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Opcional
663
693

Ancho (cm)	Motor	Color	Controles	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
						Mínimo	Máximo		
60	Integrado	Acero inox	Mando giratorio	C	470	38	48	661	724 €
	Integrado	Acero inox	Mando giratorio	D	940	43	51	662	902 €
	Integrado	Acero inox	Botonera	C	940	36	51	663	1.075 €
90	Integrado	Acero inox	Mando giratorio	C	470	36	48	691 ⁽³⁾	913 €
	Integrado	Acero inox	Mando giratorio	C	940	39	50	692	1.134 €
	Integrado	Acero inox	Botonera	C	940	32	50	693	1.285 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(3) Este modelo sólo puede instalarse en una placa de inducción con un máximo de cuatro zonas de cocción.

Especificaciones técnicas

			
	Novy Telescópica 60 cm 661 acero inox	Novy Telescópica 60 cm 662 acero inox	Campana-tiroir 60 cm Novy 663 acero inox
Funciones			
Controles	Mando giratorio	Mando giratorio	Botonera
Número de niveles de potencia	3	3	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)			6
Silenciador integrado	•	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
InTouch para inducción			Opcional
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso			•
Parada diferida (min.)			10
Avisador de limpieza de filtro			•
Avisador de limpieza de filtro recirculación			•
Iluminación			
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
Color/temperatura de la luz (K)	2700	2700	2700
Especificaciones técnicas			
Color del lateral	Acero inox (intercambiable)	Acero inox (intercambiable)	Acero inox (intercambiable)
Motor integrado	•	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	12	13	13
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Dimensiones			
Dimensiones (LxPxH) (mm)	598x290x348	598x290x405	598x290x405
Dimensiones minimale de l'armoire (LxPxH) (mm)	600x280x450	600x280x450	600x280x450
Hueco encastre instalación enrasada (mm)	560-570x180	560-570x180	560-570x180
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	125	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750



		
Novy Telescópica 90 cm 691 acero inox	Novy Telescópica 90 cm 692 acero inox	Novy Telescópica 90 cm 693 acero inox
Mando giratorio	Mando giratorio	Botonera
3	3	3 + intensiva
		6
•	•	•
Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)	Opcional (monoblock)
		Opcional
		•
		10
		•
		•
LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
2700	2700	2700
Acero inox (intercambiable)	Acero inox (intercambiable)	Acero inox (intercambiable)
•	•	•
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898x290x348	898x290x348	898x290x348
900x280x450	900x280x450	900x280x450
860-870x180	860-870x180	860-870x180
125	150	150
Arriba	Arriba	Arriba
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
661	Motor integrado	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Motor integrado	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Motor integrado	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Motor integrado	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Motor integrado	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Motor integrado	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.


Planos técnicos

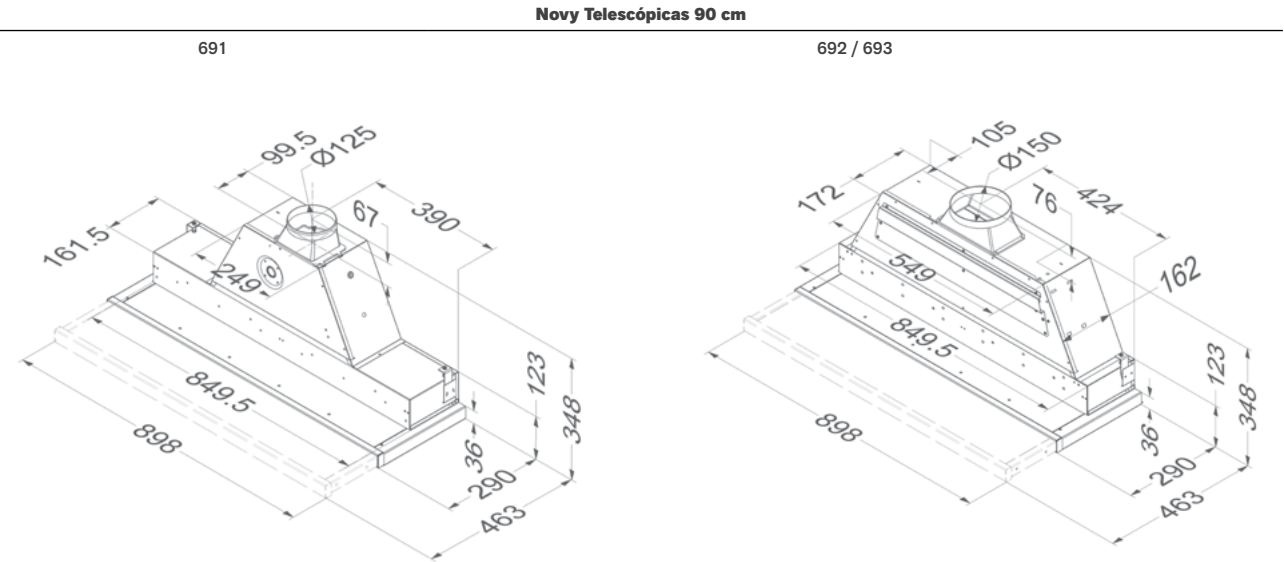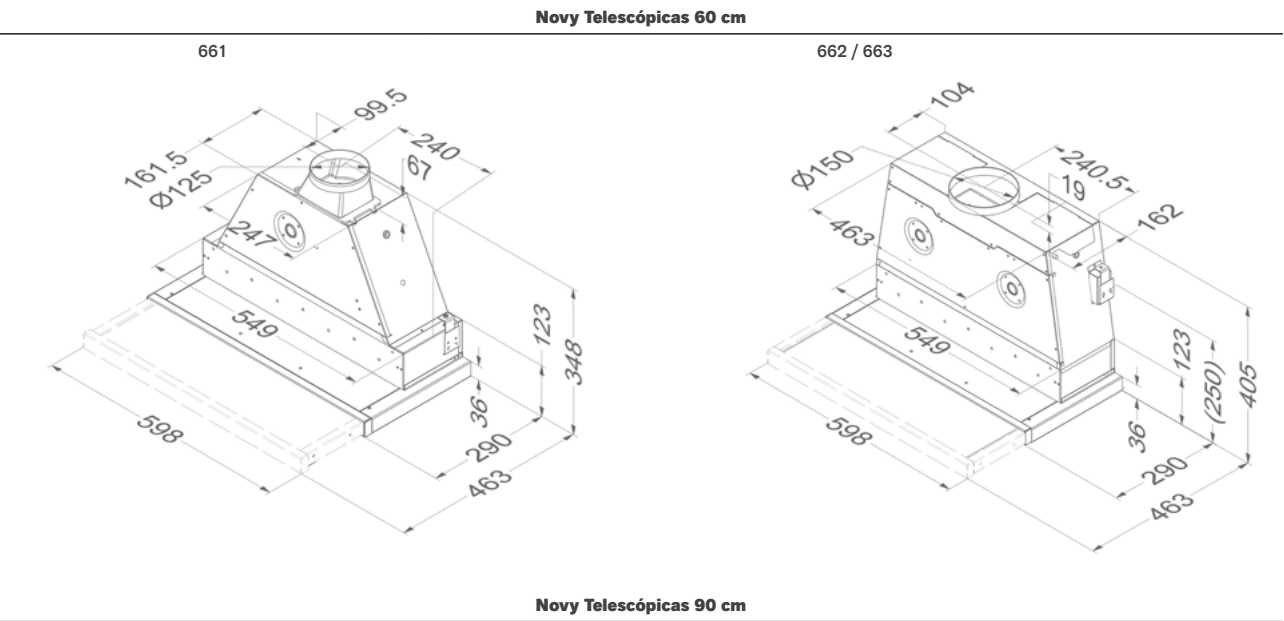

Accesorios

Descripción	Referencia	PVP (sin IVA)	661	662	663	691	692	693
Kit LED luz fría 4000K	906303	59 €	•	•	•	•	•	•
Filtro de grasa recambio	605014	64 €	•	•	•			
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	609014	64 € / unidad				•	•	•
Kit de control remoto (InTouch) que incluye: 1 interfaz (para instalar en el frontal de la campana reemplazando la interfaz original) y un mando a distancia	990021	144 €			•			•
Kit de control para amortiguador Electrónico o iluminación auxiliar (máx. 300W) compuesto por: interfaz, 2 enchufes + cableado	990030	130 €			•			•
Recirculación sin caja insonorizada								
Kit de filtro monoblock directo (Requiere de instalación de un silenciador tubular)	662400	144 €	•	•	•			
Filtro recambio monoblock para kit 662400	662060	113 €	•	•	•			
Kit filtro Monoblock directo	692400	179 €				•	•	•
Filtro recambio monoblock para kit 692400	692060	130 €				•	•	•
Rejilla superior para recirculación en mueble alto*	906450	50 €		•	•		•	•
Silenciador	4043029	194 €	•	•	•			

* Rejilla de salida mueble alto, para optimizar el retorno a la cocina del aire filtrado. Importante: espacio mínimo necesario entre el mueble superior y el techo: 20 cm

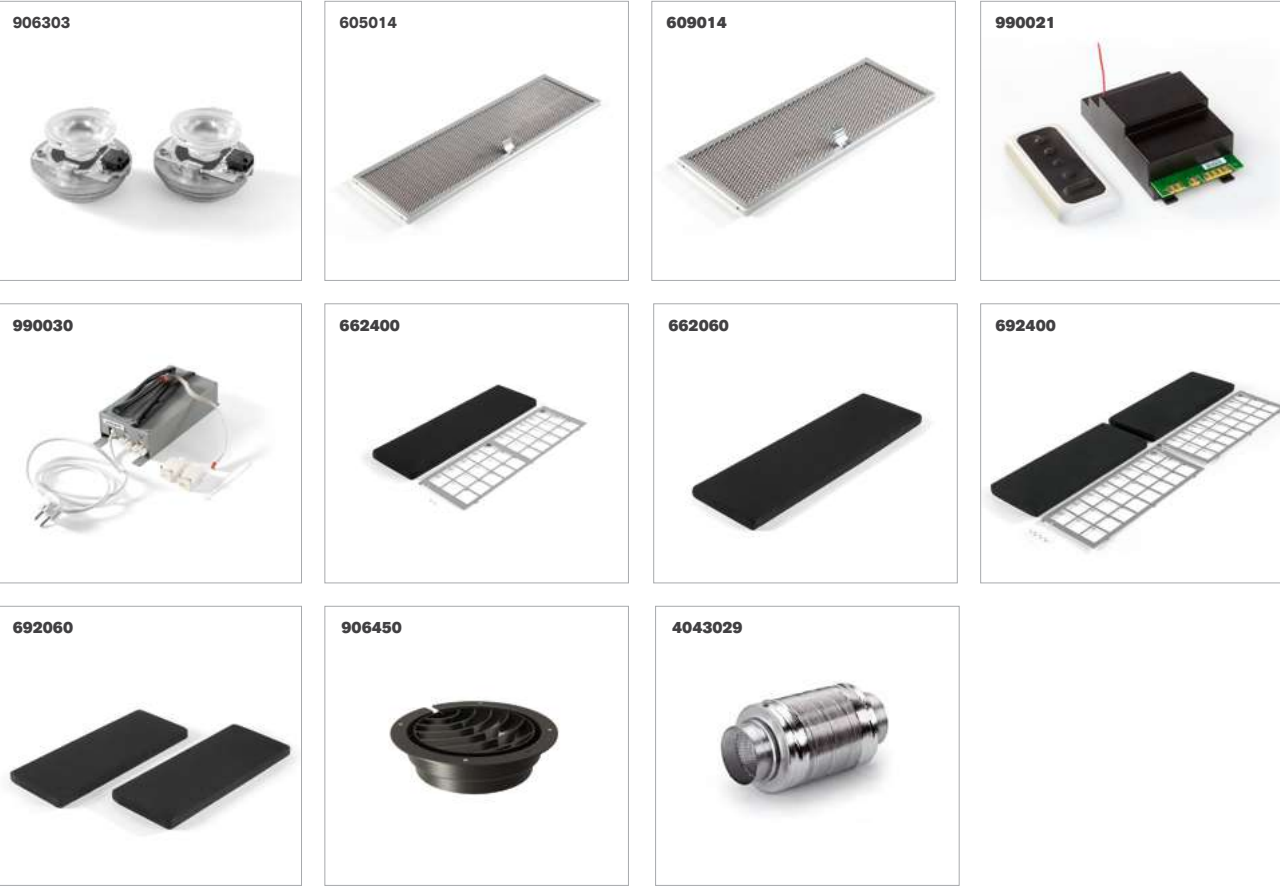



Novy Telescópica Essence



- Integración enrasada al mueble.
- Cajón telescópico para recoger el máximo de vapores del proceso de cocción.
- Diseño del filtro óptimo para la extracción de humos.
- Montaje en mueble alto.
- Iluminación LED (2700 K).
- Recirculación opcional con cartuchos de carbón activo.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



Recirculación
Sistema opcional.



Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
60	Integrado	Acero inox	B	581	21	45	650	559 €
90	Integrado	Acero inox	B	581	23	46	655 ⁽³⁾	622 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(3) Este modelo sólo puede instalarse en una placa de inducción con un máximo de cuatro zonas de cocción. Se requiere un armario de cocina sin trasera.

Especificaciones técnicas


 		
Novy Telescópica Essence 60 cm 650 acero inox Novy Telescópica Essence 90 cm 655 acero inox		
Funciones		
Controles	Botonera	Botonera
Número de niveles de potencia	4	4
Recirculación	Opcional (filtro de carbón)	Opcional (filtro de carbón)
Avisador de limpieza de filtro	•	•
Indicador de limpieza del filtro de recirculación	•	•
Iluminación		
Tipo de iluminación (nombre/W)	Led (2x2)	Led (2x2)
Color/temperatura de la luz (K)	2700	2700
Especificaciones técnicas		
Color del lateral	Acero inox (no reemplazable)	Acero inox (no reemplazable)
Motor integrado	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	10	12
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 162	230 / 165
Dimensiones		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	598x290x316	898x290x316
Dimensiones mínimas del armario (LxPxH) (mm)	600x280x300	900x280x300
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica Hmin-Hmax) (mm)	600–750	600–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750

Cantidad de aire y nivel de ruido

		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A)			
			presión de sonido (re20µPa) / potencia de sonido (re 1pW)							
Modelo			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV
650	Motor integrado	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Motor integrado	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.


Planos técnicos

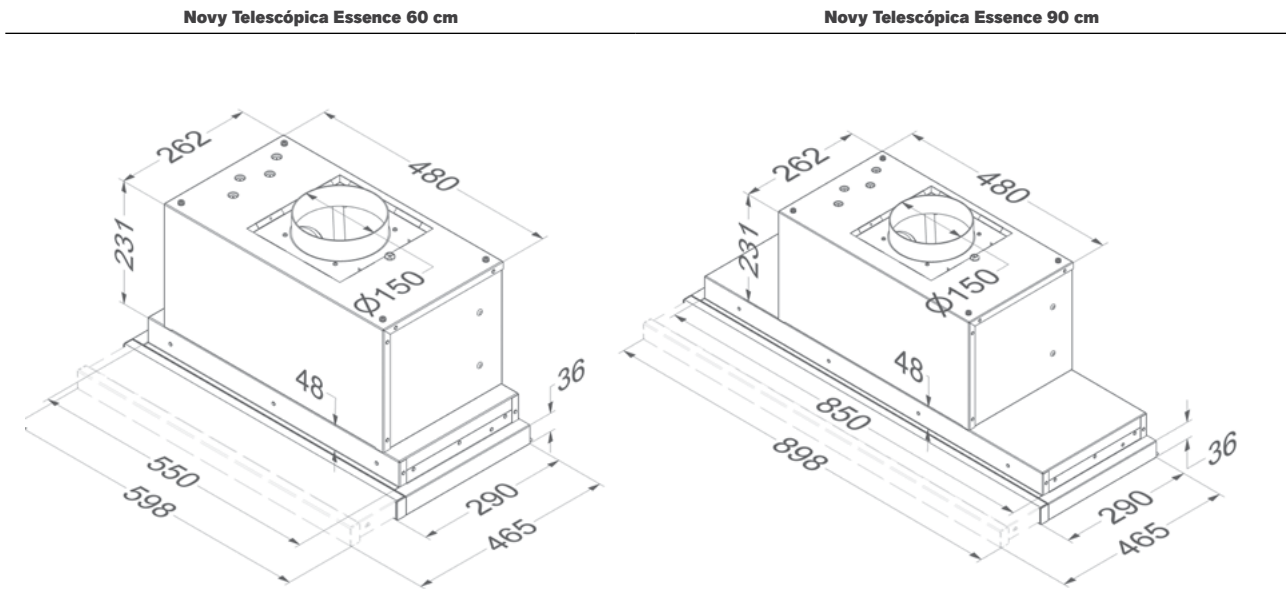

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	650	655
Descripción				
Kit LED luz fría 4000K	906303	59,00 €	•	•
Filtro de grasa recambio	650020	76,00 €	•	
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	655020	76,00 € / unidad		•
Recirculación sin caja insonorizada				
2 Cartucho recirculación carbón activo	6200055	64,00 €	•	•
Rejilla superior para recirculación en mueble alto*	906450	50,00 €	•	•

*Rejilla de salida mueble alto, para optimizar el retorno a la cocina del aire filtrado. Importante: espacio mínimo necesario entre el mueble superior y el techo: 20 cm

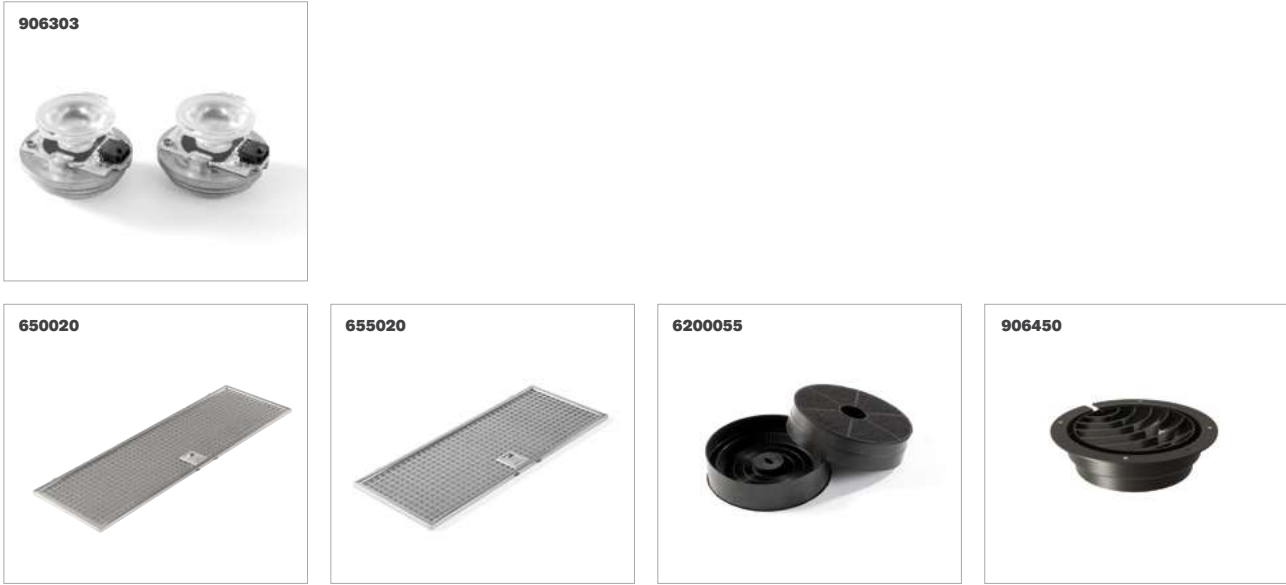



Campanas decorativas de pared

Novy Vision Novy Flatline Novy Salsa



Ancho			
60 cm			☐
75 cm	☐		
90 cm	☐	☐	☐
120 cm		☐	
Color			
Blanco	☐		
Acero inox		☐	☐
Mineral Black		☐	
Negro	☐		☐
Motor			
Integrado	☐	☐	☐
A distancia	☐	☐	
Salida			
Exterior	☐	☐	☐
Recirculación	☐	Opcional	Opcional



Novy Vision

- Estética moderna y estilizada en vidrio negro o blanco.
- Opción de instalación con o sin chimenena .
- Recirculacion opcional: filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.
- Iluminación LED cálida (2700 K).



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función de comando campana debajo de la placa de inducción opcional



Recirculación
Sistema opcional para :
7856, 7859, 7836, 7839



Opcional

Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20μPa)								
Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Minimo	Máximo	Ref.	PVP (sin IVA)
75	Integrado	Negro / negro	A+	800	25	51	7853 ⁽³⁾	1.571 €
	Integrado	Blanco / acero inox	A+	800	25	51	7851 ⁽³⁾	1.507 €
	Integrado	Negro / negro		800	34	59	7856 ⁽³⁾ recirculación	1.507 €
	Integrado	Blanco / acero inox		800	34	59	7859 ⁽³⁾ recirculación	1.507 €
	Integrado	Negro / negro	A+	800	25	51	7833	1.760 €
90	Integrado	Blanco / acero inox	A+	800	25	51	7831	1.695 €
	No incluido	Negro / acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7834 ⁽¹⁾	1.641 €
	Integrado	Negro / negro		800	34	59	7836 recirculación	1.695 €
	Integrado	Blanco / acero inox		800	34	59	7839 recirculación	1.695 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(1) Estos modelos deben asociarse a motor intermedio 245999, de fachada 445999 o de tejado 745999, ver en accesorios pág. 188-189.
(3) Estos modelos solo se podrán instalar sobre una placa de cocción máximo de 65 cm de ancho y de 4 zonas.

Especificaciones técnicas



Novy Vision 75 cm
7853 Cristal negro / negro
7851 Cristal blanco / acero inox




Novy Vision 75 cm
7856 Cristal negro / negro
7859 Cristal blanco / acero inox



Novy Vision 90 cm
7833 Cristal negro / negro
7831 Cristal blanco / acero inox



Novy Vision 90 cm
7834 Cristal negro / acero inox
Sin motor



Novy Vision 90 cm
7836 Cristal negro / negro
7839 Cristal blanco / acero inox

Funciones			
Controles	Control táctil	Control táctil	Control táctil
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6	6
Silenciador integrado	•	•	•
Recirculación		• (monoblock)	
InTouch para inducción	Opcional	Opcional	Opcional
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•	•
Parada diferida (min.)	10	30	10
Indicador de limpieza de filtros	•	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación		•	
Iluminación			
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (2x2)	LED (2x2)	LED (2x2)
Color/temperatura de la luz (K)	2700	2700	2700
Especificaciones técnicas			
Motor integrado	•	•	•
Motor no incluido (adecuada para motor interno, fachada o motor de tejado)			
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	27,5	22,5	30
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 325	230 / 200	230 / 305
Dimensiones			
Dimensiones (LxP) (mm)	748x426	748x426	898x426
Altura de la campana (Hmin–Hmax) (mm)	517 (salida trasera) / 830–1100 (salida arriba)	517	517 (salida trasera) / 830–1100 (salida arriba)
Altura maxímale con rallonge (mm) Opcional	1390		1390
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150		150
Posición de la salida de humos	Arriba / detrás	Arriba	Arriba / detrás
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Control táctil	Control táctil
3 + intensiva	3 + intensiva
6	6
•	•
	• (monoblock)
Opcional	Opcional
•	•
10	30
•	•
	•
LED (2x2)	LED (2x2)
2700	2700
	•
•	
25 + motor	25
230 / 7 + motor	230 / 200
898x426	898x426
517 (salida trasera) / 830–1100 (salida arriba)	517
1390	
150	
Arriba / detrás	Arriba
500–750	500–750
500–750	500–750
650–750	650–750


Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
7853, 7851	Motor integrado	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7856, 7859	Motor integrado	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7833, 7831	Motor integrado	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7834	Sin motor	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7836, 7839	Motor integrado	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Novy Vision 90 cm

7836 / 7839

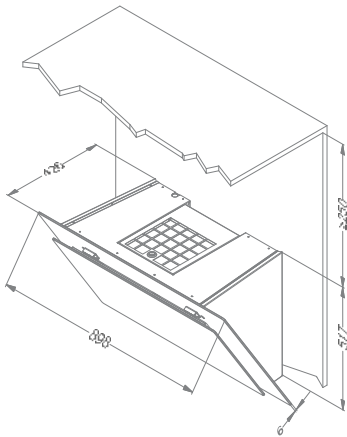


Conexión eléctrica

Con salida al exterior

- Opción 1
- La campana extractora está instalada con una chimenea y la salida de aire es superior.
 - La toma de corriente se coloca detrás de la chimenea.

- Opción 2
- La campana se instala sin chimenea, la salida de aire es trasera.
 - La toma de corriente se coloca directamente encima de la campana extractora . (distancia mínima de 30 mm).

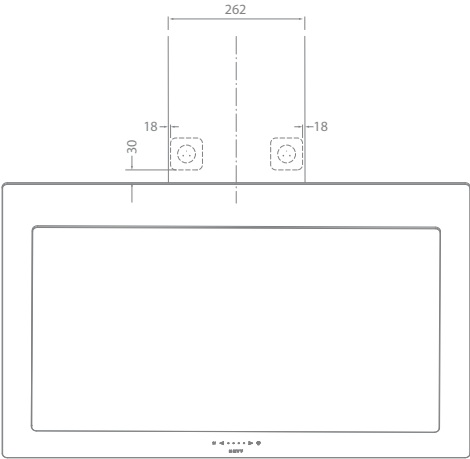

Recirculación


- Conexión eléctrica de la campana:
- La toma de corriente se coloca directamente en la parte superior de la campana (distancia mínima 30 mm).

Planos técnicos


Novy Vision 75 cm

Novy Vision 75 cm

7853 / 7851

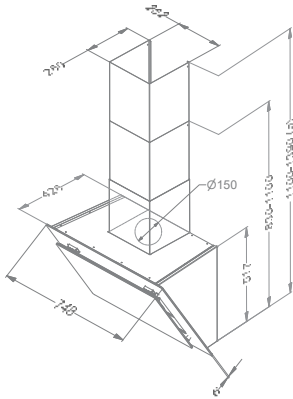


7856 / 7859

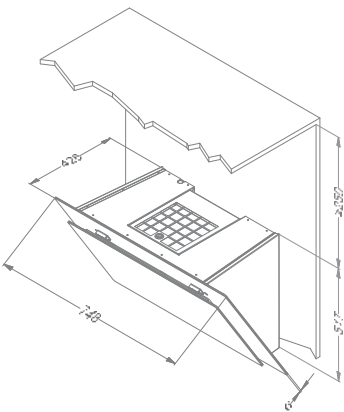


Novy Vision 90 cm

7833 / 7831

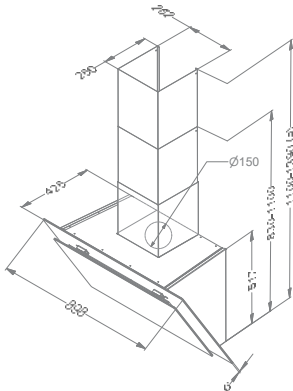

Novy Vision 90 cm

7834

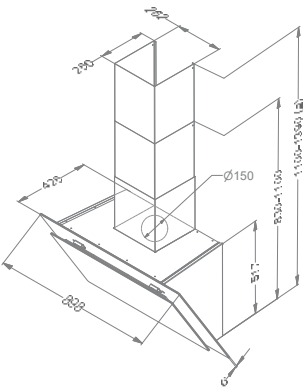


(a) con extensión de chimenea
(1) Este modelo debe conectarse a un motor interno tipo 245999, a un motor de fachada tipo 445999 o a un motor de tejado tipo 745999 of 755999 (ver en accesorios de campanas). El volumen de aire m³/nivel sonoro dependerá del tipo de motor y de la instalación.

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7851	7853	7859	7856	7831	7833	7835	7839	7836
Motor a distancia											
Interno	245999	495 €							•		
Motor de fachada, distancia de instalación mínima 5 m entre campana y motor	445999	869 €							•		
Motor tejado altura 48,8 cm	745999	1.645 €							•		
Motor de tejado con silenciador altura 78,4 cm	755999	1.755 €							•		

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7851	7853	7859	7856	7831	7833	7834	7839	7836
Descripción											
Kit LED luz fría 4000K	906303	59 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extensión chimenena acero inox	7830100	214 €	•				•				
Extensión chimenena negra	7833100	244 €		•				•	•		
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	7830020	49 € / unidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit mando a distancia e In Touch (debe montarse antes de la campana)	990021	144 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000092	55,07 €							•		
Recirculación											
Filtro recambio monoblock	7400055	109 €			•	•				•	•

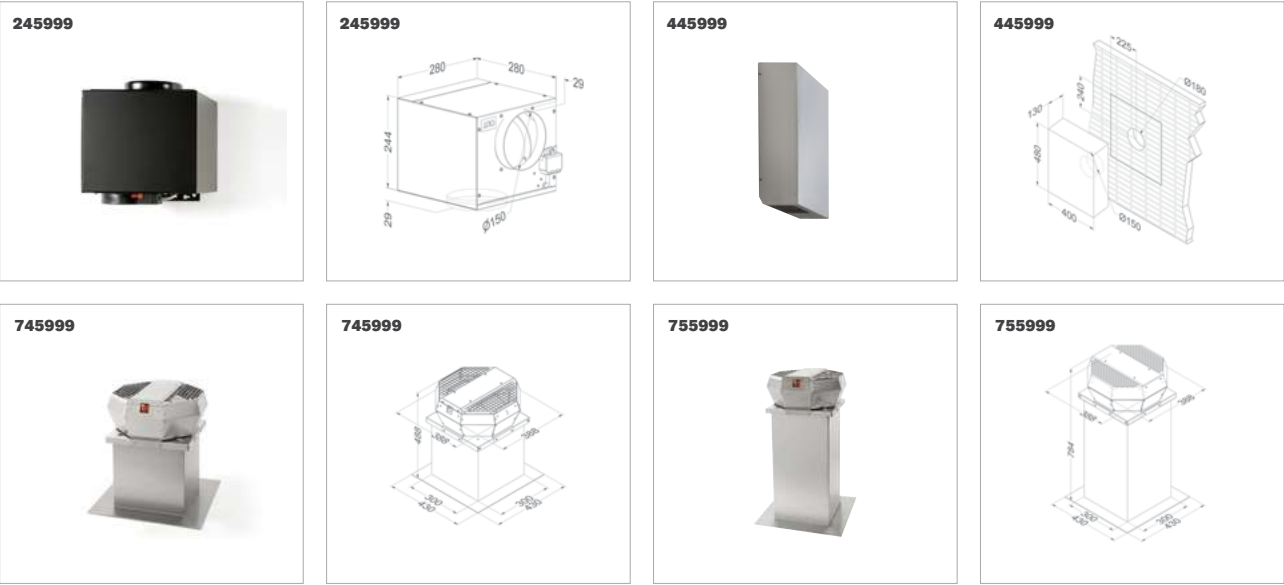



Novy Flatline

- Líneas estilizadas para un diseño sofisticado.
- Acabado sin juntas para una apariencia elegante.
- Luz LED sutil (2700 K) para crear un ambiente cálido.
- Chimenea reversible estándar para recirculación.
- Fácil manejo: mediante mando a distancia opcional o InTouch.
- Recirculación opcional: el filtro de recirculación Monoblock tiene una vida útil de hasta 900 horas de cocción.





Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.











Opcional

					Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo		
90	Integrado	Acero inox	A+	815	24	46	7600	1.195 €
	Integrado	Mineral Black	A+	815	24	46	7602	1.275 €
	A distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	995 €
120	Integrado	Acero inox	A+	815	26	48	7610	1.495 €
	Integrado	Mineral Black	A+	815	26	48	7612	1.535 €
	A distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	1.315 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

(1) Estos modelos deben asociarse a motor intermedio, de fachada o de tejado, ver en accesorios pág. 194-195.

(1) La campana debe de estar conectada a un motor interno tipo 245999, a un motor externo disociado 445999 o a un motor externo de techo plano tipo 745999 o 755999 (ver accesorios). El caudal de aire y el nivel sonoro dependerán de la instalación.

Especificaciones técnicas


				
	Flatline mural 90 cm 7600 acero inox / 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	Flatline mural 90 cm 7605 acero inox Sin motor	Flatline mural 120 cm 7610 acero inox / 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	Flatline mural 120 cm 7615 acero inox Sin motor
Funciones				
Controles	Botonera	Botonera	Botonera	Botonera
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6	6	6
Silenciador integrado	•	•	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)		Opcional (monoblock)	
InTouch para inducción	•	•	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•	•	•
Parada diferida (min.)	10	10	10	10
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•		•	
Iluminación				
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	2700	2700	2700	2700
Especificaciones técnicas				
Color	7600 acero inox 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	7605 acero inox	7600 acero inox 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	7615 acero inox
Motor integrado	•		•	
Motor no incluido (adecuada para motor interno, fachada o motor de tejado)		•		•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	30	27 + motor	38,5	35,5 + motor
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 118	230 / 12 + motor	230 / 117	230 / 12 + motor
Dimensiones				
Dimensiones (LxPxH) (mm)	898x554	898x554	1198x554	1198x554
Altura de la campana (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Altura de la campana con recirculación (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Altura maximale con rallonge (mm) Opcional	1410	1410	1410	1410
Altura máxima con extensión chimenena recirculación (Hmin-Hmax) (mm) Opcional	1480		1480	
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica Hmin-Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20μPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
7600, 7602	Motor integrado	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	A distancia	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Motor integrado	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	A distancia	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

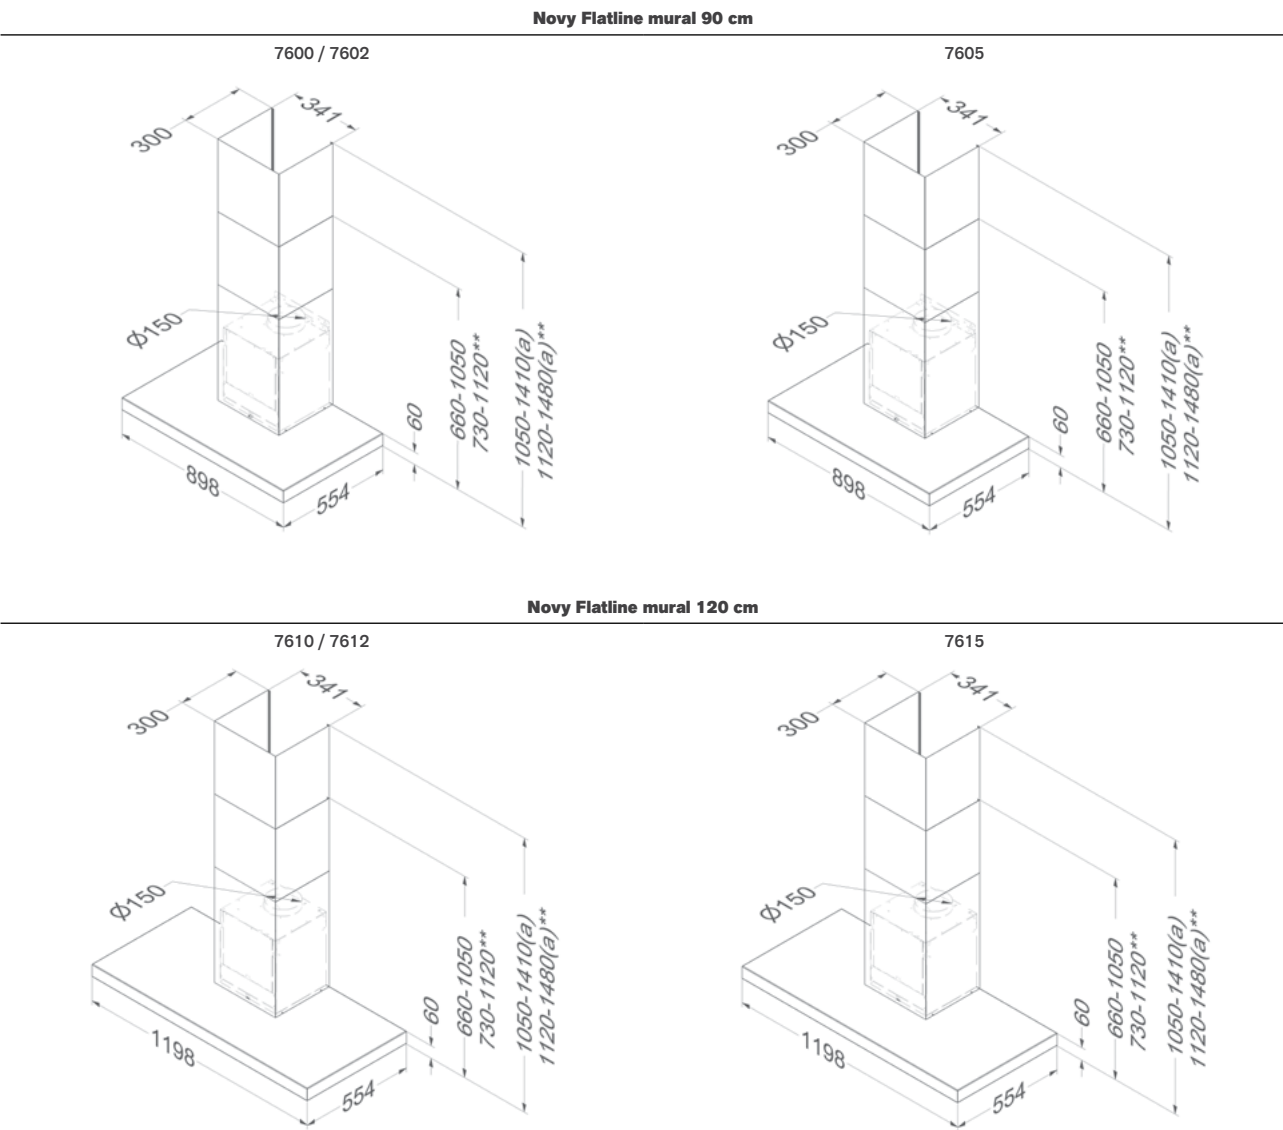

(a) con extensión de chimenena - **con recirculación
(1) Estos modelos deben asociarse a motor intermedio, de fachada o de tejado, [ver en accesorios](#) [pág. 194-195](#). El volumen de aire/nivel sonoro dependerá del tipo de motor e instalación.

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Motor a distancia								
Interno	245999	495 €			•			•
Motor fachada mínimo 5m distancia entre campana y motor	445999	869 €			•			•
Motor tejado altura 48,8 cm	745999	1.645 €			•			•
Motor de tejado con silenciador altura 78,4 cm	755999	1.755 €			•			•
Descripción								
Extensión chimenena acero inox para Flatline	7600100	240 €	•		•	•		•
Extensión chimenea Mineral Black para Flatline	7602150	185 €		•			•	
Filtro de grasa recambio	7530020	58 €	•	•	•	•	•	•
Kit LED luz fría 4000K	906307	118 €	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•	•	•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000092	55,07 €			•			•
Kit conexión válvula o luz externa	990030	130 €	•	•	•	•	•	•

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recirculación								
Kit de recirculación Monoblock	7600400	194 €	•	•		•	•	
Filtro recambio monoblock	7600060	121 €	•	•		•	•	





Novy Salsa

- Diseño estilizado para un aspecto elegante.
- Fácil manejo para una comodidad óptima del usuario.
- Chimenea reversible para opción de recirculación.
- Iluminación LED cálida (3.000 K).
- Recirculación opcional con filtro de carbón.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



Recirculación
Sistema opcional.



					Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
Ancho (cm)	Motor	Color	EEL	Caudal máximo libre (m³/h)	Mínimo	Máximo		
60	Interno	Acero inox	A	700	36	55	6500	890 €
90	Interno	Acero inox	A	700	33	54	6510	995 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Especificaciones técnicas

	
Novy Salsa mural 60 cm 6500 acero inox	Novy Salsa mural 90 cm 6510 acero inox

Funciones		
Controles	Botonera	Botonera
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	5	5
Recirculación	Opcional (cartucho de carbón activo)	Opcional (cartucho de carbón activo)
Parada diferida (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Indicador de limpieza de filtros	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•
Iluminación		
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (2x2)	LED (3x2)
Color/temperatura de la luz (K)	3.000	3.000

Especificaciones técnicas		
Color	6500 acero inox	6510 acero inox 6512 Negro (≈RAL 9005)
Motor integrado	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	18	20
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 210	230 / 241



Dimensiones		
Dimensiones (LxP) (mm)	598x520	898x520
Altura de la campana (Hmin–Hmax) (mm)	710–1140	710–1140
Altura de la campana con recirculación (Hmin–Hmax) (mm)	765–1205	765–1205
Altura máxima con extensión (mm) Opcional	1460	1460
Altura máxima con extensión chimenena recirculación (Hmin-Hmax) (mm) Opcional	1525	1525
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica Hmin-Hmax) (mm)	600–750	600–750
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–750	650–750

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
6500	Motor integrado	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510	Motor integrado	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

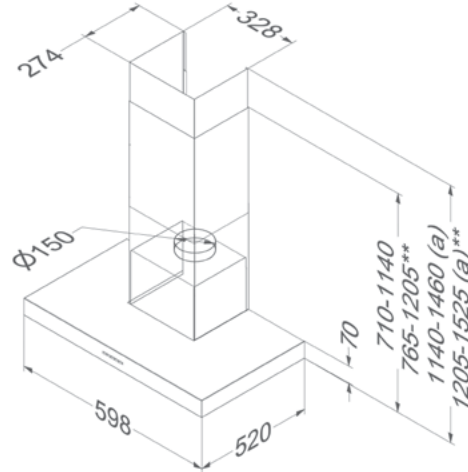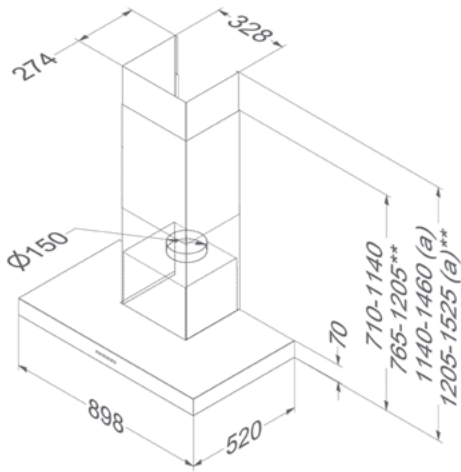Novy Salsa mural 60 cm	Novy Salsa mural 90 cm
6500	6510
	
(a) Con extensión de chimenena - ** con recirculación.	

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	6500	6510
Descripción				
Extensión chimenena acero inox para Salsa	6200100	262 €	•	•
Extensión chimenena negra para Salsa	6512100	218 €	•	•
Filtro de grasa recambio	6200020	98 €	•	
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6200020	98 € / unidad		•
Recirculación				
Kit recirculación	6200400	145,86 €	•	•
Recambio cartucho recirculación carbón activo para kit 6200400	6200055	64 €	•	•

6200100 	6512100 	6200020 	6200020 
6200400 	6200055 		



Campanas decorativas de isla

Novy Phantom
Frame & Novy
Phantom Cable



Novy Pureline
Frame



Novy Mood



Novy Flatline



Ancho				
90 cm				☐
100 cm				☐
108 cm			☐	
120 cm				☐
130 cm	☐			
Color				
Blanco			☐	
Acero inox				☐
Mineral Black	☐	☐	☐	☐
Motor				
Interno	☐	☐	☐	☐
A distancia				☐
Salida				
Exterior				☐
Recirculación	☐	☐	☐	Opcional



Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable



- Cristal translúcido ligero que destaca en cualquier cocina.
- Marco sutil: Novy Phantom Frame añade un toque industrial.
- Cable de acero ajustable en altura: Novy Phantom crea un elegante diseño flotante.
- Cuatro focos en las esquinas: resaltan el diseño enmarcado (2700 K).
- Tira LED regulable: crea una iluminación ambiental ascendente (2700 K).
- Iluminación LED ajustable en temperatura de color, de blanco cálido (2700 K) a blanco neutro (4000 K).
- Funcionamiento inteligente a través de la aplicación Novy Connect, InTouch o el mando a distancia.
- Instalación flexible gracias al cable integrado.
- Recirculación eficiente desde el punto de vista energético con un filtro Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas de cocción.

**Altura**
Altura máxima entre campana y placa de cocción.

**InTouch**
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.

**Recirculación**

**Novy Connect**
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



					Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20μPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
	Ancho (cm)	Motor	Color	Caudal máximo libre (m³/h)	Minimo	maximum		
Phantom Frame	130	Integrado	Mineral Black	815	27	50	7540	4.944 €
Phantom Cable	130	Integrado	Mineral Black	815	27	50	7530	4.326 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Phantom





Especificaciones técnicas

		
	Novy Phantom Frame 7540	Novy Phantom Cable 7530

Funciones		
Controles	Mando a distancia (negro)/ Novy Connect	Mando a distancia (negro)/ Novy Connect
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Modo de alimentación con reinicialización automática (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	• (monoblock)	• (monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	30	30
Indicador de limpieza de filtros	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•

Iluminación fonctionnel		
Tipo de iluminación (número/W)	Led (4x2)	Led (4x2)
Intensidad luz ajustable	•	•
Color/temperatura de la luz (K)	Ajuste base 2700 (ajustable entre 2700 y 4000)	Ajuste base 2700 (ajustable entre 2700 y 4000)

Iluminación d'ambiance		
Luces esquinas: tipo de iluminación (número/W)	Led (4x2)	Led (4x2)
Tira LED: tipo de iluminación (W)	Led (43)	Led (43)
Intensidad luz ajustable	•	•
Color/temperatura de la luz (K)	2700	2700

Especificaciones técnicas		
Motor integrado	•	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	51	45
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 159	230 / 159

Dimensiones		
Dimensiones (LxP) (mm)	1300x475	1300x475
Altura de la campana (caisson en verre) (mm)	332	332
Altura total minimale de la campana (mm)	582	582
Altura total maximale de la campana (mm)	1.650	1.850
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–850	600–850
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850





Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1 pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV
7540, 7530	Motor integrado	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

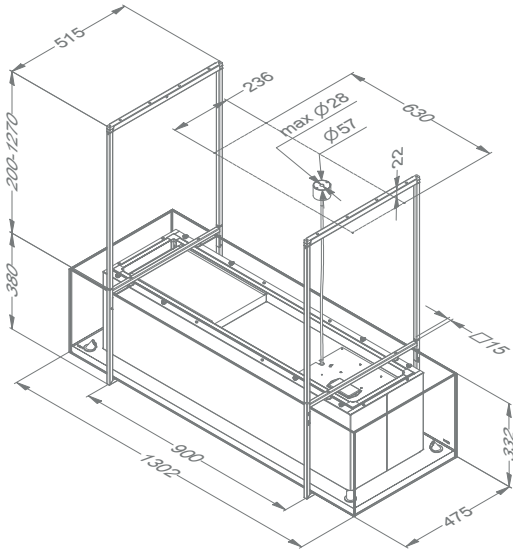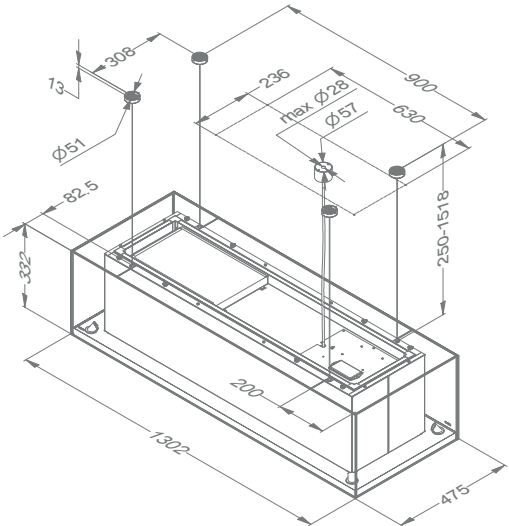Novy Phantom Frame	Novy Phantom Cable
7540	7530
	
¡ESCANÉAME! VER VIDEO Instalación 	¡ESCANÉAME! VER VIDEO Instalación 





Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7540	7530
Descripción				
Filtro de grasa recambio	7530020	58 €	•	•
Alargo cable de acero (4 x 3,5 m)	7530100	95 €		•
Placa decorativa colgante Mineral Black	7530500	298 €		•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•
Recirculación				
Filtro recambio monoblock	7300055	136 €	•	•

7530+7530500


7530020


7530100


7530500


840029


7300055




Novy Pureline Frame



- El ancho y la distribución se pueden adaptar a las necesidades individuales de cada cocina, gracias a la construcción modular.
- Estantes suministrados por el fabricante del mueble.
- Eficiencia óptima incluso con amplias superficies de cocción (gama de campanas extractoras L 90/120 cm y A 50 cm).
- Iluminación LED regulable en blanco cálido (2700 K), ajustable a blanco neutro (4000 K) para la iluminación de la encimera.
- Eficiencia óptima incluso con amplias superficies de cocción.
- Recirculación: filtro Monoblock con una duración de hasta 900 horas de cocción.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema incluido.



Ancho (cm) de la campana	Motor	Color	Estructuras (número)	Altura del marco (cm)	Kit iluminación (número)	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
							Mínimo	Máximo		
90	Interno	Mineral Black	2	70	-	815	35	49	15001	3.554 €
	Interno	Mineral Black	3	70	1	815	35	49	15003	4.172 €
	Interno	Mineral Black	4	70	2	815	35	49	15005	4.790 €
	Interno	Mineral Black	2	80	-	815	35	49	15007	3.554 €
	Interno	Mineral Black	3	80	1	815	35	49	15009	4.172 €
	Interno	Mineral Black	4	80	2	815	35	49	15011	4.790 €
120	Interno	Mineral Black	2	70	-	815	35	48	15002	3.863 €
	Interno	Mineral Black	3	70	1	815	35	48	15004	4.481 €
	Interno	Mineral Black	4	70	2	815	35	48	15006	4.995 €
	Interno	Mineral Black	2	80	-	815	35	48	15008	3.863 €
	Interno	Mineral Black	3	80	1	815	35	48	15010	3.863 €
	Interno	Mineral Black	4	80	2	815	35	48	15012	4.995 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Si requiere adaptación a salida externa, consulte a nuestro departamento técnico.


¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Pureline Frame




Especificaciones técnicas



Campana 90 cm
15001 altura estructura 70 cm /
15007 altura estructura 80 cm

Campana 120 cm
15002 altura estructura 70 cm /
15008 altura estructura 80 cm


Funciones		
Controles	Botonera + mando a distancia (negro)	Botonera + mando a distancia (negro)
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	• (Monoblock)	• (Monoblock)
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	30	30
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	•
Iluminación de la campana		
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable
Color/temperatura de la luz (K)	2700 o 4000	2700 o 4000
Iluminación estanterías		
Tipo de iluminación (nombre/W)		
Color/temperatura de la luz (K)		
Funcionamiento		
Especificaciones técnicas		
Número de estructuras	2	2
Color	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	•	•
Conexión eléctrica con tapa	•	•
Longitud del cable de alimentación (mm)	180	180
Peso equipo sin contar el estante (kg) *	53	57
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 117	230 / 117
Dimensiones		
Dimensiones de la campana (LxPxH) (mm)	868x508	1168x508
Altura de la campana (mm)	845x485	1145x485
Dimensiones de la carcasa de la campana extractora (An. x Pr. x Al.) (mm)	872x556x330	1172x556x330
Hueco encastre instalación enrasada estante Arriba (LxP) (mm)	401x248	401x248
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba
Dimensiones de supports		
Dimensiones (LxP) (mm)	25x806	25x806
Dimensiones (H) (mm)	700 o 800	700 o 800
Profundidad estante (mm)*	750	750
Grosor estante (mm)*	18-25	18-25
Distancia recomendada		
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850



Campana 90 cm
15003 altura estructura 70 cm /
15009 altura estructura 80 cm

Campana 120 cm
15004 altura estructura 70 cm /
15010 altura estructura 80 cm

Botonera + mando a distancia (negro)	Botonera + mando a distancia (negro)	Botonera + mando a distancia (negro)	Botonera + mando a distancia (negro)
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
6	6	6	6
•	•	•	•
• (Monoblock)	• (Monoblock)	• (Monoblock)	• (Monoblock)
•	•	•	•
•	•	•	•
30	30	30	30
•	•	•	•
•	•	•	•
LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable	LED (4x2) / intensidad regulable
2700 o 4000	2700 o 4000	2700 o 4000	2700 o 4000
LED (3x2) / intensidad regulable	LED (3x2) / intensidad regulable	LED (6x2) / intensidad regulable	LED (6x2) / intensidad regulable
2700 o 4000	2700 o 4000	2700 o 4000	2700 o 4000
Simultaneamente con la campana	Simultaneamente con la campana	Simultaneamente con la campana	Simultaneamente con la campana
3	3	4	4
Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
•	•	•	•
•	•	•	•
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 123	230 / 123	230 / 129	230 / 129
868x508	1168x508	868x508	1168x508
845x485	1145x485	845x485	1145x485
872x556x330	1172x556x330	872x556x330	1172x556x330
401x248	401x248	401x248	401x248
Arriba	Arriba	Arriba	Arriba
25x806	25x806	25x806	25x806
700 o 800	700 o 800	700 o 800	700 o 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850



Campana 90 cm
15005 altura estructura 70 cm /
15011 altura estructura 80 cm

Campana 120 cm
15006 altura estructura 70 cm /
15012 altura estructura 80 cm


*Estantes no incluidos, proporciona los estantes tú mismo, teniendo en cuenta dimensiones adecuadas, capacidad de carga suficiente y el grosor correcto.

Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h)				Nivel de ruido dB(A)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Power	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	campana de 90 cm	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	campana de 120 cm	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

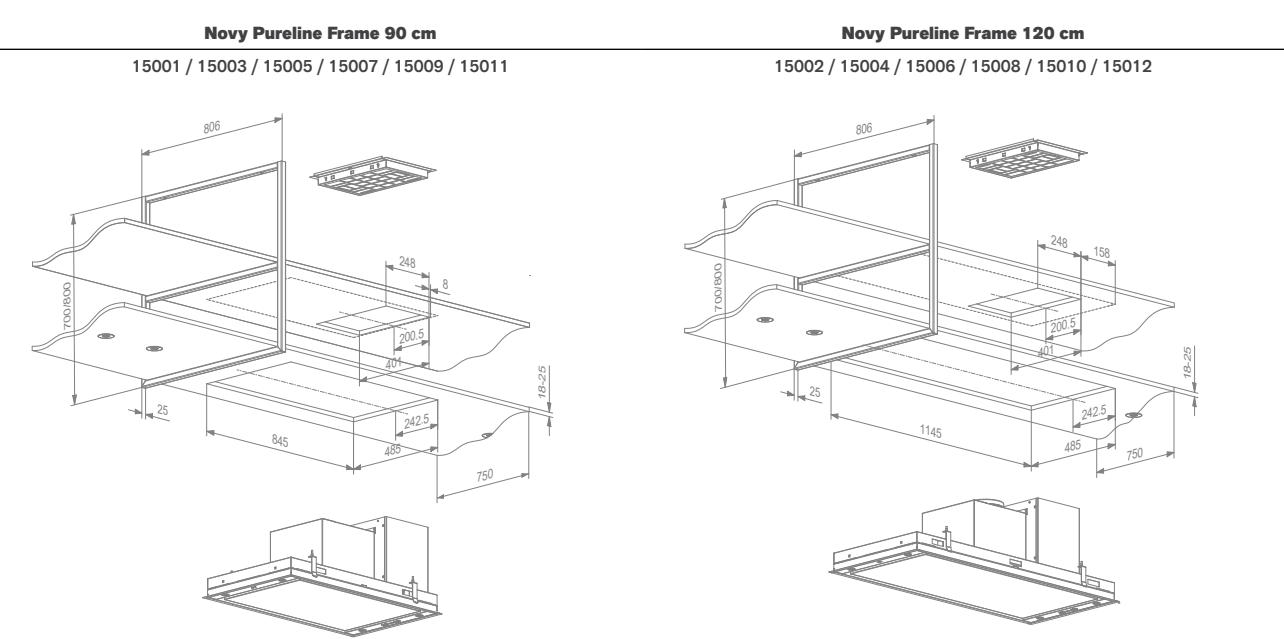

Accesorios

Descripción	Referencia	PVP (sin IVA)	15001 15003 15005 15007 15009 15011	15002 15004 15006 15008 15010 15012
Filtro de grasa recambio (Necesarias 2 uds.)	6830020	49,00 € / unidad	•	•
Filtro recambio monoblock	7300055	136 €	•	•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•


6830020

7300055

840029

¡ESCANÉAME!
VER VIDEO
Instalación

Al detalle

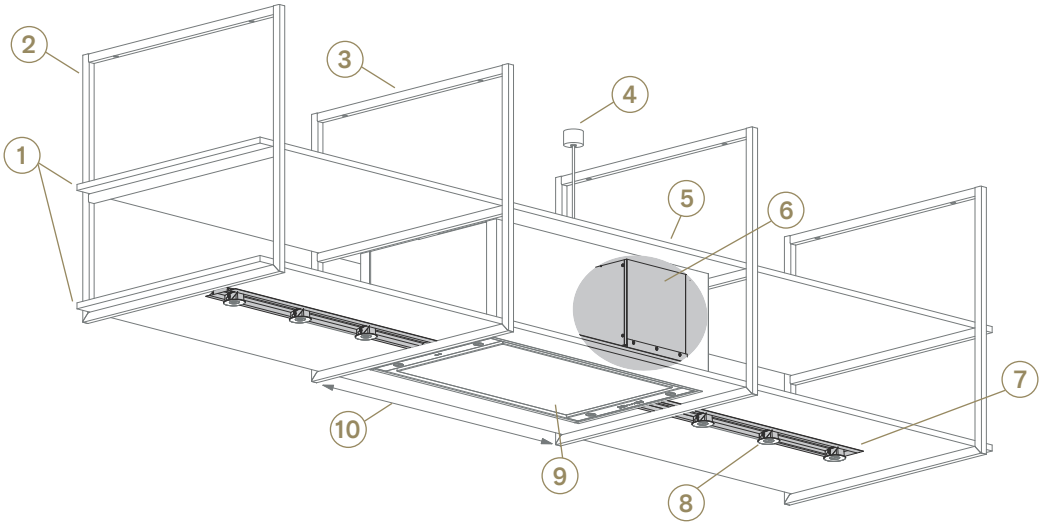


- 1 Relleno creativo de material laminado por fabricante de cocinas profesional (espesor 18–25 mm / ancho 750 mm).
- 2 Marco de techo pintado en negro (≈ RAL 9005) (espesor 25 mm). Altura del marco: 700 u 800 mm.
- 3 El ancho y la disposición se pueden adaptar a las necesidades individuales gracias a la construcción modular (pintado ≈ RAL 9005).
- 4 Embellecedor de techo negro.
- 5 Solución de recirculación integrada para una eficiencia energética óptima.
- 6 Detrás de la carcasa de la campana extractora se encuentran el motor y el cajón de recirculación.
- 7 Tapa hermética para luces LED y conexión. Fácil de ajustar a medida.
- 8 Iluminación LED de intensidad regulable en blanco cálido (2.700 K), regulable a blanco neutro (4.000 K) para iluminación de encimeras. Cada kit de iluminación contiene 3 LED, incluido el cableado (la cantidad de kits de iluminación depende del modelo). Dependiendo de los requisitos de diseño, se pueden instalar 2 o 3 LED. Nota importante para el modelo de 4 estructuras: se debe utilizar el mismo número de focos para ambos juegos de iluminación.
- 9 Eficiencia óptima incluso con amplias superficies de cocción (gama de campanas extractoras L 90/120 cm y A 50 cm).
- 10 La distancia máxima recomendada entre estructuras y campana extractora es de 1250 mm.




Personaliza tu Novy Pureline Frame


- 1 Define el número y la altura de las estructuras

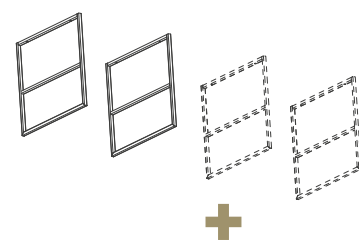



- 2 Determina la medida de la campana y la posición de la estructura

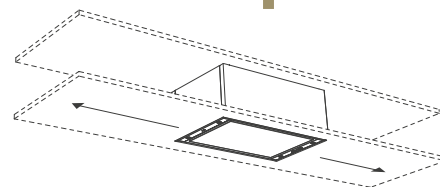

- 3 Decide el material y la textura de los estantes (no incluidos en el kit)

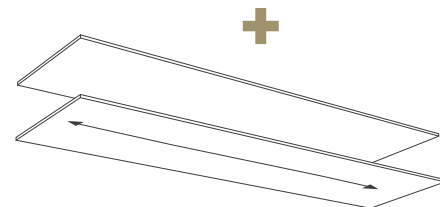

- 4 Define la posición y el kit de iluminación de ambiente

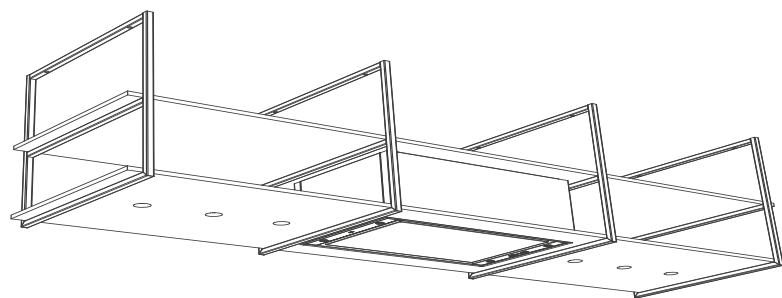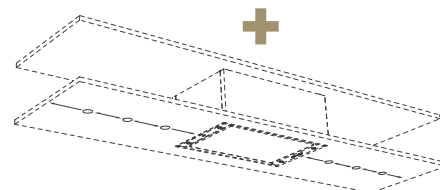

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Personaliza tu
Novy Pureline Frame





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Mood / Campanas decorativas de isla



216 - 217

Novy Mood

- Iluminación y aspiración todo en uno.
- Iluminación LED ajustable en temperatura/color de blanco cálido 2700 K a luz blanca/día 5000 K.
- Recirculación predeterminada opcional para una mayor libertad de planificación: filtro de carbón Monoblock con una vida útil de hasta 900 horas.
- Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Novy Connect
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



Ancho (cm)	Motor	Color	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
				Mínimo	Máximo		
108	Interno	Blanco	1010	41	57	7550	3.528 €
	Interno	Mineral Black	1010	41	57	7552	3.713 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.


¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Novy Mood



Especificaciones técnicas

	
Novy Mood 108 cm 7550 blanco / 7552 Mineral Black	
Funciones	
Controles	Mando a distancia (negro) / Novy Connect
Número de niveles de potencia	4
Silenciador integrado	•
Recirculación	• (monoblock)
InTouch para inducción	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•
Parada diferida (min.)	30
Indicador de limpieza de filtros	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•
Iluminación	
Tipo de iluminación (número/W)	LED (32) / intensidad regulable
Color/iluminación modo cocina (K)	Configuración predeterminada 4000 (ajustable entre 2700 y 5000)
Color/iluminación modo ambiente (K)	Configuración predeterminada 2700 (ajustable entre 2700 y 5000)



Especificaciones técnicas	
Color	7550 blanco (≈RAL 9003) / 7552 Mineral Black (≈RAL 9005)
Motor integrado	•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	32
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 196
Dimensiones	
Dimensiones (LxP) (mm)	1080x246
Altura de la campana (mm)	370
Altura total minimale de la campana (mm)	620
Altura total maxiale de la campana (mm)	1.850
Posición de la salida de humos	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–850
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica (Hmin-Hmax) (mm)	600–850
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–850

Cantidad de aire y nivel de ruido

		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
Modelo			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Velocidad IV
7550, 7552	Motor integrado	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Planos técnicos

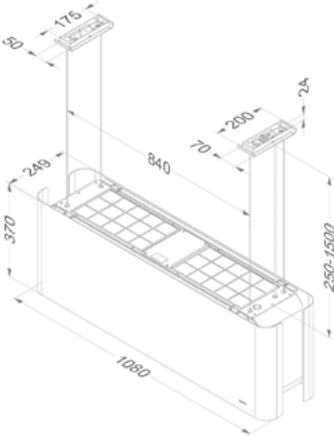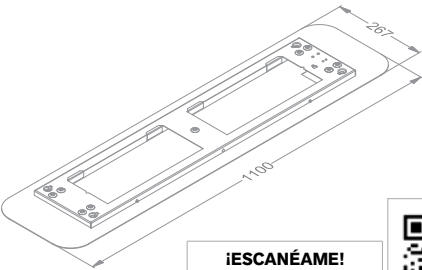Novy Mood	
7550 / 7552	7550500 / 7552510
	 ¡ESCANÉAME! VER VIDEO Instalación 

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7550	7552
Descripción				
Filtro de grasa recambio (Necesarias 4 uds.)	7550030	67 € / unidad	•	•
Alargo cable de acero (4 x 3,5 m)	7550100	97 €	•	•
Kit de suspensión Mineral Black	7552310	144 €		•
Embellecedor/remate de una pieza a techo en blanco	7550500	194 €	•	
Embellecedor/remate de una pieza a techo en Mineral Black	7552510	194 €		•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•
Recirculación				
Filtro recambio monoblock (Set de dos piezas)	7550400	239 €	•	•

7550030 	7550100 	7552310 	7550500 
7552510 	840029 	7550400 	



Novy Flatline

- Perfil estilizado para un diseño de isla elegante.
- Acabado sin juntas para una apariencia elegante.
- Silenciosa y eficaz gracias a la aspiración perimetral.
- Luz LED sutil (2700 K) para crear un ambiente cálido.
- Chimenea reversible estándar para recirculación.
- Fácil manejo: mediante mando a distancia opcional o InTouch.
- Recirculación opcional: filtro de recirculación Monoblock con una duración de hasta 900 horas de cocción.



Altura
Altura máxima entre campana y placa de cocción.



InTouch
Función que controla la campana desde los mandos de la placa de inducción.



Recirculación
Sistema opcional.



Novy Connect
Control y ajustes a través de tu móvil o tablet.



Opcional


Ancho (cm)	Motor	Color	EEI	Caudal máximo libre (m³/h)	Nivel de ruido presión acústica dB(A) (re20µPa)		Ref.	PVP (sin IVA)
					Mínimo	Máximo		
90	Interno	Acero inox	A+	815	24	44	7640	1.745 €
	Interno	Mineral Black	A+	815	24	44	7642	1.900 €
	A distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	1.650 €
100	Interno	Acero inox	A	1000	32	50	7650	1.840 €
	A distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	1.745 €
120	Interno	Acero inox	A	1000	32	51	7660	1.940 €
	A distancia ⁽¹⁾	Acero inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	1.840 €

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.


Estos modelos deben asociarse a motor intermedio, de fachada o de tejado, ver en accesorios pág. 226-227.

(1) La campana debe de estar conectada a un motor interno tipo 245999, a un motor externo disociado 445999 o a un motor externo de techo plano tipo 745999 o 755999 (ver accesorios). El caudal de aire y el nivel sonoro dependerán de la instalación.

Especificaciones técnicas

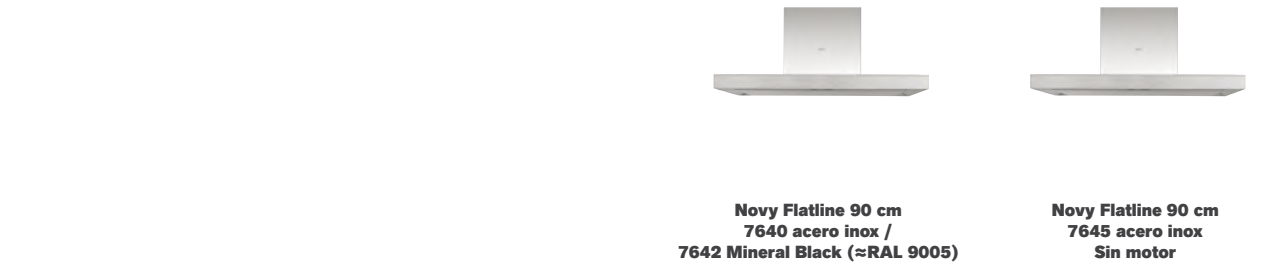

Funciones		
Controles	Botonera	Botonera
Número de niveles de potencia	3 + intensiva	3 + intensiva
Tiempo automático velocidad intensiva (min.)	6	6
Silenciador integrado	•	•
Recirculación	Opcional (monoblock)	
InTouch para inducción	•	•
Auto-Stop: Parada automática después de 3h de uso	•	•
Parada diferida (min.)	10	10
Indicador de limpieza para filtro de grasa	•	•
Avisador de limpieza de filtro recirculación	•	
Iluminación		
Tipo de iluminación (nombre/W)	LED (4x2)	LED (4x2)
Intensidad luz ajustable	•	•
Color/temperatura de la luz (K)	2700	2700
Especificaciones técnicas		
Color	7640 acero inox / 7642 Mineral Black (≈RAL 9005)	Acero inox
Motor integrado	•	
Motor no incluido (adecuada para motor interno, fachada o motor de tejado)		•
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)	36	33 + motor
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 118	230 / 13 + motor
Dimensiones (mm)		
Dimensiones (LxP)	900x600	900x600
Altura de la campana (Hmin–Hmax) (mm)	563–730	563–730
Altura de la campana con Recirculación (Hmin–Hmax) (mm)	679–860	
Altura maximale rallonge de cheminée con évacuation (mm) Opcional A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
Altura maximale rallonge de cheminée con recirculación (mm) Opcional A / B	1170 / 1480	
Dimensiones tubo de salida humos (mm)	150	150
Posición de la salida de humos	Arriba	Arriba
Altura recomendada para trabajar con inducción (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850
Altura recomendada para trabajar con vitrocerámica Hmin-Hmax) (mm)	600–850	600–850
Altura recomendada para trabajar con gas (Hmin-Hmax) (mm)	650–850	650–850

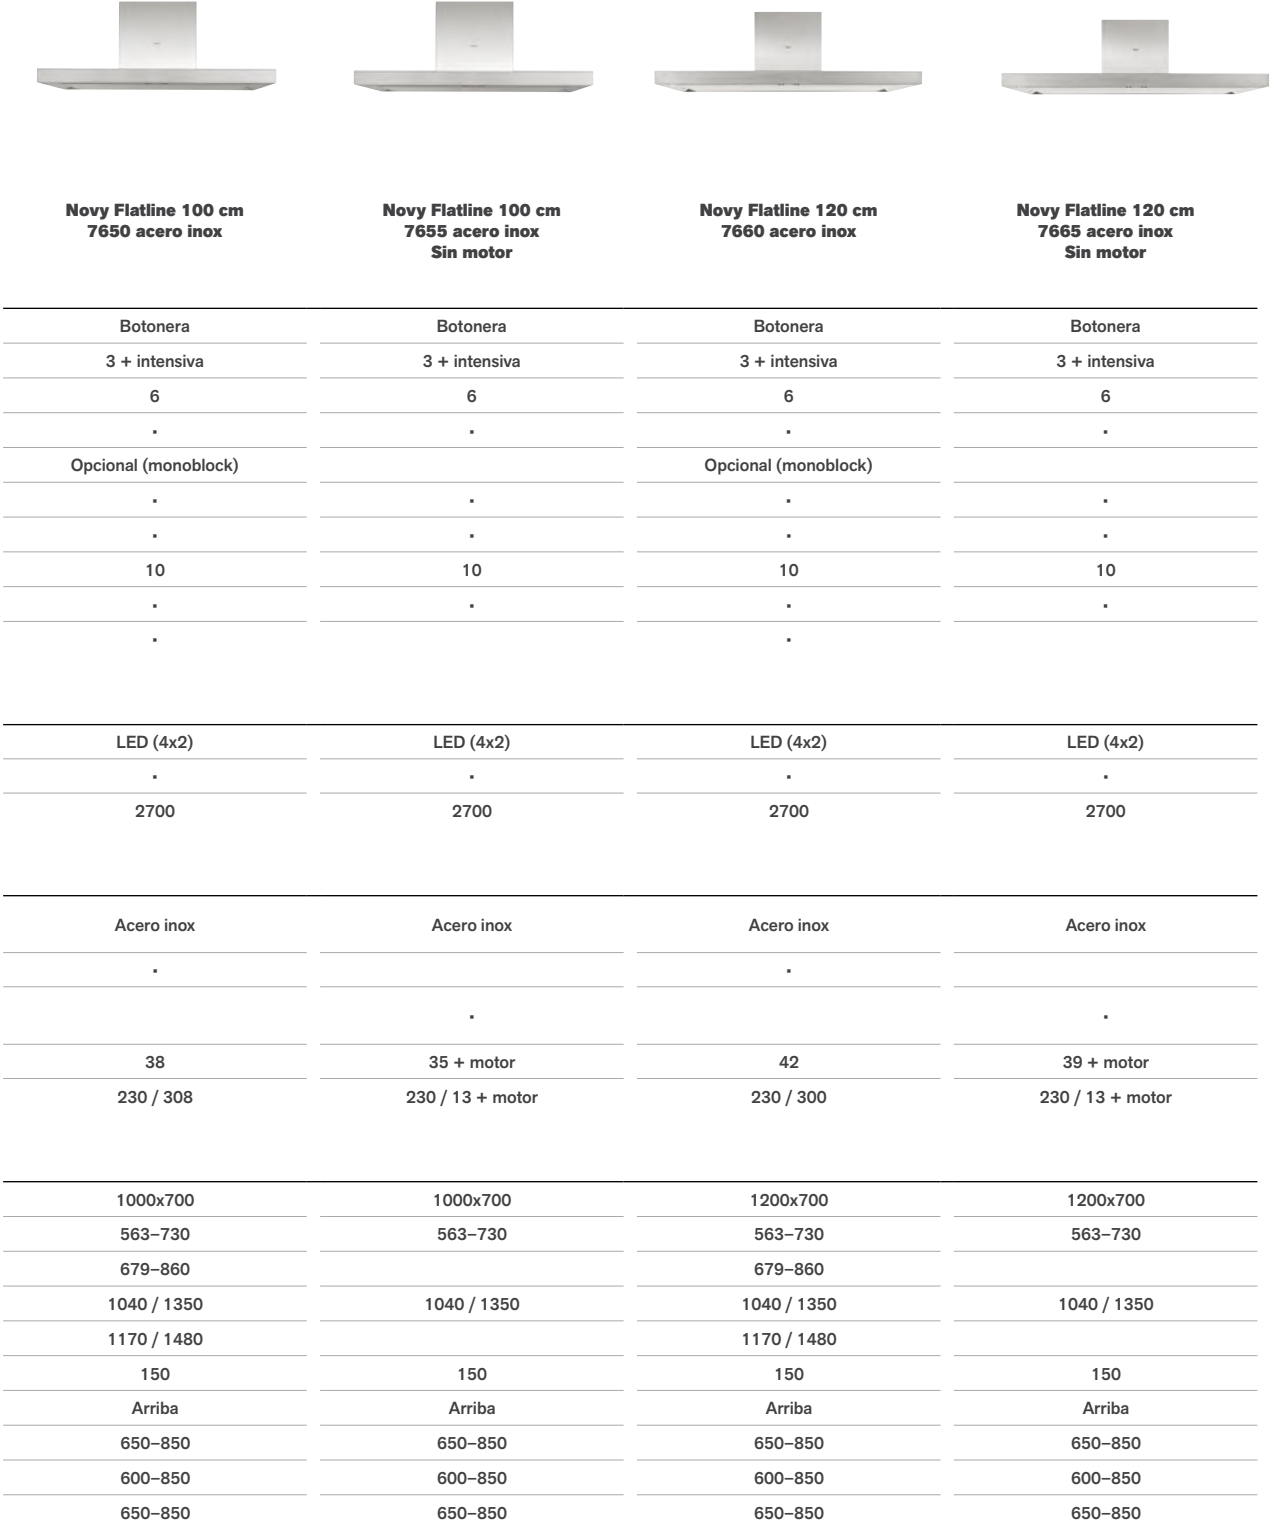

Botonera	Botonera	Botonera	Botonera
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
6	6	6	6
•	•	•	•
Opcional (monoblock)		Opcional (monoblock)	
•	•	•	•
•	•	•	•
10	10	10	10
•	•	•	•
•		•	
Iluminación			
LED (4x2)	LED (4x2)	LED (4x2)	LED (4x2)
•	•	•	•
2700	2700	2700	2700
Especificaciones técnicas			
Acero inox	Acero inox	Acero inox	Acero inox
•		•	
	•		•
38	35 + motor	42	39 + motor
230 / 308	230 / 13 + motor	230 / 300	230 / 13 + motor
Dimensiones (mm)			
1000x700	1000x700	1200x700	1200x700
563–730	563–730	563–730	563–730
679–860		679–860	
1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350	1040 / 1350
1170 / 1480		1170 / 1480	
150	150	150	150
Arriba	Arriba	Arriba	Arriba
650–850	650–850	650–850	650–850
600–850	600–850	600–850	600–850
650–850	650–850	650–850	650–850



Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo		Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) presión sonora (re20µPa) / potencia sonora (re 1pW)			
			Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
7640, 7642	Motor integrado	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645	Motor a distancia ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Motor integrado	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Motor a distancia ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Motor integrado	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Motor a distancia ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.



Planos técnicos

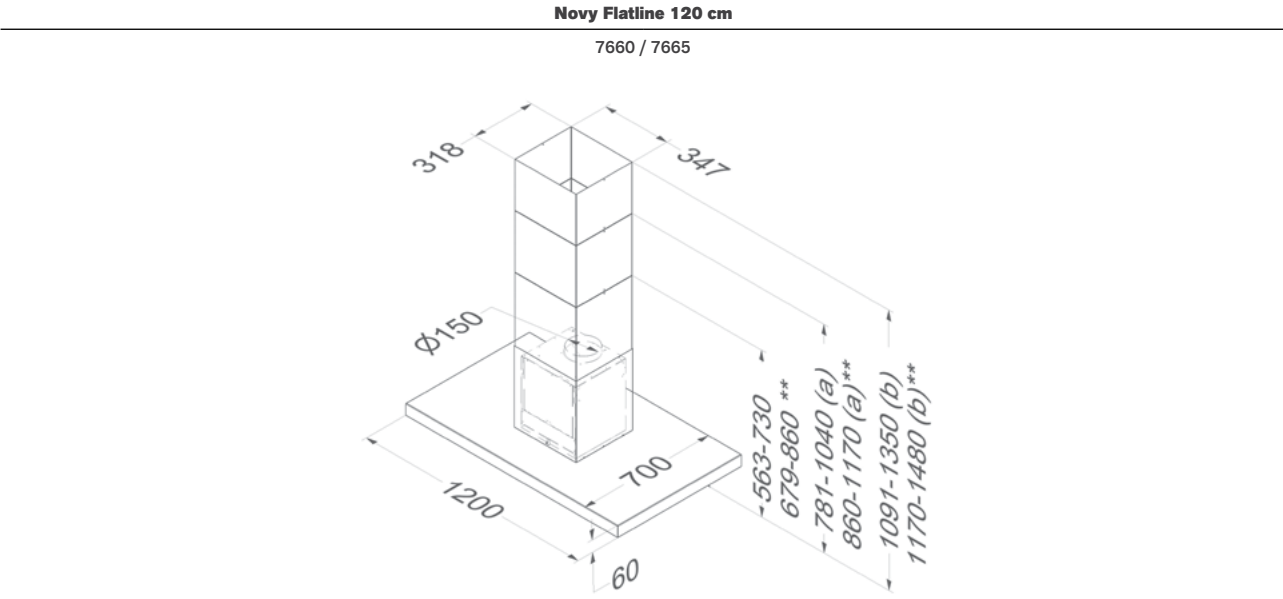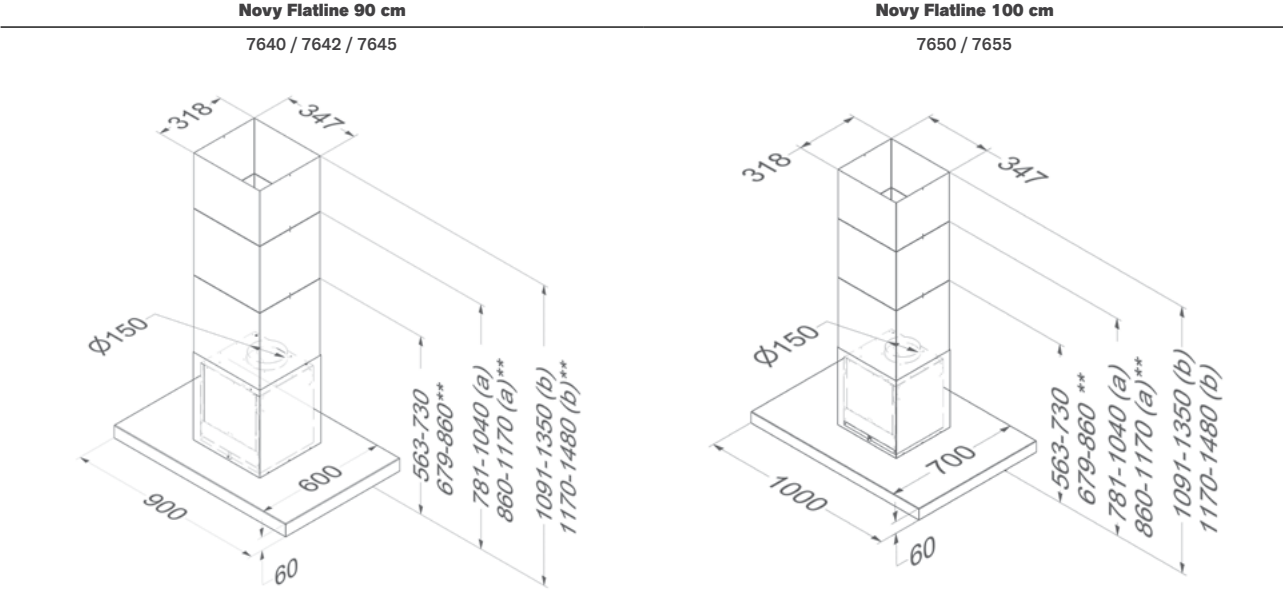

(1) La campana debe de estar conectada a un motor interno tipo 245999, a un motor externo disociado 445999 o a un motor externo de techo plano tipo 745999 o 755999 (ver accesorios). El caudal de aire y el nivel sonoro dependerán de la instalación.

(1) Estos modelos deben asociarse a motor intermedio, de fachada o de tejado, [ver en accesorios pág. 236-237](#). La potencia/nivel sonoro dependerá del tipo de motor y de la instalación.

(a) con extensión de chimenea - (b) con extensión de chimenea más larga - ** con recirculación.

Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Motor a distancia									
Interno	245999	495 €			•		•		•
Motor fachada mínimo 5m distancia entre campana y motor	445999	869 €			•		•		•
Motor de tejado altura 48,8 cm	745999	1.645 €			•		•		•
Motor de tejado con silenciador altura 78,4 cm	755999	1.755 €			•		•		•
Descripción									
Extensión chimenena acero inox option A	7640120	389 €	•		•	•	•	•	•
Extensión chimenena acero inox option B	7640130	509 €	•		•	•	•	•	•
Extensión chimenea Mineral Black option A	7642120	326,27 €		•					
Extensión chimenea Mineral Black option B	7642130	435,42 €		•					
Filtro de grasa recambio	7530020	58 €	•	•	•	•	•	•	•
Kit LED luz fría 4000K	906307	118 €	•	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (blanco)	840029	92 €	•	•	•	•	•	•	•
Mando a distancia (negro)	840049	92 €	•	•	•	•	•	•	•
Extensión cable para motores a distancia (5m)	7000092	55,07 €			•		•		•
Kit conexión válvula o luz externa	990030	130 €	•	•	•	•	•	•	•



Accesorios

	Referencia	PVP (sin IVA)	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Recirculación									
Kit recirculación	7640400	287 €	•	•		•		•	
Filtro recambio monoblock	7600060	121 €	•	•		•		•	





Accesorios de campanas

Recirculación	<u>pág. 230</u>
Motores	<u>pág. 234</u>
Mantenimiento	<u>pág. 236</u>
Accesorios de instalación	<u>pág. 236</u>

Los accesorios también se pueden encontrar en la página del modelo.

Recirculación

Al optar por la recirculación, ya no es necesario expulsar el aire caliente del habitáculo al exterior, lo que supone un ahorro energético. Además, un sistema de aspiración con recirculación ofrece más libertad en cuanto a su ubicación en comparación con una campana extractora con salida al exterior. Esta tecnología se basa en un filtro de carbón monoblock mejorado que proporciona un nivel extraordinario de absorción de los olores de la cocina.

Métodos de instalación

Cajones de recirculación con filtro Monoblock para campanas de superficie, techo, mueble alto y decorativas.

Los cajones de recirculación Monoblock se instalan en zócalos, techos o muebles y están conectados a la campana. Los olores de los vapores de cocina extraídos se filtran mediante el filtro monoblock de la caja. También reduce el ruido en mayor medida. A continuación, el aire vuelve a la cocina a través de la rejilla de salida de la caja. Esta excelente eficiencia se debe al diseño de la caja, en la que unos pequeños orificios hexagonales garantizan un mayor flujo de aire. Visualmente, la superficie lisa permite una sutil integración en el zócalo.

Kit básico recirculación Monoblock para instalar en campanas de techo/mueble alto/decorativas murales e islas

Para las campanas de techo y decorativas, al optar por la recirculación, se puede solicitar un kit. El kit básico está compuesto por un filtro Monoblock, que se coloca directamente detrás del filtro de grasa.

Para los modelos Novy Fusion Pro, Fusion, Telescópica y Telescópica Essence, está disponible una rejilla de salida de aire para muebles altos de diseño específico (906450), que optimiza el retorno del aire filtrado a la cocina. El espacio mínimo requerido entre el mueble alto y el techo es de 20 cm.

Es necesaria una rejilla de salida de aire para campanas de techo y otras campanas decorativas a fin de devolver el aire filtrado a la cocina.

Kits básicos para sistemas de aspiración de pared e isla

Es necesario un kit básico cuando se elige la recirculación para campanas de pared e isla. Este kit básico con filtro monoblock está integrado en la chimenea de la campana. Además reduce parte del ruido. El aire vuelve entonces a la cocina a través de las salidas de la chimenea de la campana.

Campanas con recirculación Monoblock de serie

Algunos modelos vienen equipados de serie con un sistema de recirculación Monoblock integrado, con una eficiencia del 98 % en eliminación de olores.

Filtros de recirculación de carbón activo

Salsa, Essence y Telescópica Essence, usan filtros de recirculación de carbón activo (120 horas de cocción).

Mantenimiento

Sustitución del filtro monoblock o filtro de carbón activo

Después de 3 a 5 años (dependiendo de los modelos y de la intensidad de cocción), es necesario sustituir el filtro monoblock. Todas los sistemas de aspiración disponen de un indicador de limpieza que, en el caso de los filtros monoblock, se ilumina tras 900 horas de cocción (dependiendo de los modelos). En el caso de los modelos con filtro de carbón activo, el indicador se ilumina tras 120 horas y es necesario sustituirlo.

Novy ofrece una amplia gama de accesorios que permiten adaptar el sistema de extracción a su situación específica.



Cajas de recirculación encastrables

Especificaciones técnicas



841400 blanco
842400 Mineral Black
843400 gris




7931400 blanco
7932400 Mineral Black
7933400 gris



7921400 blanco
7922400 Mineral Black
7923400 gris



1811821 blanco
1811822 Mineral Black
1811823 gris





7941400 blanco
7942400 Mineral Black
7943400 gris

Especificaciones técnicas		
Para combinar con	Campanas de techo y grupos encastrables	Campanas de techo y grupos encastrables
Para instalar en	Pared / techo / mueble	Pared / techo / mueble
Tipo	Caja incorporada	Caja incorporada
Color de la estructura	841400 blanco (≈RAL 9003) 842400 Mineral Black (≈RAL 9005) 843400 gris (≈RAL 7030)	7931400 blanco (≈RAL 9003) 7932400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7933400 gris (≈RAL 7030)
Con filtro Monoblock	.	.
Número de filtros	1	2

Accesorios incluidos

Dimensiones (mm)		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	500 x 295 x 270	820 x 292 x140
Hueco encastre instalación enrasada (LxH) (mm)	487 x 255	805 x 123
Altura mínima del zócalo		
Dimensiones de entrada (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Entrada	Esquina frontal / Esquina superior / Esquina lateral Caja empotrable giratoria 180°	Trasera / esquina lateral (89 x 222) / Superior (Ø150) Caja empotrable giratoria 180°



Accesorios		
Recambio filtro directo Monoblock	830055 112 €	7900055 (Necesarias 2 uds.) 120 € / unidad

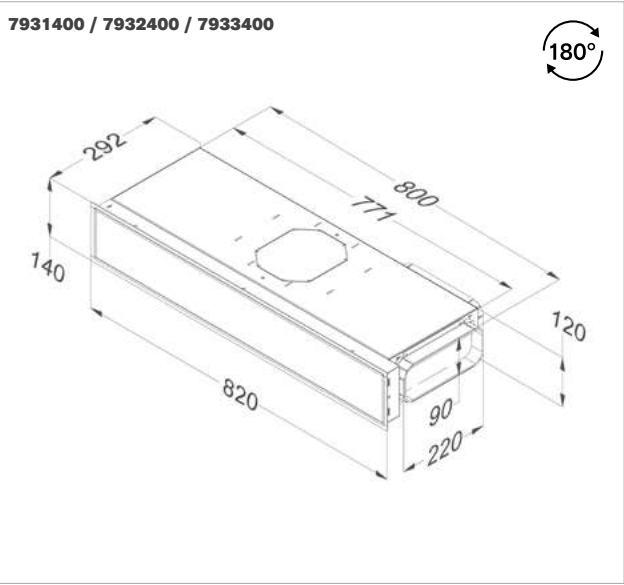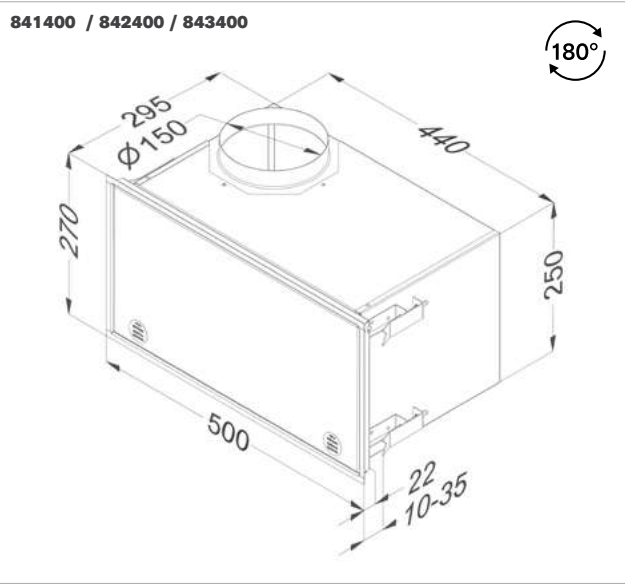

Placas de cocción con campana integrada	Placas de cocción con campana integrada	Placas de cocción con campana integrada (Novy Panorama 120)
Zócalo	Zócalo	Zócalo
Caja incorporada	Kit de carcasa incorporada + accesorios	Caja incorporada
7921400 blanco (≈RAL 9003) 7922400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7923400 gris (≈RAL 7030)	1811821 blanco (≈RAL 9003) 1811822 Mineral Black (≈RAL 9005) 1811823 gris (≈RAL 7030)	7941400 blanco (≈RAL 9003) 7942400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7943400 gris (≈RAL 7030)
.	.	.
2	2	3
1x 906401 Tubo plano doble 1000 mm 2x 906402 Conexión de tubo plano doble 1x 906404 Codo vertical doble		

818 x 289 x 98	818 x 289 x 98	1118 x 289 x 98
805 x 100	805 x 100	1105 x 100
100	100	100
89 x 222	89 x 222	89 x 222 (2x)
Esquina frontal / Esquina superior / Esquina lateral Caja empotrable giratoria 180°	Esquina frontal / Esquina superior / Esquina lateral Caja empotrable giratoria 180°	Trasera (2x)

7910055 (Necesarias 2 uds.) 110 € / unidad	7910055 (Necesarias 2 uds.) 110 € / unidad	98001 (conjunto de tres filtros) 295 €
---	---	---

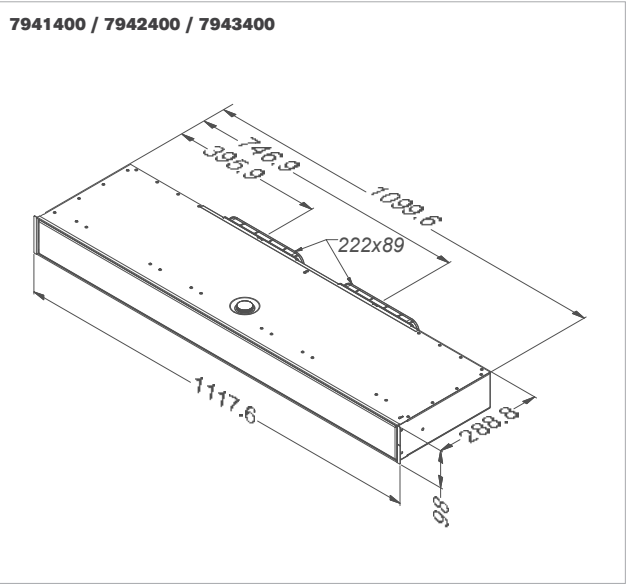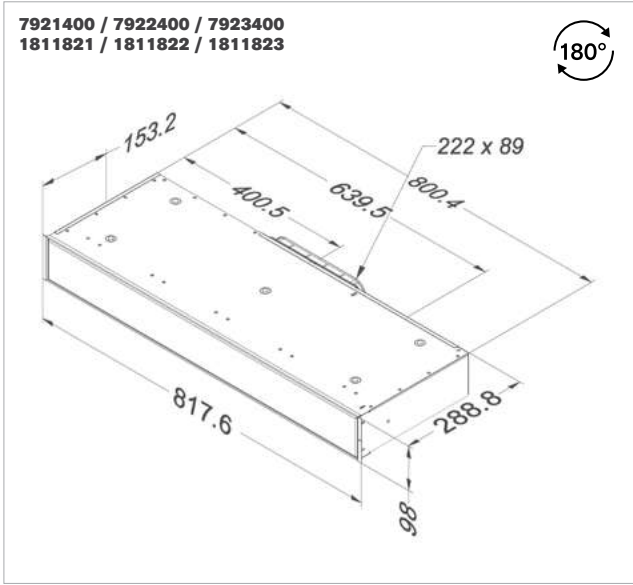

Motores

Motores remotos

Para modelos de campana sin motor, se puede elegir un motor remoto. El montaje puede ser interior, exterior o en fachada. Esto permite una altura de instalación limitada en un falso techo y un silencio absoluto en la cocina.

Con la campana extractora se incluye de serie un cable de conexión de aprox. 4 m (según el modelo). Si la distancia entre la campana extractora y el motor es mayor, puede adquirirse un cable alargador de 5 m.

Kit para instalar un motor remoto de interior

En los modelos Novy Pureline, Pureline Pro y Mini Pureline, el motor puede colocarse fácilmente a distancia en el interior con un kit de instalación adicional.

De serie, este kit de instalación incluye un cable de conexión de 5 m.

Si la distancia entre la campana extractora y el motor es mayor, existe un cable de extensión opcional de 5 m.

Especificaciones técnicas

Funciones
Mandos
Número de velocidades
Silenciador integrado
Pie apoyo aislado y elevado del suelo
Pie apoyo aislado, elevado del suelo y con silenciador integrado
Válvula automática antirretorno
Kit Silenciador integrado (1 tubo de aluminio insonorizado de 1 m de diámetro 150 mm + 1 tubo PVC 0,50 m diámetro 160 mm + cinta adhesiva de aluminio)
Interruptor aislado
Mínima / máxima temperatura de trabajo (°C)
Material
Material del motor de techo: aluminio (ALMG3), resistente al agua de mar
Material del motor de techo plano: aluminio (ALMG3), resistente al agua de mar
Material de la válvula antirretorno : galvanizado
Características técnicas
Peso campana extractora / carcasa del motor (kg)
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)
Dimensiones
Dimensiones de la unidad del motor (AxFxH) (mm)
Diámetro tubo salida instalación (mm)
Posición de la salida de humos
Diámetro de entrada (tubo) (mm)
Diámetro de entrada tubo (apertura techo) (mm)



Motor a distancia
245999 negro

495 €



Motor mural exterior
445999 acero inox

869 €



Motor exterior
techo plano 48,8 cm
745999

1.645 €



Motor exterior techo plano
78,4 cm Con silenciador integrado
755999





1.755 €

Para asociar con campana	Para asociar con campana	Para asociar con campana	Para asociar con campana
3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva	3 + intensiva
.		.	.
		.	.
	.	.	.
	.		.
		.	.
		-25 / 65	-25 / 65

		.	.
		.	.
		.	.

6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191

309x280x244	400x130x500	388x388x488	388x388x784
150	150		
Superior / derecha / izquierda / frontal / trasera	Inferior	Vertical	Vertical
150		150	150
	180	180	180



Cantidad de aire y nivel de ruido

Modelo	Caudal máximo libre (m³/h)	Cantidad de aire (m³/h) / presión (Pa)				Nivel de ruido dB(A) potencia sonora (re 1 pW) / presión sonora (re 20 µPa)			
		Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva	Velocidad I	Velocidad II	Velocidad III	Intensiva
245999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Nivel sonoro medido según norma IEC 60704-2-13 y potencia del motor según norma IEC 61591.

Mantenimiento

Filtros de grasa

Para garantizar un filtrado óptimo de la grasa, es necesario limpiar regularmente (una vez al mes) el filtro de grasa. El indicador de limpieza integrado en casi todos los sistemas de aspiración, es un recordatorio y se ilumina después de 20 horas de cocción. El filtro de grasa se puede lavar en el lavavajillas. Sin embargo, recomendamos sustituir el filtro después de 5 años. El filtro de grasa adecuado para cada sistema de aspiración se puede encontrar en la tabla de accesorios, incluida en las páginas de cada producto.

Limpiador de acero inoxidable

Para una limpieza óptima de su campana de acero inoxidable, le recomendamos que utilice el limpiador de acero inoxidable Novy. Se trata de una mousse suave y nutritiva que no deja restos y deja la superficie limpia.

906060	Limpiador acero inox Novy	52,00 €
--------	---------------------------	---------

Accesorios de instalación

InTouch

InTouch ofrece la posibilidad de manejar el sistema de aspiración Novy desde la placa de inducción Novy InTouch. Prácticamente todas las campanas extractoras con control electrónico pueden manejarse de forma estándar o con un kit InTouch opcional, que se puede combinar con las placas de inducción Novy InTouch.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame y Mood están equipadas de serie con la función InTouch.

Para los sistemas de aspiración telescópicos Novy (663/693) y Vision hay disponible un kit InTouch opcional (incluye mando a distancia).

990021 Kit InTouch (incluye mando a distancia)	144 €
--	-------

Mando a distancia

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame y Mood incluyen de serie un mando a distancia.

Los modelos Novy Cloud, Pureline Pro (Compact) y Mood también se pueden controlar a través de la aplicación Novy Connect.

Opcionalmente, los modelos , Fusion Pro, Fusion y Flatline pueden equiparse con un mando a distancia.

840029 Mando a distancia (blanco)	92 €
840049 Mando a distancia (negro)	92 €

Kit de iluminación LED

En varios modelos, puede sustituir la iluminación LED existente de 2700 K (blanco cálido) por iluminación LED de 4000 K (blanco neutro).

Novy Pureline (Compact) y Mini Pureline están equipados con iluminación LED dual cuya temperatura de color se puede modificar manualmente, antes de la instalación, de 2700 K (blanco cálido) a 4000 K (blanco neutro).

Kit control iluminación externa (hasta 300 W) y válvulas exteriores

¿Desea conectar iluminación ambiental adicional su campana extractora? ¿O necesita controlar una tapa remota en el momento en que se enciende la campana?

Con el kit 990030 puede controlar ambas cosas. El kit se puede utilizar en Novy Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, telescópico (663/693) y Flatline. Novy Maxi Pureline, Pureline: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 están equipados de serie con un conector que permite encender la iluminación externa (máx. 300 W)

Chimeneas de extensión para campanas de pared y de isla

Si la chimenea inferior estándar es demasiado corta, siempre puede optar por una chimenea de extensión. Al pedir una extensión, se incluye la chimenea inferior para evitar diferencias de color.

Módulo entrada/salida

El relé de entrada libre de potencial se puede utilizar para conectar, por ejemplo, un interruptor de ventana. Esto garantiza que la campana extractora solo se encienda cuando se active una ventana o una válvula de aire adicional. Módulo de entrada/salida El relé de entrada libre de potencial se puede utilizar para conectar, por ejemplo, un interruptor de ventana. Esto garantiza que la campana extractora solo se encienda cuando se active una ventana o una válvula de salida de aire adicional.

La salida es un relé libre de potencial y, por lo tanto, no proporciona una potencia de salida directa. Por lo tanto, es posible utilizarlo para controlar una iluminación ambiental externa (no es posible para Novy Pureline Pro o Pureline

Pro Compact) o una válvula eléctrica con fuente de alimentación externa desde el momento en que se activa la campana extractora. El módulo 990036 es adecuado para Novy Panorama 90, Panorama 120, Pureline Pro y Pureline Pro Compact.

Adaptador para instalaciones con limitaciones de altura en campanas de techo, decorativas u ocultas en mueble

Si la profundidad de instalación es limitada, es posible desmontar el motor Cubic de Novy Pureline, Pureline Pro, Maxi Pureline y Mini Pureline. En esta situación, se puede pedir un adaptador opcional.

El adaptador se coloca directamente en el techo u oculto en el mueble y se conecta a un conducto rectangular plano. Posteriormente, el motor se monta en una ubicación interior diferente. Se debe tener en cuenta que la entrada del motor tiene una conexión redonda. Siempre se deberá montar el adaptador en combinación con el kit de motor remoto.

Sensor Novy Sense: regulación automática de la velocidad

El sensor Novy Sense ofrece regulación manual y automática de la velocidad para los modelos Novy Pureline Pro y Pureline Pro Compact. En modo automático, el sensor detecta la intensidad de los vapores de cocción (en función de la humedad) y los olores, y ajusta la velocidad del motor al nivel óptimo.

La calidad del aire en la cocina se puede comprobar en cualquier momento a través de la aplicación Novy Connect. Este sensor es opcional y debe instalarse antes del montaje del aparato para garantizar un correcto funcionamiento.

Accesorios de instalación

El correcto funcionamiento de una campana tiene mucho que ver con la correcta instalación a la que la asociemos. Es importante construir esta instalación en función de las necesidades de la propia campana. Novy ofrece una amplia gama de accesorios de instalación exclusivamente para sus campanas, que te permitirán instalarlas en cualquier situación.

Tubos planos

Estos tubos son muy adecuados para instalaciones en falsos techos de altura reducida y siempre se deben unir con conexiones de Novy.

906401 Conducto plano (macho) 1000 mm 89x222x1000 mm 42 €	
906402 Unión tubo plano (hembra) 94x227x80 mm 15 €	
906403 Codo unión plano (hembra) 90° con conducto de aire 94x227x290 mm 44 €	
906408 Tubo plano flexible (macho) 89x222x750 mm 107 €	
906404 Codo vertical plano 90° (hembra) para tubo plano 94x175x227 mm 40 €	
906405 Conversor redondo a plano en ángulo Ø 150 mm (macho) 94x227x205 mm (hembra) altura 140 mm 44 €	

906406 Conversor horizontal de redondo a plano Ø 150 mm 94x227x150 mm (hembra) 31 €	
906407 Rejilla de salida exterior acero inox 304 para tubo plano 290x160 mm. Profundidad del conecto 120 mm 271 €	
906418 Codo unión plano 15° 94x227x138 mm (macho / hembra) 18 €	

Válvulas antirretorno

El uso de una válvula antirretorno es para prevenir la entrada de malos olores o aire frío en tu cocina.

Válvula antirretorno 906431 Válvula antirretorno mecánica, Ø 125 mm (macho) 32 € 906432 Válvula antirretorno mecánica, Ø 150 mm (macho) 38 €	
Válvula electrónica 906270 válvula antirretorno electrónica, Ø125 mm, 230V, N/C con muelle de retorno, para combinar con kit 990030 190 € 906271 válvula antirretorno electrónica, Ø125 mm, 230V, N/C con muelle de retorno, para combinar con kit 990030 210 €	

Tubo redondo & accesorios

Tubo redondo 1m macho (para ser conectado a la unión) 906410 Ø 125 mm - 46 € 906415 Ø 150 mm - 49 €	
Unión tubo redondo para conductos redondos 906410-906415 (hembra) 906412 Ø 125 mm - 14,87 € 906417 Ø 150 mm - 16 €	
Codo unión redondo guiado 90° hembra (con conductos de aire para resultados óptimos) 906411 Altura 187 mm - Ø 125 mm - 40 € 906416 Altura 212 mm - Ø 150 mm - 49 €	
Tubo flexible redondo guiado con alambre interior. Largo 10 m 906216 Ø 127 mm - 101 € 906218 Ø 152 mm - 101 €	
Tubo flexible aluminio redondo, largo 3 m 906219 Ø 127 mm - 45 € 906217 Ø 152 mm - 40 € 906430 Ø 202 mm - 81 €	
Tubo redondo insonorizado, largo 1 m 906288 Ø 127 mm - Ø exterior 180 mm - 64 € 906287 Ø 152 mm - Ø exterior 210 mm - 70 €	
Abrazadera 906290 rango de ajuste: Ø 60 – 135 mm - 10 € 906291 rango de ajuste: Ø 60 – 215 mm - 11 € 906292 Cinta plata 50 mm (par 50 m) - 30 €	
Kit instalación (válvula antirretorno, 3m cinta plata, 3m de tubo de aluminio 906217 o 906219) 906300 Ø 125 mm - 102 € 906301 Ø 150 mm - 89 €	

Rejillas de salida exterior

Esta rejilla cubre la salida del tubo al exterior, no permitiendo la entrada en la vivienda de aire frío, lluvia, granizo u otras inclemencias del tiempo. Actúa, se abre cuando la campana está trabajando para expulsar los vapores de la cocción al exterior.

Rejilla de salida exterior aluminio 906078 173x173 mm, aluminio para tubo Ø 125 mm - 94 € 906178 210x210 mm, aluminio para tubo Ø 150 mm - 97,55 € 906400 210x210 mm, negro (RAL9005) para tubo Ø 150 mm - 99,00 € 906079 246x246 mm, aluminio para tubo Ø 200 mm - 113 €	
Kit “pasamuros” Kit “pasamuros” con tubo telescópico que incluye válvula de retención de calor THERMBOX incorporada y rejilla de acero inoxidable para instalación convencional a la altura del techo o a nivel del suelo.	
Tubo redondo 906420 Ø 150 mm - 452 €	
Tubo plano 906425 89x222 mm - 452 €	



Rejilla para mueble superior Rejilla superior para recirculación en mueble alto para optimizar el retorno del aire filtrado a la cocina. Distancia mínima entre rejilla y techo 200mm	
906450 Diámetro Ø para tubo de 150mm Diámetro Ø encastre en mueble 170mm - 50 €	



Tubos planos

Estos tubos son muy adecuados para instalaciones en falsos techos de altura reducida, y siempre se deben unir con conexiones guiadas de Novy.


4043043 Tubo flexible plano conexión redondo 150 a plano 222 x 89 mm 85 €	
4043020 Tubo flexible plano 222 x 89 mm - 3 m 175 €	
4043074 Curva de horizontal a vertical 124 €	
Pieza en Y (macho) 906299 - 85 € 2xØ 125 mm – Ø 150 mm 906298 - 130 € 2xØ 150 mm – Ø 200 mm 906297 - 31 € codo 45° Ø 125 mm / pieza SWOA-Y150-150 - 85 € Pantalón 3x Ø 150mm SWOA-Y150-250 - 140 € Pantalón 2x Ø 150mm - 250mm SWOA-Y200-250 - 160 € Pantalón 2x Ø 200mm - Ø250mm	
4024011 Ampliación de 150 a 160 mm 150 €	
4041015 rejilla de plástico blanca Ø150 mm 31 €	

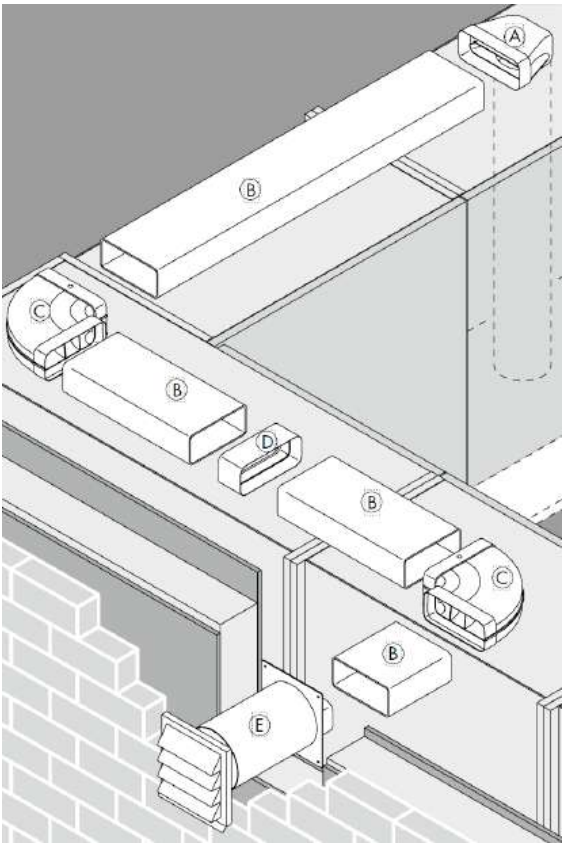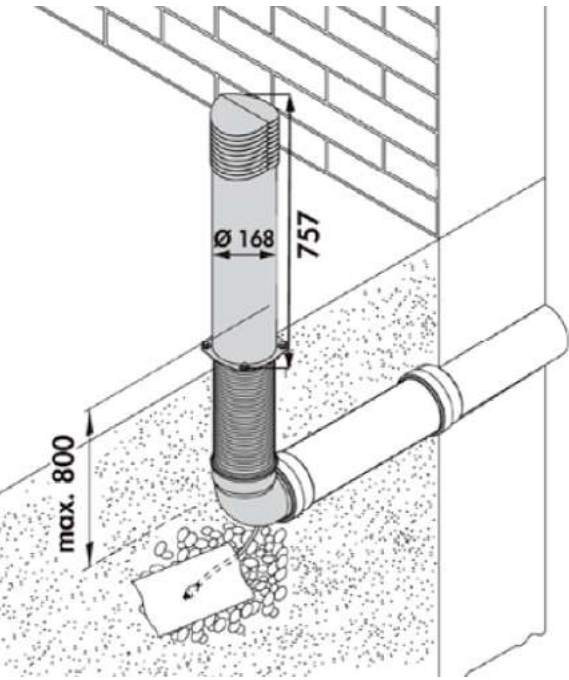

4043029 Silenciador Diseño robusto, material aluminio grueso 25 mm / 16 kg Reducción de ruido hasta 22 dB según la frecuencia, acc. DIN 4102 no inflamable (AI) 194 €	
---	---

4043064 THERMOBOX Certificada con el "Blower door test". Apta para casas de alta eficiencia energética. Triple válvula antiretorno que se activa a partir de 65 Pa de presión. La triple cámara de aire entre sus "mariposas" garantiza una perfecta insulación climática e insonorización en la instalación, evitando cualquier entrada de aire frío o ruido del exterior a la vivienda. 120 €	
---	---

4043069 TOWER Chimenea para intemperie acero inox. incluye válvula de retención de calor THERMBOX incorporada. Apta para instalaciones de Campanas de superficie a nivel del suelo e instalaciones en terrazas plano recto. 860 €	
--	---

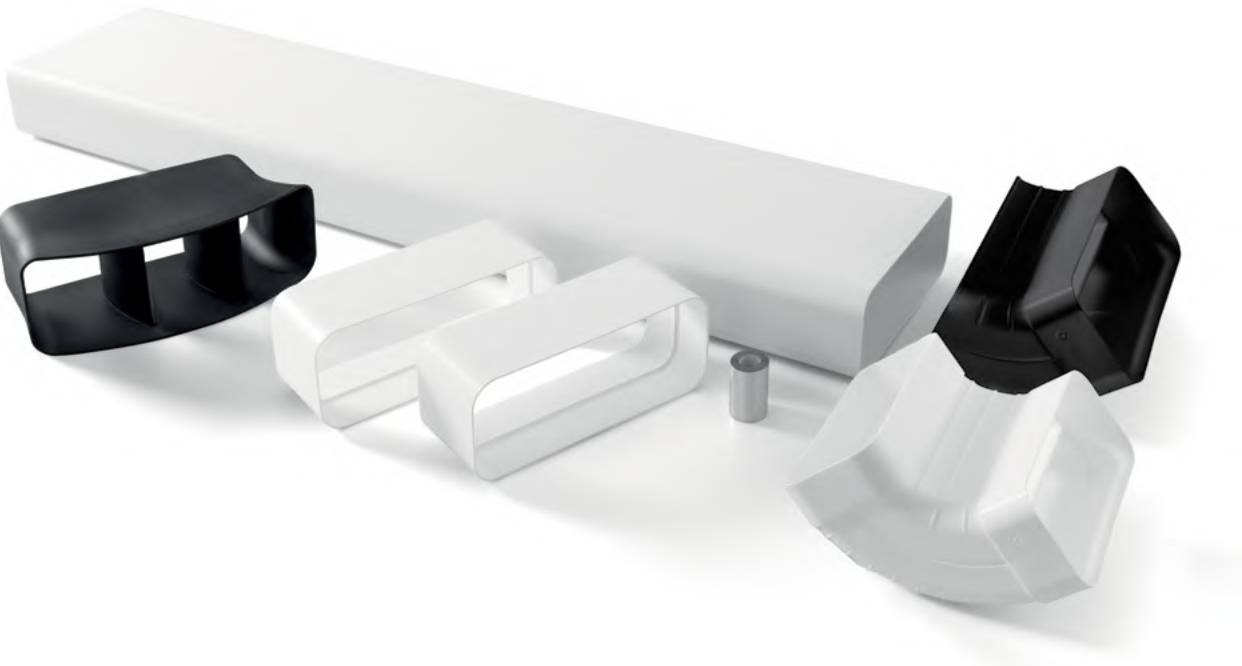

Placas de cocción

Novy Undercover



Inducción Pro



Inducción Power



Inducción Comfort



Inducción Domino



Inducción Multizone



Necesidades de cocción						
Intensidad	🍲🍲🍲		🍲🍲🍲		🍲🍲	

Número de zonas de cocción						
1					▪	
2					▪	
3	▪			▪		▪
4	▪	▪	▪	▪		▪
5		▪	▪	▪		

Función puente						
1	▪		▪		▪	
2	▪	▪				

Medidas de las zonas de cocción (mm)						
Dimensiones	230 x 230 / Ø280	200x240 / Ø280	200x240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200x240 / Ø175 / Ø210	Ø175 / Ø210

[pág. 251](#)

[pág. 261](#)

[pág. 265](#)

[pág. 269](#)

[pág. 273](#)

[pág. 277](#)

NOVY UNDERCOVER

Placa de cocción y encimera, todo en uno

Una fusión de diseño y funcionalidad invisible

Como su nombre indica, esta placa de inducción está totalmente integrada bajo la encimera, transformando la zona de cocción en una superficie multifuncional.

Los indicadores LED, junto a los discretos sensores y los casi imperceptibles grabados, insinúan sutilmente la presencia de las zonas de cocción.

Gracias a este diseño perfectamente integrado, la cocina se convierte más que nunca en un espacio óptimo para llevar a cabo todo tipo de funciones: cocinar, manipular alimentos, emplatar, etc.



Encimera multifuncional

Gracias a la encimera multifuncional de Novy Undercover, aprovecharás al máximo el espacio de tu cocina. Tanto si estas cocinando, trabajando desde casa o disfrutando de una comida, esta encimera se adapta a tus necesidades.

La superficie Dekton® resistente a arañazos y manchas facilita la limpieza.

NOVY | DEKTON

Diseño minimalista


Opta por el minimalismo de Novy Undercover. La placa de inducción se integra de forma invisible en la encimera, proporcionando un entorno de cocina sereno que complementa a la perfección su diseño moderno.

En este diseño único solo son visibles los sutiles sensores donde se colocan los utensilios de cocina y los indicadores LED.

Fácil manejo

Opta por una facilidad de uso inigualable con el mando inalámbrico Novy que lo acompaña. Esta interfaz intuitiva, que incluye un mando de control y una pantalla táctil, facilita y agiliza el ajuste de las zonas de cocción.


Una ventaja añadida es la posibilidad de configurar ajustes personalizados, lo que te permite adaptar la experiencia culinaria a tus preferencias exactas.

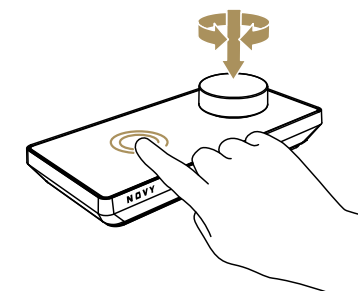

Seguridad óptima en la cocina

Siéntete seguro y cómodo con Novy Undercover. El calor residual en la superficie de cocción se indica mediante un sutil LED rojo y un mensaje en el controlador Novy. Para mayor visibilidad, también existe la opción de proyectar esta información en el suelo.

Una vez que el calor residual se ha disipado, el indicador se apaga automáticamente, garantizando que siempre puedas disfrutar con seguridad de tu encimera multifuncional.

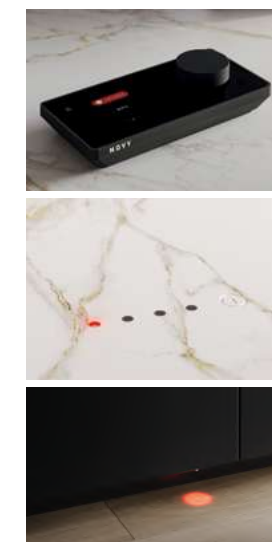

Personaliza tu Novy Undercover

1 Elige el número deseado de zonas de cocción

Novy Undercover te ofrece la máxima potencia y flexibilidad en tu cocina. Elige entre 3 o 4 zona de cocción, cada una con una potencia de 3700 W.

2 Elige una encimera compatible de alta calidad

Novy Undercover te permite personalizar totalmente tu cocina según tus preferencias.

Con una selección de hasta 40 encimeras Dekton® diferentes, puedes elegir una superficie única y con estilo que se adapte perfectamente a tu gusto y al diseño de tu cocina.




Los puntos centrales de Novy Undercover indican dónde deben colocarse los recipientes de cocción. Además, incorporan un sensor de temperatura que mide el calor del recipiente durante la cocción.


Gracias a su integración sutil en la encimera, estos puntos centrales son a la vez minimalistas y elegantes. Presentan un carácter distintivo, con un aspecto ligeramente envejecido, acabado en el elegante tono "Acero Cepillado".

Una ventaja adicional es que puedes colocar los utensilios de cocina directamente sobre la encimera, lo que permite cocinar de inmediato sin necesidad de utilizar ningún accesorio adicional bajo el recipiente.

1 Elige el número deseado de zonas de cocción

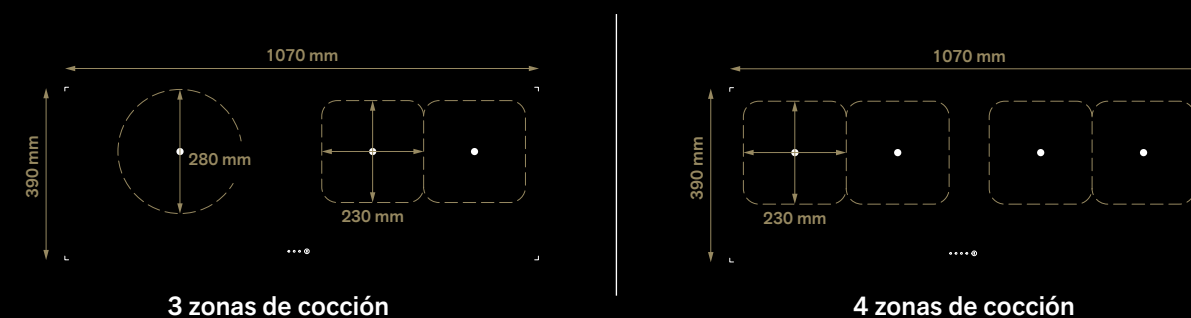

2 Elige una encimera compatible de alta calidad

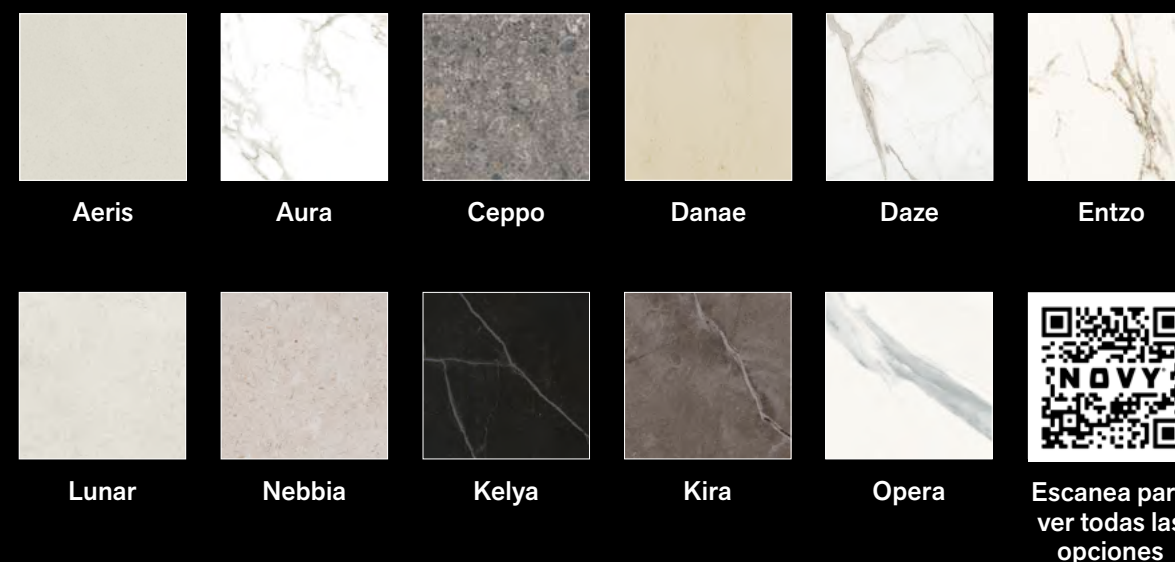



Novy Undercover

- Permite cocinar directamente sobre la encimera (Dekton® 20 mm) sin herramientas ni accesorios adicionales.
- Diseño minimalista para combinar con cualquier proyecto de cocina.
- Encimera multifuncional y versátil que permite un óptimo uso del espacio.
- Las 240 combinaciones únicas permiten un diseño personalizado, gracias a las diferentes opciones de piedra para las encimeras, acabados de los inductores y de las zonas de cocción.
- Material duradero: fácil de mantener, resistente a los arañazos y al calor para un aspecto duradero.
- Fácil manejo con el intuitivo mando inalámbrico Novy de pantalla táctil.
- Potentes y eficientes zonas de cocción de hasta 3700 W.
- Funciones de seguridad integradas, a través de avisos en el mando inalámbrico, el indicador luminoso de calor residual en la encimera o la opción de proyectarlo en el suelo.



Función Puente
Función automática o manual enlazando dos zonas de cocción



Diseño minimalista
Placa de inducción invisible integrada en la encimera




Dimensiones mm encimera (BxD) (mm)	Area de cocción (BxD) (mm)	Numero de zonas	Zonas de cocción (mm)	Potencia máx. (W)	Color inductores	Ref.	PVP (sin IVA)
1380x600	1070x390	3	ø 280, 2x 230x230	7.400	Acero Cepillado	53006-c0	4.395 €
1380x600	1070x390	4	4x 240x230	7.400	Acero Cepillado	53007-c0	4.895 €

Especificaciones técnicas


	Novy Undercover 3 zonas	Novy Undercover 4 zonas
	53006-c0 Acero Cepillado	53007-c0 Acero Cepillado
Controles		
Tipo de mandos	Mando inalámbrico Novy con pantalla táctil y pulsador giratorio	Mando inalámbrico Novy con pantalla táctil y pulsador giratorio
Color de los mandos	Black	Black
Interruptor on/off	Integrado en la placa de cocción	Integrado en la placa de cocción
Indicadores LEDs	Integrado en la placa de cocción	Integrado en la placa de cocción
Instalación/Acabado		
Oculto en encimera	Superficie compatible 20 mm Dekton®	Superficie compatible 20 mm Dekton®
Ancho base (mm)	1200	1200
Funciones de la placa de inducción		
Número de niveles de potencia	9+Power	9+Power
Preajustes cocción	•	•
Detección automática del utensilio de cocción	•	•
Función puente	• (1x)	• (2x)
Función puente automática	•	•
Indicador de calor residual	•	•
Temporizador en cada zona	•	•
Función grill	•	•
Bloqueo de seguridad	•	•
Stop & Go	•	•
Protección automática de temperatura	•	•
Indicador de calor residual en la encimera	•	•
Indicador de calor residual en el mando	•	•
Indicador de calor residual proyectado en el suelo	Opcional	Opcional
Zonas de cocción		
Número de zonas de cocción	3	4
Zona de cocción 1	Izquierda	Izquierda
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	ø280 (3700)	230x230 / 2700 (3700)
Zona de cocción 2	Derecha central	Izquierda central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	230x230 / 2700 (3700)	230x230 / 2700 (3700)
Zona de cocción 3	Derecha	Derecha central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	230x230 / 2700 (3700)	230x230 / 2700 (3700)
Zona de cocción 4		Derecha
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)		230x230 / 2700 (3700)
Dimensiones		
Dimensiones (BxDxH) (mm)	ver pág. 253	ver pág. 253
Según especificaciones Cosentino	ver pág. 253	ver pág. 253
Peso (kg)	16,9	17,7
Detalles técnicos		
Potencia total (W)	7400	7400
Tensión de red multifase	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Tensión de red monofásico	230 V	230 V
Frecuencia (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accesorios		
Mando inalámbrico y táctil con botón giratorio Novy	•	•
Adaptador USB-C para cargar el mando Novy	•	•
Adaptador para cargar el mando Novy	•	•

Información técnica

Novy Undercover
53006-c0

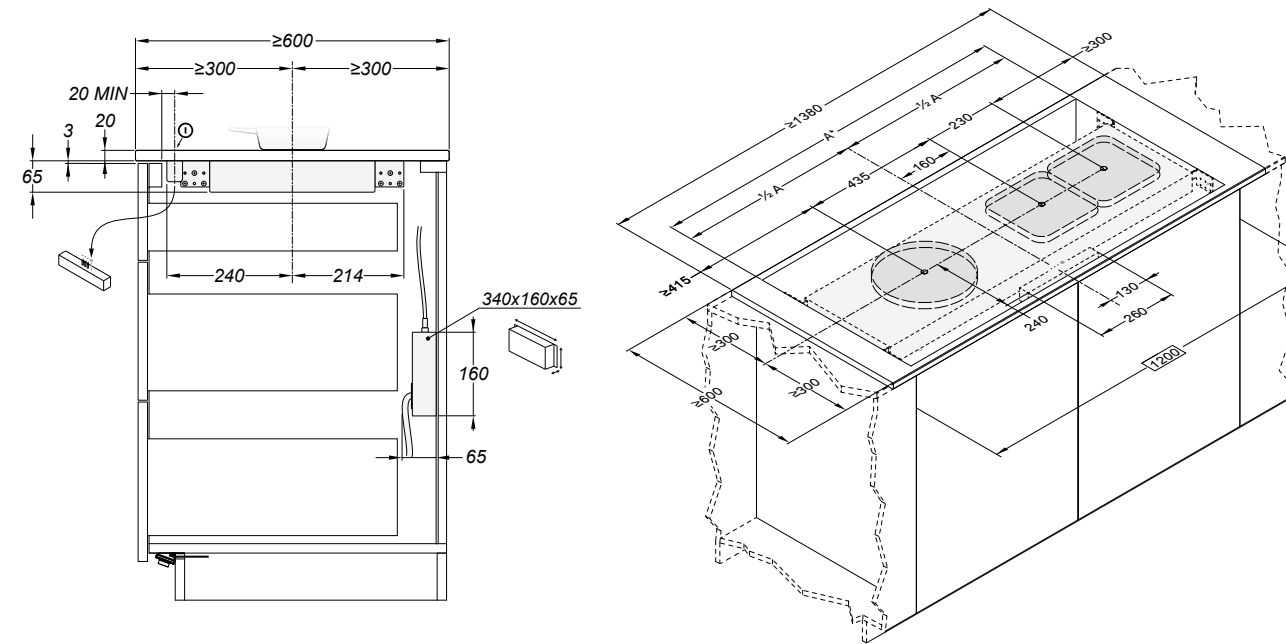

Novy Undercover
53007-c0

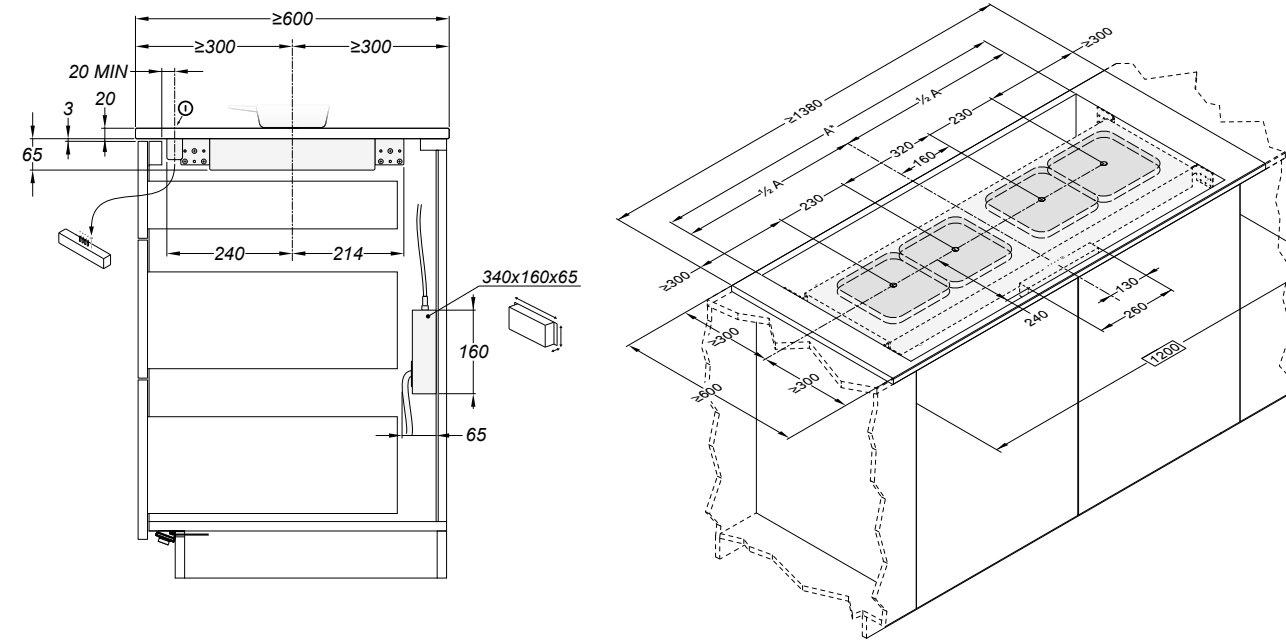

Accesorios

Recambios	Referencia	PVP (sin IVA)	53006	53007
Mando Novy (incluido por defecto)	950011	665 €	•	•
Indicador de calor proyectado en el suelo Novy	53005049	335 €	•	•



Guía de Diseño


Al diseñar una cocina con la placa de inducción Novy Undercover, es fundamental tener en cuenta varios criterios de diseño importantes.

Consulte el documento de diseño a través del código QR que aparece a continuación para obtener información más detallada. Este documento proporciona a los diseñadores de cocinas información esencial, con especificaciones técnicas, requisitos de diseño y las instrucciones de instalación para combinar las encimeras Dekton® con las placas de inducción Novy Undercover.

Si la instalación se realiza de forma correcta y precisa, de acuerdo con las directrices de este documento, la garantía de 25 años de la encimera Dekton® seguirá siendo válida.



Algunos puntos clave a tener en cuenta:
Consulte el documento de diseño completo a través del código QR.

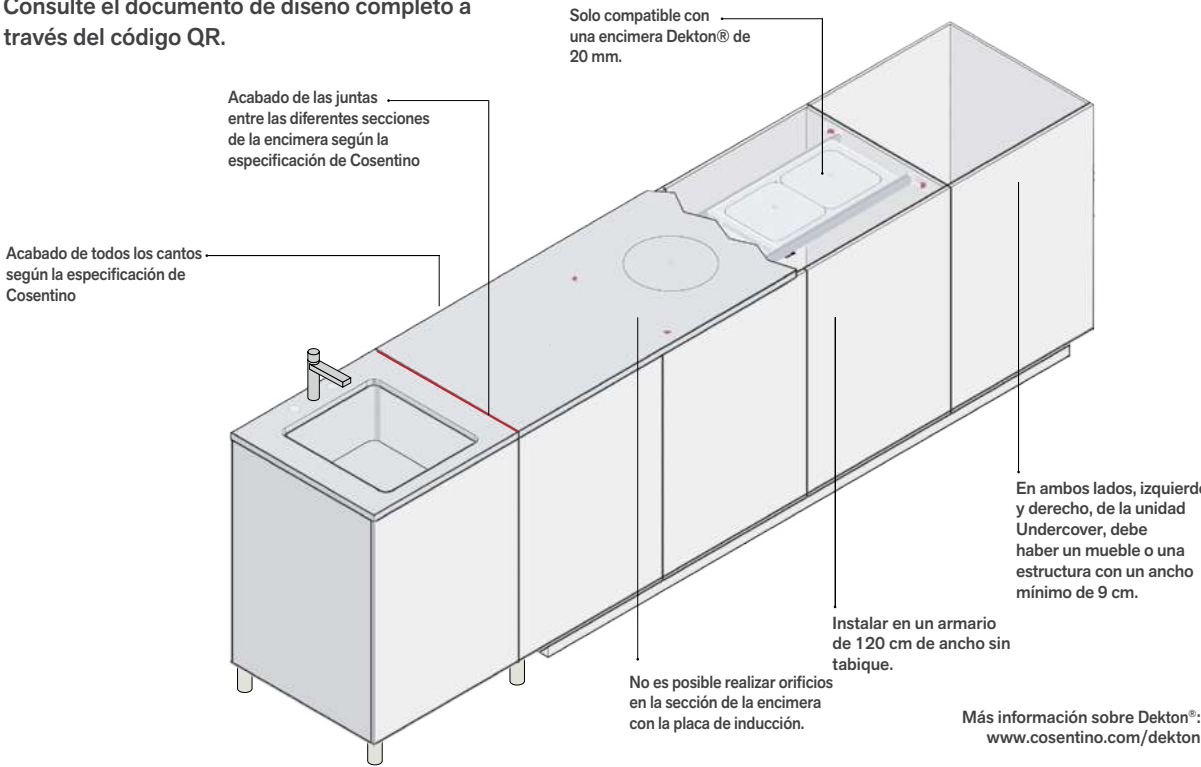



Saque el máximo partido a su Novy Undercover

La placa de inducción Novy Undercover ofrece innovación y estilo, pero para una experiencia de cocción óptima es esencial contar con la campana adecuada. Para extraer eficazmente los vapores y olores de la cocción, es imprescindible utilizar una campana Novy de la lista que se muestra a continuación. Esta debe ser al menos tan ancha como la placa. Solo así disfrutará del máximo rendimiento y de una cocina fresca y agradable.

Campanas de techo		Compatible con 3 zonas de cocción	Compatible con 4 zonas de cocción
Novy Cloud 230 / 232			
Novy Pureline (Pro) 120 cm (Compact / Cubic) 6920 / 6921 / 6922 / 6940 / 6941 / 6942 / 6820 / 6821 / 6822 / 6840 / 6841 / 6843 / 6844 / 6845 / 6846 / 6848 / 6849			
Novy Maxi Pureline 855 / 856			
Campanas telescópicas			
Novy Fusion Pro 8770 / 8771			
Campanas decorativas de pared			
Novy Flatline 7610 / 7612 / 7615			
Campanas de isla			
Novy Phantom Frame / Cable 7540 / 7530			
Novy Pureline Frame 15002 / 15004 / 15006 / 15008 / 15010 / 15012			
Novy Mood 7550 / 7552			
Novy Flatline 120 cm 7660 / 7665			

PLACAS DE INDUCCIÓN CON SUPERFICIE DE CRISTAL

Flexibilidad en diseño y funcionalidad

Puedes cocinar de forma intuitiva. La campana también se puede controlar desde la placa. La tecnología InTouch combina la campana y la placa de inducción en un solo dispositivo, sin necesidad de mando a distancia. Sin cables, fácil y sin complicaciones.

- Conexión InTouch con la aspiración
- Zonas de cocción flexibles
- Detección automática de utensilios de cocción

Tipo de instalación

Instale su placa de inducción sobre la encimera (de superficie) u opte por una integración enrasada (enrasada) y disfrute de un acabado totalmente uniforme.

Control intuitivo

Todas nuestras placas se pueden manejar de forma intuitiva. Gracias al control deslizante y táctil, cada cambio de temperatura está al alcance de tu mano.

Diseño minimalista

Un diseño elegante y sin adornos: lo reconocerás en todas las placas de Novy. Incluso los controles permanecen en un segundo plano y solo se iluminan cuando empiezas a cocinar.



Zonas flexibles que se unen

Conecte dos zonas de cocción en una sola zona de cocción grande. Muy práctico si necesita usar utensilios de cocción grandes en la placa o si desea usar una plancha.



Función Pot Move

Puedes usar la función Pot Move para mover un objeto de cocción o sartén a una nueva zona sin perder la programación de temperatura y tiempo de la zona actual.



Pro con el Chef

La función Chef empareja automáticamente las zonas flexibles en 2 o 3 zonas de cocción (dependiendo del tipo de placa) y las divide en diferentes programas. Elija entre cocción rápida, cocción a fuego lento o mantener caliente.



Tecnología InTouch

Controle su sistema de aspiración desde su placa de inducción con comunicación inalámbrica RF.





Inducción Pro

- Diseño estilizado.
- Flexibilidad total gracias a sus inductores octogonales 240x200 mm.
- Control InTouch para un manejo sencillo de la campana.
- Programas de cocción profesionales, como función Chef, Pot move y función Grill.
- Control táctil deslizante blanco para una estética premium.
- Máxima potencia 3700 W inductor octogonal y 5500 W zona redonda Ø280 mm.
- Doble instalación sobre encimera o enrasada.



**InTouch**
Función que permite controlar la campana desde los mandos de la inducción.

**Función puente**
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción.





**Función mantener caliente**
Permite mantener un guiso caliente a temperatura constante.

**Función Chef**
Permite dividir la placa en zonas de diferentes potencias. Según las necesidades de cocción.



Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Encastre (LxA) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	InTouch	Máximo consumo (W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)
65x52	56x49	4 	4x 240x200	■	7400	Negro Brillante	1773	1.615 €
80x52	75x49	4 	4x 240x200	■	7400	Negro Brillante	1775	1.784 €
80x52	75x49	5 	4x 240x200, 200x300	■	11100	Negro Brillante	1776	2.295 €
91x41	89x39	4 	4x 200x240	■	7400	Negro Brillante	1777	2.273 €
90x52	85x49	5 	4x 240x200, 1 central Ø280	■	11100	Negro Brillante	1778	2.657 €

Especificaciones técnicas

					
	Inducción Pro 1773	Inducción Pro 1775	Inducción Pro 1776	Inducción Pro 1777	Inducción Pro 1778
Acabado					
Color del cristal	Negro Brillante	Negro Brillante	Negro Brillante	Negro Brillante	Negro Brillante
Tipo de mandos	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante
Color de los mandos	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Acabado	Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de instalación					
Sobre encimera / Enrasada	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Funciones de la placa de inducción					
Función InTouch	•	•	•	•	•
Número de niveles de potencia	9+Power + Súper Power	9+Power + Súper Power	9+Power + Súper Power	9+Power + Súper Power	9+Power + Súper Power
Función Chef	•	•	•	•	•
Función Pot move	•	•	•	•	•
Temporizador cuenta atrás	•	•	•	•	•
Preajustes cocción	•	•	•	•	•
Bloqueo de mandos	•	•	•	•	•
Detección automática del objeto de cocción	•	•	•	•	•
Flexzones	• (x2)	• (x2)	• (x2)	• (x2)	• (x2)
Función automática puente Flexzones	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•
Temporizador en cada zona	•	•	•	•	•
Temporizador cuenta atrás independiente	•	•	•	•	•
Función mantener caliente (°C)	42°, 70° y 94°	42°, 70° y 94°	42°, 70° y 94°	42°, 70° y 94°	42°, 70° y 94°
Función Grill	• (x2)	• (x2)	• (x2)	• (x2)	• (x2)
Bloqueo de seguridad	•	•	•	•	•
Stop & go	•	•	•	•	•
Función automática de hervido	•	•	•	•	•
Zonas de cocción					
Número de zonas de cocción	4	4	5	4	5
Zona de cocción 1	Delantero izquierdo	Delantero izquierdo	Izquierda delante	Izquierda	Izquierda delante
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)	200x240 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)
Zona de cocción 2	Detrás izquierdo	Detrás izquierdo	Detrás izquierdo	Detrás izquierdo	Detrás izquierdo
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)	200x240 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)
Zona de cocción 3	Delante derecho	Delante derecho	Central	Delante derecho	Central
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)	200x300 / 2100 (3700)	200x240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Zona de cocción 4	Detrás derecho	Detrás derecho	Delante derecho	Derecha	Delante derecho
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)	200x240 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)
Zona de cocción 5			Detrás derecho		Detrás derecho
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)					
Dimensiones (Detalles de instalación ver pág. 280-281)					
Dimensiones (LxPxH) (mm)	650x520x47	800x520x47	800x520x47	910x410x47	900x520x47
Encastre (LxA) (mm)	560x490	750x490	750x490	890x390	850x490
Peso (kg)	11,5	13,5	14,2	14,8	16,7
Especificaciones técnicas					
Potencia total (W)	7400	7400	11100	7400	11100
Tensión de red (V) multifase	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tensión de red (V) monofásico	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecuencia (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Accesorios					
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable) 1700092	•	•	•		•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black) 1700088	•	•	•		•
Grill rectangular (240x415 mm) 1700093	•	•	•	•	•
Teppanyaki rectangular (240x415 mm) 1700095	•	•	•	•	•
Rustidera (260x410x80 mm - 6,5L) 1700099	•	•	•	•	•
Tapa para rustidera (1700.099) 1700100	•	•	•	•	•





Inducción Power

- Libertad total gracias a sus inductores octogonales 240x200 y redondos.
- Programas de cocción profesionales, como función Chef.
- Iluminación mandos rojo.
- Máxima potencia 3700W por zona.
- Doble instalación por sobre encimera o enrasada.
- Diseño línea mate (1726-g1, 1763-g1, 1768-g1):
 - Cristal negro mate para un aspecto sofisticado.
 - Acabado duradero con menos signos visibles de uso.
 - Controles blancos para una apariencia premium.




InTouch
Función que permite controlar la campana desde los mandos de la inducción.



Función puente
Función de puente automática o manual de 2 zonas de cocción.

Función mantener caliente
Permite mantener un guiso caliente a temperatura constante.

Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Encastre (LxA) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	InTouch	Máximo consumo (W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)
65x52	56x49	4	2x 240x200, 2x Ø210		7.400	Negro Brillante	1763	1.269 €
65x52	56x49	4	2x 240x200, 2x Ø210		7.400	Negro Mate	1763-g1	1.469 €
80x52	75x49	4	2x 240x200, Ø230, Ø280		7.400	Negro Brillante	1724	1.446 €
80x52	75x49	4	2x 240x200, Ø230, Ø280		7.400	Negro Brillante	1726	1.706 €
80x52	75x49	4	2x 240x200, Ø230, Ø280		7.400	Negro Mate	1726-g1	1.895 €
90x52	85x49	5	2x 240x200, Ø280, 2x Ø200		11.100	Negro Brillante	1768	2.155 €
90x52	85x49	5	2x 240x200, Ø280, 2x Ø200		11.100	Negro Mate	1768-g1	2.295 €
100x40	98x38	4	2x 200x240, 2x Ø230		7.400	Negro Brillante	1767	1.998 €

Especificaciones técnicas

		
	Inducción Power 1724	Inducción Power 1726 / 1726-g1
Acabado		
Color del cristal	Negro Brillante	1726 Negro Brillante 1726-g1 Negro Mate
Tipo de mandos	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante
Color de los mandos	Rojo	1726 Rojo / 1726-g1 Blanco
Acabado	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de instalación		
Sobre encimera / Enrasada	• / •	• / •
Funciones		
Función InTouch		•
Número de niveles de potencia	9 + intensiva + Súper Power	9 + intensiva + Súper Power
Función Chef		
Temporizador	•	•
Detección automática del objeto de cocción	•	•
Flexzones	• (x1)	• (x1)
Función automática puente Flexzones	•	•
Indicador de calor residual	•	•
Temporizador en cada zona	•	•
Temporizador cuenta atrás independiente	•	•
Función mantener caliente (°C)	42°, 70° y 94°	42°, 70° y 94°
Bloqueo de seguridad	•	•
Stop & go	•	•
Función automática de hervido	•	•
Zonas de cocción		
Número de zonas de cocción	4	4
Zona de cocción 1	Delantero izquierdo	Delantero izquierdo
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)
Zona de cocción 2	Detrás izquierdo	Detrás izquierdo
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	240x200 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)
Zona de cocción 3	Delante derecho	Delante derecho
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	230 / 2100 (3700)	230 / 2100 (3700)
Zona de cocción 4	Detrás derecho	Detrás derecho
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	280 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Zona de cocción 5		
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)		
		
Dimensiones (Detalles de instalación ver pág. 280-281)		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	800x520x47	800x520x47
Encastre (LxA) (mm)	750x490	750x490
Peso (kg)	13,4	13,4
Especificaciones técnicas		
Potencia total (W)	7400	7400
Tensión de red (V) multifase	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Tensión de red (V) monofásico	230 V	230 V
Frecuencia (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accesorios		
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable) 170092	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black) 170088	•	•

		
Inducción Power 1763 / 1763-g1	Inducción Power 1767	Inducción Power 1768 / 1768-g1
1763 Negro Brillante 1763-g1 Negro Mate	Negro Brillante	1768 Negro Brillante 1768-g1 Negro Mate
Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante
1763 Rojo / 1763-g1 Blanco	Rojo	1768 Rojo / 1768-g1 Blanco
Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + intensiva + Súper Power	9 + intensiva + Súper Power	9 + intensiva + Súper Power
•	•	•
•	•	•
• (x1)	• (x1)	• (x1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
42°, 70° y 94°	42°, 70° y 94°	42°, 70° y 94°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Delantero izquierdo	Delantero izquierdo	Delantero izquierdo
240x200 / 2100 (3700)	200x240 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)
Detrás izquierdo	Izquierda central	Detrás izquierdo
240x200 / 2100 (3700)	200x240 / 2100 (3700)	240x200 / 2100 (3700)
Delante derecho	Central derecho	Central
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	280 / 2100 (3700)
Detrás derecho	Detrás derecho	Delante derecho
210 / 1850 (3000)	230 / 2100 (3700)	200/ 1850 (3000)
		Detrás derecho
		200 / 1850 (3000)
		
650x520x47	1000x400x47	900x520x47
560x490	980x380	850x490
11,1	14,8	15,7
7400	7400	11100
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N / 3N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•
•		•



Inducción Comfort

- Zonas circulares de diferente potencia y tamaño.
- Iluminación mandos rojo (excepto 1752).
- Programas de cocción estándar para su comodidad.
- Instalación flexible: sobre encimera o enrasada.
- Diseño línea mate (1753-g1, 1755-g1, 1758-g1):
 - Cristal negro mate para un aspecto sofisticado.
 - Acabado duradero con menos signos visibles de uso.
 - Iluminación mandos en rojo.





InTouch
Función que permite controlar la campana desde los mandos de la inducción.






Función mantener caliente
Permite mantener un guiso caliente a temperatura constante.



Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Encastre (LxA) (cm)	Número de zonas	Zonas de cocción (mm)	InTouch	Máximo consumo (W)	Color	Ref.	PVP (sin IVA)
65x52	56x49	3 	2x Ø200, Ø290		6.400	Negro Brillante	1752	891 €
65x52	56x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Negro Brillante	1753	830 €
65x52	56x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Negro Mate 	1753-g1	995 €
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Negro Brillante	1754	996 €
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Negro Brillante	1755	1.269 €
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Negro Mate 	1755-g1	1.470 €
80x37	76x34	3 	Ø175, 2x Ø210		6.700	Negro Brillante	1757	1.145 €
90x52	85x49	5 	3x Ø175, Ø210, Ø250		7.400	Negro Brillante	1758	1.446 €
90x52	85x49	5 	3x Ø175, Ø210, Ø250		7.400	Negro Mate 	1758-g1	1.645 €

Especificaciones técnicas


		
	Inducción Comfort 1752	Inducción Comfort 1753 / 1753-g1
Acabado		
Color del cristal	Negro Brillante	1753 Negro Brillante 1753-g1 Negro Mate
Tipo de mandos	Control táctil	Control táctil deslizante
Color de los mandos	Rojo	1753 Rojo / 1753-g1 Rojo
Acabado	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de instalación		
Sobre encimera / Enrasada	• / •	• / •
Funciones		
Función InTouch	•	
Número de niveles de potencia	9 + intensiva	9 + intensiva
Indicador de calor residual	•	•
Temporizador en cada zona	•	•
Temporizador cuenta atrás independiente	•	•
Función mantener caliente (°C)		70°
Bloqueo de seguridad	•	•
Stop & go		•
Función automática de hervido		•
Zonas de cocción		
Número de zonas de cocción	3	4
Zona de cocción 1	Delantero izquierdo	Delantero izquierdo
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Zona de cocción 2	Detrás izquierdo	Detrás izquierdo
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Zona de cocción 3	Derecha	Delante derecho
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Zona de cocción 4		Detrás derecho
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Zona de cocción 5		
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)		
		
Dimensiones (Detalles de instalación ver pág. 280-281)		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	650x520x52	650x520x52
Encastre (LxA) (mm)	560x490	560x490
Peso (kg)	10,1	11
Especificaciones técnicas		
Potencia total (W)	6400	7400
Tensión de red (V) multifase	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Tensión de red (V) monofásico	230 V	230 V
Frecuencia (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accesorios		
Kit de perfiles laterales para encimera (Acero inoxidable) 170092	•	•
Kit de perfiles laterales para encimera (Mineral Black) 170088	•	•

		
Inducción Comfort 1754 / 1755 / 1755-g1	Inducción Comfort 1757	Inducción Comfort 1758 / 1758-g1
1754 y 1755 Negro Brillante 1755-g1 Negro Mate	Negro Brillante	1758 Negro Brillante 1758-g1 Negro Mate
Control táctil deslizante	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante (redondo)
1754 y 1755 Rojo / 1755-g1 Rojo	Rojo	1758 Rojo / 1758-g1 Rojo
Borde redondeado	Borde redondeado	Borde redondeado
• / •	• / •	• / •
• (uniquement sur 1755) 9 + intensiva	• 9 + intensiva	• 9 + intensiva
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	3	5
Delantero izquierdo	Izquierda	Delantero izquierdo
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Detrás izquierdo	Central	Detrás izquierdo
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1400 (2000)
Delante derecho	Derecha	Central
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Detrás derecho		Delante derecho
210 / 2300 (3000)		175 / 1100 (1400)
		Detrás derecho
		210 / 2300 (3000)
		
800x520x52	800x370x52	900x520x52
750x490	760x340	850x490
12,6	10,9	16,8
7400	6700	7400
230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•
•		•



Inducción Domino

- Control táctil deslizante con LED rojo dependiendo del tipo de domino.
- Borde redondeado.
- Instalación flexible: sobre encimera o enrasada.
- Perfectos para combinación campana de superficie Novy Up (ver [pág. 76-77](#)).

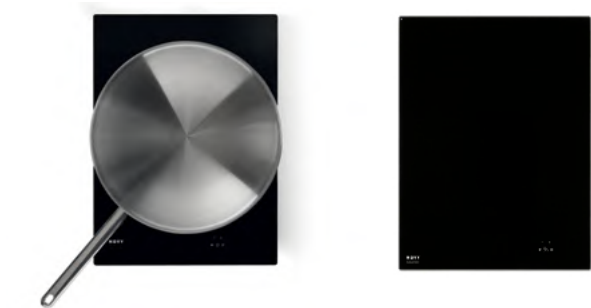

Modelo	Dimensiones exteriores (LxW) (cm)	Número de inductores	Zonas de cocción (mm)	Máximo consumo (W)	Ref.	PVP (sin IVA)
Inducción 38 cm						
Inducción Comfort	38x52	2	Ø175, Ø210	3.700	3784	686 €
Inducción Power	38x52	2	2x 240x200	3.700	3774	891 €
Inducción Pro	38x52	2	2x 240x200	3.700	3762	1.134 €
Teppan yaki	38x52	2	2	2.800	3753	2.079 €
Wok ⁽¹⁾	38x52	1		3.200	3773	1.782 €

(1) Sartén wok Ø36cm incluido con Wok 3772.

Especificaciones técnicas


		
	Inducción 38 cm Teppan Yaki 3753	Inducción 38 cm Pro 3762
Acabado		
Color del cristal		Negro Brillante
Tipo de mandos	Control táctil deslizante	Control táctil deslizante
Color de los mandos	Rojo	Rojo
Acabado	Borde redondeado	Borde redondeado
Opciones de instalación		
Sobre encimera / Enrasada	• / •	• / •
Funciones		
Indicador de calor residual	•	•
Detección automática del objeto de cocción		•
Flexzones	• (x1)	• (x1)
Función automática puente Flexzones	•	•
Temporizador en cada zona	•	•
Temporizador cuenta atrás independiente	•	•
Función mantener caliente (°C)	120°, 150° y 180°	42°, 70° y 94°
Bloqueo de seguridad	•	•
Stop & go	•	•
Función automática de hervido		•
Zonas de cocción		
Número de zonas de cocción	2	2
Zona de cocción 1	Delantero	Delantero
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	1400	240x200 / 2100 (3700)
Zona de cocción 2	Detrás	Detrás
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	1400	240x200 / 2100 (3700)
Zona de cocción 3		
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)		
Zona de cocción 4		
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)		
		
Dimensiones (Detalles de instalación ver pág. 280-281)		
Dimensiones (LxPxH) (mm)	380x520x54	380x520x47
Encastre (LxA) (mm)	370x490	350x490
Peso (kg)	10,4	7
Capacidad (l)		
Especificaciones técnicas		
Potencia total (W)	2800	3700
Tensión de red (V) multifase		
Tensión de red (V) monofásico	230 V	230 V
Frecuencia	50 – 60	50 – 60
Cable de conexión	•	•
Accesorios		
Sartén Wok (incluida)		
Perfil unión estanqueidad entre dóminos 3730020	Opcional	Opcional

		
Inducción 38 cm Wok 3773	Inducción 38 cm Power 3774	Inducción 38 cm Comfort 3784
Negro Brillante Control táctil deslizante Rojo Borde redondeado	Negro Brillante Control táctil Rojo Borde redondeado	Negro Brillante Control táctil Rojo Borde redondeado
• / •	• / •	• / •
•	•	•
	• (x1)	
	•	
•	•	•
•	•	•
42°, 70° y 94°		
•	•	•
•		
1	2	2
Delantero 360 (wok) / 2000 (3200)	Delantero 240x200 / 1600 (1850)	Delantero 175 / 1100 (1400)
	Detrás	Detrás
	240x200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
		
380x520x121 370x490 11,6	380x520x52 350x490 11,6	380x520x52 350x490 7
3200	3700	3700
230 V 50 – 60 •	230 V 50 – 60 •	230 V 50 – 60 •
•		
Opcional	Opcional	Opcional



Inducción Multizone

- 3 o 4 zonas de cocción independientes con zona de control para integrar en la encimera.
- Amplias funciones de cocción.
- Bordes redondos.
- Posibilidad de montaje en superficie o encastrado.



InTouch
Función que permite controlar la campana desde los mandos de la inducción.




Función mantener caliente
Permite mantener un guiso caliente a temperatura constante.



Numero de zonas	Zonas de cocción (mm)	InTouch	Potencia máxima (W)	Ref.	PVP (sin IVA)
4	2x Ø175, 2x Ø210	•	7400	1790	2.215 €
3	Ø175, 2x Ø210	•	6800	1791	1.710 €

Especificaciones técnicas

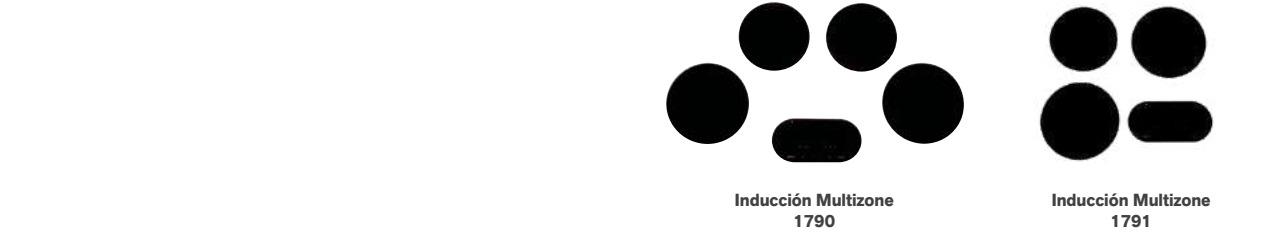

Acabado		
Color del cristal	Negro Brillante	Negro Brillante
Tipo de mandos	Control táctil deslizable	Control táctil deslizable
Color de los mandos	Rojo	Rojo
Acabado	Borde redondeado	Borde redondeado

Opciones de instalación		
Sobre encimera / Enrasada	• / •	• / •

Funciones de la placa de inducción		
Función InTouch	•	•
indicador de calor residual	•	•
Temporizador en cada zona	•	•
Temporizador de cuenta atrás independiente	•	•
Función mantener caliente (°C)	70°	70°
Boqueo de seguridad	•	•
Stop & Go	•	•


Zonas de cocción		
Numero de zonas de cocción	4, zonas a posicionar según necesidad	3, zonas a posicionar según necesidad
Zona de cocción 1	Izquierda	Delantera izquierda
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Zona de cocción 2	Izquierda central	Izquierda trasera
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Zona de cocción 3	Derecha central	Derecha trasera
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Zona de cocción 4	Derecha	
Dimensiones (mm) / Power (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	

Dimensiones		
Dimensiones (WxDxH) (mm)	ver pág. 271	ver pág. 271
Encastre (BxD) (mm)	ver pág. 271	ver pág. 271
Peso (kg)	14.5	12.4

Detalles técnicos		
Potencia total (W)	7400	6800
Tensión de red (V) Multifase	230 V / 400 V - 2N	230 V / 400 V - 2N
Tensión de red (V) Monofásico	230 V	230 V
Frecuencia (Hz)	50 – 60	50 – 60


Dibujo técnico

Dimensiones

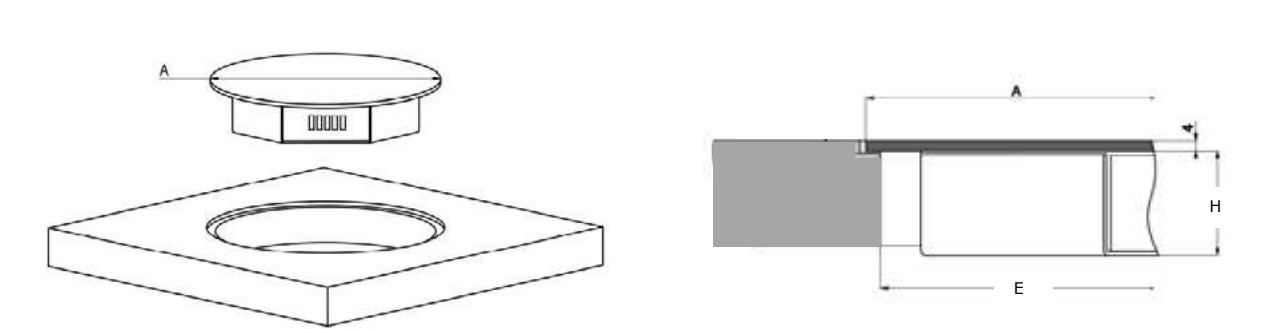


			(mm)	A	E	H
Diam A	300 mm	Zona de cocción 210 mm	Zona de cocción 175	Ø 270	Ø 254	57
Diam A	270 mm	Zona de cocción 175 mm	Zona de cocción 210	Ø 300	Ø 284	57
			Panel de control	326x160– R80	314x150– R75	35

Instalación sobre encimera
Superficie

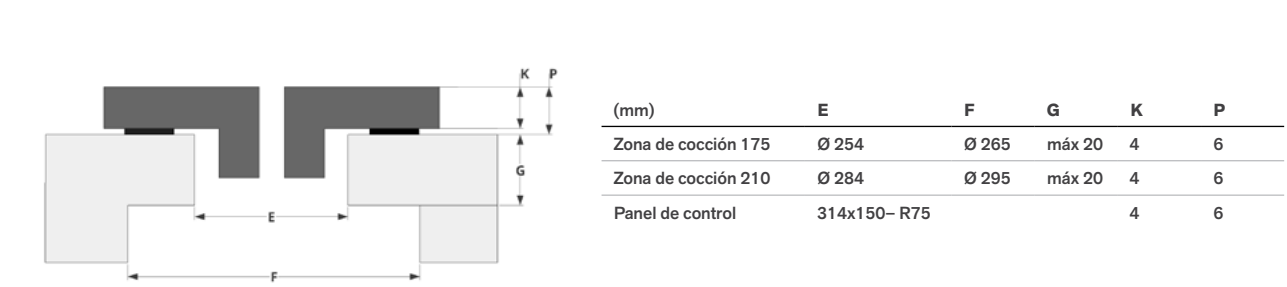

(mm)	E	F	G	K	P
Zona de cocción 175	Ø 254	Ø 265	máx 20	4	6
Zona de cocción 210	Ø 284	Ø 295	máx 20	4	6
Panel de control	314x150– R75			4	6


Enrasada

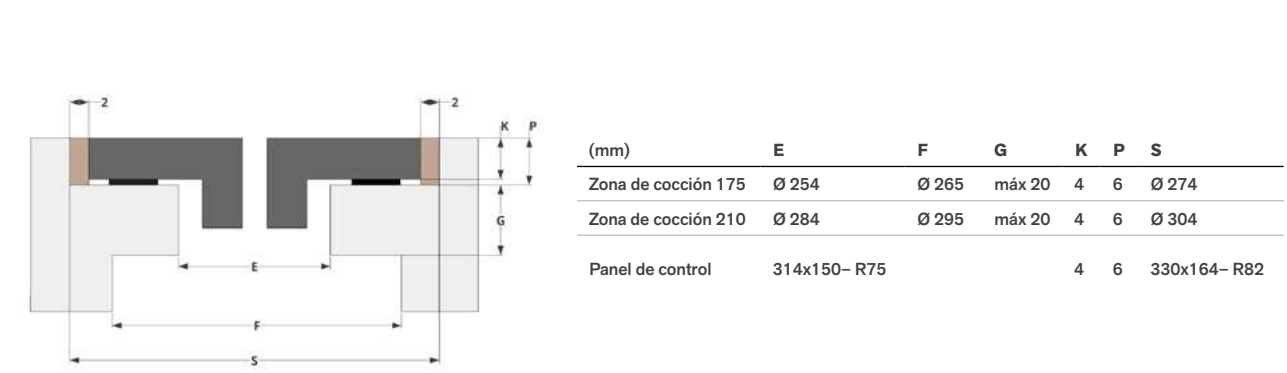


(mm)	E	F	G	K	P	S
Zona de cocción 175	Ø 254	Ø 265	máx 20	4	6	Ø 274
Zona de cocción 210	Ø 284	Ø 295	máx 20	4	6	Ø 304
Panel de control	314x150– R75			4	6	330x164– R82

Instalación de una placa de cocción Novy


Dimensiones

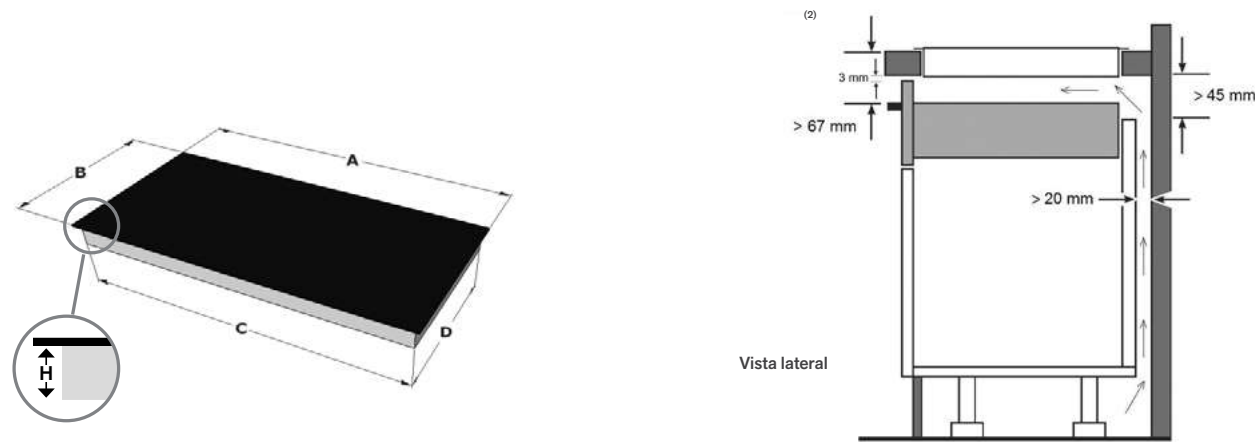

Instalación sobre encimera

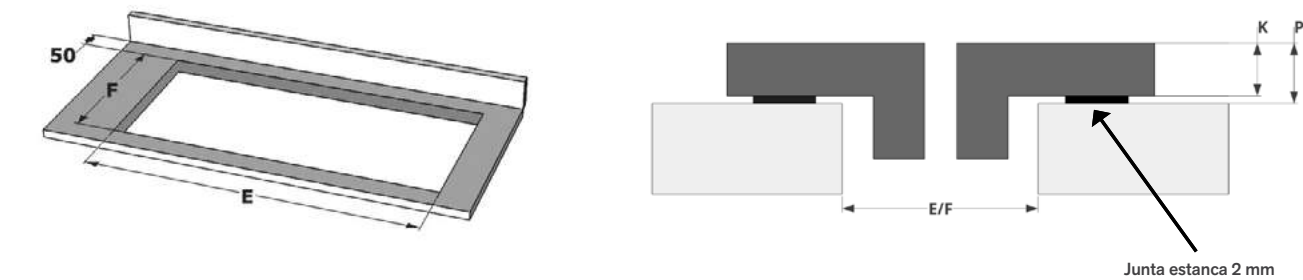

Instalación enrasada

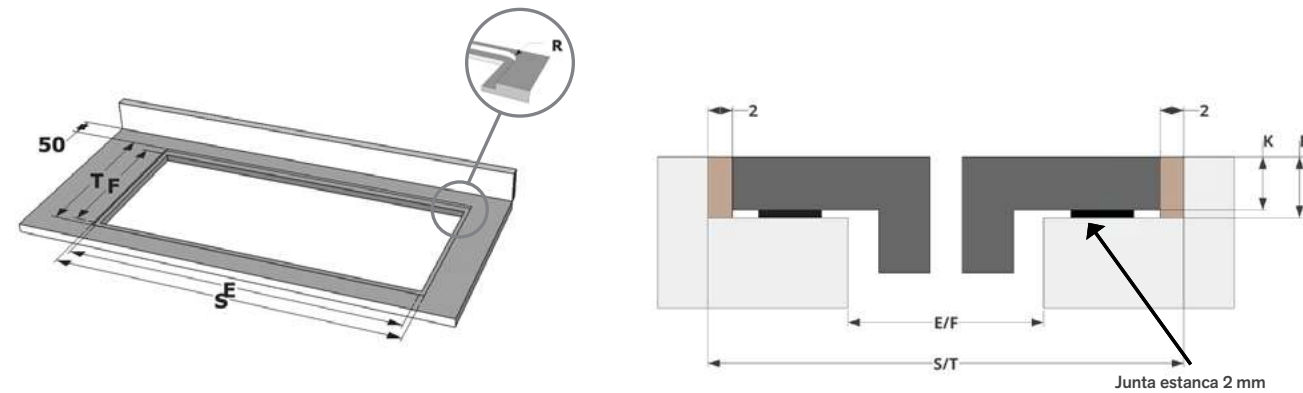

(2) Para garantizar una ventilación y disipación de calor óptimas del aparato, se debe proporcionar un espacio de circulación de aire entre la superficie de trabajo y el cajón.

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inducción Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inducción Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726, 1726-g1	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763, 1763-g1	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768, 1768-g1	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inducción Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753, 1753-g1	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755, 1755-g1	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758, 1768-g1	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Inducción Domino										
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

Gas Pro

Ver datos técnicos

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Placas de cocción con aspiración integrada										
1821, 1821-g1, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1871, 1881, 1881-g1	650	520	560	490	244	7	654	524	4	6
1851, 1861, 1861-g1	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
1866	900	520	750	490	225	7	904	524	4	6
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120, 42120-g1	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(1) Este es el acabado de radio estándar. Contacta con tu fabricante de encimera si quieres un radio más pequeño.

Diseños de iluminación

Novy Pendant



Novy Wall



Novy Shelf



Novy Shelf Pro



Largo				
95 cm	☐	☐	☐	
125 cm	☐	☐	☐	☐
155 cm	☐	☐	☐	☐
185 cm	☐	☐	☐	☐
215 cm	☐	☐	☐	☐
245 cm	☐	☐	☐	☐
275 cm	☐	☐	☐	☐
305 cm	☐	☐	☐	☐
Color				
Mineral Black	☐	☐	☐	☐
Mineral White	☐	☐	☐	☐
Controles				
Sensor de movimiento	☐	☐	☐	
Sensor de movimiento Pro				☐
Iluminación				
Iluminación funcional	☐	☐	☐	☐
Iluminación de ambiente	☐	☐	☐	☐



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant

- Control por gestos sencillo para un manejo intuitivo.
- Iluminación dual, con luz superior e inferior, para crear un ambiente óptimo.
- Iluminación adaptada a tus necesidades: cambio sencillo entre luz funcional y luz ambiental.
- Intensidad de iluminación y temperatura adaptables desde 2700K hasta 4000K.
- Posibilidad de definir un color de ambiente para crear la atmósfera perfecta.
- Alta potencia luminica y colores fieles a la realidad: brillo perfecto y excelente reproducción cromática.
- Acabados exclusivos: Mineral Black con detalles en tono champán o Mineral White con detalles en gris plateado.

Novy Pendant / Diseños de iluminación



284 - 285



Sensor de movimiento
Iluminación mediante
sensor de movimiento



Iluminación de ambiente
Iluminación funcional y de
ambiente



Modelo	Largo (mm)	Color	Máx. salida (W)	Ref.	PVP (sin IVA)
Novy Pendant 95	938	Mineral White	36	710101	936 €
Novy Pendant 125	1238	Mineral White	48	710201	988 €
Novy Pendant 155	1538	Mineral White	60	710301	1.040 €
Novy Pendant 185	1838	Mineral White	72	710401	1.092 €
Novy Pendant 215	2138	Mineral White	84	710501	1.196 €
Novy Pendant 245	2438	Mineral White	96	710601	1.248 €
Novy Pendant 275	2738	Mineral White	108	710701	1.300 €
Novy Pendant 305	3038	Mineral White	120	710801	1.352 €
Novy Pendant 95	938	Mineral Black	36	710102	936 €
Novy Pendant 125	1238	Mineral Black	48	710202	988 €
Novy Pendant 155	1538	Mineral Black	60	710302	1.040 €
Novy Pendant 185	1838	Mineral Black	72	710402	1.092 €
Novy Pendant 215	2138	Mineral Black	84	710502	1.196 €
Novy Pendant 245	2438	Mineral Black	96	710602	1.248 €
Novy Pendant 275	2738	Mineral Black	108	710702	1.300 €
Novy Pendant 305	3038	Mineral Black	120	710802	1.352 €

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Sensor de movimiento



Especificaciones técnicas

									
	Novy Pendant 95 710101 Mineral White 710102 Mineral Black	Novy Pendant 125 710201 Mineral White 710202 Mineral Black	Novy Pendant 155 710301 Mineral White 710302 Mineral Black		Novy Pendant 185 710401 Mineral White 710402 Mineral Black	Novy Pendant 215 710501 Mineral White 710502 Mineral Black	Novy Pendant 245 710601 Mineral White 710602 Mineral Black	Novy Pendant 275 710701 Mineral White 710702 Mineral Black	Novy Pendant 305 710801 Mineral White 710802 Mineral Black
Funciones									
Controles	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento		Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento
Iluminación									
Tipo de Iluminación funcional	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable		LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (grande) Iluminación funcional (Lm/m)	3174	4232	5290		6348	7406	8464	9522	10580
Color/temperatura de la luz funcional (K)	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000		2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥95	≥95	≥95		≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Tipo de iluminación de ambiente	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable		LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (grande) Iluminación de ambiente (Lm/m)	648	972	1296		1620	1944	2268	2592	2916
Color/temperatura de la luz de ambiente	RGBW	RGBW	RGBW		RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Especificaciones técnicas									
	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)		Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensiones (LxLxH) (mm)	937x31x80	1237x31x80	1537x31x80		1837x31x80	2137x31x80	2437x31x80	2737x31x80	3037x31x80
Peso (kg)	2	2,3	2,7		3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
Posición cable eléctrico	Izquierda / derecha	Izquierda / derecha	Izquierda / derecha		Izquierda / derecha	Izquierda / derecha	Izquierda / derecha	Izquierda / derecha	Izquierda / derecha
Largo del cable de conexión	6	5,7	5,4		5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
Largo del cable de suspensión	4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60		230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Wall

- Iluminación de pared de diseño para la encimera.
- Control mediante gestos sencillos para un manejo intuitivo.
- Iluminación dual con luz superior e inferior para crear el ambiente óptimo.
- Iluminación adaptada a tus necesidades: cambia fácilmente entre luz funcional e iluminación ambiental.
- Temperatura regulable de 2700 K a 4000 K.
- Crea el ambiente perfecto con la posibilidad de seleccionar el color deseado.
- Alto rendimiento lumínico y colores realistas: brillo perfecto y excelente reproducción cromática.
- Acabados exclusivos: Mineral Black con detalles en champán o Mineral White con detalles en gris plateado.



Sensor de movimiento
Iluminación equipada con sensor de movimiento



Iluminación de ambiente
Además de la iluminación funcional, dispone de iluminación de ambiente



Modelo	Largo (mm)	Color	Máx. salida(W)	Ref.	PVP (sin IVA)
Novy Wall 95	940	Mineral White	36	740101	832 €
Novy Wall 125	1240	Mineral White	48	740201	884 €
Novy Wall 155	1540	Mineral White	60	740301	936 €
Novy Wall 185	1840	Mineral White	72	740401	988 €
Novy Wall 215	2140	Mineral White	84	740501	1.040 €
Novy Wall 245	2440	Mineral White	96	740601	1.092 €
Novy Wall 275	2740	Mineral White	108	740701	1.144 €
Novy Wall 305	3040	Mineral White	120	740801	1.196 €
Novy Wall 95	940	Mineral Black	36	740102	832 €
Novy Wall 125	1240	Mineral Black	48	740202	884 €
Novy Wall 155	1540	Mineral Black	60	740302	936 €
Novy Wall 185	1840	Mineral Black	72	740402	988 €
Novy Wall 215	2140	Mineral Black	84	740502	1.040 €
Novy Wall 245	2440	Mineral Black	96	740602	1.092 €
Novy Wall 275	2740	Mineral Black	108	740702	1.144 €
Novy Wall 305	3040	Mineral Black	120	740802	1.196 €

¡ESCANÉAME!

VER VIDEO

Sensor de movimiento



Especificaciones técnicas

	 Novy Wall 95 740101 Mineral White 740102 Mineral Black	 Novy Wall 125 740201 Mineral White 740202 Mineral Black	 Novy Wall 155 740301 Mineral White 740302 Mineral Black
Funciones			
Controles	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento
Iluminación			
Tipo de iluminación funcional	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (brut) Iluminación funcional (Lm/m)	3174	4232	5290
Color/temperatura de la luz funcional (K)	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥95	≥95	≥95
Tipo de iluminación de ambiente	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (brut) Iluminación de ambiente (Lm/m)	972	1296	1620
Color/temperatura de la luz de ambiente	RGBW	RGBW	RGBW
Especificaciones técnicas			
	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensiones (LxLxH) (mm)	937x31x80	1237x31x80	1537x31x80
Peso (kg)	1,8	2,1	2,5
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60


	 Novy Wall 185 740401 Mineral White 740402 Mineral Black	 Novy Wall 215 740501 Mineral White 740502 Mineral Black	 Novy Wall 245 740601 Mineral White 740602 Mineral Black	 Novy Wall 275 740701 Mineral White 740702 Mineral Black	 Novy Wall 305 740801 Mineral White 740802 Mineral Black
	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento
	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
	6348	7406	8464	9522	10580
	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000
	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
	1944	2268	2592	2916	3240
	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
	1837x31x80	2137x31x80	2437x31x80	2737x31x80	3037x31x80
	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2
	230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





Novy Shelf

- Elegante estante mural con opción Sensor de Movimiento Pro.
- Control por gestos sencillo para un manejo intuitivo.
- Ideal en una cocina sin muebles altos.
- Iluminación dual, con luz superior e inferior, para crear un ambiente óptimo.
- Iluminación adaptada a tus necesidades: cambio sencillo entre luz funcional y luz ambiental.
- Intensidad de iluminación y temperatura adaptables desde 2700K hasta 4000K.
- Posibilidad de definir un color de ambiente para crear la atmósfera perfecta.
- Alta potencia lumínica y colores fieles a la realidad: brillo perfecto y excelente reproducción cromática.
- Acabados exclusivos: Mineral Black con detalles en tono champán o Mineral White con detalles en gris plateado.

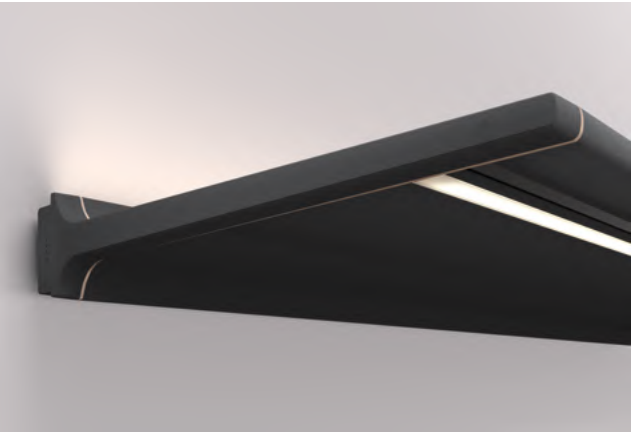

Sensor de movimiento
Iluminación equipada con sensor de movimiento



Iluminación de ambiente
Además de la iluminación funcional, dispone de iluminación de ambiente



Modelo	Largo (mm)	Color	Máx. salida(W)	Ref.	PVP (sin IVA)
Novy Shelf 95	940	Mineral White	36	720101	1.144 €
Novy Shelf 125	1240	Mineral White	48	720201	1.248 €
Novy Shelf 155	1540	Mineral White	60	720301	1.352 €
Novy Shelf 185	1840	Mineral White	72	720401	1.456 €
Novy Shelf 215	2140	Mineral White	84	720501	1.560 €
Novy Shelf 245	2440	Mineral White	96	720601	1.664 €
Novy Shelf 275	2740	Mineral White	108	720701	1.768 €
Novy Shelf 305	3040	Mineral White	120	720801	1.872 €
Novy Shelf 95	940	Mineral Black	36	720102	1.144 €
Novy Shelf 125	1240	Mineral Black	48	720202	1.248€
Novy Shelf 155	1540	Mineral Black	60	720302	1.352 €
Novy Shelf 185	1840	Mineral Black	72	720402	1.456 €
Novy Shelf 215	2140	Mineral Black	84	720502	1.560 €
Novy Shelf 245	2440	Mineral Black	96	720602	1.664 €
Novy Shelf 275	2740	Mineral Black	108	720702	1.768 €
Novy Shelf 305	3040	Mineral Black	120	720802	1.872 €

¡ESCANÉAME!
VER VIDEO

Sensor de movimiento



Especificaciones técnicas

			
	Novy Shelf 95 720101 Mineral White 720102 Mineral Black	Novy Shelf 125 720201 Mineral White 720202 Mineral Black	Novy Shelf 155 720301 Mineral White 720302 Mineral Black
Funciones			
Controles	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento
Iluminación			
Tipo de iluminación funcional	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (brut) Iluminación fonctionnel (Lm/m)	3174	4232	5290
Color/temperatura de la luz funcional (K)	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥95	≥95	≥95
Tipo de iluminación de ambiente	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (brut) Iluminación d'ambiance (Lm/m)	972	1296	1620
Color/temperatura de la luz de ambiente	RGBW	RGBW	RGBW
Especificaciones técnicas			
	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensiones (LxLxH) (mm)	937x320x65	1237x320x65	1537x320x65
Peso (kg)	5,1	7,8	9,3
Capacidad de carga máxima* (kg)	27	36	45
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 36	230 / 48	230 /60

				
Novy Shelf 185 720401 Mineral White 720402 Mineral Black	Novy Shelf 215 720501 Mineral White 720502 Mineral Black	Novy Shelf 245 720601 Mineral White 720602 Mineral Black	Novy Shelf 275 720701 Mineral White 720702 Mineral Black	Novy Shelf 305 720801 Mineral White 720802 Mineral Black
Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento
Iluminación				
LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
6348	7406	8464	9522	10580
2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
1944	2268	2592	2916	3240
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Especificaciones técnicas				
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837x320x65	2137x320x65	2437x320x65	2737x320x65	3037x320x65
11,1	12,8	14,6	16,3	18
54	63	72	81	90
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120

* Depende de la pared de soporte y del material de fijación utilizado.

Novy Shelf Pro

- Tira de luz ajustable en toda la longitud del estante.
- Sensor de Movimiento Pro sencillo para un manejo intuitivo.
- Ideal en una cocina sin muebles altos.
- Iluminación dual, con luz superior e inferior, para crear un ambiente óptimo.
- Iluminación adaptada a tus necesidades: cambio sencillo entre luz funcional y luz ambiental.
- Intensidad de iluminación y temperatura adaptables desde 2700K hasta 4000K.
- Posibilidad de definir un color de ambiente para crear la atmósfera perfecta.
- Alta potencia lumínica y colores fieles a la realidad: brillo perfecto y excelente reproducción cromática.
- Acabados exclusivos: Mineral Black con detalles en tono champán o Mineral White con detalles en gris plateado.



Sensor de movimiento
Iluminación equipada con sensor de movimiento



Iluminación de ambiente
Además de la iluminación funcional, dispone de iluminación de ambiente



Modelo	Largo (mm)	Color	Máx. salida (W)	Ref.	PVP (sin IVA)
Novy Shelf Pro 125	1240	Mineral White	65	730201	1.456 €
Novy Shelf Pro 155	1540	Mineral White	65	730301	1.560 €
Novy Shelf Pro 185	1840	Mineral White	77	730401	1.664 €
Novy Shelf Pro 215	2140	Mineral White	90	730501	1.768 €
Novy Shelf Pro 245	2440	Mineral White	104	730601	1.872 €
Novy Shelf Pro 275	2740	Mineral White	115	730701	1.976 €
Novy Shelf Pro 305	3040	Mineral White	128	730801	2.080 €
Novy Shelf Pro 125	1240	Mineral Black	65	730202	1.456 €
Novy Shelf Pro 155	1540	Mineral Black	65	730302	1.560 €
Novy Shelf Pro 185	1840	Mineral Black	77	730402	1.664 €
Novy Shelf Pro 215	2140	Mineral Black	90	730502	1.768 €
Novy Shelf Pro 245	2440	Mineral Black	104	730602	1.872 €
Novy Shelf Pro 275	2740	Mineral Black	115	730702	1.976 €
Novy Shelf Pro 305	3040	Mineral Black	128	730802	2.080 €

¡ESCANÉAME O HAZ CLIC!

VER VIDEO

Sensor de movimiento



Especificaciones técnicas

	 Novy Shelf Pro 125 730201 Mineral White 730202 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 155 730301 Mineral White 730302 Mineral Black
Funciones		
Controles	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento
Iluminación		
Tipo de iluminación funcional	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (brut) Iluminación fonctionnel (Lm/m)	4232	5290
Color/temperatura de la luz funcional (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥95	≥95
Tipo de iluminación de ambiente	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
Flujo luminoso (brut) Iluminación d'ambiance (Lm/m)	1296	1620
Color/temperatura de la luz de ambiente	RGBW	RGBW
Especificaciones técnicas		
Color	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensiones (LxLxH) (mm)	1237x320x65	1537x320x65
Peso (kg)	7,8	9,3
Capacidad de carga máxima* (kg)	36	45
Voltaje principal (V) / Conexión eléctrica (W)	230 / 65	230 / 65

	 Novy Shelf Pro 185 730401 Mineral White 730402 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 215 730501 Mineral White 730502 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 245 730601 Mineral White 730602 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 275 730701 Mineral White 730702 Mineral Black	 Novy Shelf Pro 305 730801 Mineral White 730802 Mineral Black
Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento	Sensor de movimiento
LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
6348	7406	8464	9522	10580	
2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000	2700 - 4000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable	LED / intensidad regulable
1944	2268	2592	2916	3240	
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1837x320x65	2137x320x65	2437x320x65	2737x320x65	3037x320x65	
11,1	12,8	14,6	16,3	18	
54	63	72	81	90	
230 / 77	230 / 90	230 / 104	230 / 115	230 / 128	

* Dépendant du mur porteur et du matériel de fixation utilisé



Planos técnicos

Novy Pendant

710101 / 710201 / 710301 / 710401 / 710501 / 710601 / 710701 / 710801
710102 / 710202 / 710302 / 710402 / 710502 / 710602 / 710702 / 710802

Pendant	Lmin	Lmax
95	300	650
125	600	950
155	600	1250
185	900	1550
215	900	1850
245	1200	2150
275	1200	2450
305	1500	2750

Novy Wall

740101 / 74201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802

Planos técnicos

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802

Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802





Información

Reconocimiento Internacional	<u>pág. 306</u>
Premios en Innovación	<u>pág. 308</u>
Iconografía campanas	<u>pág. 310</u>
Iconografía cocción	<u>pág. 311</u>
Iconografía iluminación	<u>pág. 313</u>

Reconocimiento Internacional

Durante muchos años, Novy se ha labrado una sólida reputación en materia de innovación y diseño. Este compromiso se ve recompensado regularmente con prestigiosos premios internacionales. Varios de nuestros productos han ganado premios en los últimos años, lo que refleja nuestra dedicación tanto a la innovación tecnológica como al cuidado estético.


El primer reconocimiento internacional llegó en 2016 y 2018, cuando varios modelos de aspiración sobre encimera recibieron el premio Red Dot Award al diseño de producto. Más tarde, Novy Panorama recibió el Global Innovation Award, mientras que Novy Easy fue reconocido por su facilidad de uso y su funcionalidad inteligente. El modelo Novy Phantom obtuvo múltiples premios, entre ellos un Red Dot Design Award (2022), el Kitchen Innovation Award, el Big See Award (2023) y el iF Design Award. Novy Pureline Pro (Compact) también recibió el iF Design Award. Novy Shelf Pro fue galardonado con un Red Dot Design Award en 2023, y nuestra última innovación, Novy Undercover, recibió la misma distinción en 2025.

Además, nuestros productos han sido galardonados en múltiples ocasiones en ferias comerciales de renombre internacional, como KBB Birmingham, Esprit Meuble en París y la feria KBIS en Las Vegas.

Estos sucesivos reconocimientos ponen de relieve nuestra misión: crear soluciones de cocina de primera calidad que combinen la excelencia técnica con un diseño atemporal.



red dot winner 2025
kitchen appliances design



BIG SEE
Product Design
Award 2023
Winner




red dot winner 2016
winner 2018
winner 2022
winner 2023
winner 2025



Premium Innovation Products

Nuestra búsqueda nos lleva hoy a una nueva generación de productos que ya son referencias en cuestión de discreción, sencillez y de convivencia, pero también de innovación, tecnología y, naturalmente, de silencio.

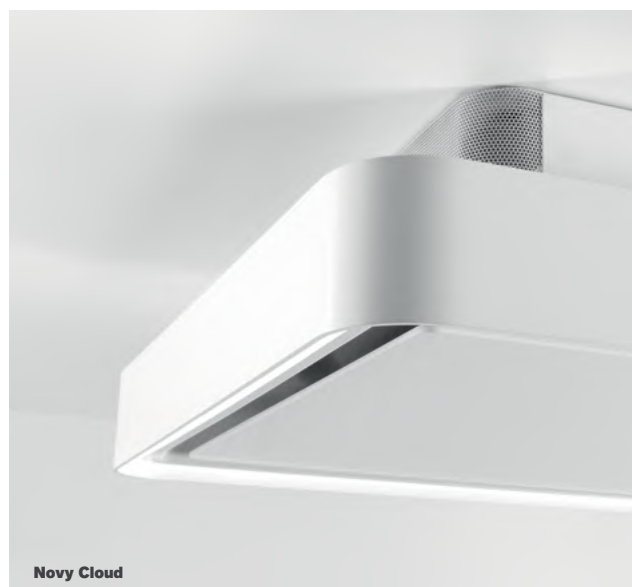

Novy Cloud



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Por su carácter innovador y progresista, se les conoce como Novy Premium Innovation Products. En este catálogo descubrirás: Novy Panorama, Easy, Cloud, Pureline Pro (Compact), Pureline Compact, Fusion Pro, Phantom, Pureline Frame, Mood, las placas de inducción 1775 y 1768 y Novy Pendant, Wall, Shelf y Shelf Pro. Puedes identificar estos productos gracias al **logo Premium Innovation**.

Novy Premium Innovation Partners

Novy ofrece la gama Premium a **los Partners** con un contrato de distribución selectiva con Novy. Estos Partners disponen de la experiencia y las habilidades necesarias para proporcionar consejos útiles y ayudar a tomar las decisiones correctas en relación a los productos de Novy.

Iconografía de campanas

	Ecosmart Extra silenciosa, súper eficiente, larga duración y un producto energy friendly.		Filtro de diseño Filtro de diseño: filtro elegante con un acabado de calidad.
	Campana con motor interior (Extracción directa) Equipada con un potente motor, la campana expulsa al exterior de la vivienda los vapores de la cocción y los olores a través del conducto de la instalación para asegurar un ambiente saludable en la cocina.		Click&Fix Fácil sistema de montaje de clip para campanas de techo y grupos de aspiración encastrables. Una vez encajado en el hueco, requiere solo cuatro tornillos.
	Mando a distancia Los modelos Novy Cloud, Pureline, Maxi Pureline, Mini Pureline y Mood se equipan con una serie de mandos a distancia. Para la mayoría del resto de los modelos, el mando a distancia está disponible como opción.		Aspiración perimetral con sistema de reducción de ruido La aspiración se distribuye uniformemente por el perímetro de la campana. El humo de la cocción no puede escapar de la aspiración, ni siquiera con la turbina a baja velocidad.
	InTouch El sistema InTouch (exclusivo Novy) permite conectar y controlar de manera inalámbrica una campana Novy desde la placa de inducción.		Motor cúbico Este motor se puede disociar de la campana e instalarse fácilmente a poca distancia de la vivienda (ático, sótano, garaje, etc.). También se puede ajustar para adaptarse a cualquier configuración y permitir la evacuación más directa posible para un rendimiento óptimo.
	Altura La altura indicada es la que hay entre la encimera y la campana. Para que la campana funcione correctamente, es importante respetar la altura máxima indicada.		Recirculación Si por razones de eficiencia energética o limitaciones técnicas no es posible la extracción del aire al exterior, es necesario instalar un sistema de recirculación. El sistema de recirculación filtra el aire en la cocina. Las partículas de grasa son capturadas por el filtro metálico antigrasa y las partículas de olor son absorbidas por el filtro de recirculación. La humedad no es eliminada por la campana, pero puede ser extraída de la cocina por un sistema de ventilación independiente (VMC).
	Torre ajustable en altura Óptima aspiración a la altura del objeto de cocción, extracción a ambos lados de la torre.		
	Torre ajustable en altura Óptima aspiración a la altura del objeto de cocción, extracción a ambos lados de la torre.		Iluminación de ambiente Además de la iluminación funcional incorporada en todas las campanas (excepto Novy Maxi Pureline y Pureline sin iluminación), se incluye una iluminación ambiental adicional para los siguientes modelos: Novy Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Compact). Esta intensidad de luz y temperatura de color ajustables pueden configurarse según el ambiente que se desee (excepto para Novy Phantom).
	Aspiración integrada Potente extracción integrada a nivel de la inducción.		
	Control automático de la velocidad Novy Sense controla automáticamente la velocidad cuando detecta humos y olores de cocina.		
	Novy Connect Gracias a la aplicación móvil Novy Connect, vas a poder controlar tu campana a través de tu móvil o tablet. Con esta aplicación, además de guardar tus preferencias de funcionamiento de la campana, también podrás ver cuándo le toca la limpieza de filtros o el mantenimiento del filtro de recirculación Monoblock.		

Iconografía de cocción

	Función Chef  Esta función te permite unir áreas automáticamente al presionar el botón, creando diferentes zonas de potencia. Zona derecha: potencia 9 para freír; zona central, potencia 6 para cocer a fuego medio; y zona izquierda, potencia 3 para cocer a fuego lento o mantener caliente.		Función grill  Cuando usamos esta función, automáticamente se hace un puente que une dos inductores en una gran área. Esta función permite cocinar al grill en las condiciones ideales. Función equipada en Pro y Power.
	Función Power y Super Power  Cada zona está equipada con una función que aumenta sustancialmente la potencia. Esto es muy útil para calentar una gran cantidad de agua, haciéndola hervir de una forma muy rápida.		Función Pot Move  Exclusivo en la gama PRO. La función Pot Move permite mover de zona inductora los objetos de cocción, manteniendo automáticamente potencias y temporizadores en la zona nueva a la que la hemos movido.
	Función mantener caliente  La temperatura de las zonas seleccionadas se mantiene a 70 °C (95 °C en algunos modelos). Algunos modelos disponen de una función descongelar a 45 °C.		Temporizador independiente en cada cocción  Cada zona tiene un temporizador independiente para controlar por separado cada cocción.
	Stop & Go  La energía se detiene temporalmente. Si se vuelven a tocar los mandos de la placa durante los 10 minutos siguientes, todas las zonas vuelven a la potencia y tiempos de cocción programados en los que estaban.		Contador de tiempo En la gama PRO, cada zona por separado tiene un contador de tiempo desde que se pone en marcha la cocción. Esto sirve como recordatorio en caso de no haber activado el temporizador.
	Función puente  Gracias a esta función, podemos unir dos áreas contiguas de inducción y controlarlas con un solo mando en un solo movimiento. Esto es muy útil cuando se utilizan grandes recipientes de cocción que necesitan una única cocción uniforme.		Función automática de ebullición El agua se pone primero a hervir durante un tiempo establecido y luego el proceso de cocción continúa en un nivel de potencia inferior establecido.

Iconografía de iluminación

	Cristal negro El cristal negro no deja pasar la luz y convierte tu inducción realmente en negro, sin transparencias que dejen ver el interior de la inducción.		Bloqueo de mandos Bloquea los mandos de la inducción para que no interfiera con la limpieza.
	Touch Control Todas nuestras placas de inducción tienen unos mandos muy intuitivos. La mayoría de modelos combinan el panel touch control con un mando slider.		Mandos slider Con el control slider, solo tienes que deslizar el dedo sobre el control para alcanzar el nivel deseado. El nivel también puede ser seleccionado directamente.
	Distribución de las zonas de cocción Posición de los inductores en la placa, zonas con diferentes potencias y tamaños.		Seguridad Cuando retiramos una cazuela de la zona de inducción, el calor residual se enfría rápidamente. Si presionamos para activar un área de cocción y no hay recipiente, dicha área no se activa. La inducción incluye también las siguientes medidas de seguridad: - Indicador de calor residual - Protección en caso de sobrecalentamiento - Protección por desbordamiento de agua hirviendo - Parada de seguridad después de más de 4 horas - Protección para niños
	Distribución de las zonas de cocción Donde hay 2 inductores rectangulares a la izquierda para más flexibilidad de cocción, hay 2 zonas redondas a la derecha.		
	Distribución de las zonas de cocción Todas las zonas son rectangulares para una flexibilidad total y máxima área de cocción.		

	Sensor de movimiento  Sistemas de iluminación equipados con un único sensor de movimiento (GC). El icono en el medio del marco te indica la ubicación del sensor. Con un simple gesto debajo de este sensor, puedes encender y apagar la iluminación, atenuarla o cambiar su dirección para crear una atmósfera diferente (hacia arriba o abajo). En posición ambiente, incluso puedes configurar el color de la iluminación.		Iluminación de ambiente Además de la iluminación funcional o de trabajo, dispone de iluminación de ambiente. Esta iluminación ambiental utiliza el sistema de color RGBW. Esta iluminación es intensa y la temperatura del color se puede ajustar según el ambiente que deseas crear.
	Sensor de movimiento Pro  Sistemas de iluminación equipados con sensor de movimiento Pro en toda su longitud. Estos sensores inteligentes te permiten ajustar la posición del ancho de la iluminación a lo largo de la guía. Si no deseas iluminar toda la longitud de la lámpara, puedes iluminar el lugar donde disfrutas de tu copa de vino, trabajas o lees el periódico. Arrastra la posición de la luz hacia la ubicación deseada con un simple movimiento de la mano.		



Novy España, Portugal y Andorra

Atención al cliente España y Andorra

93 572 26 00

comercial@dake.es

Atención al cliente Portugal

969 924 562

comercial@dake.pt

www.dake.pt

Notas

Los precios que figuran en este catálogo son los precios de venta al público sin IVA (PVP).

Sujeto a modificaciones, errores tipográficos y de impresión. Todos los colores de este catálogo son aproximados. No pueden utilizarse como muestras de color utilizables con el material suministrado.

Cualquier utilización y/o reproducción, en cualquier soporte, de signos distintivos (marca, nombre comercial, etc.), modelos, fotos o herramientas comerciales (folletos, publicidad, etc.) que nos pertenezcan requiere nuestro acuerdo previo por escrito.



[DAKE - España / Portugal](#)



[@dake_cultoalacocina](#)



[@dake_cultoalacocina](#)



[DAKE Culto a la Cocina / Paixão pela Cozinha](#)



[DAKE España, Portugal y Andorra](#)