NOVY Ficha técnica

6831|33

Campanas de techo
Novy Pureline 90 cm
Blanco

EAN 5414425068319

Etiqueta energética

▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI)	A+
▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)	33,9
▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)	A
▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE)	A
▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)	D

Funciones y características

▪ Motor	Motor integrado y remoto
▪ Silenciador	Integrado
▪ Recirculación	Opcional
▪ Función InTouch	Estándar
▪ Auto stop - Parada automática después de 3h	▪
▪ Parada diferida (minutos)	10/30
▪ Filtro de grasa	6830020
▪ Número de filtros de grasa	2
▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa	▪
▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación	▪
▪ Mandos	Botonera electrónica + Mando a distancia
▪ Número de velocidades	3 + power
▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)	6

Dimensiones

▪ Dimensiones del producto (LxAxh) (mm)	868 x 508 x 319
▪ Altura cuerpo incluido Click&Fix (sin motor) (mm)	133
▪ Ancho pestaña (mm)	15
▪ Hueco de encastre (LXA) (mm)	845 x 485
▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diámetro de salida de aire (mm)	150
▪ Posición de la salida del aire/motor	Arriba, Derecha, Izquierda, Delantero, Trasero

Iluminación

▪ Tipo de iluminación funcional	LED
▪ Iluminación funcional regulable	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional	4
▪ Consumo total de iluminación funcional (W)	8

Iluminación

▪ Luz de color funcional (K)	2700/4000

Caudal y nivel de ruido

▪ Caudal salida libre (m³/h)	815
▪ Caudal de descarga 1 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa)	234 / 66
▪ Caudal de descarga 2 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa)	416 / 238
▪ Caudal de descarga 3 (m³/h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa)	549 / 381
▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m³/h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa)	634 / 379
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A))	22 / 34
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A))	35 / 48
▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A))	42 / 55
▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAboost)	46 / 59

Características técnicas

▪ Potencia máxima (W)	117
▪ Voltaje (V)	220-240
▪ Frecuencia (Hz)	50-60
▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)	0.25
▪ Peso neto (kg)	21,5
▪ Longitud del cable de alimentación (m)	1,2

Plano técnico

1

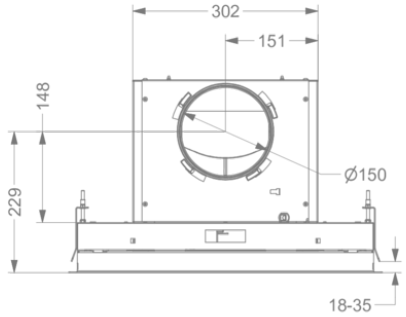

2

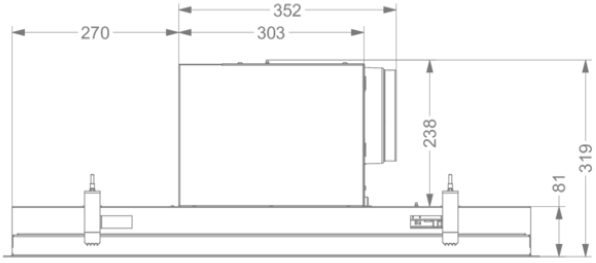

3

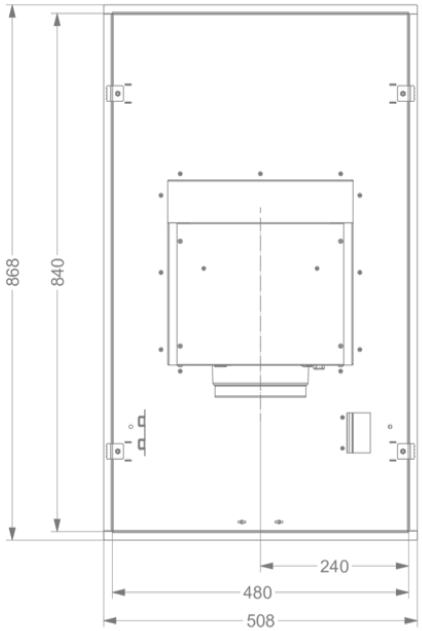

4

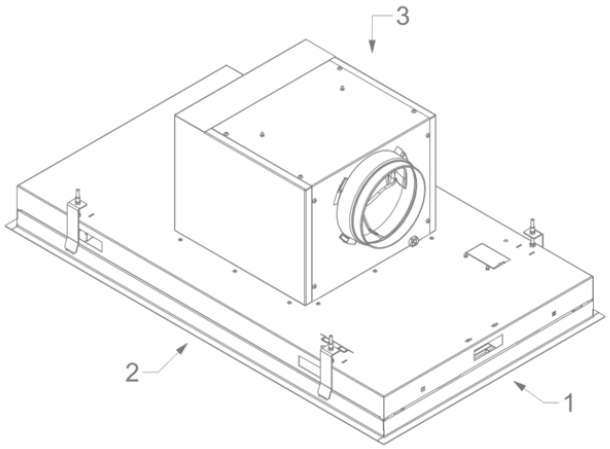

Accesorios de instalación

Kit instalación motor disociado

- 800997 — Kit instalación motor disociado Novy Pureline (Pro)

Extensión cable eléctrico motor

- 7000094 — Extensión cable para motores a distancia - 5m

Accesorios

Cajón de recirculación

841400 — Cajón de recirculación con filtro Monoblock

842400 — Cajón de recirculación con filtro Monoblock

843400 — Cajón de recirculación con filtro Monoblock

7931400 — Cajón recirculación con filtro Monoblock

7932400 — Cajón recirculación con filtro Monoblock

7933400 — Cajón recirculación con filtro Monoblock

Adaptador reductor altura a tubo plano

6830053 — Adaptador conexión a tubo plano Novy Pureline (Pro)

Accesorios

Kit instalación

990030 Kit conexión válvula exterior o iluminación externa
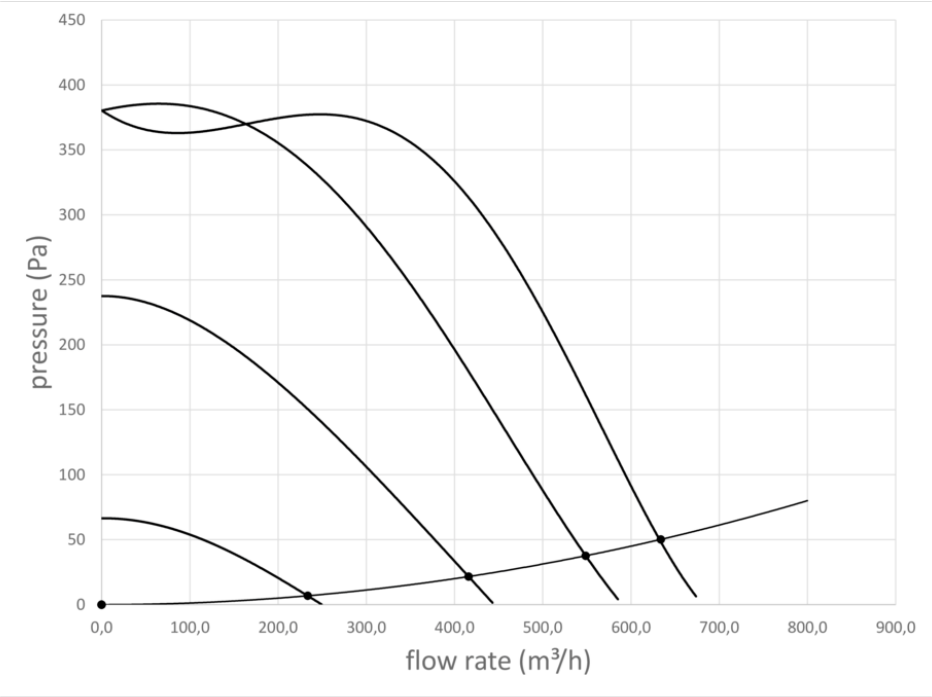
Curva de eficiencia motor