



## SERIE POWER

# Premium 550 SR

### Ventajas de la categoría

Este modelo ofrece las siguientes ventajas:

- Los residuos de alimentos son triturados en partículas y arrastrados al desagüe
- Una solución práctica para los residuos de alimentos en el hogar
- La tecnología Lift & Latch facilita su instalación en cocinas nuevas o ya existentes y puede instalarse en la mayoría de fregaderos

### Características

Este modelo ofrece las siguientes características:

- Motor de inducción de 0,55 HP que proporciona la máxima potencia de trituración y durabilidad
- Ruido reducido.
- Triturado de vanguardia para residuos de alimentos duros y fibrosos
- Tecnología de trituración MultiGrind de 2 etapas
- Trituración más fina (comparada con la tecnología MultiGrind de 1 etapa)
- Deflector de fregadero de cuello silencioso
- Seguro para ser utilizado en tanques sépticos correctamente mantenidos
- Pulsador neumático en 3 acabados (negro mate, acero cepillado y cromo)

### Garantía


**3+2 Año de garantía\***

\* Garantía adicional al registrar el producto en un plazo de 60 días. Visite [www.insinkerator.com/product-registration](http://www.insinkerator.com/product-registration)

### Especificaciones

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de alimentación                  | Continua   |
| Control de encendido/apagado          | Pulsador neumático   |
| Motor                                 | Monofásico   |
| Caballos de fuerza del motor          | 0,55 HP  |
| Voltaje                               | 220-240  |
| HZ                                    | 50-60  |
| Potencia de salida del motor en W     | 380 W  |
| Tiempo de funcionamiento              | Intermitente   |
| Lubricación                           | Rodamientos superior e inferior permanentemente lubricados |
| Peso de envío (aprox.)                | 8,12 kg  |
| Altura total                          | 31,2 cm  |
| Protección del motor                  | Reinicio automático  |
| Conexión al desagüe                   | Junta deslizante acolchada de 3,8 cm                       |
| Conexión al desagüe del lavavajillas  | Sí   |
| Tecnología de trituración             | Tecnología MultiGrind de 2 etapas                          |
| Enchufe                               | Schuko   |
| Capacidad de la cámara de trituración | 980 ml   |

### Dimensiones

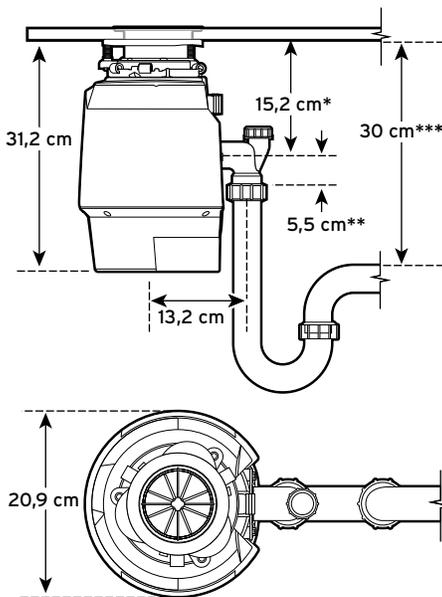

\* Distancia desde la parte inferior del fregadero hasta la línea central de la salida del triturador. Agregar 12,7 mm si utiliza fregaderos de acero inoxidable.

\*\* Longitud del tubo de desagüe desde la línea central de la salida del triturador hasta el extremo del tubo de desagüe.

\*\*\* La distancia entre el fondo del fregadero y el tubo de desagüe debe ser de 30 cm como mínimo.