

Campanas de pared
Salsa 60 cm
Acero inoxidable



EAN 5414425196203

Etiqueta energética

| | |
|--|------|
| ▪ Clase de eficiencia energética (campana EEI) | A |
| ▪ Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC) | 47,9 |
| ▪ Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE) | A |
| ▪ Clase de eficiencia iluminación (campana LE) | A |
| ▪ Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE) | C |

Funciones y características

| | |
|---|----------------------|
| ▪ Motor | Integrado |
| ▪ Silenciador | Sin motor |
| ▪ Recirculación | Opcional |
| ▪ Auto stop - Parada automática después de 3h | - |
| ▪ Parada diferida (minutos) | 5,10,15,20 |
| ▪ Filtro de grasa | 6200020 |
| ▪ Número de filtros de grasa | 2 |
| ▪ Indicación de limpieza del filtro de grasa | ▪ |
| ▪ Indicación de limpieza del filtro de recirculación | ▪ |
| ▪ Mandos | Botonera electrónica |
| ▪ Número de velocidades | 4 |
| ▪ Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos) | 5 |

Dimensiones

| | |
|---|------------------------|
| ▪ Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxHmin-Hmax) (mm) | 598 x 520 x 710 - 1140 |
| ▪ Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm) | 598 x 520 x 765 - 1205 |
| ▪ Altura máxima telescópico salida al exterior (mm) | 1460 |
| ▪ Altura máxima telescópico recirculación (mm) | 1525 |
| ▪ Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| ▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm) | 650 - 750 |
| ▪ Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm) | 600 - 750 |
| ▪ Diámetro de salida de aire (mm) | 150 |
| ▪ Posición de la salida del aire/motor | Arriba |

Iluminación


| | |
|---|------|
| ▪ Iluminación funcional regulable | - |
| ▪ Soft-ON/OFF | - |
| ▪ Número de puntos de luz para la iluminación funcional | 2 |
| ▪ Consumo total de iluminación funcional (W) | 5 |
| ▪ Luz de color funcional (K) | 3000 |

Caudal y nivel de ruido

| | |
|--|-----------|
| ▪ Caudal salida libre (m ³ /h) | 700 |
| ▪ Caudal de descarga 1 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 1 (Pa) | 244 / 403 |
| ▪ Caudal de descarga 2 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 2 (Pa) | 318 / 468 |
| ▪ Caudal de descarga 3 (m ³ /h) / Velocidad máxima de descarga de presión 3 (Pa) | 419 / 512 |
| ▪ Velocidad máxima de descarga de caudal (m ³ /h) (Qboost) / Velocidad máxima de descarga de presión (Pa) | 617 / 549 |
| ▪ Velocidad de descarga de presión sonora 1 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 1 (dB(A)) | 36 / 48 |
| ▪ Velocidad de descarga de presión sonora 2 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 2 (dB(A)) | 41 / 53 |
| ▪ Velocidad de descarga de presión sonora 3 (dB(A)) / Velocidad de descarga del nivel de ruido 3 (dB(A)) | 47 / 58 |
| ▪ Velocidad máxima de descarga de presión sonora (dB(A)) / Velocidad máxima de descarga del nivel sonoro (dB(A)) (LWAbboost) | 55 / 67 |

Características técnicas

| | |
|--|------|
| ▪ Potencia máxima (W) | 210 |
| ▪ Voltaje (V) | 230 |
| ▪ Frecuencia (Hz) | 50 |
| ▪ Consumo de electricidad en modo desactivado (Po) (W) | - |
| ▪ Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W) | 0.3 |
| ▪ Peso neto (kg) | 20,5 |
| ▪ Longitud del cable de alimentación (m) | 1,3 |

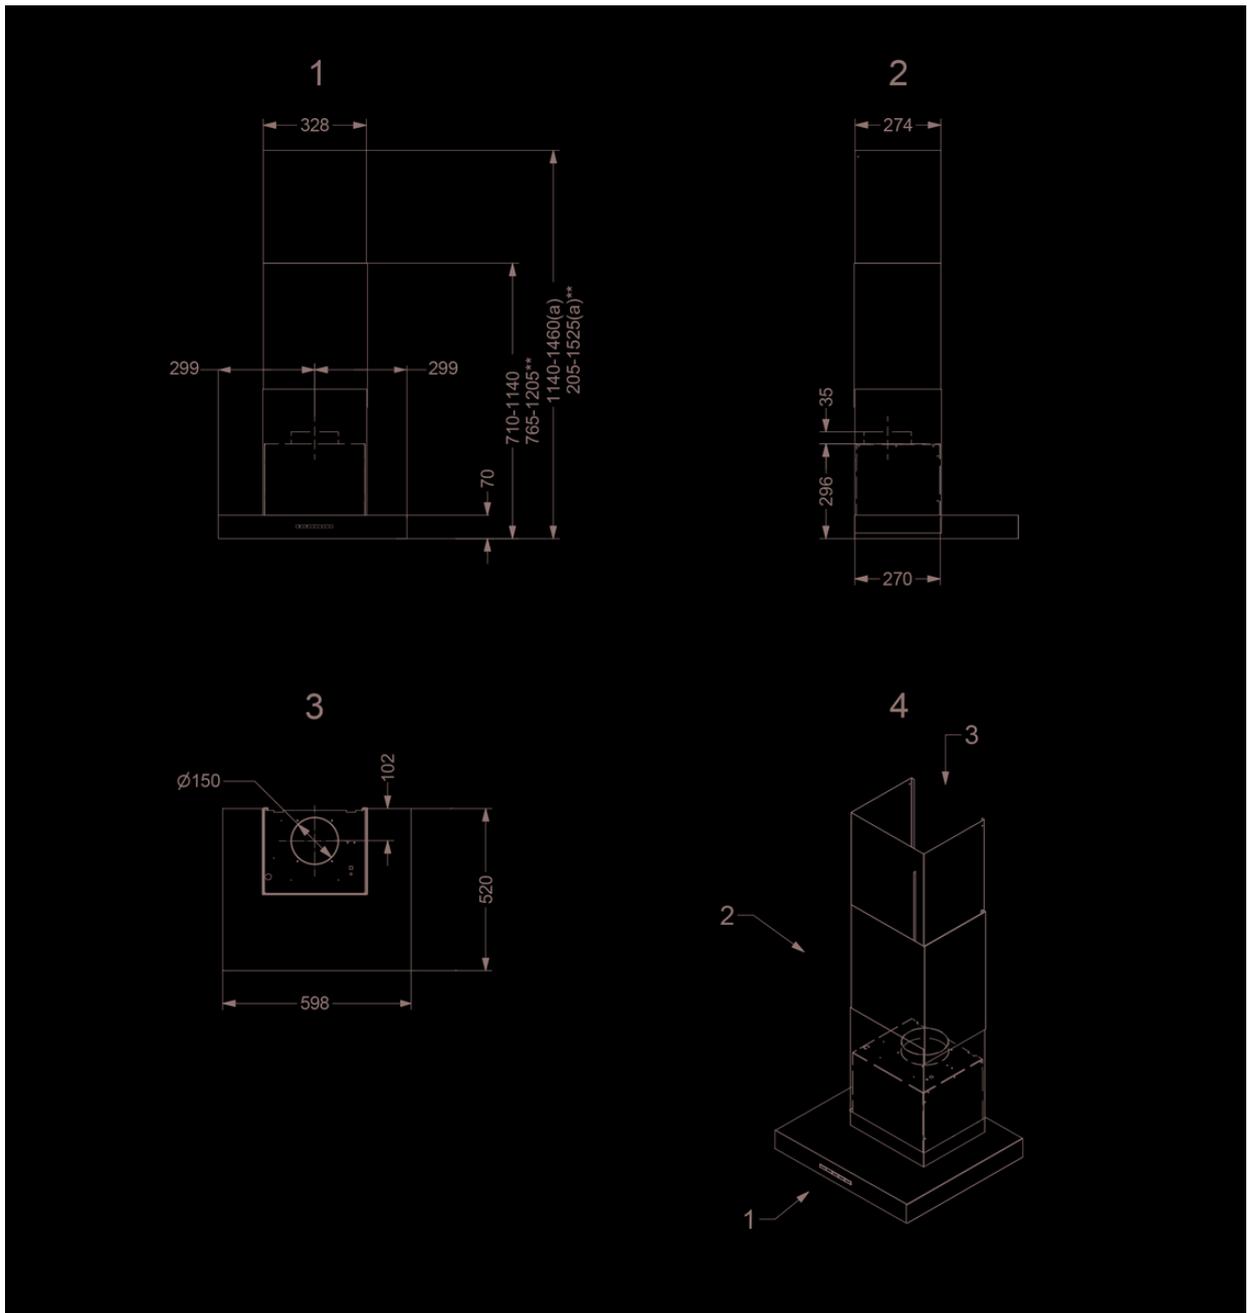

Accesorios de instalación

Extensión chimenea acero inox

- 6200100
- 140200

Extensión chimenea Novy Salsa

No disponible

Accesorios

Kit de recirculación

6200400

Kit de recirculación carbón activo para Novy Salsa mural

